



Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Zentrale

Telefon: 02051/8067-0

Fax: 02051/806720

E-Mail: info@kbv-beschlaege.de

Verkauf

Herr Benkert: Telefon: 02051/8067-10

E-Mail: benkert@kbv-beschlaege.de

Herr Eiben: Telefon: 02051/8067-14

E-Mail: eiben@kbv-beschlaege.de

Herr Coohts: Telefon: 02051/8067-15

E-Mail: coohts@kbv-beschlaege.de

Herr Sambok: Telefon: 02051/8067-16

E-Mail: sambok@kbv-beschlaege.de

Herr Gärtner: Telefon: 02051/8067-19

E-Mail: gaertner@kbv-beschlaege.de

Herr Fischer: Telefon: 02051/8067-23

E-Mail: h.fischer@kbv-beschlaege.de

Frau Rehborn: Telefon: 02051/8067-29

E-Mail: rehborn@kbv-beschlaege.de

Einkauf

Herr Taulli Telefon: 02051/8067-28

E-Mail: taulli@kbv-beschlaege.de

Buchhaltung:

Frau Decman Telefon: 02051/8067-22

E-Mail: decman@kbv-beschlaege.de

EDV:

Herr Beckmann Telefon: 02051/8024797

E-Mail: beckmann@kbv-beschlaege.de

Shopsystem

Bestellen Sie einfach und schnell über unser **Shopsystem**. Klicken Sie hierzu auf:

www.kbv-beschlaege.de und dann auf „Shop“ oder direkt auf **www.kbv-beschlaege-shop.de**

Preisstellung:

Preise lt. Katalog abzüglich Kundenrabatt, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Lieferbedingungen:

Inland: ab 250,00 Euro Nettowarenwert:

frei Haus-Lieferung

Europäisches Ausland: ab 500,00 Euro Nettowarenwert:

frei Haus-Lieferung

Unter dieser frei Haus Grenze finden Sie die Fracht-/Verpackungskosten in unserem Shop-System.

Unabhängig von der Frei-Haus-Grenze werden **Artikel über 1,75 m Länge** mit einem zusätzlichen **Langgutzuschlag** berechnet.

Expresslieferungen sind sowohl zeit- als auch gewichtsabhängig (Preise hierzu finden Sie in unserem Shopsystem). **Samstagszustellungen** werden gesondert berechnet.

Unsere Zahlungskonditionen:

Zahlung per SEPA-Lastschrift und bei Vorkasse: 3% Skontoabzug

Zahlung innerhalb 10 Tagen: 2% Skontoabzug

Zahlung innerhalb 30 Tagen: netto (ohne Skontoabzug)

Neukunden werden grundsätzlich per Vorkasse (abzüglich 3 % Skonto) oder per Lastschrift (unter Berücksichtigung der oben genannten Zahlungskonditionen) beliefert.

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag: 8.00 - 17.00 Uhr

Freitag: 8.00 - 15.00 Uhr

KBV-Kehrmann Beschlagtechnik Velbert e.K.

Inh. Detlef Kehrmann · Zeiss-Straße 19 · 42551 Velbert

Tel.: +49 2051 8067-0 · Fax: +49 2051 8067-20

E-Mail: info@kbv-beschlaege.de · Internet: www.kbv-beschlaege.de

	Seiten	
Gruppe 1	Zylinder / Schließanlagen / Schlüssellochsperrer / Hebelzylinder / Briefkastenschlösser / Möbelschlösser / WC-Modul / Zylindermesslehre / Stulpschrauben / Abreißschutz f. Elektronikzylinder / Rohlinge / Motivschlüssel / Diverse Vorhangschlösser / Überfallen / Schlossriegel / (Digitale) Türspione	4 - 43
Gruppe 2	Beschläge und Sicherheit rund um die Tür: Diverse Türbeschläge für Holz- und Rohrrahmentüren / Glastürenschränke (-Beschläge) / Edelstahlgriffstangen / Schutzbeschläge / Türabsicherungen / Schutzrosetten / Regenschutzrosetten / Schließbleche / Bändersicherungen / Scharniere / Elektr. Türöffner / Querriegel / Stangenschlösser / Kastenschlösser / Türketten / Rollrostsicherungen / Tür- und Tortreibriegel / Türfeststeller / Torriegel / Türstopper / Div. Türartikel / Dichtungen / Türschienen / Schlüsselschalter / Kabelübergänge	44 - 93
Gruppe 3	Beschläge und Sicherheit rund um das Fenster: Div. Fenstergriffe / Fenstersicherungen / Stangenhalterung / Teleskopstangen / Schneckengehäuse	94 - 104
Gruppe 4	Schlüsselaufbewahrung (Schlüsselsafes, -Boxen u. -Depots) / Schlüsselschränke / Mitteilungskästen / Absperrpfosten / Anhängerkupplung / Ladungssicherungen / Fenster- und Türalarm / Sicherheit für Zuhause und Unterwegs / Keyfinder / Multitools / Selbstschutz (Personenschutz) / Sprechanlagen / Türgongs / Briefeinwürfe / Hausnummern / Namens-, Briefkasten- und Rettungsschilder / Briefkästen / Notschlüsselkästen	105 - 133
Gruppe 5	Tresore / Dokumentenboxen / Kassetten / Safe-Dosen / Schlüsselzubehör (Schlüsselringe, Karabiner usw.) / Schlüssellanhänger / Hotelanhänger / Taschenlampen / Kopflampen	134 - 146
Gruppe 6	Öffnungswerkzeuge / Aufsperrtechnik / Fräser / Bohrer / Bohrkronen / Schlüsselmaschinen-Zubehör / Schlagstempel / Dornschlüssel / Pollerschlüssel / Bauschlüssel / Schmierstoffe (Zylinderspray)	147 - 161
Gruppe 7	Rauchmelder / Brandschutz-Artikel / Leitersicherung / Türwächter / Artikel für Flucht- und Rettungswege / FH-Beschläge und FH-Schlösser / Panikschlösser / Diverse Schlösser für Holz- und Rohrrahmentüren / Hauptschlösser / Mehrfachverriegelungen / Garagentorschlösser und Beschläge / Garagentorsicherungen / abschl. Wasserhahnverschluss / Türschließer	162 - 204
Gruppe 8	Rolladensicherungen / Gitterrostsicherungen / Zweiradschlösser (Mobile Sicherheit) / (Speicher)- Batterien / Tischabrollgerät / Schlüsseltüten / Schlüsseldienstformulare	205 - 212
Gruppe 9	Zubehör / Drückerverbindungen / Stifte / Ausgleichshülsen / Schrauben und Hülsen / Fitschenringe / Heizungsschlüssel / Dübel / Magnetverschlüsse	213 - 219
	Stichwortverzeichnis	220 - 222
Inhaltsverzeichnis		

Profilzylinder

Profil Doppelzylinder mit beidseitigem Anbohrschutz Nr. 3160 durch gehärtete Edelstahlstifte

- 3 Schlüssel
- 5-stiftig (außer 21/21, 26,5/35 und 28/28 mm)
- mit Zylinderschraube M5 x 80 mm
- verschiedenschließend

**Topqualität mit ABS
zum günstigen Preis**

Da muss man zugreifen!



**Bitte
möglichst
1 Verpackungseinheit
= je 10 Stück
abnehmen!**

Artikel- Bezeichnung	Abmessung	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
18060*	21,5/ 21,5 mm	1 Stück	18060	
18056*	26,5/ 35 mm	1 Stück	18056	
18062*	28/ 28 mm	1 Stück	18062	
18064	28/ 33 mm	1 Stück	18064	
18066	30/ 30 mm	1 Stück	18066	
18068	30/ 35 mm	1 Stück	18068	
18070	30/ 40 mm	1 Stück	18070	
18072	30/ 45 mm	1 Stück	18072	
18074	30/ 50 mm	1 Stück	18074	
18076	30/ 55 mm	1 Stück	18076	
18078	30/ 60 mm	1 Stück	18078	
18080	30/ 65 mm	1 Stück	18080	
18082	35/ 35 mm	1 Stück	18082	
18084	35/ 40 mm	1 Stück	18084	
18086	35/ 45 mm	1 Stück	18086	
18088	35/ 50 mm	1 Stück	18088	
18030	35/ 55 mm	1 Stück	18030	
18032	40/ 40 mm	1 Stück	18032	
18034	40/ 45 mm	1 Stück	18034	
18036	40/ 50 mm	1 Stück	18036	
18038	45/ 45 mm	1 Stück	18038	
18040	45/ 50 mm	1 Stück	18040	

Mengenrabatte:

Bei Abnahme 100 Stück sortiert: 10 % Sonderrabatt

Bei Abnahme 300 Stück sortiert: 15 % Sonderrabatt

*Mod. Nr. 3160: Länge 21,5/21,5 mm (ohne Anbohrschutz, 3-stiftig) und Länge: 26/35 und 28/28 mm (4-stiftig) = nicht gleichschließend mit anderen Längen / **gleichschließend (GS)**

Profilhalbzylinder mit 8-fach verstellbarer Schließnase Nr. 3190

- 3 Schlüssel
- 5-stiftig
- mit Zylinderschraube M5 x 35 mm

mit 8-fach verstellbarer Schließnase



18090	30/ 10 mm - VS	1 Stück	18090	
18091	30/ 10 mm - GS	1 Stück	18091	
18092	35/ 10 mm - VS	1 Stück	18092	
18093	35/ 10 mm - GS	1 Stück	18093	
18094	40/ 10 mm - VS	1 Stück	18094	
18095	40/ 10 mm - GS	1 Stück	18095	

Profilknäufelzylinder mit beidseitigem Anbohrschutz Nr. 5160 durch gehärtete Edelstahlstifte

- 3 Schlüssel
- 5-stiftig
- mit Zylinderschraube M5 x 80 mm



18100	30/ 30 mm - VS	1 Stück	18100	
18101	30/ 30 mm - GS	1 Stück	18101	
18102	A 30/ 35 - K/VS	1 Stück	18102	
18103	A 30/ 35 - K/GS	1 Stück	18103	
18104	A 35/ 30 - K/VS	1 Stück	18104	
18105	A 35/ 30 - K/GS	1 Stück	18105	

Außenzylinder Nr. 3615

- komplett mit Zubehör
- Lochabstand 21 mm



18150	VS	1 Stück	18150	
18151	GS	1 Stück	18151	

Passende KBV-Rohlinge „Original“

- außerdem passen weiterhin z.B. die ABUS-Rohlinge CS85, BKS-Rohlinge BK1X, ISEO-Rohlinge IE6, Universal-Rohlinge UL-050X

18000		100 Stück	18000	
Mehrschlüssel:				
MS-3160	Mehrschlüssel	1 Stück	MS-3160	

Alle Zylinderlängen der Serie 3160, 3190, 5160 und 3615 sind (auch untereinander) in **GS gleichschließend** erhältlich.
Aufpreis auf Stückpreis / VS = verschiedenschließend.

Mengenrabatte: Bei Abnahme 100 Stück sortiert: 10 % Sonderrabatt Bei Abnahme 300 Stück sortiert: 15 % Sonderrabatt

Hochwertige Materialien und hochpräzise Fertigungsmethoden sorgen für eine einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer.

Bauschlüssel und Schlossspray siehe Gruppe 6

Profilzylinder „ISEO“ Z2090 / Z2000 / Z2500

Profilhalbzylinder „ISEO F5“

- 3 Schlüssel
- mit Zylinderschraube M5 x 65
- **mit 8-fach verstellbarer Schließnase**
- nach DIN 18252
- 5-stiftig
- VS = verschiedenschließend
- **GS** = gleichschließend / **Aufpreis /**
(bitte GS hinter Artikel-Nr. schreiben)



8209 (Z2090)

Artikel- Bezeichnung	Abmessung	Auch mit N+G (8299) lieferbar	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
11500 (nicht verstellbar)	25/10 mm	-	1 Stück	11500	
11504	30/10 mm	-	1 Stück	11504	
11506	35/10 mm	-	1 Stück	11506	
11512	40/10 mm	-	1 Stück	11512	
11514	45/10 mm	-	1 Stück	11514	
11520	50/10 mm	-	1 Stück	11520	
11524	55/10 mm	-	1 Stück	11524	
11526	60/10 mm	-	1 Stück	11526	
11528	65/10 mm	-	1 Stück	11528	
11530	70/10 mm	-	1 Stück	11530	
11532	80/10 mm	-	1 Stück	11532	
11534	90/10 mm	-	1 Stück	11534	

Gleichschließend = Aufpreis / auf Stückpreis

Profil Doppelzylinder „ISEO F5“

- 3 Schlüssel
- mit Zylinderschraube M5 x 65
- nach DIN 18252
- 5-stiftig
- VS = verschiedenschließend
- **GS** = gleichschließend / **Aufpreis /**
(bitte GS hinter Artikel-Nr. schreiben)



8209 (Z2000)

8299 (Z2500 / mit N+G)

12000	21/21 mm	(3-stiftig)	1 Stück	12000	
12002	25/25 mm	(4-stiftig)	1 Stück	12002	
12004	25/30 mm	(4-stiftig)	1 Stück	12004	
12008	28/28 mm	-	1 Stück	12008	
12016	28/33 mm	-	1 Stück	12016	
12020	30/30 mm	auch N+G	1 Stück	12020	
12024	30/35 mm	auch N+G	1 Stück	12024	
12028	30/40 mm	auch N+G	1 Stück	12028	
12032	30/45 mm	auch N+G	1 Stück	12032	
12036	30/50 mm	auch N+G	1 Stück	12036	
12040	30/55 mm	auch N+G	1 Stück	12040	
12044	30/60 mm	auch N+G	1 Stück	12044	
12048	30/65 mm	auch N+G	1 Stück	12048	
12052	30/70 mm	auch N+G	1 Stück	12052	
12056	30/75 mm	auch N+G	1 Stück	12056	
12064	30/80 mm	auch N+G	1 Stück	12064	
12068	35/35 mm	auch N+G	1 Stück	12068	
12072	35/40 mm	auch N+G	1 Stück	12072	
12076	35/45 mm	auch N+G	1 Stück	12076	
12084	35/50 mm	auch N+G	1 Stück	12084	
12088	35/55 mm	auch N+G	1 Stück	12088	
12092	35/65 mm	auch N+G	1 Stück	12092	
12096	40/40 mm	auch N+G	1 Stück	12096	
12112	40/45 mm	auch N+G	1 Stück	12112	
12116	40/50 mm	auch N+G	1 Stück	12116	
12124	40/55 mm	auch N+G	1 Stück	12124	
12126	40/60 mm	auch N+G	1 Stück	12126	
12130	40/70 mm	auch N+G	1 Stück	12130	
12128	45/45 mm	auch N+G	1 Stück	12128	
12138	45/50 mm	auch N+G	1 Stück	12138	
12132	50/50 mm	auch N+G	1 Stück	12132	
12136	50/55 mm	auch N+G	1 Stück	12136	
12140	50/60 mm	auch N+G	1 Stück	12140	
12144	55/65 mm	auch N+G	1 Stück	12144	

Außenzylinder / LA = 15 mm / kpl. mit Montageplatte / Messing matt vernickelt:

12148	40 mm Ø	matt vernickelt	1 Stück	12148	
--------------	----------------	-----------------	---------	-------	--

Sie wollen Zylinder selber stiften? – Kein Problem: Für sämtliche ISEO-Zylinder gibt es einen **Selbststiftsatzkasten mit Montagewerkzeug. Bitte fordern Sie separates Informationsmaterial mit Preisliste an!**

Sonderrabatte: Bei Abnahme von 50 Stück sortiert = 5 % Sonderrabatt

Alle ISEO-Zylinder sind auch in **gleichschließend erhältlich.**

Aufpreis auf Stückpreis

Mehrschlüssel

Passende ISEO-F5-Original-Rohlinge

Aufpreis für Zylindermontage (beinhaltet 2 Schlüssel)

nach Musterschlüssel/Code bauen

MS-8209	-	-	1 Stück	MS-8209	
19968	-	-	1 Stück	19968	
AUF-8209	Aufpreis	-	1 x	AUF-8209	

WILKA-Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion

WILKA-Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion - Serie 1463

- beidseitig schließbar
- mit je 3 Schlüsseln
- mit Schraube M5 x 80
- Messing-matt-vernickelt
- nach DIN 18252 / DIN EN 1303
- mit 6 Stiftzuhaltungen (ab Länge 30/30 mm, unter dieser Länge: 5 Sperrstiftpaare)
- Kernstifte aus verschleißfestem Sondermessing
- Sinterstahl-Schließbart, Federn aus Nirosta
- mit Picking-Widerstand durch Spezial-Hantelstifte
- 1 Gehäusestift aus gehärtetem Stahl als Anbohrerschutz
- balliger Zylinderkern für exakte Schlüsseinführung



Topqualität mit N+G-Funktion
(Mod. 1463/WILKA)

Mit
N + G -
Funktion

Aufpreis für
gleichschließend

Zylinder in **Messing-polirt** bzw. **Messing-matt-gebürstet**

Aufpreis auf Stückpreis (Lieferzeit ca. 3-4 Wochen)

Alle Zylinder sind auch in **gleichschließend** erhältlich.

Aufpreis auf Stückpreis.

Aufpreis für Zylinder mit Freilauf „FZG“

FZG-Schließnase ist dann freidrehend, und dann auch zugelassen für Panik-Mehrfachverriegelungen.

Knaufzylinder = Aufpreis auf Stückpreis

(bitte **Knaufseite** hinter Artikel-Nr. schreiben)

Weitere Längen auf Anfrage !

Halbzylinder mit 8-fach verstellbarer Schließnase - Serie 1410



Außenzylinder für IKON-Kastenschloss (18 mm LA)
Außenzylinder für ABUS-Kastenschloss (18,6 mm LA)
Außenzylinder für ABUS-Kastenschloss (21 mm LA)*



Biffar-Nase (Aufpreis auf Zylinderpreis)

FZG-Kupplungseinbau für Zylinder mit Freilauf

Passender Original-Rohling „WILKA“

Mehrschlüssel

Aufpreis für Zylindermontage nach Musterschlüssel/Code

(beinhaltet 2 Schlüssel)

Artikel- Bezeichnung	Abmessung	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
Serie 1483				
18320	26 / 35 mm	1 Stück	18320	
18322	26 / 40 mm	1 Stück	18322	
18324	26 / 45 mm	1 Stück	18324	
Serie 1463				
18330	30 / 30 mm	1 Stück	18330	
18332	30 / 35 mm	1 Stück	18332	
18334	30 / 40 mm	1 Stück	18334	
18336	30 / 45 mm	1 Stück	18336	
18338	30 / 50 mm	1 Stück	18338	
18340	30 / 55 mm	1 Stück	18340	
18342	30 / 60 mm	1 Stück	18342	
18344	30 / 65 mm	1 Stück	18344	
18346	30 / 70 mm	1 Stück	18346	
18380	30 / 75 mm	1 Stück	18380	
18382	30 / 80 mm	1 Stück	18382	
18430	30 / 85 mm	1 Stück	18430	
18432	30 / 90 mm	1 Stück	18432	
18348	35 / 35 mm	1 Stück	18348	
18350	35 / 40 mm	1 Stück	18350	
18352	35 / 45 mm	1 Stück	18352	
18354	35 / 50 mm	1 Stück	18354	
18356	35 / 55 mm	1 Stück	18356	
18376	35 / 60 mm	1 Stück	18376	
18378	35 / 65 mm	1 Stück	18378	
18440	35 / 70 mm	1 Stück	18440	
18442	35 / 75 mm	1 Stück	18442	
18444	35 / 80 mm	1 Stück	18444	
18446	35 / 85 mm	1 Stück	18446	
18358	40 / 40 mm	1 Stück	18358	
18360	40 / 45 mm	1 Stück	18360	
18362	40 / 50 mm	1 Stück	18362	
18364	40 / 55 mm	1 Stück	18364	
18384	40 / 60 mm	1 Stück	18384	
18448	40 / 65 mm	1 Stück	18448	
18450	40 / 70 mm	1 Stück	18450	
18454	40 / 80 mm	1 Stück	18454	
18366	45 / 45 mm	1 Stück	18366	
18368	45 / 50 mm	1 Stück	18368	
18386	45 / 55 mm	1 Stück	18386	
18388	45 / 60 mm	1 Stück	18388	
18370	50 / 50 mm	1 Stück	18370	
18372	50 / 55 mm	1 Stück	18372	
18464	50 / 60 mm	1 Stück	18464	
18374	50 / 65 mm	1 Stück	18374	
18456	55 / 55 mm	1 Stück	18456	
18458	55 / 60 mm	1 Stück	18458	
18460	55 / 65 mm	1 Stück	18460	
18462	60 / 65 mm	1 Stück	18462	
18308	26,5 / 10 mm (5-stiftig)	1 Stück	18308	
18310	30 / 10 mm	1 Stück	18310	
18312	35 / 10 mm	1 Stück	18312	
18314	40 / 10 mm	1 Stück	18314	
18302	45 / 10 mm	1 Stück	18302	
18304	50 / 10 mm	1 Stück	18304	
18480	55 / 10 mm	1 Stück	18480	
18482	60 / 10 mm	1 Stück	18482	
18484	65 / 10 mm	1 Stück	18484	
18486	70 / 10 mm	1 Stück	18486	
18488	75 / 10 mm	1 Stück	18488	
18470	LA: 18 mm	1 Stück	18470	
18474	LA: 18,6 mm	1 Stück	18474	
18472	LA: 21 mm	1 Stück	18472	
19090	Aufpreis	1 Stück	19090	
17598	Aufpreis FZG	1 x	17598	
19986	-	1 Stück	19986	
MS-1463	-	1 Stück	MS-1463	
AUF-1463	Aufpreis	1 x	AUF-1463	

Mengenrabatt: Bei Abnahme ab 100 Stück sortiert = 10 % Sonderrabatt

BKS-Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion

BKS-Profilzylinder - Serie PZ 8812

- mit N + G - Funktion
- mit je 3 Schlüsseln (Stahl vernickelt)
- mit Schraube M5 x 80
- Messing-vernickelt
- nach DIN EN 1303
- nach DIN 18252 (Klasse 70)
- serienmäßig geschützt gegen Schlagpicking
- 5-stiftig mit parazentrischem Schlüsselprofil



Mod. BKS / Serie 88



Weitere Längen auf Anfrage!

Mit Gefahrenfunktion einseitig (lange Seite ist innen):

18522	27 / 31 mm	1 Stück	18522
18524	27 / 35 mm	1 Stück	18524
18526	27 / 40 mm	1 Stück	18526
18520	27 / 45 mm	1 Stück	18520
18528	27 / 50 mm	1 Stück	18528


Mit Not- und Gefahrenfunktion beidseitig:

18530	31 / 31 mm	1 Stück	18530
18532	31 / 35 mm	1 Stück	18532
18534	31 / 40 mm	1 Stück	18534
18536	31 / 45 mm	1 Stück	18536
18538	31 / 50 mm	1 Stück	18538
18540	31 / 55 mm	1 Stück	18540
18542	31 / 60 mm	1 Stück	18542
18550	35 / 35 mm	1 Stück	18550
18552	35 / 40 mm	1 Stück	18552
18554	35 / 45 mm	1 Stück	18554
18556	35 / 50 mm	1 Stück	18556
18558	35 / 55 mm	1 Stück	18558
18560	35 / 60 mm	1 Stück	18560
18562	35 / 65 mm	1 Stück	18562
18564	40 / 40 mm	1 Stück	18564
18566	40 / 45 mm	1 Stück	18566
18568	40 / 50 mm	1 Stück	18568
18570	40 / 55 mm	1 Stück	18570
18572	40 / 60 mm	1 Stück	18572
18576	45 / 45 mm	1 Stück	18576
18578	45 / 50 mm	1 Stück	18578
18582	45 / 55 mm	1 Stück	18582
18586	50 / 50 mm	1 Stück	18586



Mengenrabatt: Bei Abnahme ab 100 Stück sortiert = 10 % Sonderrabatt

BKS-Knaufzylinder - Serie PZ 8806



PZ 8806

Knaufzylinder (K = Knaufseite):

18600	31 / 31-K	1 Stück	18600
18602	35 / 31-K	1 Stück	18602
18604	31 / 35-K	1 Stück	18604

Weitere Knaufzylinderlängen auf Anfrage!
Aufpreis: auf N + G - Stückpreise!

BKS-Halbzylinder - Serie PZ 8900

- Schließnase 8-fach verstellbar



PZ 8900

Halbzylinder mit 8-fach verstellbarer Schließnase:

18506	27 / 10 mm	1 Stück	18506
18508	31 / 10 mm	1 Stück	18508
18510	35 / 10 mm	1 Stück	18510
18512	40 / 10 mm	1 Stück	18512
18514	45 / 10 mm	1 Stück	18514
18516	50 / 10 mm	1 Stück	18516

Weitere Halbzylinderlängen auf Anfrage!

Außenzylinder für Kastenschlösser (Lochabstand 21 mm)

18650	-	1 Stück	18650
-------	---	---------	-------

Passender Original Rohling mit BKS-Prägung

Mehrschlüssel

Aufpreis für Zylindermontage nach Musterschlüssel/Code
(beinhaltet 2 Schlüssel)

18580	-	1 Stück	18580
MS-88	-	1 Stück	MS-88
AUF-PZ88	Aufpreis	1 x	AUF-PZ88
Aufpreis	Biffar-Nase	1 x	18590

Alle Zylinder der Serie PZ 88/89 sind auch in gleichschließend erhältlich. Aufpreis auf Stückpreis!

Profilzylinder ohne N+G „BKS“ und „WILKA“

BKS-Profilzylinder „PZ 8800“

- ohne N+G-Funktion
- mit je 3 Schlüsseln (Stahl vernickelt)
- mit Schraube M5 x 80
- Messing-vernickelt
- nach DIN EN 1303
- nach DIN 18252 (Klasse 70)
- SKG-geprüft
- serienmäßig geschützt gegen Schlagpicking
- 5-stiftig mit parazentrischem Schlüsselprofil



Aufpreis für gleichschließend

Halbzylinder, Knaufzylinder, Rohlinge usw.
siehe Seite: BKS-Zylinder „mit N+G - Funktion“

Weitere Längen auf Anfrage !

WILKA-Profilzylinder „Z 1400“

- ohne N + G - Funktion
- mit je 3 Schlüsseln
- mit Schraube M5 x 80
- Messing-matt-vernickelt
- nach DIN 18252 / DIN EN 1303
- mit 6 Sicherheitssperrstiftpaaren (ab Länge 30/30 mm, unter dieser Länge: 5 Sperrstiftpaare)
- Kernstifte aus verschleißfestem Sondermessing
- Sinterstahl-Schließbart, Federn aus Nirosta
- mit Picking-Widerstand durch Spezial-Hantelstifte
- 1 Gehäusestift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz
- balliger Zylinderkern für exakte Schlüsseleinführung



Aufpreis für gleichschließend

Halbzylinder, Knaufzylinder, Rohlinge usw.
siehe Seite: WILKA-Zylinder „mit N+G - Funktion“

Weitere Längen auf Anfrage !

Mengenrabatte:

- Bei Abnahme ab 50 Stück sortiert = 5 % Sonderrabatt
- Bei Abnahme ab 100 Stück sortiert = 10 % Sonderrabatt

Artikel- Bezeichnung	Abmessung	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
17210	27 / 27 mm	1 Stück	17210	
17212	27 / 31 mm	1 Stück	17212	
17214	27 / 35 mm	1 Stück	17214	
17216	27 / 40 mm	1 Stück	17216	
17220	31 / 31 mm	1 Stück	17220	
17222	31 / 35 mm	1 Stück	17222	
17224	31 / 40 mm	1 Stück	17224	
17226	31 / 45 mm	1 Stück	17226	
17228	31 / 50 mm	1 Stück	17228	
17230	31 / 55 mm	1 Stück	17230	
17232	31 / 60 mm	1 Stück	17232	
17236	35 / 35 mm	1 Stück	17236	
17238	35 / 40 mm	1 Stück	17238	
17240	35 / 45 mm	1 Stück	17240	
17242	35 / 50 mm	1 Stück	17242	
17244	35 / 55 mm	1 Stück	17244	
17246	35 / 60 mm	1 Stück	17246	
17250	40 / 40 mm	1 Stück	17250	
17252	40 / 45 mm	1 Stück	17252	
17254	40 / 50 mm	1 Stück	17254	
17256	40 / 55 mm	1 Stück	17256	
17260	45 / 45 mm	1 Stück	17260	
17262	45 / 50 mm	1 Stück	17262	
17266	50 / 50 mm	1 Stück	17266	
17300	26 / 26 mm	1 Stück	17300	
17302	26 / 30 mm	1 Stück	17302	
17304	26 / 35 mm	1 Stück	17304	
17306	26 / 40 mm	1 Stück	17306	
17310	30 / 30 mm	1 Stück	17310	
17312	30 / 35 mm	1 Stück	17312	
17314	30 / 40 mm	1 Stück	17314	
17316	30 / 45 mm	1 Stück	17316	
17318	30 / 50 mm	1 Stück	17318	
17320	30 / 55 mm	1 Stück	17320	
17322	30 / 60 mm	1 Stück	17322	
17330	35 / 35 mm	1 Stück	17330	
17332	35 / 40 mm	1 Stück	17332	
17334	35 / 45 mm	1 Stück	17334	
17336	35 / 50 mm	1 Stück	17336	
17338	35 / 55 mm	1 Stück	17338	
17340	35 / 60 mm	1 Stück	17340	
17348	40 / 40 mm	1 Stück	17348	
17350	40 / 45 mm	1 Stück	17350	
17352	40 / 50 mm	1 Stück	17352	
17354	40 / 55 mm	1 Stück	17354	
17356	40 / 60 mm	1 Stück	17356	
17360	45 / 45 mm	1 Stück	17360	
17362	45 / 50 mm	1 Stück	17362	
17364	45 / 55 mm	1 Stück	17364	
17370	50 / 50 mm	1 Stück	17370	

Bohrmulden-Profilzylinder mit Not- + Gefahrenfunktion

WILKA Horizontales Wendeschlüssel-System - Serie 3600

- **beidseitig schließbar (mit N+G-Funktion)**
- mit je 3 verlängerten Schlüsseln!
- mit Schraube M5 x 80
- Messing-matt-vernickelt
- **nach DIN 18252 / DIN EN 1303**
- mit **6 Stifzuhaltungen** (ab Länge 30/30 mm, unter dieser Länge: 5 Sperrstiftpaare)
- Kernstifte aus verschleißfestem Sondermessing
- Sinterstahl-Schließbart, Federn aus Nirosa
- **1 Gehäusestift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz**
- mit Picking-Widerstand durch Spezial-Hantelstifte
- balliger Zylinderkern für exakte Schlüsseleinführung

Mit
N + G -
Funktion

WILKA
W 3600



Topqualität mit N+G-Funktion
(Mod. 3663/WILKA)

Aufpreis für
gleichschließend

Knaufzylinder = Aufpreis auf Stückpreis
(bitte Knaufseite hinter Artikel-Nr. schreiben)

Weitere Längen auf Anfrage !

Aufpreis für Zylinder mit Freilauf „FZG“

FZG-Schließnase ist dann freidrehend, und dann auch zugelassen für Panik-Mehrfachverriegelungen.

Halbzylinder mit 8-fach verstellbarer Schließnase - Nr. 3610



Knaufzylinder - Nr. W3605



Außenzylinder passend für ABUS, (Lochabstand 18,6 mm)
Außenzylinder passend für IKON, (Lochabstand 18 mm)

Biffar-Nase (Aufpreis auf Zylinderpreis)

FZG-Kupplungseinbau für Zylinder mit Freilauf

Passender Original-Rohling „WILKA“

Mehrschlüssel

Nachschlüssel

Aufpreis für Zylindermontage nach Musterschlüssel/Code
(beinhaltet 2 Schlüssel)

Alle Zylinder sind auch in gleichschließend erhältlich. Aufpreis auf Stückpreis.

Artikel- Bezeichnung	Abmessung	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
19108	ohne N + G 26 / 26 mm	1 Stück	19108	
19110	26 / 30 mm	1 Stück	19110	
19112	mit N + G 26 / 35 mm	1 Stück	19112	
19114	26 / 40 mm	1 Stück	19114	
19120	30 / 30 mm	1 Stück	19120	
19122	30 / 35 mm	1 Stück	19122	
19124	30 / 40 mm	1 Stück	19124	
19126	30 / 45 mm	1 Stück	19126	
19128	30 / 50 mm	1 Stück	19128	
19130	30 / 55 mm	1 Stück	19130	
19132	30 / 60 mm	1 Stück	19132	
19134	30 / 65 mm	1 Stück	19134	
19136	30 / 70 mm	1 Stück	19136	
19140	35 / 35 mm	1 Stück	19140	
19142	35 / 40 mm	1 Stück	19142	
19144	35 / 45 mm	1 Stück	19144	
19146	35 / 50 mm	1 Stück	19146	
19148	35 / 55 mm	1 Stück	19148	
19150	35 / 60 mm	1 Stück	19150	
19160	40 / 40 mm	1 Stück	19160	
19162	40 / 45 mm	1 Stück	19162	
19164	40 / 50 mm	1 Stück	19164	
19166	40 / 55 mm	1 Stück	19166	
19168	40 / 60 mm	1 Stück	19168	
19156	40 / 65 mm	1 Stück	19156	
19170	45 / 45 mm	1 Stück	19170	
19172	45 / 50 mm	1 Stück	19172	
19174	45 / 55 mm	1 Stück	19174	
19176	45 / 60 mm	1 Stück	19176	
19180	50 / 50 mm	1 Stück	19180	
19182	50 / 55 mm	1 Stück	19182	
19184	50 / 60 mm	1 Stück	19184	
19102	30 / 10 mm	1 Stück	19102	
19104	35 / 10 mm	1 Stück	19104	
19106	40 / 10 mm	1 Stück	19106	
19190	30 / 30 - K (Knaufs.)	1 Stück	19190	
19192	30 / 35 - K (Knaufs.)	1 Stück	19192	
19194	35 / 30 - K (Knaufs.)	1 Stück	19194	
Weitere Längen kurzfristig ab Lager ! Aufpreis auf N+G-Funktion (K = Knaufseite)				
19196	AZ für ABUS	1 Stück	19196	
19198	AZ für IKON	1 Stück	19198	
17760	Aufpreis	1 Stück	17760	
17762	Aufpreis FZG	1 x	17762	
19197	Rohling	1 Stück	19197	
MS-3600	Mehrschlüssel	1 Stück	MS-3600	
NS-3600	Nachschlüssel	1 Stück	NS-3600	
AUF-W36	Aufpreis	1 x	AUF-W36	

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Gruppe 9

Wendeschlüssel / Bohrmuldenzylinder R6

Profildoppelzylinder ISEO „R6“

- 6-stiftig
- **alle mit Not- und Gefahrenfunktion (8899)**
- mit je 3 Bohrmuldenschlüsseln und Zylinderschraube M5 x 65
- **mit Aufbohrschutz**
- Messing-matt-vernickelt



Verstärkte Wendeschlüssel = hohe Drehfestigkeit

Aufpreis für **gleichschließend**

Auch **R6-Knaufzylinder** auf Anfrage lieferbar /

**Außenzylinder / 40 mm Ø / Schraublochabstand = 15 mm
inkl. Befestigungsschrauben und Montageplatte:**

R6 - „Original - ISEO-Rohling“

R6 - **Mehrschlüssel**

R6 - **Nachschlüssel**

**Aufpreis für Zylindermontage nach Musterschlüssel/Code
(beinhaltet 2 Schlüssel)**

Artikel- Bezeichnung	Abmessung	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
18690	ohne N+G	1 Stück	18690	
18692	28/28 mm	1 Stück	18692	
	28/33 mm			
18694	mit N+G	1 Stück	18694	
18696	30/30 mm	1 Stück	18696	
18608	30/35 mm	1 Stück	18608	
18704	30/40 mm	1 Stück	18704	
18612	30/45 mm	1 Stück	18612	
18614	30/50 mm	1 Stück	18614	
18616	30/55 mm	1 Stück	18616	
18618	30/60 mm	1 Stück	18618	
18620	30/65 mm	1 Stück	18620	
18622	30/70 mm	1 Stück	18622	
18624	30/75 mm	1 Stück	18624	
	30/80 mm			
18630	mit N+G	1 Stück	18630	
18632	35/35 mm	1 Stück	18632	
18634	35/40 mm	1 Stück	18634	
18636	35/45 mm	1 Stück	18636	
18638	35/50 mm	1 Stück	18638	
	35/55 mm			
18626	35/60 mm	1 Stück	18626	
18658	35/65 mm	1 Stück	18658	
18640	40/40 mm	1 Stück	18640	
18642	40/45 mm	1 Stück	18642	
18644	40/50 mm	1 Stück	18644	
18646	40/55 mm	1 Stück	18646	
18648	40/60 mm	1 Stück	18648	
18628	40/65 mm	1 Stück	18628	
18706	45/45 mm	1 Stück	18706	
18670	45/50 mm	1 Stück	18670	
18652	50/50 mm	1 Stück	18652	
18672	50/55 mm	1 Stück	18672	
18654	50/60 mm	1 Stück	18654	
18656	55/65 mm	1 Stück	18656	
Halbzylinder (8809):				
18686	30/10 mm	1 Stück	18686	
18662	35/10 mm	1 Stück	18662	
18664	40/10 mm	1 Stück	18664	
18666	45/10 mm	1 Stück	18666	
18668	50/10 mm	1 Stück	18668	
18674	55/10 mm	1 Stück	18674	
18676	60/10 mm	1 Stück	18676	
18678	65/10 mm	1 Stück	18678	
18680	70/10 mm	1 Stück	18680	
18682	80/10 mm	1 Stück	18682	
18684	90/10 mm	1 Stück	18684	
18698	86000857	1 Stück	18698	
ISEO-Rohlinge	R6-Originalrohling	1 Stück	19970	
MS-R6	Mehrschlüssel	1 Stück	18712	
NS-R6	Nachschlüssel	1 Stück	18714	
AUF-R6	Aufpreis R6	1 x	AUF-R6	

Zackenschlüssel-Zylinder mit N+G-Funktion und Sicherungskarte

Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion Serie „Carat S4“ mit Sicherungskarte

- geschütztes parazentrisches Schlüsselprofil gegen unbefugtes Öffnen mit Sperrwerkzeugen
- **Patentlaufzeit bis 2036**
- **beidseitig schließbar (mit N+G-Funktion)**
- Zylinder nach DIN 18252 / DIN EN 1303
- **6 Stiftzuhaltungen (ab 30/30 mm), Klasse 80**
- **mit je 3 verlängerten Neusilberschlüsseln**
- Messing-matt-vernickelt
- große Schlüsselreihe für leichte Handhabung
- **erster Gehäusestift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz**
- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand
- Bis zu 8 zusätzliche Profilkontrollkugeln



Top-Qualität zum Top-Preis
mit N+G und Sicherungskarte
Deutsche Markenqualität (WILKA)



Ebenfalls lieferbar: Zylinder in Ausführung:
Messing-matt = Aufpreis auf Stückpreis
Messing-polirt = Aufpreis auf Stückpreis
Lieferzeit: ca. 2-3 Wochen

mit Anbohrschutz ABH3 einseitig = Aufpreis auf Stückpreis
- Lieferzeit: ca. 14 Tage (bitte Seite angeben)

Aufpreis für **gleichschließend** Zylinder = + 15 %
Lieferzeit ca. 1-2 Tage

Knaufzylinder = Aufpreis auf Stückpreis
(bitte **Knaufseite** hinter Artikel-Nr. schreiben).



Weitere Längen auf Anfrage !

Halbzylinder mit 8-fach verstellbarer Schließnase



Knaufzylinder



Weitere Längen kurzfristig ab Lager lieferbar!

Außenzylinder mit Mitnehmerstange (für IKON-Kastenschloss)
Außenzylinder mit Mitnehmerstange (für ABUS-Kastenschloss)

Biffar-Nase (Aufpreis auf Zylinderpreis!)

FZG-Kupplungseinbau für Zylinder mit Freilauf

Mehrschlüssel

Nachschlüssel

Aufpreis für Zylinder nach Musterschlüssel bzw. Code bauen (beinhaltet 2 Schlüssel)

Artikel-Bezeichnung	Abmessung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
17410 17412	ohne N+G 26,5 / 26,5 mm 26,5 / 30 mm	1 Stück 1 Stück	17410 17412	
	mit N+G 26,5 / 35 mm 26,5 / 40 mm 26,5 / 45 mm	1 Stück 1 Stück 1 Stück	17420 17422 17424	
17430 17432 17434 17436 17438 17440 17442 17444 17446 17448 17450 17452 17454	30 / 30 mm 30 / 35 mm 30 / 40 mm 30 / 45 mm 30 / 50 mm 30 / 55 mm 30 / 60 mm 30 / 65 mm 30 / 70 mm 30 / 75 mm 30 / 80 mm 30 / 85 mm 30 / 90 mm	1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück	17430 17432 17434 17436 17438 17440 17442 17444 17446 17448 17450 17452 17454	
17460 17462 17464 17466 17468 17470 17472	35 / 35 mm 35 / 40 mm 35 / 45 mm 35 / 50 mm 35 / 55 mm 35 / 60 mm 35 / 65 mm	1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück	17460 17462 17464 17466 17468 17470 17472	
17480 17482 17484 17486 17488 17490 17492	40 / 40 mm 40 / 45 mm 40 / 50 mm 40 / 55 mm 40 / 60 mm 40 / 65 mm 40 / 70 mm	1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück	17480 17482 17484 17486 17488 17490 17492	
17500 17502 17504 17506	45 / 45 mm 45 / 50 mm 45 / 55 mm 45 / 60 mm	1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück	17500 17502 17504 17506	
17510 17512	50 / 50 mm 50 / 55 mm	1 Stück 1 Stück	17510 17512	
17518 17520 17522	55 / 55 mm 55 / 60 mm 55 / 65 mm	1 Stück 1 Stück 1 Stück	17518 17520 17522	
17542 17544 17546 17548 17550	30 / 10 mm 35 / 10 mm 40 / 10 mm 45 / 10 mm 50 / 10 mm	1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück	17542 17544 17546 17548 17550	
17570 17572 17574 17576 17578 17580	26 / 30 - K (Knaufs.) 26 / 26 mm 30 / 26 - K (Knaufs.) 30 / 30 mm 30 / 35 - K (Knaufs.) 35 / 30 - K (Knaufs.)	1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück	17570 17572 17574 17576 17578 17580	
17590 17592	Lochabstand: 18 mm Lochabstand: 18,6 mm	1 Stück 1 Stück	17590 17592	
19090	Doppelnase Aufpreis	1 Stück	19090	
17598	Aufpreis FZG	1 x	17598	
MS-S4 NS-S4 AUF-S4	Mehrschlüssel Nachschlüssel nach Musterschl.	1 Stück 1 Stück 1 x	MS-S4 NS-S4 AUF-S4	

Topqualität ab Lager!

Bohrmulden-Zylinder mit N+G-Funktion und Sicherungskarte

Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion Serie „Carat S5“ mit Sicherungskarte – waagerechtes Wendeschlüsselsystem

- geschütztes paracentrisches Schlüsselprofil gegen unbefugtes Öffnen mit Sperrwerkzeugen
- **Patentlaufzeit bis 2036**
- **beidseitig schließbar (mit N+G-Funktion)**
- **mit je 3 verlängerten Schlüsseln aus Neusilber** (verschleißarm und korrosionsfrei)
- große Schlüsselreihe für leichte Handhabung
- besondere Stabilität der Schlüssel durch hohe Materialstärke
- Schlüsselform vorgerichtet für aktuelle Schutzbeschläge
- **Zylinder nach DIN 18252 / DIN EN 1303**
- ab Länge 30 / 30 mm mit 6 Stifzuhaltungen
- Kernstifte aus verschleißfestem Sondermessing
- balliger Zylinderkern für exakte Schlüsselführung
- 1 SV-Spezialstift im Gehäuse (außer bei Außenzylinder)
- **1 Gehäusestift, 1 Kernstift und 1 Taststift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz**
- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand



Carat S5

Top-Qualität zum Top-Preis
Wendeschlüsselsystem mit N+G
Deutsche Markenqualität (WILKA)



Ebenfalls lieferbar: Zylinder in Ausführung:

Messing-matt

Messing-polirt

Andere Längen auf Anfrage!

mit Anbohrschutz ABH x einseitig

Lieferzeit ca. 2-3 Wochen (bitte Seite angeben)

Aufpreis für gleichschließendende Zylinder = + 15 %

Lieferzeit ca. 1-2 Tage

Knaufzylinder = Aufpreis auf N+G - Stückpreise!
(bitte **Knaufseite** hinter Artikel-Nr. schreiben).

Weitere Längen auf Anfrage !

Halbzylinder mit 8-fach verstellbarer Schließnase



Knaufzylinder



Weitere Längen kurzfristig ab Lager lieferbar!

Außenzylinder mit Mitnehmerstange (für ABUS-Kastenschloss)

Außenzylinder mit Mitnehmerstange (für IKON-Kastenschloss)

Biffar-Nase (Aufpreis auf Zylinderpreis)

FZG-Kupplungseinbau für Zylinder mit Freilauf

Mehrschlüssel

Nachschlüssel

Aufpreis für Zylinder nach Musterschlüssel/Code
(beinhaltet 2 Schlüssel)

Artikel-Bezeichnung	Abmessung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
17610 17612	ohne N+G 26,5 / 26,5 mm	1 Stück	17610	
	26,5 / 30 mm	1 Stück	17612	
17620 17622 17624 17630 17632 17634 17636 17638 17640 17642 17644 17646 17660 17662 17664 17666 17668 17670 17672 17680 17682 17684 17686 17688 17690 17700 17702 17704 17710 17712 17718 17720	mit N+G 26,5 / 35 mm	1 Stück	17620	
	26,5 / 40 mm	1 Stück	17622	
	26,5 / 45 mm	1 Stück	17624	
	30 / 30 mm	1 Stück	17630	
	30 / 35 mm	1 Stück	17632	
	30 / 40 mm	1 Stück	17634	
	30 / 45 mm	1 Stück	17636	
	30 / 50 mm	1 Stück	17638	
	30 / 55 mm	1 Stück	17640	
	30 / 60 mm	1 Stück	17642	
	30 / 65 mm	1 Stück	17644	
	30 / 70 mm	1 Stück	17646	
	35 / 35 mm	1 Stück	17660	
	35 / 40 mm	1 Stück	17662	
	35 / 45 mm	1 Stück	17664	
	35 / 50 mm	1 Stück	17666	
	35 / 55 mm	1 Stück	17668	
	35 / 60 mm	1 Stück	17670	
	35 / 65 mm	1 Stück	17672	
	40 / 40 mm	1 Stück	17680	
	40 / 45 mm	1 Stück	17682	
	40 / 50 mm	1 Stück	17684	
	40 / 55 mm	1 Stück	17686	
	40 / 60 mm	1 Stück	17688	
	40 / 65 mm	1 Stück	17690	
	45 / 45 mm	1 Stück	17700	
	45 / 50 mm	1 Stück	17702	
	45 / 55 mm	1 Stück	17704	
	50 / 50 mm	1 Stück	17710	
	50 / 55 mm	1 Stück	17712	
	55 / 55 mm	1 Stück	17718	
	55 / 60 mm	1 Stück	17720	
17740 17742 17744 17746	26 / 10 mm	1 Stück	17740	
	30 / 10 mm	1 Stück	17742	
	35 / 10 mm	1 Stück	17744	
	40 / 10 mm	1 Stück	17746	
17770 17772 17774 17776 17778	30 / 26 - K (Knaufs.)	1 Stück	17770	
	26 / 30 - K (Knaufs.)	1 Stück	17772	
	30 / 30 mm	1 Stück	17774	
	30 / 35 - K (Knaufs.)	1 Stück	17776	
	35 / 30 - K (Knaufs.)	1 Stück	17778	
17790 17794	Lochabstand: 18,6 mm Lochabstand: 18 mm	1 Stück 1 Stück	17790 17794	
17760	Doppelnase Aufpreis	1 Stück	17760	
17762	Aufpreis FZG	1 x	17762	
MS-S5 NS-S5 AUF-S5	Mehrschlüssel Nachschlüssel nach Musterschl.	1 Stück 1 Stück 1 x	MS-S5 NS-S5 AUF-S5	



Profilzylinder mit N+G-Funktion u. Sicherungskarte

BKS-Wendeschlüsselsystem „Helius 4000“

- mit **Sicherungskarte** (Sperrschließung)
- mit **beidseitiger Not- und Gefahrenfunktion**
- Schlüssel aus hochwertigem Neusilber
- mit verlängertem Schlüsselhalm
- serienmäßiger Schlagpickingschutz
- **Patentlaufzeit bis 2038**
- geprüft nach DIN 18252 und EN 1303
- Markenschutz
- 5-stiftige Bauart
- Zylinder ab BL 27/27
- Zylinderoberfläche Messing vernickelt
- hoher Schließkomfort
- beidseitige Schlüsseleinführung möglich
- mit Anbohrschutz



Ab Lager mit 3 Schlüsseln:

16074	31 / 31 mm	mit N+G	1 Stück	16074
16076	31 / 35 mm	mit N+G	1 Stück	16076

Ab Lager mit 5 Schlüsseln:

16080	31 / 31 mm	mit N+G	1 Stück	16080
16082	31 / 35 mm	mit N+G	1 Stück	16082

Aufpreis je angefangene 5 mm Verlängerung je Seite / Aufpreis auf Bruttopreis 31/31 mm (Lieferzeit dann ca. 1 Woche):

16099	Verlängerung je 5 mm pro Seite	1 x	16099
-------	--------------------------------	-----	-------

Lieferzeit ca. 1 Woche (für nachfolgendes):

MS-Helius	Mehrschlüssel	1 Stück	16096
NS-Helius	Nachschlüssel	1 Stück	16098

Aufpreis für gleichschließend (Lieferzeit 1 Woche)
Halbzylinder (31 / 10 mm) mit 3 Schlüsseln (Art.-Nr. 16070)

Auf Anfrage auch als Z- und HS-Schließanlage lieferbar!

Wendeschlüssel-Profilzylinder „BKS-Serie 4612 janus“

- mit **5 Schlüsseln** (Neusilber)
- mit **beidseitiger Not- und Gefahrenfunktion**
- **Patentlaufzeit bis 2038**
- verlängerter Schlüsselhalm
- geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252
- beidseitige Schlüsseleinführung möglich
- einwandfreie Haptik der Schlüsselreihe
- Bohrmuldenschlüssel ohne scharfkantige Ecken
- mit **Sicherungskarte**
- einzigartiger Schließkomfort
- serienmäßiger Schutz gegen Schlagpicking
- sicherer neuer Kopierschutz
- Bohr- und Ziehschutz gegen gewaltsames Öffnen



16030	31 / 31 mm	mit N+G	1 Stück	16030
16032	31 / 35 mm	mit N+G	1 Stück	16032

Lieferzeit ca. 1 Woche (für nachfolgendes):

MS-Janus	Mehrschlüssel	1 Stück	16034
NS-Janus	Nachschlüssel	1 Stück	16035

Aufpreis je angefangene 10 mm Verlängerung je Seite / Aufpreis auf Stückpreise / Länge: 31/31:

16040	Verlängerung je 10 mm pro Seite	1x	16040
-------	---------------------------------	----	-------

Weitere Längen sowie gleichschließende Zylinder auf Anfrage!

Lieferzeit dann 10 - 14 Tage.

Aufpreis für Knaufzylinder

Ein Wendeschlüsselsystem setzt Maßstäbe!

Komfort und Schutz werden durch den modularen Zylinderaufbau, die ausgereifte Wendeschlüsselmechanik und den außerordentlich sicheren **Kopierschutz** der Bohrmuldenschlüssel garantiert. Er verhindert zuverlässig, dass Schlüssel durch handelsübliche Maschinen oder 3D-Drucker exakt nachgebildet werden können! Das Wendeschlüsselsystem **Serie 46 janus** erfüllt höchste Ansprüche an Sicherheit, Funktionalität und Design. Unverwechselbares Erkennungsmerkmal ist der janus Bohrmuldenschlüssel mit seiner roten Kugel.

Wendeschlüssel-Profilzylinder „belvius SLX“

- mit **Sicherungskarte** (Sperrschließung)
- mit **beidseitiges Not- und Gefahrenfunktion**
- geprüft nach DIN 18252 u. EN 1303
- Wendeschlüssel ohne scharfe Kanten
- **Patentlaufzeit: 2038**
- mit Anbohrschutz
- Manipulationsschutz durch gehärtete Antipicking und Anti-Bumping-Stifte
- mit Kopierschutz
- 6-Stiftig
- hoher Schließkomfort



Halbzylinder mit 3 Schlüsseln:

16022	31 / 10	Halbzyl.	1 Stück	16022
-------	---------	----------	---------	-------

Mit 3 Schlüsseln und N+G-Funktion:

16024	31 / 31	mit N+G	1 Stück	16024
16026	31 / 35	mit N+G	1 Stück	16026

Aufpreis je angefangene 5 mm Verlängerung je Seite / Aufpreis auf Bruttopreis 31/31 mm (Lieferzeit dann ca. 1 Woche)

16029	Verlängerung je 5 mm pro Seite	1 Stück	16029
-------	--------------------------------	---------	-------

Lieferzeit ca. 1 Woche (für nachfolgendes):

MS-Belvius	Mehrschlüssel	1 Stück	16018
NS-Belvius	Nachschlüssel	1 Stück	16028

Aufpreis für gleichschließend

Auf Anfrage auch als Z- und HS-Schließanlage lieferbar !

Topqualität ab Lager!

KESO 8000 S Omega / Nachschlüssel-Preise

Ausführung



Stückpreis €
zzgl. MwSt.

KESO 8000 S Omega

- **mit Sicherungskarte**
- durch Omega-Stift hohe Sicherheit, unberechtigtes Kopieren der Schlüssel ist so nahezu ausgeschlossen!
- zuverlässige und robuste Materialqualität verchromtes Messing machen KESO-Zylinder resistent gegen Witterungseinflüsse
- für maximalen Schutz werden Zylinder mit Gehäusen aus Chrom-Nickel-Stahl angeboten
- **lange Patentlaufzeit bis 2034**
- bis zu 15 Stiftpaare je Zylinderseite
- extrem komfortables und elegantes Schlüsseldesign
- **Material: Sidra-Metall**
- nach DIN EN 1303 / Serie 81.C nach **VDSA**



Profildoppelzylinder Nr. 81.C nach VDSA,
mit erhöhtem Aufbohrschutz, mit Messing-Steg,
Länge 30/30 mm, mit je 3 Schlüsseln

Aufpreis für je angefangene 5 mm Verlängerung je Seite

Aufpreis mit Prioritätsfunktion (Nr. 81.C 16)
Außenseite angeben !!!

Für Innentüren nach DIN EN 1303 / Nr. 81.A (ohne VDS),
Länge: 30/30 mm, mit 3 Schlüsseln

Aufpreis für Knaufzylinder

Profilhalbzylinder Nr. 81.C 14 nach VDSA,
mit erhöhtem Anbohrschutz, mit Messing-Steg,
Länge 30/10 mm, mit je 3 Schlüsseln

Mehrschlüssel
Nachschlüssel

Gleichschließend (gleichschließende Zylinder werden
generell **ohne Schlüssel** geliefert!)
(Ansonsten Preis wie verschiedenschließend)

Aufpreis für Nachbestellung

+10 %

Schließanlagen: Alle Anlagen (Z, HS und GHS)
(jedoch werden Zylinder **ohne Schlüssel** zu oben genannten
Preisen geliefert!)

+25 %

Schlüsselpreise bei Erstbestellung:

Einzelschlüssel

(HS) Hauptschlüssel / Gruppenschlüssel

(GHS) Generalhauptschlüssel

HS- + GHS-Schlüssel als Nachschlüssel

Lieferzeit: ca. 1 Woche / Schließanlagen: ca. 3 Wochen
Im Normalfall wird der Langform-Schlüsselkopf geliefert;
auf Wunsch können wir Ihnen aber auch (ohne Aufpreis)
die runde Schlüsselkopfform oder 3-Eckform liefern!

Die Serie 81.C nach **VDSA** wird mit Messing-Steg und mit
erhöhtem Aufbohrschutz geliefert. Durch Hartmetalleinlagen im
Rotor schützt diese Version gegen Aufbohren mit Hartmetall-
und HSS-Werkzeugen.

Schlüsselpreise für KBV-Eigenprofil lt. Sicherungskarte

Nachschlüssel:

W 100 Schließungsnummer **W 177....**
W 300(9160) Schließungsnummer **W 307....**
W 400 Schließungsnummer **W 413....**
W 500 Schließungsnummer **W 501....**
PR 300 Schließungsnummer **PR 310....**

S4 Schließungsnummer **B 070....**
S5 Schließungsnummer **L 020....**

KBV 8160 (WSM) / CES Schließungsnummer **KBV...**

KESO 4000
KESO 8000

Winkhaus keytec RPE/RPS

Weitere Nachschlüssel:

ISEO R6 mc für magnetcodierte Zylinder
Ikon für Ikon-Sperrschließung

**Bestellen
Sie über
KBV!**

Bestellen Sie über KBV:

Nachschlüssel, Zylinder und Schließanlagen(-erweiterungen) von:

ABUS, ASSA, BKS, CES, DOM, EVVA, IKON, ISEO, KABA, KESO, WILKA, WINKHAUS usw.

WILKA-Schließanlagen und Sperrschließung

ProZylinder:
3 Schlüssel
dabei!

Mit
Sicherungs-
karte

Stückpreis €
zzgl. MwSt.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Gruppe 9

Vertikales Schlüsselssystem WILKA Si6

- als Schließanlage und Sperrschließung
- mit **patentrechtlichem Schlüsselschutz bis 2036**
- mit **Sicherungskarte**
- Messing-matt-vernickelt
- gemäß DIN 18252 / DIN EN 1303
- 6 Stiftzuhaltungen (ab 30 mm)
- **pro Zylinder mit 3 Neusilber-Schlüsseln**
- 5 Stiftzuhaltungen bei Kurzzyindern (26,5 mm) bzw. asymmetrischen Zylindern
- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand
- 1 Gehäusestift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz
- Höchster Kopierschutz der Schlüssel durch Protector-Stiftpaar in Schlüssel und Zylinderkern
- Bis zu 8 zusätzliche seitliche Profilkontrollkugeln
- SV-Spezialstift im Gehäuse
- Parazentrisches Schlüsselprofil gegen unbefugtes Öffnen mit Sperrwerkzeugen



Si6

Lieferzeit: ca. 7-10 Werktage

Bei jedem Zylinder sind 3 kostenfreie Schlüssel inklusive. Wir bitten Sie jedoch dies auch immer bei der Bestellung oder im Schließplan mit anzugeben!

Achtung:

Bei Zylinder-Nachbestellungen innerhalb 6 Monaten erheben wir keinen Erweiterungszuschlag !

Ausführung

Grundlänge:

30 / 30 mm, 26 / 26 mm, 26 / 30 mm (ohne N+G)
30 / 30 mm, 26 / 35 mm **mit N+G-Funktion**

Aufpreis für je angefangene 10 mm Verlängerung je Seite bis 100 mm Gesamtlänge:

Dto., ab 100 mm Gesamtlänge:

Aufpreis für Anbohrhemmung III, pro Seite (Seite angeben)

Aufpreis für Anbohrhemmung V / pro Seite (Seite angeben)

Aufpreis Freilauffunktion (FZG), f. Getriebeschlosser

Halbzylinder mit 8-fach verstellbarer Schließnase

30 / 10 mm bzw. 26 / 10 mm

Knaufzylinder 30 / 30 mm, 26 / 30 mm

Außenzylinder für Kastenschloss

Aufpreis für Messing poliert, matt gebürstet,

matt verchromt, poliert verchromt

Hebelzylinder

Vorhangschloss mit Niro-Bügel, 30 mm

Aufpreis für Z, ZHS, HS-Anlage bzw. Sperrschließung

Aufpreis für GHS-Anlage (pro Zylinder)

Neusilber-Schlüssel bei Lieferung mit Anlage:

General-Haupt-Schlüssel (GHS)

Haupt-/Gruppen-Schlüssel (HS)

Einzel-Schlüssel (als Mehrschlüssel)

Nachschlüssel (innerhalb 6 Monaten): kein Aufpreis

Nachschlüssel (nach 6 Monaten)

Horizontales Wendeschlüsselssystem WILKA Nr. 2VS

- als Schließanlage und Sperrschließung
- mit **patentrechtlichem Schlüsselschutz bis 2036**
- mit **Sicherungskarte**
- Messing-matt-vernickelt
- gemäß DIN 18252 / DIN EN 1303
- **pro Zylinder mit 3 Neusilberschlüsseln**
- 6 Stiftzuhaltungen (ab 30 mm)
- 5 Stiftzuhaltungen bei Kurzzyindern (26,5 mm) bzw. asymmetrischen Zylindern
- 1 Gehäusestift und 1 Kernstift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz
- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand
- Bis zu 12 Profilkontrollstifte in zwei zusätzliche Ebenen, 1 Taststift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz
- Parazentrisches Schlüsselprofil gegen unbefugtes Öffnen mit Sperrwerkzeugen



2VS

Lieferzeit: ca. 7-10 Werktage

Bei jedem Zylinder sind 3 kostenfreie Schlüssel inklusive. Wir bitten Sie jedoch dies auch immer bei der Bestellung oder im Schließplan mit anzugeben!

Achtung:

Bei Zylinder-Nachbestellungen innerhalb 6 Monaten erheben wir keinen Erweiterungszuschlag !

Grundlänge:

30 / 30 mm, 26 / 26 mm, 26 / 30 mm (ohne N+G)
30 / 30 mm, 26 / 35 mm **mit N+G-Funktion**

Aufpreis für je angefangene 10 mm Verlängerung je Seite bis 100 mm Gesamtlänge:

Dto., ab 100 mm Gesamtlänge:

Aufpreis für Anbohrhemmung III, pro Seite (Seite angeben)

Aufpreis für Anbohrhemmung V / pro Seite (Seite angeben)

Aufpreis Freilauffunktion (FZG), f. Getriebeschlosser

Halbzylinder mit 8-fach verstellbarer Schließnase

30 / 10 mm bzw. 26 / 10 mm

Knaufzylinder 30 / 30 mm, 26 / 30 mm

Außenzylinder für Kastenschloss

Aufpreis für Messing poliert, matt gebürstet,

matt verchromt, poliert verchromt

Hebelzylinder

Vorhangschloss mit Niro-Bügel, 30 mm

Aufpreis für Z, ZHS, HS-Anlage bzw. Sperrschließung

Aufpreis für GHS-Anlage (pro Zylinder)

Neusilber-Schlüssel bei Lieferung mit Anlage:

General-Haupt-Schlüssel (GHS)

Haupt-/Gruppen-Schlüssel (HS)

Einzel-Schlüssel (als Mehrschlüssel)

Nachschlüssel (innerhalb 6 Monaten): kein Aufpreis

Nachschlüssel (nach 6 Monaten)

Zylinderaufpreis für horizontales Wendeschlüsselssystem **3 VS**

Vorteile zu Sytem 2 VS: - 1 SV-Spezialstift im Gehäuse

- Höchstens patentierter Kopierschutz durch zusätzlichen „Protector-Stift“ im Schlüssel und Zylinderkern

Achtung: Bei Zylindernachbestellungen innerhalb 6 Monaten erheben wir keinen Erweiterungszuschlag.

Nach 6 Monaten wird ein Erweiterungs- / Nachlieferungszuschlag berechnet, der sich deutlich von den obigen Zylinderpreisen unterscheidet (marktübliche Bruttokonditionen)! - Bitte vorher anfragen!

Andere Schließanlagen, wie z.B. ASSA + GERA, KESO, WILKA, IKON auf Anfrage!

CES-Schließanlagen und Sperrschließung

Ausführung



Stückpreis €
zzgl. MwSt.

Konventionelles Schlüsselssystem UD5 / DU5

- als Schließanlage mit Sicherheitskarte
- mit **patentrechtl. Schlüsselschutz bis 2031**
- Messing-matt-vernickelt
- gemäß DIN 18252 / EN 1303
- gemäß Vds Richtlinien 2156 und 2386
- mindestens 1 Gehäusestift u. alle Kernstifte sind aus gehärteten Stahl (als zusätzliche Anbohrschutz)
- Abtastsicherung als wirksamer Schutz gegen Sperrwerkzeuge

Top-
Qualität
mit 3-Seiten-
Kalotten



UD5

**Lieferzeit bei Abnahme bis 100 Zylinder:
ca. 2-3 Arbeitstage**

Bitte teilen Sie uns immer die Schlüsselanzahl mit, da Schließanlagen-
Zylinder immer ohne Schlüssel geliefert werden !

Grundlänge (810):

31,5 / 31,5 mm + 27,5 / 27,5 mm + 27,5 / 35,5 mm

**Aufpreis für je angefangene 10 mm Verlängerung
je Seite bis 111 mm Gesamtlänge**

Dto., ab 115 mm Gesamtlänge

Aufpreis für Anbohrschutz „BS3“ pro Seite (Seite angeben)

Mehrpriß für Not- und Gefahrenfunktion (8710)

Aufpreis Freilauffunktion (FZG)

Halbzylinder mit 12-fach verstellbarer Schließnase

31,5 / 10 mm

Knaufzylinder 31,5 / 31,5 mm

Hebelzylinder (Einbaumaß = 25 mm)

Vorhangschloß Nr. 215 UD, velour verchromt

(Abmessungen:

Gehäusebreite = 58 mm / Höhe = 50 mm

lichte Bügelhöhe = 35 mm / Bügelstärke = 8 mm)

Aufpreis für Z, ZHS, HS-Anlage

Aufpreis für GHS-Anlage (pro Zylinder)

Neusilber-Schlüssel bei Lieferung mit Anlage:

General-Haupt-Schlüssel (GHS)

Haupt-/Gruppen-Schlüssel (HS)

Einzel-Schlüssel

**Nachschlüsselpreise und Zylinder-
nachbestellungen bitte anfragen !**

Horizontales Wendeschlüsselssystem RHM mit technischen Kopierschutz

- als Schließanlage mit Sicherheitskarte
- mit **patentrechtl. Schlüsselschutz bis 2038**
- Messing-matt-vernickelt
- gemäß DIN 18252 / EN 1303
- Je Zylinderseite ein Sperrbalken und Hinterschnittabfrage, bestehend aus bis zu 5 gefederten Sperrstiften, Gehäusestifte mit Schutz gegen Sperrwerkzeuge.
- Basis-Aufbohrschutz durch 5 gehärtete Stahl-Kernstifte und mind. 1 gehärtetem Gehäusestift
- Kernkopf mit Führungsnut für formschlüssige Übertragung des Schlüsseldrehmomentes
- sehr hohe Kopiersicherheit



RHM

Bitte teilen Sie uns immer die Schlüsselanzahl mit, da Schließanlagen-
Zylinder immer ohne Schlüssel geliefert werden !

**Lieferzeit bei Abnahme bis 20 Zylinder:
ca. 2-3 Arbeitstage**

Grundlänge:

31,5 / 31,5 mm + 27,5 / 27,5 mm + 27,5 / 35,5 mm

**Aufpreis für je angefangene 10 mm Verlängerung
je Seite bis 111 mm Gesamtlänge**

Dto., ab 115 mm Gesamtlänge

einseitiger Bohr- und Ziehschutz (Aufpreis) (BZ1)

Mehrpriß für Not- und Gefahrenfunktion (8710)

Aufpreis Freilauffunktion (FZG)

Halbzylinder mit 12-fach verstellbarer Schließnase

31,5 / 10 mm

Knaufzylinder 31,5 / 31,5 mm

Hebelzylinder

Vorhangschloß Nr. 215 N

(Abmessungen:

Gehäusebreite = 58 mm / Höhe = 50 mm

lichte Bügelhöhe = 35 mm / Bügelstärke = 8 mm)

Aufpreis für Z, ZHS, HS-Anlage

Aufpreis für GHS-Anlage (pro Zylinder)

Neusilber-Schlüssel bei Lieferung mit Anlage:

General-Haupt-Schlüssel (GHS)

Haupt-/Gruppen-Schlüssel (HS)

Einzel-Schlüssel

**Nachschlüsselpreise und Zylinder-
nachbestellungen bitte anfragen !**

Achtung: Bei Zylindernachbestellungen innerhalb 4 Wochen erheben wir keinen Erweiterungszuschlag.

Nach 4 Wochen wird ein **Erweiterungs- / Nachlieferungszuschlag + 30%** berechnet, der sich **deutlich** von den obigen Zylinderpreisen unterscheidet (marktübliche Bruttokonditionen)! - **Bitte vorher anfragen!** Bei Altanlagen wird ein Altanlagenzuschlag berechnet !

Andere Schließanlagen, wie z.B. ASSA + GERA, KESO, WILKA, IKON auf Anfrage!

Blindzylinder

Blindzylinder – Serie 2160

- mit Schraube M5 x 80 mm
- Messing vernickelt
- massiv!




Jetzt in fast
allen Längen

Bitte
möglichst
1 Verpackungseinheit
=
je 10 Stück
abnehmen!

Artikel- Bezeichnung	Abmessung	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
18258	30 / 10 mm	1 Stück	18258	
18259	35 / 10 mm	1 Stück	18259	
18257	15 / 25 mm	1 Stück	18257	
18261	25 / 25 mm	1 Stück	18261	
18265	25 / 30 mm	1 Stück	18265	
18260	28 / 28 mm	1 Stück	18260	
18262	28 / 33 mm	1 Stück	18262	
18264	30 / 30 mm	1 Stück	18264	
18263	27 / 35 mm	1 Stück	18263	
18266	30 / 35 mm	1 Stück	18266	
18268	30 / 40 mm	1 Stück	18268	
18270	30 / 45 mm	1 Stück	18270	
18271	30 / 50 mm	1 Stück	18271	
18273	30 / 55 mm	1 Stück	18273	
18275	30 / 60 mm	1 Stück	18275	
18267	30 / 65 mm	1 Stück	18267	
18269	30 / 70 mm	1 Stück	18269	
18272	35 / 35 mm	1 Stück	18272	
18274	35 / 40 mm	1 Stück	18274	
18276	35 / 45 mm	1 Stück	18276	
18277	35 / 50 mm	1 Stück	18277	
18279	35 / 55 mm	1 Stück	18279	
18240	35 / 60 mm	1 Stück	18240	
18241	35 / 65 mm	1 Stück	18241	
18289	35 / 70 mm	1 Stück	18289	
18281	35 / 85 mm	1 Stück	18281	
18278	40 / 40 mm	1 Stück	18278	
18280	40 / 45 mm	1 Stück	18280	
18282	40 / 50 mm	1 Stück	18282	
18283	40 / 55 mm	1 Stück	18283	
18242	40 / 60 mm	1 Stück	18242	
18243	40 / 65 mm	1 Stück	18243	
18284	45 / 45 mm	1 Stück	18284	
18285	45 / 50 mm	1 Stück	18285	
18246	45 / 60 mm	1 Stück	18246	
18247	45 / 65 mm	1 Stück	18247	
18286	50 / 50 mm	1 Stück	18286	
18249	50 / 55 mm	1 Stück	18249	
18251	50 / 65 mm	1 Stück	18251	
18253	55 / 55 mm	1 Stück	18253	
18254	55 / 60 mm	1 Stück	18254	
18256	55 / 65 mm	1 Stück	18256	
18287	60 / 60 mm	1 Stück	18287	
18288	70 / 80 mm	1 Stück	18288	

Universal-Blindzylinder „EASYBLIND“

- geprüft für den Einsatz in Feuerschutztüren bis T60, sowie in Rauchschutztüren von T30 bis T60
- sekundenschnelle Montage ohne jegliches Werkzeug, einfach von beiden Seiten einstecken und zusammenführen
- kratzfeste Oberfläche

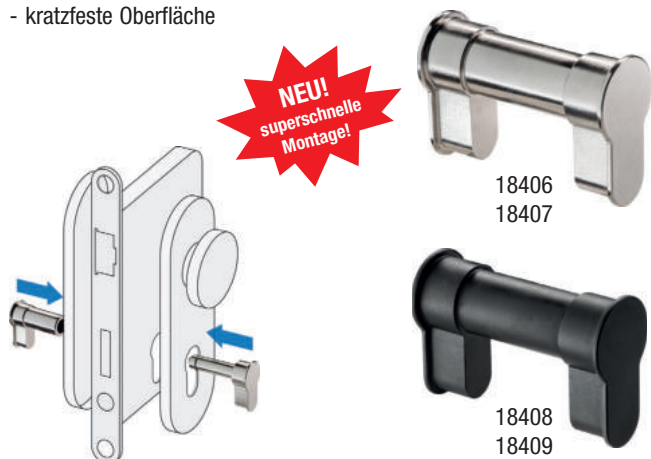**Einstellbereiche:**

18406	50-76 mm / vernickelt	1 Stück	18406	
18407	77-132 mm / vernickelt	1 Stück	18407	
18408	50-76 mm / schwarz	1 Stück	18408	
18409	77-132 mm / schwarz	1 Stück	18409	

Preis-
senkung!

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Gruppe 9

Blindzylinder

Universal-Blindzylinder „UBZ“

kann an Türstärken einschl. einer Beschlaghöhe von 35 - 154 mm ohne Probleme angepasst werden. Mit Hilfe der M5-Zylinderschraube wird der UBZ in seiner Endlage fixiert.

Bitte
möglichst
1 Verpackungseinheit
=
je 10 Stück
abnehmen!




Der UBZ hat die **Zulassung für T90-Türen**. Er ist zur Verwendung in **Feuerschutzabschlüssen** bis zur Feuerwiderstandsklasse EI290 nach DIN EN 13501-2:2003-12 bzw. T90 nach DIN 4102-5:1977-09 geeignet. MPA-Gutachten kann angefordert werden. Es bestehen keine Bedenken gegen die Verwendung des „UBZ“ in **Rauchabschlusstüren** nach DIN 18095-1:1988-10.

Universal-Blindzylinder „3 in 1“

- passend für Türstärken von 35 - 154 mm
- auch für Halbzylinder geeignet
- **Zulassung für T90-Türen**
- **supereinfache Montage**: durch Sollbruchstelle einfach trennbar!
- Made in Germany

„3 in 1“



18400



18404

Ideal:
UBZ passend
für TS 35 - 154 mm

Dito, jedoch **passend für Schweizer Profil:**

18404

35 - 154 mm

1 Stück

18404

Zulassung für T90-Türen. Geeignet für die Verwendung in **Feuerschutzabschlüssen** bis zur Feuerwiderstandsklasse EI290 und nach DIN EN 13501-2:2003-12 bzw. T90 nach DIN 4102-5:1977-09. Verwendung in **Rauchabschlusstüren** nach DIN 18095-1:1988-10. Sämtliche eingesetzten Werkstoffe entsprechen der Prüfvorschrift DIN EN 12844.

UBZ-Montagegestangen

- 350 mm Gesamtlänge, zum besseren Montieren der UBZ



Blindzylinder „variabel“

- individuell einstellbar mit 6-Kantschlüssel (45 - 125 mm)
- **mit 3 Stulpschrauben:**
- M5 x 45 passend für Türstärke 33 - 59 mm*
- M5 x 70 passend für Türstärke 60 - 85 mm
- M5 x 95 passend für Türstärken 86 - 110 mm



* bei 33 - 45 mm Türstärke muss der Steg gekürzt werden (hat ein durchgehendes Gewinde)

Super
einfache
Montage

18300

passend für Türstärke:
ca. 45 - 110 mm

1 Stück
ab 30 St.
ab 90 St.

18300

Bei größeren Stückzahlen gewähren wir Ihnen Sonderpreise!

Dto. für Feuerschutztüren bis T 90 geeignet

- MPA-Nr. 120003727
- Einstellbereich = 45 - 95 mm



18301

passend für Türstärke:
ca. 38 - 80 mm

1 Stück
ab 30 St.
ab 90 St.

18301

Blindzylinder

Blindzylinder in Sonderausführung

- eine Seite Schließfunktion, andere Seite blind
- Messing matt vernickelt,
- mit 3 Schlüsseln



Artikel-
Bezeichnung

Abmessung

Verp.-
Einheit

Artikel-
Nummer

Stückpreis €
zzgl. MwSt.

18290
18291
18292

27 / 27 mm
30 / 30 mm
30 / 35 mm
(35-er Seite:
Schließfunktion)

1 Stück
1 Stück
1 Stück

18290
18291
18292

Andere Längen auf Anfrage !

Blindknaufzylinder:

- mit Schraube M5 x 80



B = Blindseite

K = Knaufseite

Weitere Längen auf Anfrage !

18208
18209

B 10 / K 30 mm
B 10 / K 35 mm

1 Stück
1 Stück

18208
18209

18210
18211
18212

B 26,5 / K 26,5 mm
B 26,5 / K 30 mm
B 26,5 / K 35 mm

1 Stück
1 Stück
1 Stück

18210
18211
18212

18214
18218
18219
18220
18221

B 30 / K 26,5 mm
B 30 / K 30 mm
B 30 / K 35 mm
B 30 / K 40 mm
B 30 / K 45 mm

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

18214
18218
18219
18220
18221

18222
18223
18225
18226
18227
18203

B 35 / K 26,5 mm
B 35 / K 30 mm
B 35 / K 35 mm
B 35 / K 40 mm
B 35 / K 45 mm
B 35 / K 55 mm

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

18222
18223
18225
18226
18227
18203

18228
18229
18230
18231
18232

B 40 / K 30 mm
B 40 / K 35 mm
B 40 / K 40 mm
B 40 / K 45 mm
B 40 / K 50 mm

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

18228
18229
18230
18231
18232

18233
18234
18235
18236
18237

B 45 / K 30 mm
B 45 / K 35 mm
B 45 / K 40 mm
B 45 / K 45 mm
B 45 / K 50 mm

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

18233
18234
18235
18236
18237

18204
18205
18206
18238
18239
18207

B 50 / K 30 mm
B 50 / K 35 mm
B 50 / K 40 mm
B 50 / K 45 mm
B 50 / K 50 mm
B 50 / K 55 mm


1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

18204
18205
18206
18238
18239
18207

Andere Längen auf Anfrage !

WC/Knaufzylinder

- mit optischer Verschlussanzeige, rot-weiß



18160
18161

links drehend
30 / 30 mm
rechts drehend
30 / 30 mm

1 Stück
1 Stück

18160
18161

Andere Längen auf Anfrage!*

Max. Länge: 70 / 70 mm (140 mm)

ACHTUNG:

Bei Bestellung bitte Drehung (links- oder rechtsdrehend) angeben !

* Aufpreis je angefangene 5 mm Verlängerung

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7


Gruppe 8

Gruppe 9

3-kant und 4-kant Halbzylinder / WC-Modulset / Zylindermesslehre / Rundzylinder / -Beschlüge

Profilhalbzylinder


- Messing matt vernickelt
- mit **Dreikant** zu öffnen!
- Länge: 30/10 mm



11038	Dreikant / 8mm (Dreikant innenliegend)	1 Stück	11038	
11037	Dreikant / 8mm (Dreikant außenliegend)	1 Stück	11037	
Mit 17 mm Dreikant außenliegend:				
11039	Dreikant / 17mm (Dreikant außenliegend)	1 Stück	11039	
Passende Dornschlüssel siehe Gruppe 6!				

Profilhalbzylinder mit 8 mm Vierkant

- mit **Vierkant** zu öffnen!
- Länge: 30/10 mm



11034	Vierkant / 8mm (Vierkant innenliegend)	1 Stück	11034	
11035	Vierkant / 8mm (Vierkant außenliegend)	1 Stück	11035	

WC-Modulset


- einfaches und problemloses Nachrüsten eines PZ-/BB-Beschlages sowie Glastürbeschlages auf WC-Funktion
- Funktionsweise wie bei einem herkömmlichen WC-Beschlag
- Besetztanzeige mit rot/grüner Schauscheibe
- Knaufverriegelung von innen
- Schlitzknopfverriegelung von außen
- einfache und unkomplizierte Montage
- Montageanleitung liegt bei



Passend für max. 55 mm Türstärke:				
77146	WC-Modulset PZ	1 Set	77146	
Passend für max. 70 mm Türstärke:				
77147	WC-Modulset PZ	1 Set	77147	
Passend für max. 50 mm Türstärke:				
77148	WC-Modulset BB	1 Set	77148	
Passend für Glastürbeschlägen; 44 mm Stiftlänge:				
77141	WC-Modulset /Glas	1 Set	77141	

Zylindermesslehre

- ideal zum einfachen Messen der benötigten Profilzylinderlänge
- stabil
- unverzichtbar für den Monteur



Stabile Konstruktion für Türblätter bis max. 180 mm / auf der Stulpschraube fixierbar / klare und gut lesbare Maßeinteilung:				
77150	Metall	1 Stück ab 5 Stück	77150	

BKS-Rundzylinder

- mit 3 Schlüsseln
- Messing matt vernickelt
- 5-stiftig
- **Modell 3177 = mit Schließnase**



11100	25 / 25 mm (3177)	1 Stück	11100	
11105	25 / 31 mm (3177)	1 Stück	11105	
11106	31 / 31 mm (3177)	1 Stück	11106	
11110	29 / 29 mm (3107)	1 Stück	11110	

Weitere Längen auf Anfrage! Preis je angefangene 5 mm Verlängerung
Lieferzeit: ca. 1 Woche / **Ab 10 Stück = 10 % Sonderrabatt**

Alu-Schutzbeschläge **vorgerichtet für Rundzylinder**

- F2-eloxiert (neusilberfarbig)
- 2-fach verschraubt
- mit Anbohrschutzplatte



ZTR-Wechselgrt.:				
351ZW	10 mm stark / 74 mm RZ	1 Grt.	11120	
351ZW	15 mm stark / 74 mm RZ	1 Grt.	11122	
351ZW	20 mm stark / 74 mm RZ	1 Grt.	11124	
ZTR-Beidseitig Drücker:				
351B	10 mm stark / 74 mm RZ	1 Grt.	11126	
351B	15 mm stark / 74 mm RZ	1 Grt.	11128	
351B	20 mm stark / 74 mm RZ	1 Grt.	11130	
HTR-Wechselgrt.:				
351HW	10 mm stark / 90 mm RZ	1 Grt.	11132	
351HW	15 mm stark / 90 mm RZ	1 Grt.	11134	
351HW	20 mm stark / 90 mm RZ	1 Grt.	11136	
HTR-Beidseitig Drücker:				
351HB	10 mm stark / 90 mm RZ	1 Grt.	11138	
351HB	15 mm stark / 90 mm RZ	1 Grt.	11140	
351HB	20 mm stark / 90 mm RZ	1 Grt.	11142	

Stulpschrauben / ScrewLock /Abreißschutz

Stulpschraube / Zylinderschraube

- M 5
- verzinkt



Artikel- Bezeichnung	Abmessung	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
90145	M5 x 40 mm	10 Stück	90145	
90144	M5 x 85 mm	50 Stück	90144	
90143	M5 x 120 mm	10 Stück	90143	
90146	M5 x 160 mm	10 Stück	90146	

Mengenrabatte:

Bei Abnahme ab 200 Stück sortiert = 10 % Sonderrabatt / Bei Abnahme ab 1000 Stück sortiert = 15 % Sonderrabatt

Stulpschraube (Zylinderschraube)

- passend für Torx Bits TX 25 IS
- mit zusätzlichem Innenstift
(werden z.B. in Justiz-Vollzugsanstalten eingesetzt)
- verzinkt



90148	M5 x 85 mm	10 Stück	90148	
Passende Bits hierzu:				
90149	TX 25 / IS	1 Stück	90149	

ScrewLOCK - die neue patentierte Sicherheits-Stulpschraube

- M5
- mit Innenkonus-Dorn (Pitch A)
- V2A-rostoffreier Stahl



90154 / Werkzeug

90150	M5 x 75 mm	1 Stück 10 Stück	90150	
90152	M5 x 40 mm	1 Stück 10 Stück	90152	
90153	M5 x 50 mm	1 Stück 10 Stück	90153	
90151	M5 x 65 mm	1 Stück 10 Stück	90151	
90154	Werkzeug Edelstahl	1 Stück	90154	

ScrewLock – die patentierte Sicherheits-Stulpschraube

Die patentierte **Sicherheits-Stulpschraube** (M5) mit Innenkonus-Dorn verhindert das Herausschrauben des Profilzylinders im eingebauten Zustand.

Sie ist universell einsetzbar und bestens geeignet als Diebstahl- und Manipulationsschutz von jeglichen Profilzylindern wie bspw. hochwertigen elektronischen Schließzylindern und Einsteckschlössern.

Zur Sicherung von Riegelschaltzylindern, Blockschlössern, Blindzylindern und Schutzrosetten findet die Sicherheitsschraube ebenso Anwendung wie in den Bereichen Anlagen, Maschinen, Transport.

System- und Komponentenwartung von Profilzylinder und Einsteckschloss ist nur noch durch autorisierte Personen und Fachbetrieben mit Hilfe des **Spezialwerkzeuges Nr. 90154** möglich!

Abreißschutz für Elektronikzylinder

- **schützen die Knäufe der Elektronikzylinder**
- Flügelhöhe 50 mm; Stärke 3 mm
- **Edelstahl matt gebürstet**



Gelocht für Kurzchildbeschläge:				
77157	190 x 65 mm	1 Stück	77157	
Gelocht für Langschildbeschläge:				
77158	310 x 70 mm	1 Stück	77158	
Gelocht für Rundrosetten:				
77159	70 x 65 mm	1 Stück	77159	

In Lagerhallen, wo mit Hubwagen Waren auf Paletten hin und her sowie rein und raus transportiert werden, kommt es recht häufig vor, dass die Knäufe der Elektronikzylinder in Mitleidenschaft gezogen und damit abgerissen werden. Um dies zu verhindern, bieten wir einen robusten Abreißschutz an. Er sorgt für eine seitliche Stabilisation und ist in drei Versionen erhältlich: für Rundrosetten, für Langschildbeschläge und für Kurzchildbeschläge.

Schlüssellochsperrer / Einbausicherungen / Hebelzylinder

Zylinderlochsperrer für BB-Einsteckschlösser

- mit je 2 Schlüsseln
- Schlüssellänge ohne Kopf = 35 mm



11070 - 11171

11074 - 11075

Artikel- Bezeichnung	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
-------------------------	-------------------	--------------------	-----------------------------

11074-VS	1 Stück	11074	
11075-GS	1 Stück	11075	
12L-Rohling	1 Stück	11078	

GS = gleichschließend

Schlüssellochsperrer bieten die Möglichkeit ein BB-Schloss nachträglich zu sichern. Kein Schrauben, kein Bohren – einfache Handhabung. Das Schloss kann mit einem einfachen Dietrich nicht geöffnet werden.
VS = verschiedenschließend / **GS = gleichschließend**

Preiswert

Einbausicherung für Einsteckschlösser

- mit je 3 Stahlschlüsseln



11066

11066-VS	1 Stück	11066	
23K-Rohling kurz (55 mm; mit Kopf: 80 mm)	1 Stück	11068	
23L-Rohling lang (70 mm; mit Kopf: 100 mm)	1 Stück	11069	


Einbausicherungen bieten eine zusätzliche Absicherung zum nachträglichen Einbau in Kastenschlösser
(nachträgliche Montage nur bei Einsteckschlössern mit aufschraubbarem Schlosskasten möglich)

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln

Original-RENZ-Hebelzylinder 97-9-95221 (Einbau ab 2006)

mit Klammer

- Durchmesser = 25 mm
- Gesamthöhe (ohne Riegel) = 25 mm
- Riegellänge = 30 mm
- Riegelhöhe = 17 mm




11092-VS	1 Stück ab 10 St.	11092	
Gleichschließend: 11093-GS	1 Stück	11093	
REN5R	1 Stück	11866 (nicht Original)	

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln „Nr. 448“

Original-RENZ-Hebelzylinder 97-9-95062

mit Klammer

- Durchmesser = 24 mm
- Gesamthöhe (ohne Riegel) = 21 mm
- Riegellänge = 29 mm



11094-VS	1 Stück ab 10 St.	11094	
Gleichschließend: 11095-GS	1 Stück	11095	



EMKA Hebelzylinder E I und E II


- mit Erdungsmutter
- mit je 2 Schlüsseln
- einsetzbar für Schaltschränke, Klimatechnik, Container, LKW-Staukästen, usw.
- Durchmesser: 22 mm
- mit Staubverschluss
- Schließweg: 90 Grad, 2 Auszüge
- Hebel: 54 x 4 x 19 mm
- Oberfläche: verchromt



11684 - 11685 (E I)



11686 - 11687 (E II)

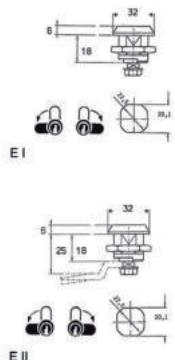

Verschiedenschließend (E I): 11684	1 Stück ab 10 St.	11684	
Gleichschließend (Schließung EK 333): 11685	1 Stück ab 10 St.	11685	
Verschiedenschließend (E II): 11686	1 Stück ab 10 St.	11686	
Gleichschließend (Schließung EK 333): 11687	1 Stück ab 10 St.	11687	




Weitere **EMKA** Artikel auf Anfrage !

**RONIS-Original-Hebelzylinder
mit je 2 Wendeschlüsseln**

- für **RENZ (R 22)**
- Durchmesser: 25 mm
- Zink-Druckguss Edelstahlfront
- mit Staubverschluss; Schließweg: 90 Grad; 1 Abzug
- mit **Halteklammer**
- **gekröpfter Hebel: 28 x 2 x 15 mm**
- Gesamthöhe (Oberkante Zylinder bis Unterkante Hebel): 22 bzw. 24,5 mm
- Abm.: Mitte Zylinderloch bis Ende des Hebels: 20,5 mm



116100



116100-Zeichnung

Verschiedenschließend:**11610**
 1 St.
 ab 10 St.
 ab 50 St.
 ab 100 St.

11610

**Gleichschließend (Schließung: KM 100):****11611**
 1 St.
 ab 10 St.
 ab 50 St.
 ab 100 St.

11611

Original-Rohlinge RONIS**11671**




1 St.

11671

- für **RENZ (R 23)**
- Durchmesser: 25 mm
- Zink-Druckguss Edelstahlfront
- mit Staubverschluss; Schließweg: 90 Grad; 1 Abzug
- mit **Halteklammer**
- **gekröpfter Hebel: 28 x 2 x 15 mm**
- Gesamthöhe (Oberkante Zylinder bis Unterkante Hebel): 11,5 bzw. 22,5 mm
- Abm.: Mitte Zylinderloch bis Ende des Hebels: 20,5 mm



11612



11612-Zeichnung

Verschiedenschließend:**11612**
 1 St.
 ab 10 St.
 ab 50 St.
 ab 100 St.

11612

**Gleichschließend (Schließung: KM 100):****11613**
 1 St.
 ab 10 St.
 ab 50 St.
 ab 100 St.

11613

Original-Rohlinge RONIS**11671**




1 St.

11671

- für **RENZ (R 26)**
- Durchmesser: 25 mm
- Zink-Druckguss Edelstahlfront
- mit Staubverschluss; Schließweg: 90 Grad; 1 Abzug
- mit **Halteklammer**
- **gekröpfter Hebel: 30 x 2 x 16 mm**
- Gesamthöhe (Oberkante Zylinder bis Unterkante Hebel): 17 bzw. 22 mm
- Abm.: Mitte Zylinderloch bis Ende des Hebels: 20,5 mm



11618



11618-Zeichnung

Verschiedenschließend:**11618**
 1 St.
 ab 10 St.
 ab 50 St.
 ab 100 St.

11618

**Original-Rohlinge RONIS****11671**




1 St.

11671

- für **JU (R 24)**
- Durchmesser: 22 mm
- Zink-Druckguss glanzverchromt
- Schließweg: 90 Grad; 1 Abzug
- mit **Gewindemutter**
- **gekröpfter Hebel: 32 x 2 x 15 mm**
- Gesamthöhe (Oberkante Zylinder bis Unterkante Hebel): 15 bzw. 18,5 mm
- Abm.: Mitte Zylinderloch bis Ende des Hebels: 25 mm



11614



11614-Zeichnung

Verschiedenschließend:**11614**
 1 St.
 ab 10 St.
 ab 50 St.
 ab 100 St.

11614

**Gleichschließend (Schließung: FH 080):****11615**
 1 St.
 ab 10 St.
 ab 50 St.
 ab 100 St.

11615

Original-Rohlinge RONIS (Kessler Nr. 560):**11672**




1 St.

11672

Weitere Hebelzylinder auf Anfrage!

Für JU (R 24; mit Staubverschluss)- ansonsten wie R 24 **jedoch mit Staubverschluss**

11616



11616-Zeichnung

Verschiedenschließend:**11616**1 St.
ab 10 St.
ab 50 St.

11616

Gleichschließend:**11617**1 St.
ab 10 St.
ab 50 St.

11617

Original-Rohlinge RONIS (Kessler Nr. 172):**11670**

1 St.




11670

RONIS-Original-Hebelzylinder (R II)

- mit je 2 Schlüsseln
- Durchmesser: 22 mm
- glanzverchromt
- **mit Gewindemutter**
- Schließweg: 90 Grad; 1 Abzug; linksschließend
- **gerader Hebel: 32 x 2 x 15 mm**
- Gesamthöhe (Oberkante Zylinder bis Unterkante Hebel): 18,5 mm
- Abmessung: Mitte Zylinderloch bis Ende des Hebels: 25 mm



11630



11630-Zeichnung

Verschiedenschließend:**11630**1 St.
ab 10 St.
ab 50 St.
ab 100 St.

11630

Gleichschließend (Schließung: FH 080):**11631**1 St.
ab 10 St.
ab 50 St.
ab 100 St.

11631

Original-Rohlinge RONIS (Kessler Nr. 560):**11672**

1 St.




11672

RONIS-Original-Hebelzylinder (R III)

- mit je 2 Schlüsseln
- Durchmesser: 22 mm
- glanzverchromt
- **mit Halteklammer**
- Schließweg: 90 Grad; 1 Abzug; linksschließend
- **gekröpfter Hebel: 32 x 2 x 15 mm**
- Gesamthöhe (Oberkante Zylinder bis Unterkante Hebel): 18,5 bzw. 22 mm
- Abmessung: Mitte Zylinderloch bis Ende des Hebels: 25 mm



11632



11632-Zeichnung

Verschiedenschließend:**11632**1 St.
ab 10 St.
ab 50 St.
ab 100 St.

11632

Gleichschließend (Schließung: FH 080):**11633**1 St.
ab 10 St.
ab 50 St.
ab 100 St.

11633

Original-Rohlinge RONIS (Kessler Nr. 560):**11672**

1 St.




11672

RONIS-Original-Hebelzylinder (R IV)

- mit je 2 Schlüsseln
- Durchmesser: 22 mm
- glanzverchromt
- **mit Halteklammer**
- Schließweg: 90 Grad; 1 Abzug; linksschließend
- **gekröpfter Hebel: 28 x 2 x 15 mm**



11634



11634-Zeichnung

Verschiedenschließend:**11634**1 St.
ab 10 St.
ab 50 St.
ab 100 St.

11634

Gleichschließend (schließung: FH 080):**11635**1 St.
ab 10 St.
ab 50 St.
ab 100 St.

11635

Original-Rohlinge RONIS (Kessler Nr. 560):**11672**

1 St.

11672




Weitere Hebelzylinder auf Anfrage!

RONIS-Original-Hebelzylinder R V

- mit je 2 Schlüsseln
- Durchmesser: 22 mm
- glanzverchromt
- **mit Halteklammer**
- Schließweg: 180 Grad; 2 Abzüge; linksschließend
- **gekröpfter Hebel: 32 x 2 x 14 mm**



11636



11636-Zeichnung

Verschiedenschließend:**11636**

1 St.
ab 10 St.
ab 50 St.
ab 100 St.

11636

Gleichschließend (Schließung: 601):**11637**

1 St.
ab 10 St.
ab 50 St.
ab 100 St.

11637

Original-Rohlinge RONIS (Kessler Nr. 464):**11674**

1 St.



11674

RONIS-Original-Hebelzylinder R VI

- mit je 2 Schlüsseln
- Durchmesser: 22 mm
- glanzverchromt
- **mit Halteklammer**
- Schließweg: 180 Grad; 2 Abzüge; linksschließend
- **gerader Hebel: 32 x 2 x 14 mm**



11638



11638-Zeichnung

Verschiedenschließend:**11638**

1 St.
ab 10 St.
ab 50 St.
ab 100 St.

11638

Gleichschließend (Schließung: 601):**11639**

1 St.
ab 10 St.
ab 50 St.
ab 100 St.

11639

Original-Rohlinge RONIS (Kessler Nr. 464):**11674**

1 St.

11674

Weitere Hebelzylinder auf Anfrage!**RONIS-Spindverschluss A III mit Drehknopf**
vorgerichtet für Vorhangschloss mit
einer Bügelstärke von 5 -7,5 mm

- glanzverchromt
- mit Drehbewegung 90 Grad
- **mit Gewindemutter**
- Hebel: 55 x 3 x 15 mm



11660

11660

1 St.
ab 10 St.
ab 50 St.

11660

Weitere Produkte aus dem ehemaligen **KESSLER**-Programm bitte separat anfragen!Außerdem bitten wir Sie Produkte von **EUROLOCKS**, **HEKNA** (Hermann Knapp), **DOM**, **LEHMANN** bei uns anzufragen.

Wir werden uns bemühen diese zu beschaffen!

Weitere Hebelzylinder auf Anfrage!

Hebelzylinder / Spindverschluss

Hebelzylinder-Sortimentskastenbox der Serie 9000-xxxx

- zum Austausch bei defekten Briefkasten- bzw. Kleinfachzylindern
- 1 Box = 30 Zylinder und 50 Rohlinge
- Die Sortimentsbox beinhaltet je 3 Hebelzylinder Nr.:
9000-1309, 9000-1310,
9000-1313, 9000-1317, 9000-1322,
9000-1326, 9000-1329, 9000-1330,
9000-1347, 9000-1348 sowie 50 Rohlinge



11081

1 Box

11081

Stückpreis €
zzgl. MwSt.

Die Hebelzylinder können auch einzeln nachbestellt werden. (siehe nachfolgende Seiten)

Rohlinge sind ebenfalls lieferbar.


Hebelzylinder mit 2 Schlüsseln

Für JU Briefkästen

mit Mutter

Oberfläche: hellvernickelt

Passender Rohling



9000-1309

1 Stück
ab 10 St.
ab 50 St.

9000-1309

11959

1 Stück


11959

Hebelzylinder mit 2 Schlüsseln

Für universelle Verwendung

mit Mutter

Oberfläche:
hellverchromt

Universal
mit Mutter


9000-1310

1 Stück
ab 10 St.
ab 50 St.

9000-1310

Gleichschließend:
9000-1311

1 Stück
ab 10 St.
1 Stück

9000-1311

11959

1 Stück


11959

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln

Für Universal BURG Briefkästen

mit Mutter / + 2 Zusatzriegel

Oberfläche: hellverchromt



9000-1313

1 Stück
ab 10 St.
ab 50 St.

9000-1313

11959

1 Stück


11959

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln

Für RENZ Briefkästen

mit Klammer

Oberfläche: Edelstahl



9000-1317

1 Stück
ab 10 St.
ab 50 St.

9000-1317

11959

1 Stück


11959

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln

Für universelle Verwendung

mit Klammer

Oberfläche:
hellverchromt

Universal
mit Klammer


9000-1320

1 Stück
ab 10 St.
ab 50 St.

9000-1320

Gleichschließend:
9000-1321

1 Stück
1 Stück

9000-1321

11954

1 Stück


11954

EURO-Locks Spindverschluss X 61

- mit Mutter
- vorgerichtet für Vorhangschlösser mit Bügelstärke von 5-7 mm
- Durchmesser: 46 mm
- Drehbewegung: 90 Grad
- Hebel: 57 x 3 x 15 mm gekröpft
- Oberfläche: hellverchromt



x 61


Neu
EURO-LOCKS
X 61

11690


1 Stück
ab 10 St.

11690

Weitere EURO-LOCKS Artikel auf Anfrage !

Hebelzylinder

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln
Für JU Briefkästen
 mit Klammer
 Oberfläche: hellvernickelt



Passender Rohling

9000-1322

1 Stück
 ab 10 St.
 ab 50 St.

9000-1322

Stückpreis €
 zzgl. MwSt.

11959

1 Stück

11959

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln
Für ALBERT Briefkästen
 mit Mutter
 Oberfläche: hellverchromt



Passender Rohling

9000-1325

1 Stück
 ab 10 St.
 ab 50 St.


9000-1325

11955

1 Stück

11955

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln
Für FORMAT Briefkästen
 mit Klammer
 Oberfläche: hellverchromt



Passender Rohling

9000-1326

1 Stück
 ab 10 St.
 ab 50 St.


9000-1326

11959

1 Stück

11959

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln
Für RENZ Briefkästen ab Bj 1980
 mit Klammer
 Oberfläche: Edelstahl



Passender Rohling

9000-1327

1 Stück
 ab 10 St.
 ab 50 St.


9000-1327

11955

1 Stück

11955

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln
Für RENZ Briefkästen ab Bj 1990
 mit Klammer
 Oberfläche: Edelstahl



Passender Rohling

9000-1328

1 Stück
 ab 10 St.
 ab 50 St.


9000-1328

11955

1 Stück

11955

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln
Für RENZ Briefkästen ab Bj 1980
 mit Klammer
 Oberfläche: Edelstahl



Passender Rohling

9000-1329

1 Stück
 ab 10 St.
 ab 50 St.


9000-1329

11959

1 Stück

11959

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln
Für RENZ Briefkästen ab Bj 1980
 mit Klammer
 Oberfläche: Edelstahl



Passender Rohling

9000-1330

1 Stück
 ab 10 St.

9000-1330

11959

1 Stück

11959

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6


Gruppe 7

Gruppe 8

Gruppe 9

Hebelzylinder

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln
Für RENZ Briefkästen ab Bj 1990
 mit Klammer
 Oberfläche: Edelstahl



Passender Rohling

9000-1331

1 Stück
ab 10 St.
ab 50 St.

9000-1331


Stückpreis €
 zzgl. MwSt.

11957

1 Stück

11957

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln
Für BASI Briefkästen BK 100
 mit Klammer (1332+1333 - vor 2015)
 mit Mutter (1354+1355 - ab 2015)
 Oberfläche: hellverchromt
 Passender Rohling

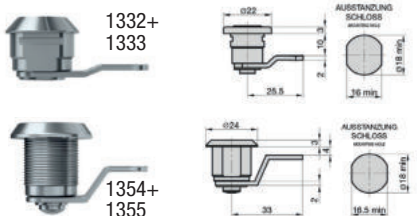

9000-1332 - VS
9000-1333 - GS
9000-1354 - VS
9000-1355 - GS

1 Stück
 1 Stück
 1 Stück
 1 Stück


9000-1332
 9000-1333
 9000-1354
 9000-1355

11988 (vor 2015)
11989 (ab 2015)

1 Stück
 1 Stück

11988
 11989

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln
Für BASI-Schlüsselkästen
 mit Mutter
 Oberfläche: hellverchromt
 Passender Rohling



9000-1334

1 Stück
ab 10 St.

9000-1334

Gleichschließend:
9000-1335

1 Stück


9000-1335

11990

1 Stück

11990

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln
Für Schlüsselnotkasten 55562
 mit Klammer
 Oberfläche: hellverchromt
 Passender Rohling



9000-1338

1 Stück
ab 10 St.

9000-1338

Gleichschließend:
9000-1339

1 Stück


9000-1339

11988

1 Stück

11988

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln
Für BASI-Edelstahl-Briefkästen:
BK700, BK800, BK900
 mit Mutter
 Oberfläche: hellverchromt
 Passender Rohling



9000-1340

1 Stück
ab 10 St.
ab 50 St.

9000-1340

Gleichschließend:
9000-1341

1 Stück


9000-1341

11989

1 Stück

11989

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln
Für BASI-Briefkästen:
 mit Mutter
 Oberfläche: hellverchromt
 Passender Rohling

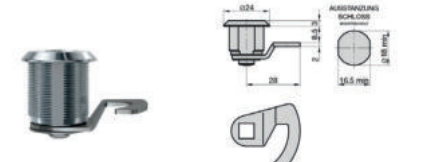

9000-1356

1 Stück
ab 10 St.

9000-1356

Gleichschließend:
9000-1357

1 Stück


9000-1357

11989

1 Stück

11989

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln
Für ALBERT Briefkästen
 mit Mutter
 Oberfläche: hellvernickelt
 Passender Rohling

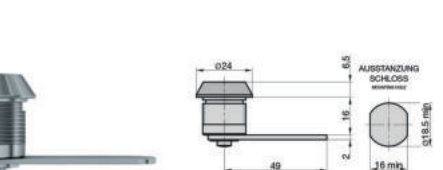

9000-1347

1 Stück
ab 10 St.
ab 50 St.


9000-1347

11959

1 Stück

11959

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln
Für ALLEBACKER Briefkästen
 mit Klammer
 Oberfläche: Edelstahl
 Passender Rohling

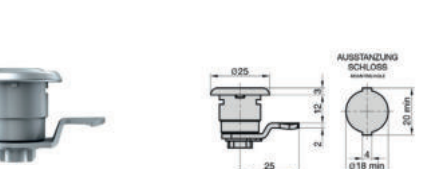

9000-1348

1 Stück
ab 10 St.
ab 50 St.

9000-1348

11959

1 Stück

11959

Bitte fragen Sie weitere Hebelzylinder sowie andere ehemalige **KESSLER-ARTIKEL** bei uns an !
 Wir bemühen uns, Hebelzylinder sowie andere Artikel aus dem **KESSLER-PROGRAMM** von **BURG-WÄCHTER, CES, DOM, EMKA, EURO-LOCKS, HEKNA, HUWIL, LEHMANN-LOCKS, MLM, RONIS**, usw. zu beschaffen !

Das Gleiche gilt auch für **ORIGINAL-ROHLINGE** diverser Lieferanten. Gerne erstellen wir Ihnen hierüber ein Angebot !

Weitere Hebelzylinder auf Anfrage!

Möbelschlösser / Briefkastenschlösser

Briefkastenschloss

- als Zuhaltungsschloss
- 15 mm Dornmaß
- Kasten verzinkt
- rechts und links verwendbar
- nach beiden Seiten schließend
- mit je 2 vernickelten Schlüsseln
- Schloss und Schlüssel nummeriert



11088



11090



11089

Briefkastenschloss von Schulte-Schlagbaum:

11088	mit 4 Anschraubblöchern (ohne Seitenlappen) Kasten 58 mm hoch (Nr. 16531/ 2)	1 Stück 10 Stück	11088
11090	ohne Schraubblöcher im Schlosskasten (ohne Seitenlappen) nur rechts verwendbar, Kasten 58 mm hoch; z.B. auch für Postbriefkästen! (Schlüssel im aufgeschlossenen Zustand nicht abziehbar) (Nr. 1654000)	1 Stück 10 Stück	11090

Briefkastenschloss von J. Niederdrenk:

11089	mit 4 Anschraubblöchern (mit Seitenlappen), (JUNIE Nr. 0228)	1 Stück 10 Stück	11089
-------	--	----------------------------	-------

Riegelschlösser für Briefkästen (Junie)

- Kasten Stahl vernickelt
- durchschließende Riegel
- rechts und links verwendbar (bei 15 mm Dornmaß auch unten (lad-) verwendbar
- **gleichschließend** „IC-Schließung“
- mit je 1 vernickelten Schlüssel (Bart 6 x 6 mm)



0222 10002	mit 2 Anschraubblöchern Abmessung: 20 x 58 mm 10 mm Dornmaß/gleichschl.	1 Stück	11056
0222 15002	mit 4 Anschraubblöchern Abmessung: 30 x 58 mm 15 mm Dornmaß/gleichschl.	1 Stück	11057
11059	Schlüssel / Mehrschlüssel IC-Schließung	1 Stück	11059

Aufliegendes Möbelriegelschloss (Junie)

- Kasten Stahl vernickelt
- Dreizuhaltungsschließung 1-6
- mit je 1 vernickelten Schlüssel (Bart 8 x 6 mm)
- rechts und links und unten (lad) verwendbar
- Stulpabmessung: 9,5 x 58,5 mm



0772 15002	15 mm Dornmaß	1 Stück	11020
0772 20002	20 mm Dornmaß	1 Stück	11022
0772 25002	25 mm Dornmaß	1 Stück	11024
0772 30002	30 mm Dornmaß	1 Stück	11026
0772 35002	35 mm Dornmaß	1 Stück	11028
0772 40002	40 mm Dornmaß	1 Stück	11010
0772 45002	45 mm Dornmaß	1 Stück	11011
0772 50002	50 mm Dornmaß	1 Stück	11012
0772 60002	60 mm Dornmaß	1 Stück	11014

Aufliegendes Möbelriegelschloss (Junie)

- Kasten Stahl vernickelt
- passend für Profilzylinder
- rechts und links verwendbar
- inkl. Zylinderbefestigungsschraube M5 x 25 mm
- inkl. Winkelblech
- axial verstellbar



7407 25002	mit Anschraubblöchern Kastenbreite: 46,5 mm 25 mm Dornmaß	1 Stück	11044
7407 40002	mit Anschraubblöchern Kastenbreite: 61,5 mm 40 mm Dornmaß	1 Stück	11046

Auch als **Fallenschloss/PZ-gel.** lieferbar (11045 + 11047)

11045/47	dto., 40 mm Dorn, jedoch als Fallenschloss DLS (11045) oder DRS (11047) angeben!	1 Stück	1104X
----------	---	---------	-------

Aufliegendes Möbelriegelschloss (Junie)

- Kasten Stahl vernickelt
- Zylinder (5 Plättchenzuhaltungen) matt vernickelt
- mit je 2 Schlüsseln
- Schließbewegung 360 Grad
- einstellbar von 15 - 40 mm bis Mitte Zylinder sowie umstellbar auf rechts, links, unten (lad) und oben (Klappe)
- nicht für Schließanlagen geeignet



2820-VS	verschiedenschließend mit 4 Anschraubblöchern Kastenbreite: 59 x 45 x 10,5 mm Dornmaß einstellbar von 15-40 mm	1 Stück	11050
2820-GS	dito, gleichschließend	1 Stück	11051

Glasschiebetürschloss (Junie)

- für Schiebeschränke / Vitrinenschränke
- für 4 - 8 mm Glasstärke
- Stift-Zylinder Messing matt verchromt (22 mm Ø)
- Zahnstange in Stahl matt verchromt
- mit je 2 Schlüsseln



2999-VS	verschiedenschließend	1 Stück	11040
2999-GS	gleichschließend	1 Stück	11041

Original-Schlüsselrohlinge

			Artikel- Bezeichnung	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
			Fabrikat: ABUS		
			ABUS-Originalrohling 65/40 + 45 70, 70AL, T65, 64 TI, Kessler Nr.: 886	19930 Ab 50 Stück	
			ABUS-Originalrohling 85/40 R für ABUS Vorhangschloss, Kessler Nr.: 903	19932 Ab 50 Stück	
			ABUS-Originalrohling C83R RUND für ABUS Zylinder 85/50 + 60R, Kessler Nr.: 901	19934 Ab 50 Stück	
			ABUS-Originalrohling CMSR Eckig Kessler Nr.: 901 neu	19936 Ab 50 Stück	
			ABUS-Originalrohling E20 / E30 eckig Kessler Nr.: 898	19938 Ab 50 Stück	
			ABUS-Originalrohling EC550 (Bohrmulde) Kessler Nr.: 864	19940 Ab 50 Stück	
			ABUS-Originalrohling EC750 / EC850 Kessler Nr.: 888	19942 Ab 50 Stück	
			ABUS-Originalrohling TI12 / TI14 für ABUS Titantium Zylinder, Kessler Nr.: 899	19944 Ab 50 Stück	
			ABUS-Originalrohling NOVA Kessler Nr.: NOVA	19946 Ab 50 Stück	
 19930	 19932	 19934			
 19936	 19938	 19940			
 19942	 19944	 19946			
			Fabrikat: BKS		
			BKS-Originalrohling Serie PZ88 passend zu BKS-Zylindern der Serie PZ8800/PZ8900/PZ8812, Kessler Nr.: 3508 1/2	18580 Ab 50 Stück Ab 100 Stück	
 18580					
			Fabrikat: CES		
			CES-Originalrohling CES 50/28 RS	19952	
			CES-Originalrohling CES 51/19 RS	19953	
			CES-Originalrohling CES 51/27 RS	19954	
			CES-Originalrohling CES 51/22,7 RS	19956	
			CES-Originalrohling CES 51/21,2 RS	19958	
			CES-Originalrohling CES 92/24,5 RS	19960	
			Auf Wunsch auch in Ausführung „LS“ lieferbar!		
 19952	 19953	 19954			
 19956	 19958	 19960			
			Fabrikat: ISEO		
			ISEO-Originalrohling ISEO F3	19962	
			ISEO-Originalrohling ISEO F3 SP (gespiegelt)	19964	
			ISEO-Originalrohling ISEO F5 passend zu ISEO-Zylindern der Serie 8209/8289/8299	19968 Ab 50 Stück	
			ISEO-Originalrohling ISEO R6 passend zu ISEO-R6-Zylinder mit Bohrmulden	19970 Ab 50 Stück	
 19962	 19964	 19968	 19970		
			Fabrikat: KBV		
			KBV-Originalrohling KBV-Serie 3160 passend zu KBV-Zylinder 3160/3190/5160	18000	
 18000	 19980				
			Fabrikat: WINKHAUS		
			WINKHAUS-Originalrohling SLR165HXR Kessler Nr.: 13/5 N	19980 Ab 50 Stück	
			Fabrikat: WILKA		
			WILKA-Originalrohling S150 (für 1400 + 1463, usw.) passend zu WILKA-Zylindern der Serie 1400/1463/1405 Kessler Nr.: S 500	19986 Ab 50 Stück Ab 100 Stück	
 19986	 19197				
			WILKA-Originalrohling S152 (Bohrmulde) passend zu WILKA-Bohrmuldenzylindern der Serie 3600/3663 Kessler Nr.: S 600	19197 Ab 50 Stück Ab 100 Stück	

Weitere Rohlinge auf Anfrage!

Rohlinge

	Artikel- Bezeichnung	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.	Artikel- Bezeichnung	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
	Fabrikat: Silca			Fabrikat: JMA		
Passend für ABUS	AB1X	11800		ABU-41D	11900	
Passend für ABUS (CISA)	AB3	11802		CI-5DP	11902	
Passend für ABUS	AB76	11803		ABU-57D	11903	
Passend für ABUS	AB95	11805		ABU-86D	11905	
Passend für ABUS	CS85	11806		ABU-17D	11906	
Passend für Basi / AS	BAI1	11808		BASI-AS	11908	
Passend für Basi / ST	STU1	11809		BASI-ST	11909	
Passend für Basi / CO	BAi23	11810		BASI-CO	11910	
Passend für BKS	BK1X	11812		BK-6D	11912	
Passend für BKS (verlängert)	BK15X	11814		BK-7D	11914	
Passend für BURG	BUR20	11816		BUR-4D	11916	
Passend für BURG	BUR21	11817		BUR-5D	11917	
Passend für BURG	BUR24R	11818		BUR-9D	11918	
Passend für BURG	BUR29	11820		BUR-19D	11920	
Passend für CES	CE2X	11822		CE-7D	11922	
Passend für CES	CE41	11824		CE-53D	11924	
Passend für CES	CE40	11826		CE-5D	11926	
Passend für CORBIN	CB6X	11828		COR-15D	11928	
Passend für DOM	DM8	11830		DOM-1D	11930	
Passend für DOM	DM14	11831		DOM-2D	11931	
Passend für DOM	DM17	11832		DOM-12D	11932	
Passend für DOM	DM63	11833		DOM-26D	11933	
Passend für DOM	DM119	11835		DOM-21D	11935	
Passend für Euro Lock	EU1R	11837		EU-1	11937	
Passend für EVVA / Profil A	EV10X	11839		EV-6D	11939	
Passend für EVVA / Profil S	EV69X	11840		EV-9D	11940	
Passend für FCV	FV2	11841		-		-
Passend für HOPPE (Burg)	HPP1R	11843		BUR-10D	11943	
Passend für HUWILL	HW4R	11845		HUW-1D	11945	
Passend für IKON	ZE1RX	11847		ZE-6	11947	
Passend für IKON	ZE1X	11848		ZE-6D	11948	
Passend für ISEO F3	IE27R	11850		IS-15	11950	
Passend für ISEO F5	IE6X	11851		IS-7D	11951	
Passend für ISEO R6 (Bohrmulden) (verlängert)	IE15	11853		IS-14D	11953	
Passend für L&F	LF23R	11855		LF-29D	11955	
Passend für LAS	LS13	11857		LAS-FH	11957	
Passend für MLM	MLM1	11859		-		-
Passend für Pfaffenhain	PHF4R	11861		PFA-4	11961	
Passend für RENZ	REN1	11863		RE-1	11963	
Passend für RENZ	REN1R	11864		RE-1D	11964	
Passend für RENZ	REN2R	11865		RE-2D	11965	
Passend für RENZ (passend auch für RENZ-Hebelzylinder 11092)	REN5R	11866		RE-5D	11966	
Passend für TOP (ABUS-NOVA/Citadel)	TOP1RX	11868		TOP-1	11968	
UNIVERSAL	UL050X	11870		U-21D	11970	
UNIVERSAL	UL051X	11871		U-15	11971	
UNIVERSAL	UL058	11873		U-17D	11973	
UNIVERSAL	UL054	11875		U-6D	11975	
Passend für VACHETTE	VAC2	11877		VA-8D	11977	
Passend für WILKA	WK1X	11879		WIL-4D	11979	
Passend für WILKA (verlängert)	WK92	11880		WIL-66D	11980	
Passend für WILKA (Bohrmulden 3600) (verlängert)	WK70X	11882		-		-
Passend für WINKHAUS	TO1X	11884		TOK-6D	11984	
Passend für WINKHAUS	TO120RX	11885		WIN-22	11985	
Passend für WINKHAUS	TO114RX	11886		-		-
Passend für Vorhangschloss HS 020 + HS 025	HS 025R	11890				
Passend für Vorhangschloss HS 030 + HS 040	HS 030/040R	11892				
Passend für Vorhangschloss HS 050	HS 050R	11893				
Passend für Vorhangschloss HS 060	HS 060R	11894				

Mengenrabatte:
Ab 500 Stück = 10 % Sonderrabatt


Verpackungseinheiten:
1 VE = 50 Stück



Weitere Rohlinge auf Anfrage!

Motiv-Schlüssel


Universal-Schlüssel-Rohlinge „Tiermotiv“

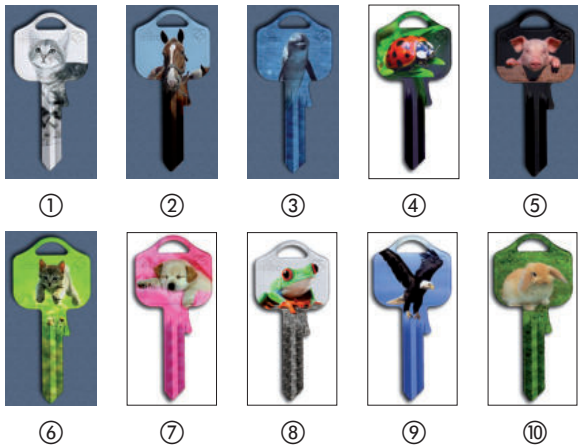

Katzen-Motiv ①	UL050DCA0410
Pferde-Motiv ②	UL050DCA0810
Delphin-Motiv ③	UL050DCA0910
Marienkäfer-Motiv ④	UL050DCA1010
Schweinchen-Motiv ⑤	UL050DCC0210
Katzen-Motiv ⑥	UL050DCC0310
Hunde-Motiv ⑦	UL050DCC1010
Frosch-Motiv ⑧	UL050DCC1110
Adler-Motiv ⑨	UL050DCM0110
Kaninchen-Motiv ⑩	UL050DCM0210


Weitere Tiermotive auf Anfrage!

Universal-Schlüssel-Rohlinge „Smiley“

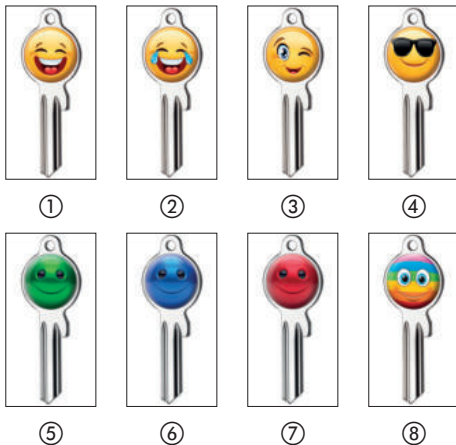

U-21D1 - Lachen ①	10062
U-21D2 - Lachen Träne ②	10063
U-21D3 - Zwinker ③	10064
U-21D4 - Sonnenbrille ④	10065
U-21D5 - Grün ⑤	10066
U-21D6 - Blau ⑥	10067
U-21D7 - Rot ⑦	10068
U-21D8 - Bunt ⑧	10069
Display inkl. 8 x 5 (= 40 Stück) der oben stehenden Rohlinge	10070

Universal-Schlüssel-Rohlinge „Sternzeichen“

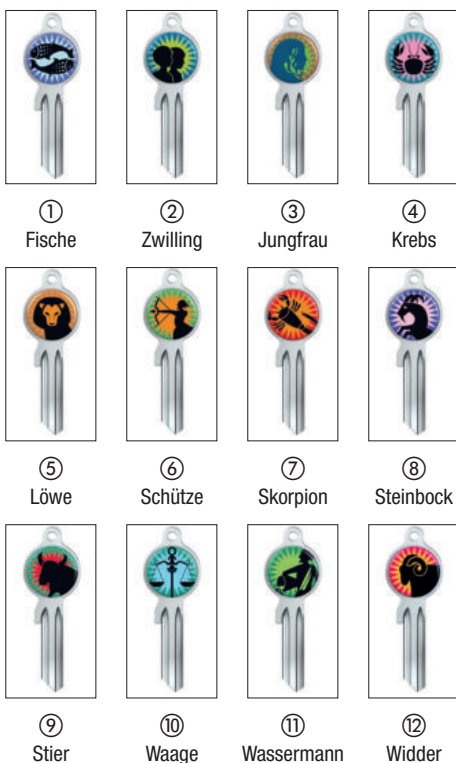

U-21D - Fische ①	10002
U-21D - Zwilling ②	10003
U-21D - Jungfrau ③	10004
U-21D - Krebs ④	10005
U-21D - Löwe ⑤	10006
U-21D - Schütze ⑥	10007
U-21D - Skorpion ⑦	10008
U-21D - Steinbock ⑧	10009
U-21D - Stier ⑨	10010
U-21D - Waage ⑩	10011
U-21D - Wassermann ⑪	10012
U-21D - Widder ⑫	10013
Poster	10014

Stückpreis €
zzgl. MwSt.

Silky-Schlüssel / BB-Schlüssel / Übergabeschlüssel

Silky-Rohlinge in Top-Design-Qualität

- der Kunststoffring ist unlösbar mit dem Schlüssel verbunden und in der gleichen Stärke wie der Schlüssel
- dynamische Kopfform

Bei Abnahme
ab 50 Stück =
10 %
Sonderabbatt



Flachzylinderschlüssel



Bohrmuldenschlüssel

Flachzylinderschlüssel; bitte geben Sie Stückzahl und Farbe (blau, grün, rot, lila, orange) an:

ABUS	AB1DZX	1 Stück ab 10 St.
BASI	BAi1DZX	1 Stück ab 10 St.
BKS	BK1DZX	1 Stück ab 10 St.
CES	CE2DZX	1 Stück ab 10 St.
DOM	DM119DZX	1 Stück ab 10 St.
WINKHAUS	TO1DZX	1 Stück ab 10 St.
WINKHAUS	TO30RDZX	1 Stück ab 10 St.
NOVA	TOP1RDZX	1 Stück ab 10 St.
UNIVERSAL	UL050DZX	1 Stück ab 10 St.
WILKA	WK1DZX	1 Stück ab 10 St.

Bohrmuldenschlüssel; bitte geben Sie Stückzahl und Farbe (blau, grün, rot, lila, orange) an:

ABUS EC75 (AB74)	AB48DZ	1 Stück ab 10 St.
ISEO R6 (IE 15)	IE26DZ	1 Stück ab 10 St.
KABA	KA1DZ	1 Stück ab 10 St.
KESO	KE13DZ	1 Stück ab 10 St.

Wir bitten bei Bestellung um Angabe der Farbe!

Buntbarschlüssel



BB-Schlüssel (C6-000 bis C6-298)	BB-Schlüssel	1 Stück ab 10 St.
-------------------------------------	--------------	----------------------

Wir bieten Ihnen verschiedene BB-Schlüssel in unterschiedlichen Schweifungen an.
Bitte fragen Sie an (bitte Hersteller und Schlüsselnummer angeben)!

Übergabeschlüssel

- z. B. für die feierliche Übergabe eines Bauwerks
- Messing poliert massiv
- Länge ca. 250 mm



Buntbart-Ausführung (BB) ca. 510 gr.	15160	1 Stück
Profilzylinder-Ausführung (PZ) ca. 650 gr.	15162	1 Stück

Vorhangschlösser / Spezialvorhangschlösser

Vorhangschlösser mit einseitiger Verriegelung

- einfache Verriegelung
- mit gehärtetem Stahlbügel
- nur verschiedenschließend lieferbar



11220	Messing	20 x 17	3/11/12	1 Stück	11220
11230	Messing	30 x 21	5/16/17	1 Stück	11230
11240	Messing	40 x 26	5,5/23/23	1 Stück	11240
11250	Messing	49 x 32	6,5/27/28	1 Stück	11250

Ab 72 Stück je Größe = 10 % Sonderrabatt!

Maße: A = Breite x B = Höhe
C = Bügelstärke / D = horizontaler Abstand zwischen Bügeln /
H = vertikaler Abstand UK Bügel bis OK Gehäuse

Vorhangschlösser „Deluxe“

- beidseitige Verriegelung
- mit gehärtetem Stahlbügel
- mit Nirosta-Feder
- mit je 2 Schlüsseln

VS = verschiedenschließend
GS = gleichschließend



HS 020B* VS	Messing	20 x 20	3,5/10/11	12 Stück	11264
HS 020B* GS	Messing	20 x 20	3,5/10/11	12 Stück	11266
HS 025B* VS	Messing	25 x 24	4/13/13	12 Stück	11268
HS 025B* GS	Messing	25 x 24	4/13/13	12 Stück	11276

*Serie HS 020B + HS 025B mit einseitiger Verriegelung!

HS 030B VS	Messing	30 x 29	4,8/16/17	12 Stück	11280
HS 030B GS	Messing	30 x 29	4,8/16/17	12 Stück	11284
HS 040B VS	Messing	40 x 39	6,4/22/22	12 Stück	11288
HS 040B GS	Messing	40 x 39	6,4/22/22	12 Stück	11292
HS 050B VS	Messing	50 x 41	8/28/29	6 Stück	11296
HS 050B GS	Messing	50 x 41	8/28/29	6 Stück	11300
HS 060B VS	Messing	60 x 43	9,5/35/35	6 Stück	11304
HS 060B GS	Messing	60 x 43	9,5/35/35	6 Stück	11308

Verpackungseinheit = möglichst 12 Stück
ab Größe 50 mm = 6 Stück

Vorhangschlösser „Deluxe“

- beidseitige Verriegelung
- mit gehärtetem Stahlbügel
- mit Nirosta-Feder
- mit je 2 Schlüsseln
- mit hohem Bügel

Topqualität
mit hohem Bügel



HSL 030B VS	Messing	30 x 29	4,8/16/54	12 Stück	11320
HSL 030B GS	Messing	30 x 29	4,8/16/54	12 Stück	11322
HSL 040B VS	Messing	40 x 39	6,4/22/64	12 Stück	11324
HSL 040B GS	Messing	40 x 39	6,4/22/64	12 Stück	11326
HSL 050B VS	Messing	50 x 41	8/28/79	6 Stück	11328
HSL 050B GS	Messing	50 x 41	8/28/79	6 Stück	11330

Vorhangschloss mit Bohrmuldenschlüssel

- Gehäuse aus poliertem Messing
- Bügel aus verchromten, gehärteten Stahl
- Federn aus rostfreiem Stahl
- mit je 2 Bohrmuldenschlüsseln



12390	Messing	30 x 33	48/17/17	1 Stück	12390
12391	Messing	40 x 33	6,4/22,5/22,5	1 Stück	12391
12392	Messing	50 x 44	8/28/28	1 Stück	12392

Stabiles-Boxer-Vorhangschloss vorgefertigt für Profilhalbzylinder

- Messing Stahl-ummantelt
- mit Zylinderpanzer



809909

809909	Messing	96 x 82	12 mm	1 Stück	11587
--------	---------	---------	-------	---------	-------

Rohlinge für Vorhangschlösser siehe Extraseite „Rohlinge!“

Vorhangschlösser / Herz-Vorhangschlösser

Vorhangschloss mit 4-stelliger Zahlenkombination

- Körper aus Zink mit Messing-finish
- Stahl gehärtet
- beidseitige Verriegelung
- hohe Kombinationsmöglichkeit
- 30 Jahre Garantie
- selbst einstellbare 4-stellige Kombination (10.000 mögliche Kombinationen)
- horizontaler Bügelabstand = 25 mm



Vertikaler Bügelabstand zwischen Gehäuse und Bügel = 25 mm:

12292	Gold-farbig	52 x 38	8 mm	1 Stück ab 4 St.	12292
12293	Gold-farbig	52 x 38	8 mm	1 Stück ab 4 St.	12293

Vertikaler Bügelabstand zwischen Gehäuse und Bügel = 57 mm:

Messing-Vorhangschlösser Serie „Stem“

- **beidseitige Verriegelung**
- mit gehärtetem Stahlbügel
- **Rückseite blank: zur Eigengravur geeignet**
- mit Nirosta-Federn
- mit je 2 Schlüsseln



- VS** = verschiedenschließend
GS1 = gleichschließend / **Schließung 1**
GS2 = gleichschließend / **Schließung 2**
GS3 = gleichschließend / **Schließung 3**

12300	VS	30 x 28	4,8 mm	1 Stück	12300
12301	GS1	30 x 28	4,8 mm	1 Stück	12301
12302	GS2	30 x 28	4,8 mm	1 Stück	12302
12303	GS3	30 x 28	4,8 mm	1 Stück	12303
12305	AB53	Rohlinge	-	1 Stück	12305
12306	-	Mehrschlüssel	-	1 Stück	12306
12307	-	Nachschlüssel	-	1 Stück	12307
12310	VS	40 x 33	6,4 mm	1 Stück	12310
12311	GS1	40 x 33	6,4 mm	1 Stück	12311
12312	GS2	40 x 33	6,4 mm	1 Stück	12312
12313	GS3	40 x 33	6,4 mm	1 Stück	12313
12315	AB52	Rohlinge	-	1 Stück	12315
12316	-	Mehrschlüssel	-	1 Stück	12316
12317	-	Nachschlüssel	-	1 Stück	12317
12320	VS	50 x 40	8 mm	1 Stück	12320
12321	GS1	50 x 40	8 mm	1 Stück	12321
12322	GS2	50 x 40	8 mm	1 Stück	12322
12323	GS3	50 x 40	8 mm	1 Stück	12323
12325	AB54	Rohlinge	-	1 Stück	12325
12326	-	Mehrschlüssel	-	1 Stück	12326
12327	-	Nachschlüssel	-	1 Stück	12327



Weitere Größen in 15, 20 und 25 mm in „verschiedenschließend“ sowie in Ausführung „mit hohem Bügel“ auf Anfrage!

Sonderrabatte:

- Bei Abnahme je gewünschter Ausführung: ab 72 Stück = 10 % Sonderrabatt
 Bei Abnahme je gewünschter Ausführung: ab 144 Stück = 15 % Sonderrabatt
 Bei Abnahme je gewünschter Ausführung: ab 216 Stück = 20 % Sonderrabatt

Herz-Vorhangschloss

- inkl. 1 Schlüssel



12270	silber-farben	45 x 38		1 Stück ab 10 St.	12270
12271	Mess.-pol.	45 x 38		1 Stück ab 10 St.	12271
12272	rosé	45 x 38		1 Stück ab 10 St.	12272
12273	rot	45 x 38		1 Stück ab 10 St.	12273

Vorhangschloss mit Aluminiumgehäuse

- gehärteter Stahlbügel
- beidseitige Verriegelung
- mit je 2 Schlüsseln (verschiedenschl.)
- **persönliche Gravur möglich!**



12275	rot	38 x 40		1 Stück	12275
-------	-----	---------	--	---------	-------

(Bügelstärke = 6,5 mm /
 Vertikale Abm. zwischen Schloss und Bügel = 28 mm)

TSA-Schlösser / Zahlenschlösser

Artikel-
BezeichnungAus-
führungGehäuse-Abm.
(B x H)
in mmVerp. -
EinheitArtikel-
NummerStückpreis €
zzgl. MwSt.

Kofferschlösser / Vorhangschlösser speziell für USA-Reisen

In den Vereinigten Staaten sind in den Flughäfen die offiziellen Beamten der TSA (Transportation Security Administration) aus Sicherheitsgründen dazu berechtigt, jegliches Gepäck zu öffnen.

Die **TSA-Vorhangschlösser** können von den Beamten mit speziellen Schlüsseln geöffnet und nach Kontrolle wieder verschlossen werden. (Eine Art Hauptschlüssel).

TSA-Vorhangschloss-Set

- je Set mit 2 Vorhangschlössern
- mit ABS-Beschichtung
- Bügeldurchmesser = 3 mm
- mit je 2 Schlüsseln



4681S

schwarz



32 x 23

1 Set
= 2 x schwarz

12204

TSA-Vorhangschlösser mit Zahlencode

- der Zahlencode (3-stellig) kann individuell eingestellt werden
- mit Stahlseil „Comfort“

12218
12219schwarz
silberf.30 x 44
30 x 441 Stück
1 Stück12218
12219

Aluminium-Vorhangschloss mit Zahlenkombination

- Abm. 20 und 30 mm = 3-stellig
- Abm. 40 mm = 4-stellig
- Federn aus rostfreiem Stahl
- leicht und widerstandsfähig



12380



12381



12382

12380
12381
12382silberf.
rot
blau20 x 32
20 x 32
20 x 321 Stück
1 Stück
1 Stück12380
12381
1238212383
12384
12385silberf.
rot
blau30 x 40
30 x 40
30 x 401 Stück
1 Stück
1 Stück12383
12384
12385

12386



12387



12388

12386
12387
12388silberf.
rot
blau40 x 49
40 x 49
40 x 491 Stück
1 Stück
1 Stück12386
12387
12388

Aluminium-Zahlenschloss mit Code

- mit anodisierter Beschichtung – korrosionsbeständig
- gefederter Bügel für besseres Einstellen der Öffnungskombination



Mit 3-stellig verstellbarem Zahlencode:

145/20-B	blau	22,5 x 28	1 Stück	12330
145/20-S	schwarz	22,5 x 28	1 Stück	12331
145/20-G	grün	22,5 x 28	1 Stück	12332
145/20-R	rot	22,5 x 28	1 Stück	12333
145/20-Si	silber	22,5 x 28	1 Stück	12334

145/20: Ideal zur Gepäcksicherung, zur Sicherung von Spinden in Schulen und Sportzentren, Kassetten, Schatullen, Schränken, Werkzeugkisten, Schaltanlagen, Taschen, Koffern, etc.

Mit 4-stellig verstellbarem Zahlencode:

145/40-B	blau	41,5 x 47	1 Stück	12337
145/40-S	schwarz	41,5 x 47	1 Stück	12338
145/40-G	grün	41,5 x 47	1 Stück	12339
145/40-R	rot	41,5 x 47	1 Stück	12340
145/40-Si	silber	41,5 x 47	1 Stück	12341

145/40: Absicherung von mittleren Werten/Gegenständen bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko

Kofferschloss mit Zahlenkombination

- 3-stellig



11338

schwarz

22 x 40

1 Stück

11338

Vorhangschlösser / Spezialvorhangschlösser

ISEO / GERA-Vorhangschloss

vorgerichtet für Profilhalbzylinder

- Universal-Vorhangschloss
- Bügel in Edelstahl; Stahl gehärtet
- Gehäuse: Nickel beschichtet
- vorgerichtet für 30 / 10 mm PHZ
- mit Schließzwang



VHS71

Bügelinnenhöhe: 30 mm:

VHS71 Nickel 54 x 52 8 / 30 / 30 1 Stück 11588

Bügelinnenhöhe: 50 mm:

VHS72 Nickel 54 x 52 8 / 30 / 50 1 Stück 11589

Burg-Wächter Hightech-Vorhangschloss Profi PC 116

vorgerichtet für Profilhalbzylinder

- Massiver Messingkörper
- Edelstahlbügel, doppelt verriegelt
- Schnelle Montage / Demontage
- vorgerichtet für 30/ 10 mm PHZ
- **Seewasserfest**
- Schlosskörper vollständig für die Montage vorbereitet



Nr. 116 PC 50 Niro / Maß: Unterkante Bügel bis Oberkante Gehäuse= 40 mm

11585 Messing 51 x 47 8 / 28 / 40 1 Stück 11585

Nr. 116 PC 80 Niro / Maß: Unterkante Bügel bis Oberkante Gehäuse= 79 mm

11586 Messing 51 x 47 8 / 28 / 79 1 Stück 11586

Neu:
Seewasserfestes
Hightech Vorhangschloss
PHZ-vorgerichtet

Burg-Wächter Magno 400 E HB 50 Flex

Vorhangschloss

- **maximale Flexibilität:** dank des Spezialbügels **passen Sie ganz einfach (10 Größen) die Bügelhöhe an** (Zwischenmaß: Unterkante Bügel bis Oberkante Gehäuse= 59 - 149 mm)
- **Spezialbügel: gehärtet, höhenverstellbar, doppelt verriegelt, rastet sicher ein u. ist ganz entnehmbar**
- massiver Messingkörper
- Innenwerk rostfrei
- SB-verpackt



11335 Messing 50 x 44 8 / 28 59 - 149 1 Stück 11335

Neu:
Bügelhöhe
individuell
einstellbar!

Diskus-Schlösser

Diskus-Hangschloss

- Schlosskörper ohne Niete zusammengeschweißt
- Bügel aus gehärtetem Stahl vernickelt
- 4-stiftiger Messingzylinder, verschiedenschließend
- **GS = gleichschließend**



HSD 50-VS	Edelstahl rostfrei	50 mm Ø	C = 7 D = 10	1 Stück ab 12 St.	11550
HSD 50-GS	Edelstahl rostfrei	50 mm Ø	C = 7 D = 10	1 Stück ab 12 St.	11551
H055R	Rohlinge	-	-	1 Stück	11896

Diskus-Hangschloss

- Schlosskörper ohne Niete zusammengeschweißt
- Bügel aus gehärtetem Stahl vernickelt
- 5-stiftiger Messingzylinder, verschiedenschließend
- **GS = gleichschließend**



HSD 70-VS	Edelstahl rostfrei	70 mm Ø	C = 9,5 D = 19	1 Stück ab 12 St.	11570
HSD 70-GS	Edelstahl rostfrei	70 mm Ø	C = 9,5 D = 19	1 Stück ab 12 St.	11571
H070R	Rohlinge	für VS	-	1 Stück	11897
H070R	Rohlinge	für GS	-	1 Stück	11898

Diskus-Hangschloss

- Schlosskörper ohne Niete zusammengeschweißt
- Bügel aus gehärtetem Stahl vernickelt
- **Edelstahlrostfreie Platten, anbohrgeschützt** durch zwei gehärtete Stahlstifte,
- 5-stiftiger Messingzylinder, verschiedenschließend
- **GS = gleichschließend**



HSD 90-VS	Edelstahl rostfrei	90 mm Ø	C = 12 D = 24	1 Stück ab 12 St.	11590
HSD 90-GS	Edelstahl rostfrei	90 mm Ø	C = 12 D = 24	1 Stück ab 12 St.	11591
H090R	Rohlinge	-	-	1 Stück	11899

Diskus-Hochsicherheits-Vorhangschloss

- eingefasster, patentierter achteckiger Bügel aus Borcarbid (daher maximaler Widerstand gegen Bolzenschneider)
- einstellbare **4-stellige Zahlenkombi** (mit Codierungsschlüssel = 10.000 mögliche Kombinationen)
- **doppelte Kugelverriegelung** (max. Widerstand gegen Zugkraft und Hebelwirkung)
- 30 Jahre Garantie
- horizontaler Bügelabstand = 21 mm



12290	Edelstahl	70 mm Ø	10 mm	1 Stück ab 4 St.	12290
-------	-----------	---------	-------	----------------------------	-------

Diskus-Hangschloss mit Witterungsschutz und Zylinderklappe

- mit Edelstahlgehäuse
- mit gehärtetem Stahlbügel
- mit je 2 Schlüsseln (Zwangsschließung)
- vertikaler Abstand zwischen UK Bügel bis OK Gehäuse = 17 mm
- **GS = gleichschließend**



11572 VS	schwarz	70 mm Ø	C = 9,5 D = 21	1 Stück ab 6 St.	11572
11573 GS	schwarz	70 mm Ø	C = 9,5 D = 21	1 Stück ab 6 St.	11573
11574 Rohling	-	-	-	1 Stück	11574

Diskus-Hangschloss mit Zahlencode

- mit 4-stelliger Zahlenkombination
- mit Edelstahlgehäuse
- mit gehärtetem Stahlbügel
- vertikaler Abstand zwischen UK Bügel bis OK Gehäuse = 20 mm



11576	Edelstahl rostfrei	70 mm Ø	C = 9,5 D = 17,5	1 Stück ab 6 St.	11576
-------	-----------------------	---------	---------------------	----------------------------	-------

ABUS Vorhangschloss Diskus® 24IB

- Gehäuse, Innenwerk und Bügel komplett aus Edelstahl für extremen Korrosionsschutz (100% rostfreie Sicherheit)
- Zylinderverdeck – maximaler Schutz gegen Schmutz und Spritzwasser
- Zylinder zusätzlich vernickelt für optimalen Verwitterungsschutz
- Original Diskus® Design: 360° geschützt
- Diskus®-Schweißtechnologie – bester Aufbruchschutz
- Präzisions-Stiftzylinder mit je 2 Schlüsseln
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
- Made in Germany
- **GS = gleichschließend**



24IB/60



24IB/70

24IB/60 VS	Edelstahl rostfrei	60 mm Ø	C = 8 D = 17	1 Stück ab 6 St.	11578
24IB/60 GS	Edelstahl rostfrei	60 mm Ø	C = 8 D = 17	1 Stück ab 6 St.	11579
24IB/70 VS	Edelstahl rostfrei	70 mm Ø	C = 8 D = 20	1 Stück ab 6 St.	11580
24IB/70 GS	Edelstahl rostfrei	70 mm Ø	C = 8 D = 20	1 Stück ab 6 St.	11581

Einsatz und Anwendung: Absicherung von größeren Werten/Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko / Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z.B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten im Außenbereich / Zur Absicherung von z.B. LKW, Türen, Toren, Scheunen, Kellern, Schränken etc. **Auf Anfrage auch als HS-Anlagen lieferbar!**

Vorhangschlösser Serie PRO-LINE

- Die **PRO-LINE Vorhangschlösser** werden für **höchste Sicherheitsansprüche** eingesetzt.
- Sie dienen der Absicherung von **großen Wertgegenständen** bzw. bei **sehr hohem Diebstahlrisiko**.
- Sie verfügen über **Anti-Lockpicking** (Scheibenzylinder), sind **schlag-, bohr- und ziehgeschützt!**
- Nachschlüssel (Wendeschlüssel) nur nach Vorlage der Sicherungskarte!**
- Die Serien 60 und 70 sind **SKG**** zertifiziert und entsprechen der **EN 12320: Klasse 4**.



Die **DX-PRO-LINE Vorhangschlösser** sind **widerstandsfähig und rostbeständig gegen extreme Umwelteinflüsse** wie Frost, Wasser, Fett und Staub und **ideal geeignet für den Innen- und Außenbereich** (z. B. auch ideal einsetzbar an der Küste und maritimen Gebieten!)


Um den Schließmechanismus und den Zylinder zusätzlich vor Wasser zu schützen hat das Gehäuse unten und seitlich Entwässerungslöcher. Diese verhindern, dass sich das Schloss langsam mit Wasser füllen kann.

Die Verwendung starker Materialien wie gehärtetes Zink bzw. gehärteter Stahl und das Verwenden von Edelstahlbauteilen im Schließmechanismus tragen noch mehr zur Korrosionsbeständigkeit des Vorhangschlosses bei.

Einsatzmöglichkeiten: Privat- und Geschäftsräume, Lager, Container, Werkstore, Schule, Krankenhaus, Hafengelände, LKW, Industriegebiet, Militärbasis uvm.

Die **PRO-LINE Vorhangschlösser** (ab Serie 50) erfüllen die strengen Anforderungen an **Korrosionsschutz und Verschleißfestigkeit** und sind zertifiziert nach **EU-Norm EN 12320** (Klasse 3 bzw. Klasse 4). Außerdem erfüllen sie die strengen Anforderungen an **Feuerbeständigkeit** nach **EU-Norm EN 1627**!

Weitere Vorteile: doppelte Bügelverriegelung; gehärteter Bügel; Schlüsseleingang gegen Ziehen und Aufbohren geschützt; jedes **PRO-LINE-Schloss** wird **mit Sicherungskarte** ausgeliefert; verpackt in starker Blister-Eurolock-Verpackung mit **EAN-Code** zum Scannen; **mit je 3 Wendeschlüsseln**; **5 Jahre Garantie**.



PRO-LINE Vorhangschloss Serie 40 + 50

- mit **gehärtetem Zink-Gehäuse**
- gehärteter Stahlbügel** (widerstandsfähig gegen Schneiden und Sägen)
- doppelte Bügelverriegelung
- mit je 3 Wendeschlüsseln und Sicherungskarte**



12162



12168



12172

**Serie
40 + 50**

Serie 40 – mit gehärtetem, 360°-drehbarem Bügel (Ø 8 mm)

Maß „G“ = 23 mm, Maß „I“ = 79 mm

12162	silberf.	44 x 49	24/8/22	1 Stück	12162
-------	----------	---------	---------	---------	-------

Serie 50 – mit gehärtetem, 360°-drehbarem Bügel (Ø 10 mm),

SKG*-geprüft (≅ EN 12320: Klasse 3), Maß „G“ = 25 mm, Maß „I“ = 84 mm



12166	silberf.	52 x 52	26/10/22	1 Stück	12166
-------	----------	---------	----------	---------	-------

12168	schwarz	52 x 52	26/10/22	1 Stück	12168
-------	---------	---------	----------	---------	-------

Serie 50 – mit beidseitigem Bügelschutz (= besserer Schutz

gegen Sägen, erschwert Zugriff von Aufbruchwerkzeugen), Maß „G“ = 22 mm, Maß „I“ = 84 mm

12172	silberf.	52 x 80	26/10/22	1 Stück	12172
-------	----------	---------	----------	---------	-------

12174	schwarz	52 x 80	26/10/22	1 Stück	12174
-------	---------	---------	----------	---------	-------

PRO-LINE Vorhangschloss Serie 60

- mit **gehärtetem Stahlgehäuse** und **gehärtetem Bügel**
- SKG**-geprüft**
- zertifiziert nach EN 1627 und EN 12320: Klasse 4**
- Bügeldurchmesser = 12 mm
- sonst Eigenschaften wie Serie 40 + 50



12180



12182

**Serie
60**

Serie 60 – mit gehärtetem, 360°-drehbarem Bügel (Ø 12 mm),

SKG-geprüft (≅ EN 12320: Klasse 4)**, Maß „G“ = 29 mm, Maß „I“ = 94 mm

12178	silberf.	60 x 58	28/12/24	1 Stück	12178
-------	----------	---------	----------	---------	-------

12180	schwarz	60 x 58	28/12/24	1 Stück	12180
-------	---------	---------	----------	---------	-------

Serie 60 – mit beidseitigem Bügelschutz (= besserer Schutz gegen

Sägen, erschwert Zugriff von Aufbruchwerkzeugen), **SKG**-geprüft**, Maß „G“ = 25 mm, Maß „I“ = 94 mm


12182	silberf.	62 x 89	28/12/24	1 Stück	12182
-------	----------	---------	----------	---------	-------

12184	schwarz	62 x 89	28/12/24	1 Stück	12184
-------	---------	---------	----------	---------	-------

Vorhangschlösser Serie PRO-LINE

PRO-LINE Vorhangschloss Serie 70

- mit gehärtetem Stahlgehäuse und gehärtetem Bügel
- SKG**-geprüft
- zertifiziert nach EN 1627 und EN 12320: Klasse 4
- Bügeldurchmesser = 13 mm
- sonst Eigenschaften wie Serie 60



12186



12192



12194

Serie 70 – mit gehärtetem, 360°-drehbarem Bügel (Ø 13 mm),

SKG**-geprüft (≅ EN 12320 : Klasse 4),

Maß „G“ = 33 mm, Maß „I“ = 100 mm

12186	silberf.	72 x 60	30/13/26	1 Stück	12186
12188	schwarz	72 x 60	30/13/26	1 Stück	12188

Serie 70 – mit beidseitigem Bügelschutz (= besserer Schutz gegen Sägen, erschwert Zugriff von Aufbruchwerkzeugen), SKG**-geprüft,

Maß „G“ = 28 mm, Maß „I“ = 100 mm

12190	silberf.	72 x 94	30/13/26	1 Stück	12190
12192	schwarz	72 x 94	30/13/26	1 Stück	12192

Serie 70 – mit völlig herausnehmbarem Bügel

(ideal bei wenig Platz, ideal für Container), SKG**-geprüft,

Maß „G“ = 33 mm, Maß „I“ = 116 mm

12194	silberf.	72 x 60	30/14/42	1 Stück	12194
-------	----------	---------	----------	---------	-------

PRO-LINE Vorhangschloss PHZ

- PHZ **vorgerichtet** (30/10 mm)
- sehr einfache Montage des Halbzylinders mittels beiliegender Imbusschraube
- zertifiziert lt. EN 12320 (Gehäuse aus Zamak)
- ideal für den Einsatz im Außenbereich



Mit gehärtetem, 360°-drehbarem Bügel (Ø 8 mm)

Maß „G“ = 32 mm, Maß „I“ = 98 mm

12198	schwarz	56 x 49	38/8/40,5	1 Stück	12198
-------	---------	---------	-----------	---------	-------



Sicherheits-Überfalle aus gehärtetem Stahl

- extrem widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, daher ideal für Außeneinsatz
- zertifiziert lt. EN 1627 (feuerwiderstandsfähig)
- mit Verankerungsmaterial
- Abmessung: B 204 x H 70 x T 23 mm



12199	schwarz	-	-	1 Stück	12199
-------	---------	---	---	---------	-------

Ideal zur Absicherung von großen Wertgegenständen. Extrem widerstandsfähig im Außeneinsatz gegen Wasser, Frost, Staub und Fett. Geeignet in Hafengegenden, Industriegebieten, Militärstützpunkten usw. Kompatibel mit PRO-LINE Serie 60 und 70. Empfohlen mit Serie 70.

Aufpreise für Serie PRO-LINE:

- ▶ für **gleichschließend** + 20 %
- ▶ **Gleichschließend** Pro-Line Vorhangschlösser werden generell **ohne Schlüssel** geliefert. Bitte teilen Sie uns mit, wieviel Schlüssel Sie benötigen: 1 Schlüssel

- ▶ für **Vorhangschloss nach Sicherungskarte** + 20 %

- ▶ für **Mehrschlüssel**
- ▶ für **Nachschlüssel** nach Vorlage der Sicherungskarte

Lieferzeit jeweils ca. 3 Wochen



Überfallen / Schlossriegel

Überfalle / Standardqualität

- mit verzinkter Öse und verdeckten Schraublöchern
- ohne Befestigungsmaterial



D 140

verzinkt

140 x 35

1 Stück
ab 10 St.

11603

Überfalle „Schwere Ausführung“

- mit Stahl gehärteten Einzel- bzw. Doppellamellengelenken und Öse
- verdeckte Schraublöcher
- ohne Befestigungsmaterial

D 2080 / D 2100



D 2120 / D 2160



D 2080

verzinkt

80 mm

1 Stück
ab 12 St.

12080

D 2100

verzinkt

100 mm

1 Stück
ab 10 St.

12100

Mit Doppelgelenk:

D 2120

verzinkt

120 mm

1 Stück
ab 12 St.

12120

D 2160

verzinkt

160 mm

1 Stück
ab 12 St.

12160

Panzerüberfalle „Schwere Ausführung“

- mit Stahl gehärteten Lamellendoppelgelenken und Ösen
- verdeckte Schraublöcher
- inkl. Befestigungsmaterial



D 4025

verzinkt

155 x 45

1 Stück
ab 6 St.

14025

D 4026

verzinkt

195 x 45

1 Stück
ab 6 St.

14026

Diskus-Panzerüberfalle „Schwere Ausführung“

- mit Stahl gehärteten Lamellendoppelgelenken und spezieller stahlgehärteter Öse
- verdeckte Schraublöcher
- für Diskusschlösser der Größe 70 mm
- inkl. Befestigungsmaterial



D 5025

verzinkt

155 x 45

1 Stück
ab 6 St.

15025

D 5026

verzinkt

195 x 45

1 Stück
ab 6 St.

15026

Abschließbare Sicherheits-Überfalle

- verdeckte Schraublöcher
- verschiedenschließend
- (nur verschiedenschließend lieferbar)



OVS 104

Stahl chrom.

100 x 40

1 Stück
ab 12 St.

15030

Preis-
senkung!

Schlossriegel, aus einem Stück gefertigt

- mit Schließöse und versenkten Schraublöchern
- ohne Befestigungsmaterial
- flaches Modell
- Riegelstärke 5 mm

In Verbindung
mit Vorhangschloss
verschießbar!

15120

gelb.verz.

120 x 56

1 Stück
ab 10 St.

15120

15140

gelb.verz.

140 x 56

1 Stück
ab 10 St.

15140

Zahlenschlossriegel

- mit 4-stelligem Zahlencode (umstellbar)
- ersetzt die klassische Vorhangschloss/Überfallenkombination
- patentiert



15145

silberf.

120 x 50

1 Stück
ab 10 St.

15145

15146

schwarz

120 x 50

1 Stück
ab 10 St.

15146

Oberlichtschnapper mit Schlaufe

- Ausschluss: 10 mm



15150

Stahl verchromt

50 x 40

1 Stück
ab 12 St.

15150

Türspione

Türspione und Zubehör aus Aluminium


- für 14 mm Ø
- passend für Türstärke 35 - 60 mm
- einfache Montage



Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Durchmesser	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
11342	Alu F1	14 mm Ø	1 Stück	11342	
11343	Alu schwarz	14 mm Ø	1 Stück	11343	
Türspionschließer „Deluxe“ aus Aluminium:					
11344	Alu F1	14 mm Ø	1 Stück	11344	
11345	Alu schwarz	14 mm Ø	1 Stück	11345	
Türspionverlängerung (25 mm Länge):					
11346	Alu	14 mm Ø	1 Stück	11346	

Türspione

- 14 mm Ø
- passend für Türstärke 35 - 60 mm
- Gehäuse aus Messing
- einfache Montage



Nickel gebürstet
= Edelstahleffekt

Sonderrabatte:
Bei Abnahme 100 Stück Spione: 15 % SR
Bei Abnahme 300 Stück Spione: 20 % SR

11356	Nickel gebürstet	14 mm Ø	10 Stück	11356	
11350	verchromt	14 mm Ø	10 Stück	11350	
11352	Mess. pol.	14 mm Ø	10 Stück	11352	
11354	brüniert	14 mm Ø	10 Stück	11354	


Türspione

- 160 Grad
- 12 mm Ø
- passend für Türstärke 16 - 25 mm
- Dto. passend für Türstärke 25 - 38 mm

11359	verchromt	12 mm Ø	1 Stück	11359	
11357	verchromt	12 mm Ø	1 Stück	11357	

Türspionverlängerung


- für 14 mm Ø



11360	-	14 mm Ø	1 Stück	11360	
12 mm Durchmesser:					
11362	-	12 mm Ø	1 Stück	11362	

Türspionabdeckrosette


- für 14 mm Ø



11364	Nickel gebürstet	14 mm Ø	1 Stück	11364	
11365	verchromt	14 mm Ø	1 Stück	11365	
11366	Mess. pol.	14 mm Ø	1 Stück	11366	

Türspionschließer

- für 14 mm Ø
- schwenkbar



11370	verchromt	14 mm Ø	1 Stück	11370	
11371	Mess. pol.	14 mm Ø	1 Stück	11371	
11372	brüniert	14 mm Ø	1 Stück	11372	

Türspionschließer „Deluxe“

- für 14 mm Ø
- Nickel gebürstet = Edelstahloptik
- schwenkbar



11369	Nickel gebürstet	14 mm Ø	1 Stück	11369	
-------	------------------	---------	---------	-------	--

NEU!

Türspione für Feuerschutztüren

- für 14 mm Ø
- mit Glaslinse
- passend für Türstärke 35 - 60 mm
- Material: massiv Messing



Für
FH-Türen

60 Minuten feuerbeständig (ohne Prüfzeugnis):					
11376	verchromt	14 mm Ø	1 Stück	11376	

90 Minuten feuerbeständig, UL-zertifiziert:					
11375	Nickel gebürstet	14 mm Ø	1 Stück	11375	

Neu +
Preiswert!

Die Türspione wurden auf ihre Feuerbeständigkeit geprüft und waren 30, 60 bzw. 90 Minuten feuerbeständig!

Digitale Türspione / Video-Bell DG 8500

Digitale Türspione mit LCD-Bildschirm und Türspion können an Eingangstüren von z.B. Wohnungen, Altenheimen, Krankenhäusern, Heimen, Hotelzimmern usw. angebracht werden. Ideal für Senioren, Rentner, Brillenträger, Behinderte. Ein Tastendruck am Innenteil reicht aus, um den Bildschirm zu aktivieren. Das klare Bild lässt gut erkennen, wer vor der Tür steht. Einfache Montage an Stelle des bisherigen Türspions. Die Batterien sind einfach auszutauschen. Keine Einsicht in die Wohnung möglich, Anwesenheit nicht erkennbar. Wir bieten unterschiedliche Ausführungen (u.a. mit Bildaufzeichnung auf SD-Karte) für die komfortable Hausüberwachung an.

Digitaler Türspion TS 800

- Bildschirm: H 90 x B 88 x T 13 mm
- Kamera: ø55 x T 13 mm, Nachtsichtfunktion (2 IR LEDs), Kamerawinkel: 90°, Display: 2,8", Sensor: 0,3 Megapixel, interner Fotospeicher: 90 Fotos
- Für Türstärken von 35 - 120 mm
- Einbaudurchmesser: 14 - 22 mm
- **inklusive Micro USB Ladekabel und integrierter Klingel**
- kann bis zu 90 Fotos speichern (Aufnahme bei Klingeldruck)



11395

silberf./schwarz

90x90x18
Durchm.
außen: 55,5 mm

1 Stück
ab 5 St.

11395

Digitaler Türspion BKS DS-32

- LCD-Farbdisplay B 64 mm x H 48 mm / 3,2 Zoll TFT (0,3 Megapixel)
- **inkl. 2x LR03 Batterien**
- passend für Türstärke 38 - 110 mm
- Bohrdurchmesser für Türspion 14-22 mm
- Blickwinkel ca. 105 Grad
- klare Bilder ohne Verzerrung



11386

silberf. schwarz

125x68x15

1 Stück
ab 5 St.

11386

Digitaler Türspion BKS DS-40

- **automatische und manuelle Aufnahmefunktion:** Speichern von bis zu 50 Bildern auf internen Speicher (optionaler Einsatz einer SD-Karte)
- LCD-Farbdisplay 4 Zoll TFT
- **inkl. 4 x AAA Batterien**
- passend für Türstärke 38-110 mm
- Blickwinkel ca. 105 Grad
- **Infrarot Nachtsichtfunktion** (scharfes klares Bild bei Dunkelheit)
- **Klingelfunktion** (3 versch. Lautstärken)



11392

silberf. schwarz

139x77x15,8

1 Stück
ab 5 St.

11392

Door eGuard Video Bell DG 8500 von Burg-Wächter

- Upgrade-Set für bestehende 2-Draht Türklingelanlagen
- Vorhandene/-r Türklingel/Gong kann meist weiterverwendet werden*
- 160° Live-Ansicht mit Video- und Audio-on-Demand
- Brillante HD-Video-Qualität**
- WLAN Betrieb** für höchste Flexibilität bei der Installation
- Benachrichtigung bei Klingelbetätigung
- Bewegungsgesteuerte Benachrichtigung
- Zweifach-Audio mit Geräuschunterdrückung
- Einfache Installation und Einrichtung
- Integrierte Infrarot-Nachtsicht LEDs
- Integrierter Passiv Infrarot (PIR) Bewegungsmelder
- Festverdrahtung mit großem Spannungsbereich -8 bis 20 V- AC
- Sonnen-/Regendach schützt vor Witterungseinflüssen
- Geeignet für den Innen- und Außenbereich (IP55)
- Batteriebetriebener 433 MHz Funk-Gong für flexiblen Einsatz mit großer Reichweite (bis 30 m) und 16 verschiedenen Klingeltönen in 5 Lautstärkestufen***



11394

silberf. schwarz

Außen:
66 x 130 x 31
Innen:
80 x 115 x 61

1 Set

11394

Baubeschläge 72 mm / 8 mm

Langschildpaare / 72 mm Entfernung

215/42 L
(BB)230/40 oL
(PZ)230/40 L
250/53 L
(gegossen)
(PZ)

Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Abmessung in mm (L x B)	Lochung	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
215/42L	F1-elox. gepresst	215 x 42/38	BB-gelocht	10 Paar	27550	
215/42L	F1-elox. gepresst	215 x 42/38	PZ-gelocht	10 Paar	27560	
215/42WC	F1-elox. gepresst	215 x 42/38	WC/78mm	1 Paar	27565	
215/42L	F2-elox. gepresst	215 x 42/38	BB-gelocht	10 Paar	27600	
215/42L	F2-elox. gepresst	215 x 42/38	PZ-gelocht	10 Paar	27610	
215/42WC	F2-elox. gepresst	215 x 42/38	WC/78mm	1 Paar	27615	
Ovale gepresste Langschilder:						
230/40oL	F1-elox. gepresst	230 x 40	BB-gelocht	10 Paar	27570	
230/40oL	F1-elox. gepresst	230 x 40	PZ-gelocht	10 Paar	27571	
230/40WC oL	F1-elox. gepresst	230 x 40	WC/78mm	1 Paar	27572	
230/40oL	F2-elox. gepresst	230 x 40	BB-gelocht	10 Paar	27574	
230/40oL	F2-elox. gepresst	230 x 40	PZ-gelocht	10 Paar	27575	
230/40WC oL	F2-elox. gepresst	230 x 40	WC/78mm	1 Paar	27576	
230/40L	F1-elox. gegossen	230 x 40	BB-gelocht	10 Paar	27620	
230/40L	F1-elox. gegossen	230 x 40	PZ-gelocht	10 Paar	27630	
230/40L	F2-elox. gegossen	230 x 40	BB-gelocht	10 Paar	27640	
230/40L	F2-elox. gegossen	230 x 40	PZ-gelocht	10 Paar	27650	
230/40WC	F1-elox. gegossen	230 x 40	WC/78mm	1 Paar	27654	
230/40WC	F2-elox. gegossen	230 x 40	WC/78mm	1 Paar	27656	
250/53L	F1-elox. gegossen	250 x 53	BB-gelocht	6 Paar	27660	
250/53L	F1-elox. gegossen	250 x 53	PZ-gelocht	6 Paar	27670	
250/53L	F2-elox. gegossen	250 x 53	BB-gelocht	6 Paar	27680	
250/53L	F2-elox. gegossen	250 x 53	PZ-gelocht	6 Paar	27690	
250/53WC	F1-elox. gegossen	250 x 53	WC/78mm	1 Paar	27691	
250/53WC	F2-elox. gegossen	250 x 53	WC/78mm	1 Paar	27692	

Kurzschildpaare / 72 mm Entfernung

163/40 K
(BB)

163/40K	F1-elox. gepresst	163 x 40	BB-gelocht	10 Paar	27694	
163/40K	F1-elox. gepresst	163 x 40	PZ-gelocht	10 Paar	27696	
163/40WC	F1-elox. gepresst	163 x 40	WC/78mm	1 Paar	27697	
163/40K	F2-elox. gepresst	163 x 40	BB-gelocht	10 Paar	27700	
163/40K	F2-elox. gepresst	163 x 40	PZ-gelocht	10 Paar	27710	
163/40WC	F2-elox. gepresst	163 x 40	WC/78mm	1 Paar	27715	

Knopf Langschilder / 72 mm Entfernung

215/42KL

230/40KL
250/53KL

215/42KL	F1-elox. gepresst	215 x 42/38	PZ-gelocht	1 Stück	27740	
215/42KL	F2-elox. gepresst	215 x 42/38	PZ-gelocht	1 Stück	27750	
230/40KL	F1-elox. gegossen	230 x 40	PZ-gelocht	1 Stück	27760	
230/40KL	F2-elox. gegossen	230 x 40	PZ-gelocht	1 Stück	27770	
250/53KL	F1-elox. gegossen	250 x 53	PZ-gelocht	1 Stück	27780	
250/53KL	F2-elox. gegossen	250 x 53	PZ-gelocht	1 Stück	27790	

Knopf Kurzschilder / 72 mm Entfernung

163/40KK



163/40KK	F1-elox. gepresst	163 x 40	PZ-gelocht	1 Stück	27792	
163/40KK	F2-elox. gepresst	163 x 40	PZ-gelocht	1 Stück	27800	

Wechsel-Langschildgarnituren

- außen: Knopfschild
- innen: Schild und 8 mm Drückerlochteil
- 72 mm

215/42WGL

230/40WGL
250/53WGL

215/42WGL	F1-elox. gepresst	215 x 42/38	PZ-gelocht	1 Grt.	27820	
215/42WGL	F2-elox. gepresst	215 x 42/38	PZ-gelocht	1 Grt.	27830	
230/40WGL	F1-elox. gegossen	230 x 40	PZ-gelocht	1 Grt.	27840	
230/40WGL	F2-elox. gegossen	230 x 40	PZ-gelocht	1 Grt.	27850	
250/53WGL	F1-elox. gegossen	250 x 53	PZ-gelocht	1 Grt.	27860	
250/53WGL	F2-elox. gegossen	250 x 53	PZ-gelocht	1 Grt.	27870	

Ovale gepresste Langschildwechselgarnitur mit CL-Form-Drückerlochteil 4500 L

230/40WGL oL	F1-elox. gepresst	230 x 40	PZ-gelocht	1 Grt.	27578	
230/40WGL oL	F2-elox. gepresst	230 x 40	PZ-gelocht	1 Grt.	27579	

Wechsel-Kurzschildgarnituren

- 72 mm Entfernung



163/40WGK

163/40WGK	F1-elox. gepresst	163 x 40	PZ-gelocht	1 Grt.	27874	
163/40WGK	F2-elox. gepresst	163 x 40	PZ-gelocht	1 Grt.	27880	

Drückerpaare / 8 mm + Drückerlochteile / 8 mm



4100




4710



4500

4100	F1-elox.	gerade Form	8 mm	10 Paar	27900	
4100L	F1-elox.	Dto./Lochteil	8 mm	1 Stück	27905	
4100	F2-elox.	gerade Form	8 mm	10 Paar	27910	
4100L	F2-elox.	Dto./Lochteil	8 mm	1 Stück	27915	
4710	F1-elox.	U-Form	8 mm	10 Paar	27920	
4710L	F1-elox.	Dto./Lochteil	8 mm	1 Stück	27925	
4710	F2-elox.	U-Form	8 mm	10 Paar	27930	
4710L	F2-elox.	Dto./Lochteil	8 mm	1 Stück	27935	
4710	Edelstahl	U-Form	8 mm	1 Stück	27931	
4500	F1-elox.	CL-Form	8 mm	10 Paar	27936	
4500L	F1-elox.	Dto./Lochteil	8 mm	1 Stück	27937	
4500	F2-elox.	CL-Form	8 mm	10 Paar	27938	
4500L	F2-elox.	Dto./Lochteil	8 mm	1 Stück	27939	
4500	Edelstahl	CL-Form	8 mm	1 Paar	27933	

Baubeschläge

**Alu-Guss-Innenschild
mit festdrehbar gelagerten U-Form-Drücker**
**fest-
drehbar**


28367

Kantig: Abmessung: 250 x 53 mm:

28366	F1-elox.	72 mm / 8 mm Vierkant	1 Stück	28366
28368	F2-elox.	72 mm / 8 mm Vierkant	1 Stück	28368
28364	F1-elox.	92 mm / 8 mm Vierkant	1 Stück	28364
28365	F2-elox.	92 mm / 8 mm Vierkant	1 Stück	28365

Neu in „oval“: ideal zum Abdecken / Abm: 270 x 55 x 7 mm

28367	F1-elox	72 mm / 8 mm Vierkant	1 Stück	28367
-------	---------	-----------------------	---------	-------

**Alu-Guss-Innenschild gebohrt für
Sicherheitsaußen-Rundrosette**

- Schraublochabstand neben PZ-Loch = 38 mm
- mit U-Form-Drücker festdrehbar auf Langschild gelagert (ohne Außenrosette)
- 72 und 92 mm Entfernung
- 8 mm Vierkant
- Abmessung: 250 x 53 mm
- (gebohrt für Rosette / Lieferung ohne Rosette)

**gebohrt
für Rundrosette**


Mit M5-Bohrung (ohne Außenrosette):

28322	F1-elox.	LA = 38 mm / 72 mm	1 Stück	28322
28323	F2-elox.	LA = 38 mm / 72 mm	1 Stück	28323
28328	F1-elox.	LA = 38 mm / 92 mm	1 Stück	28328
28329	F2-elox.	LA = 38 mm / 92 mm	1 Stück	28329

Dito, jedoch mit M6-Bohrung, z.B. für Sicherheitskernziehschutz-Außenrundrosette (ohne Außenrosette):

28325	F1-elox.	LA = 38 mm / 72 mm	1 Stück	28325
28326	F2-elox.	LA = 38 mm / 72 mm	1 Stück	28326
28360	F1-elox.	LA = 38 mm / 92 mm	1 Stück	28360
28362	F2-elox.	LA = 38 mm / 92 mm	1 Stück	28362

Haustürlangschildpaare / 92 mm Entfernung
Haustür!
230 / 40 HL
250 / 53 HL

27944	F1-elox. gepresst	240 x 48/40	BB-gelocht	1 Paar	27944
27946	F2-elox. gepresst	240 x 48/40	BB-gelocht	1 Paar	27946
240/48HL	F1-elox. gepresst	240 x 48/40	PZ-gelocht	1 Paar	27940
240/48HL	F2-elox. gepresst	240 x 48/40	PZ-gelocht	1 Paar	27942
230/40HL	F1-elox. gegossen	230 x 40	PZ-gelocht	1 Paar	27950
230/40HL	F2-elox. gegossen	230 x 40	PZ-gelocht	1 Paar	27952
250/53HL	F1-elox. gegossen	250 x 53	PZ-gelocht	1 Paar	27956
250/53HL	F2-elox. gegossen	250 x 53	PZ-gelocht	1 Paar	27958

Aufpreis für Wechselgarnitur = Drückerpaar + Schilderpaar + 10,00 € brutto.

Drückerpaare 10 mm Vierkant
Haustür!


4100H



4710H

4100H	F1-elox.	gerade Form / 10 mm	1 Paar	27970
4100HL	F1-elox.	Dto./Lochteil / 10 mm	1 Stück	27972
4100H	F2-elox.	gerade Form / 10 mm	1 Paar	27974
4100HL	F2-elox.	Dto./Lochteil / 10 mm	1 Stück	27976
4710H	F1-elox.	U-Form / 10 mm	1 Paar	27980
4710HL	F1-elox.	Dto./Lochteil / 10 mm	1 Stück	27982
4710H	F2-elox.	U-Form / 10 mm	1 Paar	27984
4710HL	F2-elox.	Dto./Lochteil / 10 mm	1 Stück	27986

Drückerpaare 9 mm Vierkant


4100/9 mm



4710/9 mm

4100/9mm	F1-elox.	gerade Form / 9 mm	1 Paar	27988
4100L/9mm	F1-elox.	Dto./Lochteil / 9 mm	1 Stück	27990
4100/9mm	F2-elox.	gerade Form / 9 mm	1 Paar	27989
4100L/9mm	F2-elox.	Dto./Lochteil / 9 mm	1 Stück	27991
4710/9mm	F1-elox.	U-Form / 9 mm	1 Paar	27992
4710L/9mm	F1-elox.	Dto./Lochteil / 9 mm	1 Stück	27994
4710/9mm	F2-elox.	U-Form / 9 mm	1 Paar	27993
4710L/9mm	F2-elox.	Dto./Lochteil / 9 mm	1 Stück	27995

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Gruppe 9

Kurz-/ Langschild- und Rosettengarnituren

Kurzschild-Garnitur mit festdrehbar gelagerten U-Form-Drückern

- mit Stahlunterkonstruktion
- mit Stütznocken
- mit verdeckter Verschraubung
- 8 mm Vierkant
- nach DIN 18255
- nach EN 1906
- Benutzerkategorie Klasse 4
- Abmessungen: 170 x 45 mm
- 72 mm Entfernung
- passend für Türstärken 38 - 45 mm



Artikel-Bezeichnung	Färbung	Ausführung	Lochung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
107500	F1-eloxiert	Drückerggrt.	BB-gel.	1 Grt.	24700	
107505	F1-eloxiert	Drückerggrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24702	
106500	Edelstahl	Drückerggrt.	BB-gel.	1 Grt.	24706	
106505	Edelstahl	Drückerggrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24708	
107510	F1-eloxiert	Wechselgrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24710	
106510	Edelstahl	Wechselgrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24714	
107520	F1-eloxiert	WC-Dr.-Grt.	WC/78mm	1 Grt.	24716	
106520	Edelstahl	WC-Dr.-Grt.	WC/78mm	1 Grt.	24718	
Passende stabile Bohrschablone zur leichteren Montage der vorstehenden Kurzschild-Garnitur						
24749	Bohrschablone	—		1 St.	24749	

FH-Garnituren (9 mm / mit Stahlkerndrucker) siehe Gruppe 7

Türdrückerlangschildgarnitur in Edelstahl

- mit U-Form Drücker festdrehbar
- auf Langschild (Abm.: 235 x 45 mm)
- mit Rückholfeder
- verdeckte Verschraubung
- nach EN 1906 Klasse 4
- 8 mm Vierkant



Neue Ausführung Top-Qualität

25337/BB	Edelstahl	Drückerggrt.	BB-gel.	1 Grt.	25337	
25338/PZ	Edelstahl	Drückerggrt.	PZ-gel.	1 Grt.	25338	
25341/WC-DLS	Edelstahl	WC-Dr.-Grt.	WC-DLS	1 Grt.	25341	
25342/WC-DRS	Edelstahl	WC-Dr.-Grt.	WC-DRS	1 Grt.	25342	
25340/WE-DLS	Edelstahl	Wechselgrt. DLS	PZ-gel.	1 Grt.	25340	
25343/WE-DRS	Edelstahl	Wechselgrt. DRS	PZ-gel.	1 Grt.	25343	

Auf Wunsch sind sämtliche Langschildgarnituren auch für FH-Türen mit 9 mm Vierk. nach DIN 18273 lieferbar !

Türdrückerlangschildgarnitur in Edelstahl

- mit CL-Form-Drücker festdrehbar
- auf Langschild (Abm.: 234 x 45 mm)
- mit Rückholfeder
- verdeckte Verschraubung
- nach EN 1906 Klasse 4
- 8 mm Vierkant



Neue Ausführung Top-Qualität

25330/BB	Edelstahl	Drückerggrt.	BB-gel.	1 Grt.	25330	
25332/PZ	Edelstahl	Drückerggrt.	PZ-gel.	1 Grt.	25332	
25333/WC-DLS	Edelstahl	WC-Dr.-Grt.	WC-DLS	1 Grt.	25333	
25334/WC-DRS	Edelstahl	WC-Dr.-Grt.	WC-DRS	1 Grt.	25334	
25335/WE-DLS	Edelstahl	Wechselgrt. DLS	PZ-gel.	1 Grt.	25335	
25336/WE-DRS	Edelstahl	Wechselgrt. DRS	PZ-gel.	1 Grt.	25336	

Auf Wunsch sind sämtliche Langschildgarnituren auch für FH-Türen mit 9 mm Vierk. nach DIN 18273 lieferbar !

Rosetten-Garnitur „oval“

mit festdrehbar gelagerten gekröpften U-Form-Drückern

- mit Stahlunterkonstruktion
- mit Rückholfeder
- mit verdeckter Verschraubung
- 8 mm Vierkant
- nach DIN 18255
- nach EN 1906
- Benutzerkategorie Klasse 4
- Rosettenabmessungen: 70 x 33 mm



187405	F1-eloxiert	Drückerggrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24770	
186405	Edelstahl	Drückerggrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24772	
187410	F1-eloxiert	Wechselgrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24774	
186410	Edelstahl	Wechselgrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24776	
Ausführung mit Knopf drehbar:						
187410D	F1-eloxiert	Wechselgrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24778	
186410D	Edelstahl	Wechselgrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24779	

FH-Garnituren (9 mm / mit Stahlkerndrucker) siehe Gruppe 7

FH-Garnituren siehe Gruppe 7!

Baubeschläge / Nylon-Garnituren

Nylon-Garnitur mit U-Formdrücker
- passend für Türstärke 38 - 42 mm

Lieferzeit
ca. 3-8 Tage
(in Weiß u.
schwarz ab
Lager)



24788 / 24810



24793

weiß und schwarz ab Lager
lieferbar! Alle anderen Farben
werden bei Nachlieferungen mit
Porto berechnet!
Lieferzeit ca. 3-8 Tage



24797

Rosettengarnitur 55 mm Ø / ohne Stahlkern / 8 mm Ø / Griffdurchm: 20 mm

24780	siehe unten	Drückergrt.	BB-gel.	1 Grt.	24780
24781	siehe unten	Drückergrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24781
24785	siehe unten	WC-Dr.-Grt.	WC	1 Grt.	24785
24783 - DLS	siehe unten	Wechselgrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24783
24784 - DRS	siehe unten	Wechselgrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24784
BB-Ros.	per Paar	mit Unterteil	BB-gel.	1 Paar	24786
PZ-Ros.	per Paar	mit Unterteil	PZ-gel.	1 Paar	24787

Rosettengarnitur 55 mm Ø / mit Stahlkern / 8 mm Ø / Griffdurchm: 23 mm

24800	siehe unten	Drückergrt.	BB-gel.	1 Grt.	24800
24802	siehe unten	Drückergrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24802
24804	siehe unten	WC-Dr.-Grt.	WC	1 Grt.	24804
24806	siehe unten	Wechselgrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24806

Mit Kurzschild: 20 mm Ø / ohne Stahlkern / 8 mm:

24788	siehe unten	Drückergrt.	BB-gel.	1 Grt.	24788
24789	siehe unten	Drückergrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24789
24790	siehe unten	WC-Dr.-Grt.	WC	1 Grt.	24790

Mit Langschild 235 x 44,5 mm / ohne Stahlkern / 8 mm:

24792	siehe unten	Drückergrt.	BB-gel.	1 Grt.	24792
24793	siehe unten	Drückergrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24793
24795	siehe unten	WC-Dr.-Grt.	WC	1 Grt.	24795

Kurzschildgarnitur: 23 mm Ø / mit Stahlkern / 8 mm:

24810	siehe unten	Drückergrt.	BB-gel.	1 Grt.	24810
24812	siehe unten	Drückergrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24812
24814	siehe unten	WC-Dr.-Grt.	WC	1 Grt.	24814
24816	siehe unten	Wechselgrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24816

Fenstergriffe:

24797	nur in weiß + schwarz	7 mm Vierk.	-	1 St.	24797
-------	--------------------------	-------------	---	-------	-------

Farben: weiß (01) und schwarz (11) ab Lager !

Lieferzeit für nachfolgende Farben = 3-8 Tage !

Achtung: für diese Nachlieferungen wird separat Porto berechnet
hellgrau (02), dunkelgrau (03), mittelbraun (05),
dunkelbraun (06), blau (08), dunkelblau (13),
grün (09), dunkelgrün (12), rot (10), dunkelrot (14)

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Gruppe 9

Rosettengarnituren

Komplette Drückergarnitur festdrehbar auf Rosetten

- inkl. Schlüsselrosetten und Schrauben
- nach EN 1906 / Klasse 3
- mit Rückholfeder, mit Gleitlagertechnik
- mit neuer montagefreundlichen „Click“-Schnellmontagetechnik
- WC-Garnitur = rot/weiß: außen Vierkant, innen großer Knebel
- Rosettendurchmesser = 55 mm / Stärke = 8 mm
- Drückerdurchmesser = 21 mm



36005-BB
U-Form

36010-BB
L-Form

36015-BB
CL-Form

Bei größeren Stückzahlen gewähren wir Sondernetttopreise!

Artikel- Bezeichnung	Techn. Erläuterungen	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
36005-BB	Edelstahl	1 Garn.	36005-BB	
36005-PZ	Edelstahl	1 Garn.	36005-PZ	
36005-WC	Edelstahl	1 Garn.	36005-WC	
36055-Wechsel- garnitur-PZ	Edelstahl	1 Garn.	36055-WEGA	
36010-BB	Edelstahl	1 Garn.	36010-BB	
36010-PZ	Edelstahl	1 Garn.	36010-PZ	
36010-WC	Edelstahl	1 Garn.	36010-WC	
36050-Wechsel- garnitur-PZ	Edelstahl	1 Garn.	36050-WEGA	
36015-BB	Edelstahl	1 Garn.	36015-BB	
36015-PZ	Edelstahl	1 Garn.	36015-PZ	
36015-WC	Edelstahl	1 Garn.	36015-WC	
36060-Wechsel- garnitur-PZ	Edelstahl	1 Garn.	36060-WEGA	

Passende stabile Bohrschablone zur leichteren Montage der vorstehenden Rosetten-Garnitur

24749



Bohrschablone

1 St.

24749

Rosettengarnitur „rund“ mit festdrehbar gelagerten U-Form-Drückern

- mit Stahlunterkonstruktion
- mit Stütznocken
- mit verdeckter Verschraubung
- 8 mm Vierkant
- nach EN 1906 / Klasse 4
- Rosettendurchmesser: 55 mm, Stärke: 8 mm
- Lochabstand 38 mm
- passend für Türstärke 38 - 45 mm



156500

157500 F1-eloxiert	Drückergrt. BB-gel.	1 Grt.	24730	
157505 F1-eloxiert	Drückergrt. PZ-gel.	1 Grt.	24732	
156500 Edelstahl	Drückergrt. BB-gel.	1 Grt.	24736	
156505 Edelstahl	Drückergrt. PZ-gel.	1 Grt.	24738	
157510 F1-eloxiert	Wechselgrt./PZ-gel.	1 Grt.	24740	
156510 Edelstahl	Wechselgrt./PZ-gel.	1 Grt.	24744	
157520 F1-eloxiert	WC-Dr.-Grt./WC	1 Grt.	24746	
156520 Edelstahl	WC-Dr.-Grt./WC	1 Grt.	24748	

Passende stabile Bohrschablone zur leichteren Montage der vorstehenden Rosetten-Garnitur

24749

Bohrschablone

1 St.

24749

FH-Garnituren (9 mm / mit Stahlkerndrucker) siehe Gruppe 7

Türdrückerpaar (U-Form) mit Hochhaltemechanismus

- festdrehbar montiert auf runden Rosetten
- mit Stahlunterkonstruktion



35281 Edelstahl	8 mm Vierkant 19 mm Durchm.	1 Pr.	25281	
-----------------	--------------------------------	-------	-------	--

Türdrückerpaar (Spitze L-Form) mit Hochhaltemechanismus

- festdrehbar montiert auf runden Rosetten
- mit Stahlunterkonstruktion



35282 Edelstahl	8 mm Vierkant 19 mm Durchm.	1 Pr.	25282	
-----------------	--------------------------------	-------	-------	--

Türdrückerpaar / für Glastüren / ohne Ansatzführung



U-Form



CL-Form

25355 Edelstahl	8 mm / U-Form	1 Pr.	25355	
25357 Edelstahl	8 mm / CL-Form	1 Pr.	25357	
25351 F1-elox.	8 mm / U-Form	1 Pr.	25351	
25352 F1-elox.	8 mm / CL-Form	1 Pr.	25352	

Kappenheber

Spezialwerkzeug zur einfachen Demontage von Abdeckungen an montierten Türdrückergarnituren. Geeignet für Rundrosetten, Ovalrosetten sowie Kurz- und Langschilder. Stahl verzinkt, Klingenbreite 4 mm, mit Schutzummantelung aus schwarzen Kunststoff.



24747

24747	-	1 St.	24747	
-------	---	-------	-------	--

Passende Fenstergriffe zu allen Modellen siehe Gruppe 3 bzw. auf Anfrage!

Rosetten für Holz- und Metalltüren

Rundrosettenpaar aus Edelstahl mit Kunststoffunterkonstruktion

- Durchmesser = 55 mm
- LA = 38 mm
- 8 mm Stärke



36002/BB
36001/PZ
36003/BL
36004/WC

Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl

BB-Rosettenpaar
PZ-Rosettenpaar
Blindrosettenpaar
WC-Rosettenpaar*
(*außen mit 8 mm Vierkant)

1 Paar
1 Paar
1 Paar
1 Paar

36002
36001
36003
36004

EDELSTAHL

Rund-Rosetten mit Metallunterkonstruktion

- Druckerführung aus Edelstahl
- Durchmesser = 53 mm
- LA = 38 mm
- 10 mm stark



25300

25300/ DR

Edelstahl

Drückerrosettenpaar

1 Paar

25300

EDELSTAHL

Dto. Rund-Rosetten mit Metallunterkonstruktion

- 8 mm stark



25302

25304

25305

25306

25302/ BB
25304/ PZ
25305/ BL
25306/ WC

Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl


BB-Rosette
PZ-Rosette
Blindrosette
WC-Rosettenpaar
(10 mm stark)

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Paar

25302
25304
25305
25306

Gepresste Alu-Rund-Rosetten

- mit Kunststoffunterkonstruktion
- mit unsichtbarer Verschraubung
- Durchmesser = 55 mm
- LA = 38 mm
- 8 mm stark

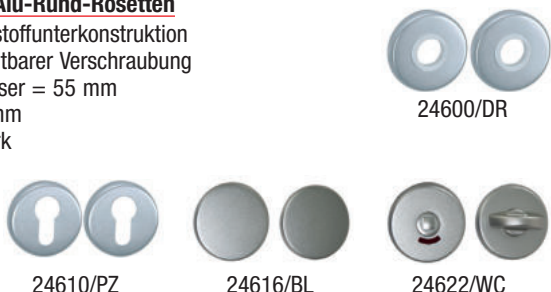

24600/DR

24610/PZ

24616/BL

24622/WC

24600/DR
24602/DR
24604/BB
24606/BB
24610/PZ
24612/PZ
24616/BL
24618/BL
24620/WC
24622/WC

F1
F2
F1
F2
F1
F2
F1
F2
F1
F2

Drückerrosettenpaar
Drückerrosettenpaar
BB-Rosettenpaar
BB-Rosettenpaar
PZ-Rosettenpaar
PZ-Rosettenpaar
Blindrosettenpaar
Blindrosettenpaar
WC-Rosettenpaar*
WC-Rosettenpaar*
(*mit 8 mm Vierkant)

1 Paar
1 Paar
1 Paar
1 Paar
1 Paar
1 Paar
1 Paar
1 Paar
1 Paar
1 Paar

24600
24602
24604
24606
24610
24612
24616
24618
24620
24622

Oval-Rosetten mit Metallunterkonstruktion

- Druckerführung aus Edelstahl
- Abmessungen: 65 x 30 mm
- LA = 50 mm
- 10 mm stark



25310/ DR

Edelstahl

Drückerrosettenpaar

1 Paar

25310

EDELSTAHL

25312/ BB
25314/ PZ
25315/ BL

Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl

BB-Rosette
PZ-Rosette
Blindrosette

1 Stück
1 Stück
1 Stück

25312
25314
25315

Oval-Rosetten mit Kunststoff-/Stahlunterkonstruktion

- mit verdeckt liegender Verschraubung
- Abmessungen: 69 x 33 mm
- Lochabstand = 50 mm
- 7 mm stark



24350-PZ
24352-PZ
24353-PZ

F1
F2
Edelstahl

PZ-Rosette
PZ-Rosette
PZ-Rosette

1 Stück
1 Stück
1 Stück

24350
24352
24353

24354-BL
24357-BL

F1
Edelstahl

Blindrosette
Blindrosette

1 Stück
1 Stück

24354
24357

Gepresste Ovale Alu-Rosetten

- Abmessungen: 65 x 26 mm
- Lochabstand = 50 mm
- 7 mm stark



24630

24634

24640

24646

24630-DR
24632-DR
24634-BB
24636-BB
24640-PZ
24642-PZ
24646-BL
24648-BL

F1
F2
F1
F2
F1
F2
F1
F2

Drückerrosettenpaar
Drückerrosettenpaar
BB-Rosettenpaar
BB-Rosettenpaar
PZ-Rosettenpaar
PZ-Rosettenpaar
Blindrosettenpaar
Blindrosettenpaar

1 Paar
1 Paar
1 Paar
1 Paar
1 Paar
1 Paar
1 Paar
1 Paar

24630
24632
24634
24636
24640
24642
24646
24648

PREIS PER PAAR!

Gepresste Eckige Alu-Rosetten

- Abmessungen: 67 x 27 mm
- Lochabstand = 50 mm
- 7 mm stark



24650

24654

24660

24666

24650-DR
24652-DR
24654-BB
24656-BB
24660-PZ
24662-PZ
24666-BL
24668-BL

F1
F2
F1
F2
F1
F2
F1
F2

Drückerrosettenpaar
Drückerrosettenpaar
BB-Rosettenpaar
BB-Rosettenpaar
PZ-Rosettenpaar
PZ-Rosettenpaar
Blindrosettenpaar
Blindrosettenpaar

1 Paar
1 Paar
1 Paar
1 Paar
1 Paar
1 Paar
1 Paar
1 Paar

24650
24652
24654
24656
24660
24662
24666
24668

PREIS PER PAAR!

Türkнопfe

Türkнопfdrücker

- 8 mm Vierkant
- TS = 45 mm



Flachknopf (50 mm Durchmesser):

24410	F1	Knopfdruckpaar / 8 mm	1 Paar	24410
24415L	F1	dto / Lochteil / 8 mm	1 Stück	24415
24412	F2	Knopfdruckpaar / 8 mm	1 Paar	24412
24417L	F2	dto / Lochteil / 8 mm	1 Stück	24417

Kugelknopf (52 mm Durchmesser):

24430	F1	Knopfdruckpaar / 8 mm	1 Paar	24430
24435L	F1	dto / Lochteil / 8 mm	1 Stück	24435
24432	F2	Knopfdruckpaar / 8 mm	1 Paar	24432
24437L	F2	dto / Lochteil / 8 mm	1 Stück	24437

Türkнопf auf Rosette

(bei Ausführung „drehbar“ = für 8 mm Vierkant)



Flachknopf auf runder Rosette (60 mm Durchmesser):

24450F	F1	fest	1 Stück	24450
24452F	F2	fest	1 Stück	24452
24451D	F1	drehbar	1 Stück	24451
24453D	F2	drehbar	1 Stück	24453

Kugelknopf (51 mm Ø) auf runder Rosette (60 mm Durchmesser):

24460F	F1	fest	1 Stück	24460
24462F	F2	fest	1 Stück	24462
24461D	F1	drehbar	1 Stück	24461
24463D	F2	drehbar	1 Stück	24463

Kugelknopf (51 mm Ø) auf ovaler Gussrosette (68 x 30 mm – neue Ausf.):

24470	F1	fest	1 Stück	24470
24472	F2	fest	1 Stück	24472
24474	F1	drehbar	1 Stück	24474
24476	F2	drehbar	1 Stück	24476

Knopf fest bzw. festdrehbar auf runder Rosette

- mit M8-Gewindestift (bei Ausführung: fest)
- mit Vierkantstift (bei Ausführung: drehbar)
- Rosette mit verdeckt liegender Verschraubung
- Rosettendurchmesser: 52 - 55 mm
- Lochabstand: 38 mm



Flachknopf auf runder Rosette:

25320	F1	fest	1 Stück	25320
25321	Edelstahl	fest	1 Stück	25321
25318	F1	drehbar	1 Stück	25318
25319	Edelstahl	drehbar	1 Stück	25319

Kugelknopf auf runder Rosette:

25316	Edelstahl	fest	1 Stück	25316
25317	Edelstahl	drehbar	1 Stück	25317

Abgekröpfter Kugelknopf auf runder Rosette / *mit M12-Rollenwechselstift:

25311	F1	fest*	1 Stück	25311
25322	Edelstahl	fest*	1 Stück	25322
25324	Edelstahl	drehbar	1 Stück	25324

Gekröpfter Kugelknopf auf Rosette

- Lochabstand = 50 mm
- Abmessung Rosette = ca. 69 x 29 mm



auf ovaler Rosette:

24480	F1	fest	1 Stück	24480
24485	F1	drehbar	1 Stück	24485

auf kantiger Rosette:

24490	F1	fest	1 Stück	24490
24495	F1	drehbar	1 Stück	24495
24497	weiß	drehbar	1 Stück	24497

gekröpfter Viereckknopf auf kantiger Rosette:

24498F	F1	fest	1 Stück	24498
24499D	F1	drehbar	1 Stück	24499

Abgewinkelter Kugelknopf fest bzw. festdrehbar auf ovaler Rosette

- mit Rollenwechselstift (bei Ausführung: fest)
- mit Vierkantstift (bei Ausführung: drehbar)
- Rosette mit verdeckt liegender Verschraubung
- Rosettenabm: 70 x 33 mm, Lochabstand: 50 mm



Abgewinkelter Knopf fest bzw. festdrehbar auf ovaler Rosette

- Rosette mit verdeckt liegender Verschraubung



Edelstahl



Alu

25327	Edelstahl	fest	1 Stück	25327
25328	Edelstahl	drehbar	1 Stück	25328

25360	F1	fest	1 Stück	25360
25361	F1	drehbar	1 Stück	25361
25362	weiß	fest	1 Stück	25362
25363	weiß	drehbar	1 Stück	25363
25364	braun	fest	1 Stück	25364
25365	braun	drehbar	1 Stück	25365

Rosettenabmessung = 70 x 32 mm, Lochabstand = 50 mm

Weitere Knöpfe auf Anfrage!

Schweres Metalltürdrückerlochteil auf Rosette, mit Rückholfeder

- Rosettengröße = 74 x 33 mm
- Gesamthöhe mit Rosette = 68 mm



ovale Rosette

Springdrücker
in
Topqualität

auf ovaler Rosette:

270300R
270320R
270350R
270400R

F1
weiß
braun
Edelstahl

8 mm, LA = 50 mm
8 mm, LA = 50 mm
8 mm, LA = 50 mm
8 mm, LA = 50 mm

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

27030
27032
27035
27040

auf künftiger Rosette:

27050KR
27052KR
27055KR
27060KR

F1
weiß
braun
Edelstahl

8 mm, LA = 50 mm
8 mm, LA = 50 mm
8 mm, LA = 50 mm
8 mm, LA = 50 mm

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

27050
27052
27055
27060

Schweres Metalltürdrückerlochteil, festdrehbar auf Rosette, mit Rückholfedermechanik

- Rosettengröße = 74 x 33 mm
- Gesamthöhe mit Rosette = 71 mm



27090-27094



27031-27033

PREIS-
WERT

FÜR
FH

27090
27091
27092
27093
27094

F1
weiß
braun
Edelstahl
Messing-
poliert

8 mm, LA = 50 mm
8 mm, LA = 50 mm
8 mm, LA = 50 mm
8 mm, LA = 50 mm
8 mm, LA = 50 mm

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

27090
27091
27092
27093
27094

Für 9 mm Vierkant für FH-Türen / nach EN 1906 Klasse 4 / mit 4-facher Federunterstützung:

27031
27034
27033

F1
weiß
Edelstahl

9 mm, LA = 50 mm
9 mm, LA = 50 mm
9 mm, LA = 50 mm

1 Stück
1 Stück
1 Stück

27031
27034
27033

Türdrückergarnitur mit Hochhaltemechanismus festdrehbar montiert

- mit ovalen PZ-Rosetten
- Rosettengröße = 75 x 34 mm
- Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken
- **geprüft nach EN 1906 Klasse 4**
- **für FH-Türen:** gepr. nach DIN 18273, Drückerform für Flucht- und Rettungswegetüren: EN 179



25297
25295

F1
Edelstahl

8 mm
8 mm

1 Grt.
1 Grt.

25297
25295

25298
25296

F1
Edelstahl

9 mm Vierkant
9 mm Vierkant
(für FH-Türen / nach
EN 1906, DIN 18273)

1 Grt.
1 Grt.

25298
25296

Metalltürdrückerlochteil festdrehbar auf Rosette

- Schraublöcher verdeckt
- Rosettengröße = 74 x 33 mm
- Gesamthöhe mit Rosette = 70 mm
- LA = Lochabstand



25290
25289
25291
25292

F1
F2
weiß
braun

8 mm, LA = 50 mm
8 mm, LA = 50 mm
8 mm, LA = 50 mm
8 mm, LA = 50 mm

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

25290
25289
25291
25292

25293

F1

8 mm, LA = 43 mm


1 Stück

25293

Metalltürdrückerlochteil festdrehbar auf Rosette

- Rosettengröße = 27 x 67 mm
- Gesamthöhe mit Rosette nur 34 mm
- Besonders flache Ausführung!

Extra
flach!



27897

27898

27897

F1

8 mm, LA = 50 mm

1 Stück

27897

Dito; als Coupedrücker-Lochteil (Höhe mit Ansatzführung: 37 mm; ohne = 25 mm):

27898

F1

8 mm - / A-Verb

1 Stück

27898

Metalltürdrückerlochteil festdrehbar auf gegossener Rosette

- Rosettengröße = 70 x 28 mm
- Gesamthöhe mit Rosette = 67 mm



27080
27081
27082
27083

F1
F2
weiß
braun

8 mm, LA = 50 mm
8 mm, LA = 50 mm
8 mm, LA = 50 mm
8 mm, LA = 50 mm

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

27080
27081
27082
27083

Passende PZ-Gussrosette in F1:

27084

F1

PZ, LA = 50 mm

1 Stück

27084

Metalltürdrückerlochteil festdrehbar auf gegossener Rosette

- Rosettengröße = 70 x 31 mm
- Gesamthöhe mit Rosette = 70 mm



27085

F1

8 mm, LA = 50 mm

1 Stück

27085

Passende PZ-Gussrosette:

27084

F1

PZ, LA = 50 mm

1 Stück

27084

Beschläge für Schlosskästen / siehe auch Seite 193 !

Alu-Kurzschild, passend für

- Schlosskästen mit 8 mm Nuss
- LA = 67 mm / 72 mm Entfernung

27534



Knopf-Kurzschild, passend für

- Schlosskästen mit 8 mm Nuss
- LA = 67 mm / 72 mm Entfernung
- links und rechts verwendbar

27532 / 27533



27536 / 27537



27538 / 27539

Drücker festdrehbar auf Kurzschild, passend für

- Schlosskästen mit 8 mm Nuss
- LA = 67 mm, 72 mm Entfernung
- links und rechts verwendbar



27530



27531

Gekröpfter Knopf auf Rosette, passend für

- Schlosskästen mit 8 mm Nuss
- LA = 67 mm
- links und rechts verwendbar

27540 / 27541



27545 / 27546



27547 / 27548



Drücker festdrehbar auf Rosette, passend für

- Schlosskästen mit 8 mm Nuss
- LA = 67 mm

27542



27543



Artikel- nummer	Färbung	Aus- führung	Verp.- Einheit	EDV- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
27534	F1-elox.	155 x 30 mm	1 Stück	27534	
27532	F1-elox.	fest	1 Stück	27532	
27533	F1-elox.	fest drehbar	1 Stück	27533	
27536	F1-elox.	fest	1 Stück	27536	
27537	F1-elox.	fest drehbar	1 Stück	27537	
27538	F1-elox.	fest	1 Stück	27538	
27539	F1-elox.	fest drehbar	1 Stück	27539	
27530	F1-elox.	festdrehbar (kantiger Drücker)	1 Stück	27530	
27531	F1-elox.	festdrehbar (abgerundeter Drücker)	1 Stück	27531	
27540	F1-elox.	fest	1 Stück	27540	
27541	F1-elox.	fest drehbar	1 Stück	27541	
27545	F1-elox.	fest	1 Stück	27545	
27546	F1-elox.	fest drehbar	1 Stück	27546	
27547	F1-elox.	fest	1 Stück	27547	
27548	F1-elox.	fest drehbar	1 Stück	27548	
27542	F1-elox.	kantige Form	1 Stück	27542	
27543	F1-elox.	abgerundete Form	1 Stück	27543	

Gastürschlösser / Glastürbeschläge

Glastürschloss für horizontale Studiobohrung

- für 8 mm Ganzglastüren
- mit Distanzhülsen passend für 16 und 18 mm Drückerführung
- mit Klemmnuss, Flüsterfalle, einstellbarer Feder, leisem Schlosswerk
- **ohne Bänder**



PZ-gelocht



ungelocht

Passende 2- und 3-teilige Bänder

- für 8 mm starke Ganzglastüren
- inkl. Zubehör



2-teilige Bänder



3-teilige Bänder

Rahmenteil für 2-flg. Bänder

- Bolzenlänge: 34,5 mm
- Bolzen: 10 mm
- mit Kunststoffhülse



für Stahlzarge



für Holzzarge

Glastürschloss für vertikale Officebohrung

- für 8 mm starke Ganzglastüren
- mit Distanzhülsen passend für 16 und 18 mm Drückerführung
- **ohne Bänder**
- gemäß EN 12209.2003 klassifiziert Gebrauchskategorie 3



einseitig abgerundet



kantig

Passende Drückerpaare (8 mm) für Glastürbeschläge

- 20 mm Durchmesser ohne Ansatzführung



U-Form



CL-Form

Profilzylinder (PZ) vorgerichtet:

28510	Alu F1	PZ-gelocht	1 St.	28510
28507	Edelstahl matt	PZ-gelocht	1 St.	28507

Auf Anfrage auch in **Edelstahl poliert**, **Messing poliert** und in **schwarz matt** ! Auf Anfrage auch in **eckiger Form** sowie in **BB-gelocht** lieferbar !

Ungelocht (unverschließbar):

28512	Alu F1	ungelocht	1 St.	28512
28502	Edelstahl matt	ungelocht	1 St.	28502

Passende 2-teilige Bänder:

28520	Alu F1	Aluminium	1 Pr.	28520
28522	Edelstahl matt	Edelstahl	1 Pr.	28522

Passende 3-teilige Bänder:

28524	Alu F1	Aluminium	1 Pr.	28524
28526	Edelstahl matt	Edelstahl	1 Pr.	28526

Weitere Farben auf Anfrage!

Für Glastür bei Stahlzarge:

28530	-	-	1 St.	28530
-------	---	---	-------	-------

Für Glastür bei Holzzarge:

28532	-	-	1 St.	28532
-------	---	---	-------	-------

Einseitig abgerundet:

28536	Alu F1	DLS	1 St.	28536
28537	Alu F1	DRS	1 St.	28537
28540	Edelstahl matt	DLS	1 St.	28540
28541	Edelstahl matt	DRS	1 St.	28541

Kantig:

28542	Edelstahl matt	DLS	1 St.	28542
28543	Edelstahl matt	DRS	1 St.	28543

Auf Anfrage auch in **BB-gelocht**. **WC Ausführung**, **ungelocht** bzw. für **Rosettenbohrung** lieferbar. Auch in **schwarz** und für **10 mm Glasstärke** lieferbar. 3-teilige Bänder auch in **eckig** lieferbar.

Aluminium:

25351	Alu F1	U-Form	1 Pr.	25351
25352	Alu F1	CL-Form	1 Pr.	25352

Edelstahl matt:

25355	Edelstahl	U-Form	1 Pr.	25355
25357	Edelstahl	CL-Form	1 Pr.	25357

Diverse Beschläge

Stoßgriff fest auf Rosette

- Befestigung einseitig zum Anschrauben
- Schraublochabstand: 30 mm (nicht geeignet für Glastüren)
- Rosettendurchmesser: 45 mm



25460	Edelstahl	252 x 62 mm (Ø 19 mm)	1 Stück	25460	
-------	-----------	--------------------------	---------	-------	--

Edelstahl-Garderobe mit 5 Haken

- ideal für Wohnung, Büro, Umkleiden usw.



25462	Edelstahl	380 x 51 mm LA = 357 mm	1 Stück	25462	
Dito, jedoch mit 9 Haken:					
25459	Edelstahl	700 x 50 mm Äußere LA = 676 mm	1 Stück	25459	

Hut-/Mantel-/Kleiderhaken

28700



28702



28704



28706



28708

28700	Edelstahl		1 Stück	28700	
28702	Edelstahl		1 Stück	28702	
28704	Edelstahl		1 Stück	28704	
28706	Edelstahl		1 Stück	28706	
28708	Edelstahl		1 Stück	28708	

Hebetürknoopf / Hebetürgriff / Schiebetürmuschel / Griffe

24300



24305



24320



24325



24328

Hebetürknoopf (36 mm) auf Rosette (66 x 26 mm):

24300	F1		1 Stück	24300	
24302	F2		1 Stück	24302	
24303	weiß		1 Stück	24303	
24304	braun		1 Stück	24304	

Hebetürgriff:

24305	F1	90 mm	1 Stück	24305	
24306	F2	90 mm	1 Stück	24306	
24307	weiß	90 mm	1 Stück	24307	
24308	braun	90 mm	1 Stück	24308	

Schiebetürmuschel/ ungelocht (120 x 40 mm):

24320	F1	Falls in BB bzw. PZ-gelocht gewünscht: BB bzw. PZ hinter Artikel-Nr. schreiben	1 Stück	24320	
24322	F2		1 Stück	24322	
24323	weiß		1 Stück	24323	
24324	braun		1 Stück	24324	

Griffe/ Hohlgriffe:

24325	vernickelt	Stahl / 123 mm	1 Stück	24325	
24326	vernickelt	Stahl / 135 mm	1 Stück	24326	

Glasfalzgriff (Balkontürgriff) / Verdeckte Verschraubung / Bauhöhe nur 10 mm (ideal für unter Rollläden) / Nylon

24328	weiß	60x40 mm/ Halbrund	1 Stück	24328	
24329	schwarz	60x40 mm/ Halbrund	1 Stück	24329	
24330	velour-verchromt	Dto./Edelstahloptik	1 Stück	24330	

Andere Farben auf Anfrage!

Profil-Knaufzylinder für Glastürschlösser

- Abmessung: 20/25 mm
- Edelstahloptik gebürstet




28560

Knaufseite: 20 mm:					
28562	25/20-K	K-Seite: 20 mm	1 Pr.	28562	
Knaufseite: 25 mm:					
28560	20/25-K	K-Seite: 25 mm	1 Pr.	28560	

Edelstahl-Griffstangen

Edelstahl-Griffstangen

- aus Rundrohr (32 mm Ø)
- mit 2 Stützen: 45° bzw. 90° Grad
- inkl. M8 mm Edelstahladapter zur Befestigung mit Senkkopf ohne Zweikant
- V2A (Oberfläche matt gebürstet)
- Gesamthöhe = 78 mm

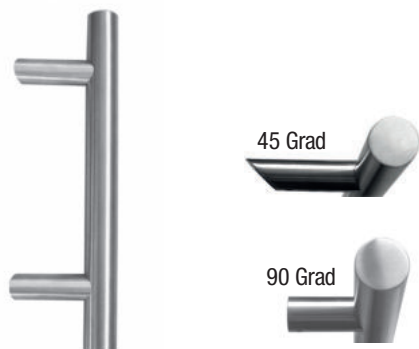

Sonderlängen, abweichende Schraublochabstände und Stangenrohrdurchmesser (35 mm Ø und 40 mm Ø) auf Wunsch möglich. Oberfläche in anthrazit Feinstruktur auf Anfrage.

Auf Anfrage auch andere Griffstangen (auch in Kombi Edelstahl/Harholz-Wenge) sowie Messing polierte und brünierte Ausführungen lieferbar.

Mengenrabatte: Ab 5 Stück = 10 % Sonderrabatt!

Mit Stützen 45 Grad:

28802	400	200	45°	1 Stück	28802
28806	500	300	45°	1 Stück	28806
28808	600	400	45°	1 Stück	28808
28810	800	600	45°	1 Stück	28810
28812	1000	800	45°	1 Stück	28812
28814	1200	1000	45°	1 Stück	28814
28816	1400	1200	45°	1 Stück	28816
28818	1500	1300	45°	1 Stück	28818
28820	1600	1400	45°	1 Stück	28820
28822*	1800	1600	45°	1 Stück	28822
28824*	2000	1800	45°	1 Stück	28824

* = Langgut-Transportkosten = Preise zuzüglich Langgutzuschlag


Falls mit verlängerten Stützen gewünscht (Gesamthöhe dann 95 mm)**Mit Stützen 90 Grad:**

28832	400	200	90°	1 Stück	28832
28836	500	300	90°	1 Stück	28836
28838	600	400	90°	1 Stück	28838
28840	800	600	90°	1 Stück	28840
28842	1000	800	90°	1 Stück	28842
28844	1200	1000	90°	1 Stück	28844
28846	1400	1200	90°	1 Stück	28846
28848	1500	1300	90°	1 Stück	28848
28850	1600	1400	90°	1 Stück	28850
28852*	1800	1600	90°	1 Stück	28852
28854*	2000	1800	90°	1 Stück	28854

* = Langgut-Transportkosten = Preise zuzüglich Langgutzuschlag

Befestigungsset zu Griffstange

28860



28866



28862



28864

Für einseitige Befestigung (für Alu-, Holz- und Kunststofftüre) 1 Paar = 2 Befestigungsdübel in Edelstahl (selbstschneidend) Gewindelänge = 38 mm (Vorbohren in Metall: 6,2 mm; in Holz: 6,0 mm)

28860	55 mm	-	-	1 Paar	28860
-------	-------	---	---	--------	-------

Rosettenpaar (35 mm Durchm.) Edelstahl, passend zu 28860, **Auflageverstärkung für 90°-Grad-Stützen**, mit 2 Nylonscheiben

28866	35 mm Ø	-	-	1 Paar	28866
-------	---------	---	---	--------	-------

Für durchgängige Befestigung; Türstärke bis 75 mm; best. aus: 2 Gewindestangen M8 x 100; 2x Edelstahlkappen Ø 25 x 10 mm mit M8-Sackgewinde; 2 Adapter M8

28862	-	-	-	1 Set	28862
-------	---	---	---	-------	-------

Für paarweise Befestigung; Türstärke: 65-75 mm; besteht aus: 2 Gewindestangen M8 x 100, 4 Adapter M8

28864	-	-	-	1 Set	28864
-------	---	---	---	-------	-------

Alu- / Edelstahl-Schutzbeschläge ohne Kernziehschutz

Zimmertür-Langschildschutzgarnitur:

- mit **Stahl-Anbohrschutzplatte** im Zylinderbereich
- 2-fach Verschraubung (Lochabstand = 210 mm)
- Abmessung: 240 x 50 mm
- **massiv aus** Aluminium



Langschildgarnituren 72 mm:

7212 ZW-F1	F1-elox	8/72 mm Wechselgrt.	12 mm	27201
7212 ZW-F2	F2-elox	8/72 mm Wechselgrt.	12 mm	27202
7212 ZW-F3	F3-elox	8/72 mm Wechselgrt.	12 mm	27203
7215 ZW-F1	F1-elox	8/72 mm Wechselgrt.	15 mm	27211
7215 ZW-F2	F2-elox	8/72 mm Wechselgrt.	15 mm	27212
7215 ZW-F3	F3-elox	8/72 mm Wechselgrt.	15 mm	27213
7212 B-F1	F1-elox	8/72 mm Drückergrt.	12 mm	27221
7212 B-F2	F2-elox	8/72 mm Drückergrt.	12 mm	27222
7212 B-F3	F3-elox	8/72 mm Drückergrt.	12 mm	27223
7215 B-F1	F1-elox	8/72 mm Drückergrt.	15 mm	27231
7215 B-F2	F2-elox	8/72 mm Drückergrt.	15 mm	27232
7215 B-F3	F3-elox	8/72 mm Drückergrt.	15 mm	27233

Zimmertür-Kurzschildschutzgarnitur:

- mit **Stahl-Anbohrschutzplatte** im Zylinderbereich
- 2-fach Verschraubung
- Abmessung: 175 x 48 mm
- **massiv aus** Aluminium



Kurzschildgarnituren 72 mm:

7212 KZW-F1	F1-elox	8/72 mm Wechselgrt.	12 mm	27281
7212 KZW-F2	F2-elox	8/72 mm Wechselgrt.	12 mm	27282
7212 KZW-F3	F3-elox	8/72 mm Wechselgrt.	12 mm	27283
7215 KZW-F1	F1-elox	8/72 mm Wechselgrt.	15 mm	27285
7215 KZW-F2	F2-elox	8/72 mm Wechselgrt.	15 mm	27286
7215 KZW-F3	F3-elox	8/72 mm Wechselgrt.	15 mm	27287
7212 KB-F1	F1-elox	8/72 mm Drückergrt.	12 mm	27291
7212 KB-F2	F2-elox	8/72 mm Drückergrt.	12 mm	27292
7212 KB-F3	F3-elox	8/72 mm Drückergrt.	12 mm	27293
7215 KB-F1	F1-elox	8/72 mm Drückergrt.	15 mm	27295
7215 KB-F2	F2-elox	8/72 mm Drückergrt.	15 mm	27296
7215 KB-F3	F3-elox	8/72 mm Drückergrt.	15 mm	27297

Haustür-Langschildschutzgarnitur:

- mit **Stahl-Anbohrschutzplatte** im Zylinderbereich
- 2-fach Verschraubung (Lochabstand = 210 mm)
- Abmessung: 240 x 50 mm
- **massiv aus** Aluminium



Langschildgarnituren 92 mm:

9212 HW-F1	F1-elox	10/92 mm Wechselgrt.	12 mm	27241
9212 HW-F2	F2-elox	10/92 mm Wechselgrt.	12 mm	27242
9212 HW-F3	F3-elox	10/92 mm Wechselgrt.	12 mm	27243
9215 HW-F1	F1-elox	10/92 mm Wechselgrt.	15 mm	27251
9215 HW-F2	F2-elox	10/92 mm Wechselgrt.	15 mm	27252
9215 HW-F3	F3-elox	10/92 mm Wechselgrt.	15 mm	27253
9212 HB-F1	F1-elox	10/92 mm Drückergrt.	12 mm	27261
9212 HB-F2	F2-elox	10/92 mm Drückergrt.	12 mm	27262
9212 HB-F3	F3-elox	10/92 mm Drückergrt.	12 mm	27263
9215 HB-F1	F1-elox	10/92 mm Drückergrt.	15 mm	27271
9215 HB-F2	F2-elox	10/92 mm Drückergrt.	15 mm	27272
9215 HB-F3	F3-elox	10/92 mm Drückergrt.	15 mm	27273

Zimmertür-Langschildschutzgarnitur

- geprüft nach EN 1906 & DIN 18257: ESO
- mit Objektgleitlager (Klasse 4)
- Abmessungen: 247 x 54 mm
- Lochabstand = 215 mm
- passend für TS = 38 - 45 mm
- Innenschild: 8 mm stark
- mit U-Form-Drücker



ESO

ES1 / Edelstahl

25590	F1-elox.	8/72 mm Wechselgrt.	15 mm	25590
25593	Edelstahl	8/72 mm Wechselgrt.	15 mm	25593
25587	F1-elox.	8/72 mm Drückergrt.	15 mm	25587
25589	Edelstahl	8/72 mm Drückergrt.	15 mm	25589

Edelstahl-Langschildgarnituren / ES1 / nach EN 1906 & EN 179, Abm. 256 x 53 mm, Innenschild: 5 mm, Stahlkonstruktion im

Innen- und Außenschild:

25550	Edelstahl	8/72 mm Wechselgrt.	15 mm	25550
25551	Edelstahl	10/92 mm Wechselgrt.	15 mm	25551
Drückergarnitur:				
25552	Edelstahl	8/72 mm Drückergrt.	15 mm	25552
25553	Edelstahl	10/92 mm Drückergrt.	15 mm	25553

Zubehörpakete für dickere Türstärken (Türstärke angeben) ab Lager

Alu-Schutzkurzschildgarnitur

- **ES 1** nach DIN 18257, EN 1906
- mit festdrehbar gelagertem U-Form-Drücker
- Abmessungen: 170 x 45 mm
- Lochabstand = 90,5 mm
- Stahlunterkonstruktion im Innen- und Außenschild
- hochfeste Verschraubung durch Stahlnocken
- 72 mm Entfernung / **8 mm Vierkant**
- Türstärke 36 - 45mm



FH-
Garnituren
mit 9 mm Vierkant
siehe Gruppe 7!

Wechselgrt. ohne Kernziehschutz:

28292	F1	8/72 mm	11 mm	1 Grt.	28292
28294	F1	8/72 mm <u>Wechselgrt.</u> 8/72 mm <u>Wechselgrt.</u>	15 mm	1 Grt.	28294

Drückergrt. ohne Kernziehschutz:

28296	F1	8/72 mm Drückergrt.	11 mm	1 Grt.	28296
28298	F1	8/72 mm Drückergrt.	15 mm	1 Grt.	28298

Alle Schutzgarnituren auch in Edelstahl lieferbar!

Alu-Schutzkurzschildgarnitur

- **ES 1** nach DIN 18257, EN 1906
- mit festdrehbar gelagertem U-Form-Drücker
- Abmessungen: 170 x 45 mm
- Lochabstand = 90,5 mm
- Stahlunterkonstruktion im Innen- und Außenschild
- hochfeste Verschraubung durch Stahlnocken
- 72 mm Entfernung / **8 mm Vierkant**
- Türstärke 36 - 45mm



FH-
Garnituren
mit 9 mm Vierkant
siehe Gruppe 7!

Wechselgrt. mit Kernziehschutz:

28284	F1	8/72 mm <u>Wechselgrt.</u>	10-15 mm	1 Grt.	28284
28286	Edelstahl	8/72 mm <u>Wechselgrt.</u>	10-15 mm	1 Grt.	28286

Drückergrt. mit Kernziehschutz:

28288	F1	8/72 mm Drückergrt.	10-15 mm	1 Grt.	28288
28290	Edelstahl	8/72 mm Drückergrt.	10-15 mm	1 Grt.	28290

Schutzbeschlag „Ideal zum Abdecken“

- mit U-Formdrücker/8 mm
- verwendbar für **8/72 und 10/92 mm** Entfernung (Ovale Form)
- Abmessungen: 274 x 55 mm
- mit Gewindenocken



27504

NEU
Ideal für
Elektronikzylinder
passend für
72 und 92 mm

schwarz= RAL9005 matt!

27500	F1-elox.	Wechselgrt.	15 mm	1Grt.	27500
27501	schwarz	mit Knopf	15 mm	1Grt.	27501
27502	F1-elox.	Wechselgrt.	15 mm	1Grt.	27502
27503	schwarz	mit abgekr. Knopf	15 mm	1Grt.	27503
27504	F1-elox.	Wechselgrt.	15 mm	1Grt.	27504
27505	schwarz	mit Halbmond-griffplatte	15 mm	1Grt.	27505
27506	F1-elox.	Drückergrt.	15 mm	1Grt.	27506
27507	schwarz		15 mm	1Grt.	27507

Auf Anfrage auch in anderen Farben lieferbar !

Kernziehschutzbeschlag

- passend für Zylindervorstand von **9-18 mm**
- verwendbar für **8/72 und 10/92 mm** Entfernung (Ovale Form)
- Abmessungen: 274 x 54 mm
- mit **ES1 Kernziehschutz**



3700 WG

3700 WG / 703

3700 B

Nur noch
1 Garnitur für
72 u. 92 mm
Entfernung!

3700WG-F1	F1-elox.	Wechselgrt./m. Knopf	9-18 mm	1Grt.	27510
3700WG-F2	F2-elox.	Wechselgrt./m. Knopf	9-18 mm	1Grt.	27511
3700WG-F3	F3-elox.	Wechselgrt./m. Knopf	9-18 mm	1Grt.	27512
3700WG-WE	weiß	Wechselgrt./m. Knopf	9-18 mm	1Grt.	27513
3700WG-BR	braun	Wechselgrt./m. Knopf	9-18 mm	1Grt.	27514
3700WG/703-F1	F1-elox.	Wechselgrt. mit Griffplatte	9-18 mm	1Grt.	27520
3700WG/703-F2	F2-elox.	Wechselgrt. mit Griffplatte	9-18 mm	1Grt.	27521
3700WG/703-F3	F3-elox.	Wechselgrt. mit Griffplatte	9-18 mm	1Grt.	27522
3700WG/703-WE	weiß	Wechselgrt. mit Griffplatte	9-18 mm	1Grt.	27523
3700WG/703-BR	braun	Wechselgrt. mit Griffplatte	9-18 mm	1Grt.	27524
3700B-F1	F1-elox.	Drückergrt.	9-18 mm	1Grt.	27525
3700B-F2	F2-elox.	Drückergrt.	9-18 mm	1Grt.	27526
3700B-F3	F3-elox.	Drückergrt.	9-18 mm	1Grt.	27527
3700B-WE	weiß	Drückergrt.	9-18 mm	1Grt.	27528
3700B-BR	braun	Drückergrt.	9-18 mm	1Grt.	27529

Dieser geprüfte und patentierte Kernziehschutzbeschlag ist äußerst stabil und lässt sich innen mit Hilfe des Drückerloches auf 72 bzw. 92 mm Entfernung einstellen / einfache und schnelle Montage / geringe Lagerhaltung / gute Qualität zum günstigen Preis!

Alu- / Edelstahl-Schutzbeschläge mit Kernziehschutz

Schutzlangschild-Wechselgarnitur

- geprüft nach EN 1906
- Stahl-Unterkonstruktion im Innen- und Außenschild
- Abmessungen: 247 x 54 mm
- Lochabstand = 215 mm
- passend für TS = 38 - 45 mm
- Innenschild: 8 mm stark
- mit U-Form-Drücker



25594/96 KZS



25597/99 KZS

Wechselgarnitur (ES 0) mit Kernziehschutz

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Techn. Erläuterungen	Stärke bzw. Ausführung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
25594-KZS	F1-elox.	8/72 mm Wg. m. Knopf	10-15 mm	1 Grt.	25594	
25596-KZS	Edelstahl	8/72 mm Wg. m. Knopf	10-15 mm	1 Grt.	25596	
Wechselgarnitur mit abgekröpfter Griffplatte (ES 0) links und rechts verwendbar, mit Kernziehschutz						
25597-KZS	F1-elox.	8/72 mm abgekr. Griffpl.	10-15 mm	1 Grt.	25597	
25599-KZS	Edelstahl	8/72 mm abgekr. Griffpl.	10-15 mm	1 Grt.	25599	

Zubehörpakete für dickere Türstärken (Türstärke angeben) ab Lager

Alu-Schutzlangschildgarnitur

- mit Flach-Knopf bzw. beidseitig Drücker (rs + ls verwendbar)
- mit Kernziehschutz
- ES 1 nach EN 1906
- Abmessungen: 256 x 53 mm
- Lochabstand = 215 mm
- Stahlunterkonstruktion im Innen- und Außenschild
- hochfeste Verschraubung durch Stahlnocken
- **passend für Zylindervorstand 10 - 15 mm**
- passend für Türstärke 36 - 45 mm (72 mm)
- passend für Türstärke 54 - 65 mm (92 mm)

28208/
2820928110/
2815028230/
28270

Dito, mit abgekröpftem Knopf



28210 / 28250

Dito, mit Griffplatte



28261 / 28263

Dito, mit abgekröpfter Griffplatte

28265 / 28267

Wechselgarnitur (käftig):

28208	F1	8/72 mm	10-15 mm	1 Grt.	28208	
28209	F1	10/92 mm	10-15 mm	1 Grt.	28209	
Drückergarnitur (käftig):						
28205	F1	8/72 mm	10-15 mm	1 Grt.	28205	
28207	F1	10/92 mm	10-15 mm	1 Grt.	28207	
Wechselgarnitur mit Flachknopf (oval):						
28110	F1	8/72 mm	10-15 mm	1 Grt.	28110	
28150	F1	10/92 mm	10-15 mm	1 Grt.	28150	
Drückergarnitur:						
28230	F1	8/72 mm	10-15 mm	1 Grt.	28230	
28270	F1	10/92 mm	10-15 mm	1 Grt.	28270	

Zubehörpakete für dickere Türstärken (Türstärke angeben) ab Lager

Wechselgarnitur mit abgekröpften Knopf:

28210	F1	8/72 mm	10-15 mm	1 Grt.	28210	
28250	F1	10/92 mm	10-15 mm	1 Grt.	28250	
Wechselgarnitur mit Halbmondgriffplatte:						
28261	F1	8/72 mm	10-15 mm	1 Grt.	28261	
28263	F1	10/92 mm	10-15 mm	1 Grt.	28263	
Wechselgarnitur mit abgekröpfter Griffplatte:						
28265	F1	8/72 mm	10-15 mm	1 Grt.	28265	
28267	F1	10/92 mm	10-15 mm	1 Grt.	28267	

Edelstahl-Schutzlangschildgarnitur

- mit massiver Griffplatte (rs + ls verwendbar)
- mit Kernziehschutz
- ES 1 nach DIN 18257, EN 1906
- Abmessungen: 256 x 53 mm
- Lochabstand = 215 mm



25510/25512



25500/25540



25562/25565



25520/25560

Wechselgarnitur mit Knopf:

25510 ZW	Edelstahl	8/72 mm	10-15 mm	1 Grt.	25510	
25512 HW	Edelstahl	10/92 mm	10-15 mm	1 Grt.	25512	
Wechselgarnitur mit Halbmondgriffplatte:						
25500 ZW	Edelstahl	8/72 mm	10-15 mm	1 Grt.	25500	
25540 HW	Edelstahl	10/92 mm	10-15 mm	1 Grt.	25540	
Wechselgarnitur mit abgekröpfter Griffplatte:						
25562 ZW	Edelstahl	8/72 mm	10-15 mm	1 Grt.	25562	
25565 HW	Edelstahl	10/92 mm	10-15 mm	1 Grt.	25565	
Drückergarnitur:						
25520 B	Edelstahl	8/72 mm	10-15 mm	1 Grt.	25520	
25560 HB	Edelstahl	10/92 mm	10-15 mm	1 Grt.	25560	

Hochwertige Schutzgarnituren zum vernünftigen Preis!

Kombi-Schutzbeschläge mit Kernziehschutz

Diese hochwertige **Kombination aus Sicherheitsbeschlag ES 1 und montagefreundlichem Rosettenbeschlag mit OGL Click-System** zeichnet sich durch ihre wartungsfreie Gleitlagertechnologie aus. Mit der **Benutzerklasse 4** ist der Kombi-Schutzbeschlag für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden mit viel Publikumsverkehr geeignet, lässt sich aber dennoch sehr leicht montieren und demontieren.

Kombi-Schutzbeschlag ES 1

mit OGL Click /

außen mit Flachknopf (K 130):

- ECO Click-Schnellmontage
- beschädigungsfreie Demontage
- garniturweise verpackt
- erhältlich in Edelstahl und Aluminium
- DIN 18257 Einbruchsicherheit ES 1
- mit Rückholfeder
- wartungsfreie Drücker-Gleitlager
- festdrehbar gelagert (ECO Click-Verbindung)
- 45° Betätigungswinkel
- EN 1906 Benutzerklasse 4
- stabile M5-Verschraubung
- hochfeste Stiftverbindung (genuteter Vierkantstift)
- Standardtürstärke 38-45 mm (weitere Türstärken auf Anfrage)
- 9 mm = für Feuerschutztüren**
- für Widerstandsklasse RC 2 geeignet



mit U-
Form-
Drücker



mit CL-
Form-
Drücker

Kombiversion: außen mit Knopf, innen mit Rosettengarnitur / PZ:

Mit U-Form-Drücker (innen):

28910	F1	72/8 mm	10-15 mm	1 Grt.	28910
28912	Edelstahl	72/8 mm	10-15 mm	1 Grt.	28912
28914	F1	72/9 mm FH	10-15 mm	1 Grt.	28914
28916	Edelstahl	72/9 mm FH	10-15 mm	1 Grt.	28916

Mit CL-Form-Drücker (innen):

28918	F1	72/8 mm	10-15 mm	1 Grt.	28918
28920	Edelstahl	72/8 mm	10-15 mm	1 Grt.	28920
28922	F1	72/9 mm FH	10-15 mm	1 Grt.	28922
28924	Edelstahl	72/9 mm FH	10-15 mm	1 Grt.	28924

Bei FH-Türen / 9 mm Vierkant:

- nach DIN 18273 Feuerschutz geprüft
- passend für Türstärke: 44-54 mm (weitere Türstärken auf Anfrage)

Andere Türdrückerformen, andere Griffplatten (abgekr. Kugelknopf) und andere Türstärken auf Anfrage!

Kombi-Schutzbeschlag ES 1 mit OGL Click /

außen mit abgekröpfter Griffplatte (G 160):

- Ausführung ansonsten wie oben



mit U-
Form-
Drücker



mit CL-
Form-
Drücker

Kombiversion: außen mit abgekröpfter Griffplatte (links/rechts verwendbar), innen mit Rosettengarnitur / PZ:

Mit U-Form-Drücker (innen):

28940	F1	72/8 mm	10-15 mm	1 Grt.	28940
28942	Edelstahl	72/8 mm	10-15 mm	1 Grt.	28942
28944	F1	72/9 mm FH	10-15 mm	1 Grt.	28944
28946	Edelstahl	72/9 mm FH	10-15 mm	1 Grt.	28946

Mit CL-Form-Drücker (innen):

28948	F1	72/8 mm	10-15 mm	1 Grt.	28948
28950	Edelstahl	72/8 mm	10-15 mm	1 Grt.	28950
28952	F1	72/9 mm FH	10-15 mm	1 Grt.	28952
28954	Edelstahl	72/9 mm FH	10-15 mm	1 Grt.	28954

Andere Türdrückerformen, andere Griffplatten (abgekr. Kugelknopf) und andere Türstärken auf Anfrage!

Schutzrosettenwechselgarnitur

- **außen:** mit Flachknopf
- **innen:** mit festdrehbar gelagertem U-Form-Drücker
- **mit Kernziehschutzrosette**



28305 **Edelstahl** 8 mm / PZ-gel. 10-15 mm 1Grt. 28305

Stabile Ausführung mit Stahlunterkonstruktion / mit M8-Gewindenocken / Drückerdurchmesser = 21 mm / Lochabstand = 38 mm / Rosettendurchmesser = 55 mm

Geminy-Schiebe- / Schutzbeschläge / -rosetten

ES1-Schutzbeschlag „Geminy“ mit Zylinder-Schiebeschutz

- passend für Zylindervorstand von 22 - 30 mm
- Abmessung: 250 x 53 mm
- mit 3 Schlüsseln und Sicherungskarte



ES1

GEM-72 ZW	F1	8 / 72 mm Wechselgrt.	1 Grt.	24502	
GEM-72 B	F1	8 / 72 mm Drückergrt.	1 Grt.	24504	
GEM-92 HW	F1	10/92 mm Wechselgrt.	1 Grt.	24506	
GEM-92 HB	F1	10/92 mm Drückergrt.	1 Grt.	24508	

Auch als Rohrrahmenbeschlag lieferbar!
Auf Anfrage auch ES3-geprüfte Beschläge (VDS).

Der Geminy-Zylinder-Schiebeschutzbeschlag schützt vor Vandalismus und vor allen bekannten Einbruchsangriffen auf den Zylinder.
Vorteile: gehärteter Stahlverschluss, patentierte Doppelstifttechnik, Nachschlüssel nur mit Sicherheitskarte (klein und handlich).
Abgekröpfter Knopf = links und rechts verwendbar.

„Geminy-FH-Beschlag“ mit Zylinder-Schiebeschutz

- passend für Zylindervorstand von ca. 20 - 29 mm
- Abmessung: 170 x 45 mm
- mit 3 Schlüsseln und Sicherungskarte
- Innenbeschlag mit U-Form-Drücker
- Beschlag aus Ganzstahl (Velourchrom)



24517

Digi-Safe

Für FH-Türen

24517	Vel.chrom	9/72 mm Wechselgrt.	1 Grt.	24517	
24518	Vel.chrom	9/72 mm Drückergrt.	1 Grt.	24518	

Geminy „Digi-Safe“ aus Edelstahl, zum Schutz für Elektronikzylinder!

Bitte fragen Sie hier an und teilen uns den Hersteller des Elektronikzylinders mit; wir machen Ihnen dann ein Angebot.

„Geminy-Schmalrahmen-Rosette“ für Metall- und Rohrrahmen Türen sowie Holztüren mit Zylinder-Schiebeschutz

- passend für Zylindervorstand von 10 - 18 mm
- Abmessung: 113 x 36 mm
- mit 3 Schlüsseln und Sicherungskarte



Ganzstahl

24522	Stahl	Velour verchromt	1 Paar	24522	
-------	-------	------------------	--------	-------	--

Sehr montagefreundlich: lässt sich einfach mit 4 Schrauben von vorne anschrauben (im geschlossenen Zustand vom gehärteten Schieber gedeckt), optimales Nachrüstprodukt. **Auf Anfrage auch Biffar-Rosette lieferbar!**

„Geminy-Rundrosette“ für Holztüren mit Zylinder-Schiebeschutz

- passend für Zylindervorstand von 15 - 23 mm
- Abmessung: 96 x 60 mm
- mit 3 Schlüsseln und Sicherungskarte
- Ganzstahl
- Rückseite mit 2x M6-Nocken (Lochabstand = 38 mm)



24526	Stahl	Velour verchromt	1 Paar	24526	
-------	-------	------------------	--------	-------	--

Auf Anfrage auch Außenrosetten für Querriegel lieferbar!

Schlüssel

- passend zu allen Geminy-Beschlägen



GEM-MS	-	Mehrschlüssel	1 Stück	24510	
GEM-NS	-	Nachschlüssel lt. Sicherheitskarte	1 Stück	24512	

Kombi-Schlüssel

- passend zu allen Geminy-Beschlägen
- wird mit Ihrem eingeschickten Zylinderschlüssel von uns eingepasst



Kombi-MS	-	Kombi-Mehrschlüssel	1 Stück	24511	
Kombi-NS	-	Kombi-Nachschlüssel lt. Sicherheitskarte	1 Stück	24513	

Kombi-Schlüssel: Vorteil = Zylinderschlüssel und Geminy-Schlüssel in einem. Hierzu müssten Sie uns Ihren Zylinderschlüssel einschicken! Wir kombinieren diesen lt. Sicherheitskarte mit Ihrem vorhandenen Schlüssel.

Geminy-Pflegestift „Carepen“

- idealerweise 2x im Jahr anzuwenden (zu pflegen)
- garantiert geringeren Verschleiß mit langer Lebensdauer



NEU!

24501	-	12 ml	1 Stück	24501	
-------	---	-------	---------	-------	--

Der neue innovative Pflegestift ist basierend auf patentiertem Teflonöl zur optimalen Schmierung der Mechanik. Ideal zur Pflege von Schließzylindern. Bietet hervorragenden Nutzen im KFZ-Bereich, Handwerk, usw.

Top-Qualität „Geminy - der doppelte Schutz“ !

Visierbeschläge /-rosetten / Messingschutzbeschläge

Visierbeschlag mit Griffplatte

- passend für Zylindervorstand von **10 - 18 mm**
- **mit 3 Magnetschlüsseln**
- Abmessung: 265 x 54 mm
- mit Kernziehschutz



**Auslauf-
artikel**

Magnetverschluss mit 3 Schlüsseln

- Nachschlüssel** für Visierbeschlag
- Mehrschlüssel** für Visierbeschlag



Visierrosette für Holztüren

- passend für Zylindervorstand von **10 - 18 mm**
- **mit 3 Magnetschlüsseln**
- Abmessung: 135 x 55 mm
- mit Kernziehschutz



5000R

- Nachschlüssel** für Visierbeschlag
- Magnetverschluss mit 3 Schlüsseln**

Messing-Schutzlangschildgarnitur

- **ES1 geprüft!**
- nach DIN 18257
- Außenschild mit Stahl-Unterkonstruktion
- Abmessungen: 241 x 49 mm
- mit Lack (bei 92 mm-Grt. = außen ohne Lack)



25580 + 25582



25605 + 25607



25610 + 25612

Kernziehschutz-Ausführung wird evtl. in absehbarer Zeit modifiziert!

Metallpflegemittel für Beschläge aus Messing, Chrom poliert und Edelstahl



Artikel- Bezeichnung	Ausführung	Techn. Erläuterungen	Stärke / Ausführung	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
5200ZW/703	F1-elox.	8 / 72 mm Wechselgrt.		1 Grt.	24530	
5200ZW/703	F2-elox.	8 / 72 mm Wechselgrt.		1 Grt.	24532	
5200HW/703	F1-elox.	10/92 mm Wechselgrt.		1 Grt.	24534	
5200HW/703	F2-elox.	10/92 mm Wechselgrt.		1 Grt.	24536	
5200B	F1-elox.	8 / 72 mm Drückergrt.		1 Grt.	24540	
5200B	F2-elox.	8 / 72 mm Drückergrt.		1 Grt.	24542	
5200HB	F1-elox.	10/92 mm Drückergrt.		1 Grt.	24544	
5200HB	F2-elox.	10/92 mm Drückergrt.		1 Grt.	24546	
5200MV	-	-		1 Set	24561	
5200NS	-	nach Nummer		1 Stück	24564	
5200MS	-	-		1 Stück	24560	
5000R	F2-elox.	mit 3 Magnetschlüssel		1 Stück	24572	
5200NS	-	nach Nummer		1 Stück	24564	
5200MV	-	-		1 Set	24561	
25580	MP	8/72	10 mm	1 Grt.	25580	
25582	MP	8/72	15 mm	1 Grt.	25582	
25584	MP	8/72	10 mm	1 Grt.	25584	
25605	MP	8/72	12-16 mm	1 Grt.	25605	
25607	MP *	10/92	12-16 mm	1 Grt.	25607	
25610	MP	8/72	12-16 mm	1 Grt.	25610	
25612	MP *	10/92	9-12 mm	1 Grt.	25612	
* außen ohne Lack (bei HTR-Garnituren) + Ausführung mit ovalem Kernziehschutz!						
25618	-	50 ml		1 Stück	25618	

Pflege für Messingbeschläge, die durch Witterungseinflüsse eine Patina angesetzt haben. Um diesem Prozess entgegen zu wirken, pflegt man die Beschläge mit diesem Pflegemittel und der Oberflächenglanz bleibt erhalten. Ideal auch für Edelstahlbeschläge.

Spezialbeschläge / Spezialschlösser mit 2 PZ

Spezial-Beschlag

- innen mit U-Form-Drücker
- mit 2 PZ-Löchern nebeneinander
- 8 mm
- 72 mm Entfernung
- M6-Verschraubung
- Abm.: 240 x 70 mm




Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Technische Erläuterungen	Verp.-Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
28330	F1-elox.	Wechselgrt. mit Griffplatte (10 mm stark)	1 Grt.	28330	
28335	F1-elox.	Drückergarnitur (10 mm stark): (Lieferumfang: 2 Innenschilder mit Drücker)	1 Grt.	28335	

Aluminiumgarnituren = 10 mm stark / mit 8 mm Nuss / auf Anfrage auch mit Kernziehschutz und mit 3 PZ nebeneinander lieferbar!
Dornmaße: vorderes PZ-Loch = 32 mm / hinteres PZ-Loch = 65 mm Dorn. / Abstand der beiden PZ= 33 mm

Spezial-Schloss

- mit Wechsel
- Anschlussmaße nach
DIN 18250 / EN 12209
- verzinkt cB
- mit 2 PZ-Löchern nebeneinander
- Stulpmaß = 235 x 24 mm
- Kastengröße = 165 x 94 mm

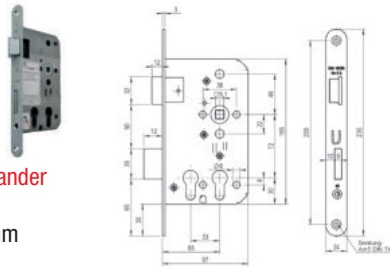

28370	DLS	9 mm / 72 mm	1 St.	28370	
28371	DRS	9 mm / 72 mm	1 St.	28371	
Als Panikschloss (Wechselbeschlag erforderlich):					
28374	DLS	9 mm / 72 mm	1 St.	28374	
28375	DRS	9 mm / 72 mm	1 St.	28375	
Als Panikschloss mit geteilter Nuss (für beidseitig Drücker):					
28376	DLS	9 mm / 72 mm	1 St.	28376	
28377	DRS	9 mm / 72 mm	1 St.	28377	


Dornmaße: vorderes PZ-Loch = 32 mm / hinteres PZ-Loch = 65 mm Dorn.

Anwendung: Das Schloss wird mit 2 verschiedenschließenden Profilzylindern ausgestattet und speziell für Türen benötigt, die in zwei von einander getrennten Schließanlagen einbezogen werden müssen.

Beispiel: 1 Zylinder für die Schließanlage des Energieabnehmers und 1 Zylinder für die Schließanlage des Energieversorgungsunternehmens.
Die schlüsselberechtigten Personenkreise beider Unternehmen haben jederzeit und unabhängig voneinander mit ihrem Schlüssel Zutritt.

Spezial-Schmalrahmen-Schutzbeschlag

- mit 2 PZ-Löchern übereinander
- 8 mm Nuss
- Schildgröße: 255 x 30 mm
- M8-Verschraubung

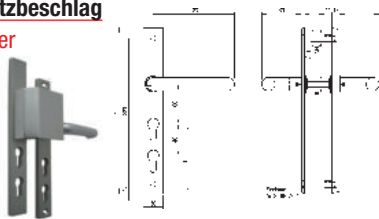

28380	F1-elox.	Wechselgrt. mit Griffplatte (10 mm stark)	1 Grt.	28380	
28384	F1-elox.	Drückergarnitur (10 mm stark)	1 Grt.	28384	

Aluminiumgarnituren = 10 mm stark / auf Anfrage auch mit Kernziehschutz

Entfernungen: oberes PZ bis Mitte Drückerloch = 60 mm / unteres PZ bis Mitte Drückerloch = 108 mm Entfernung.

Spezial-Sicherheitsschieberosette

- mit 2 PZ-Löchern übereinander




Als Schieberosette:					
28386	F1-elox.	120 x 30 x 10 mm	1 St.	28386	
28387	Edelstahl	120 x 30 x 10 mm	1 St.	28387	
Als Innenrosette mit 2 Anschraublöchern:					
28388	F1-elox.	120 x 30 x 5 mm	1 St.	28388	
28389	Edelstahl	120 x 30 x 5 mm	1 St.	28389	
Als Kleberosette:					
28385	Edelstahl	120 x 30 x 1,5 mm	1 St.	28385	
26442	Edelstahl	80 x 80 x 1,5 mm	1 St.	26442	
Als Regenschutzrosette mit 2 PZ übereinander / Polyamid hellgrau / mit Knebelverschluss:					
28390	hellgrau	115,5 x 33 x 7 mm	1 St.	28390	



Spezial-Schmalrahmenschluss

- Entfernung: 60 mm+108 mm
- mit Wechsel
- Riegelausschluss 9,5 mm
- Stulpmaß = 270 x 18 mm
- Kastengröße = 190 x 48 mm
- mit 2 PZ-Löchern übereinander
- 30 mm Dorn



28392	DLS	8 mm Nuss / 30-Dorn	1 St.	28392	
28393	DRS	8 mm Nuss / 30-Dorn	1 St.	28393	
Als Panikschloss / 30 mm-Dorn / Panikfunktion „E“:					
28396	DLS	9 mm Nuss / 30-Dorn	1 St.	28396	
28397	DRS	9 mm Nuss / 30-Dorn	1 St.	28397	

Andere Dornmaße (z.B. 35-Dorn = Artikel 28394 und 40-Dorn = Artikel 28395 ebenfalls lieferbar / Achtung: Hier aber andere Entfernungen: 78 und 126 mm.

Edelstahlbeschläge sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar!

Schmalrahmen- schutzbeschläge

Schmalrahmen-Schutzgarnitur

- mit Kernziehschutz
- ls + rs verwendbar
- verdeckte 3-fach Verschraubung
- **ES1**
- nach DIN 18257, nach EN 1906
- Drücker festdrehbar
- Abmessungen: 252 x 36 mm
- Lochabstand = 215 mm
- mit 8 mm Vierkant



Wechselgarnitur mit abgekröpften Kugelknopf:

25430	F1-elox.	8/92 mm	8-15 mm	1Gr.	25430	
25434	Edelstahl	8/92 mm	8-15 mm	1Gr.	25434	
Drückergarnitur (beidseitig Drücker):						
25432	F1-elox.	8/92 mm	8-15 mm	1Gr.	25432	
25436	Edelstahl	8/92 mm	8-15 mm	1Gr.	25436	

Schmalrahmen-Schutzgarnitur

- mit Kernziehschutz
- ls + rs verwendbar
- verdeckte 3-fach Verschraubung
- **ES1**
- nach DIN 18257, nach EN 1906
- Drücker festdrehbar
- Abmessungen: 252 x 36 mm
- Lochabstand = 215 mm
- mit **9 mm Vierkant**
- (Einsatzbereich: Feuerschutz)
- passend für Türstärke: 40 - 66 mm



Wechselgarnitur mit abgekröpften Kugelknopf:

25431	F1-elox.	9/92 mm	8-15 mm	1Gr.	25431	
25435	Edelstahl	9/92 mm	8-15 mm	1Gr.	25435	
Drückergarnitur (beidseitig Drücker):						
25433	F1-elox.	9/92 mm	8-15 mm	1Gr.	25433	
25437	Edelstahl	9/92 mm	8-15 mm	1Gr.	25437	

Schmalrahmen-Schutzgarnitur

- mit verdeckt liegender 3-fach Verschraubung
- Abmessungen: 245 x 38 mm
- Lochabstand: 210 mm
- M5-Gewinde
- festdrehbar gelagert
- Innenschild 10 mm dick



Wechselgarnitur mit Griffplatte:

933 HW-F1	F1	8/92 mm	10 mm	1 Gr.	25400	
933 HW-W	weiß	8/92 mm	10 mm	1 Gr.	25402	
933 HW-B	braun	8/92 mm	10 mm	1 Gr.	25406	
933 HW-N	Edelstahl	8/92 mm	10 mm	1 Gr.	25401	
933 HW-M	Mess.titan	8/92 mm	10 mm	1 Gr.	25407	
933 W/72-F1	F1	8/72 mm	10 mm	1 Gr.	25465	
933 W/72-W	weiß	8/72 mm	10 mm	1 Gr.	25466	
933 W/72-B	braun	8/72 mm	10 mm	1 Gr.	25467	
933 W/72-N	Edelstahl	8/72 mm	10 mm	1 Gr.	25469	

Auch nur Innenschilder
mit festdrehbarem Drücker
lieferbar!

Drückergarnitur:

933 HB-F1	F1	8/92 mm	10 mm	1 Gr.	25408	
933 HB-W	weiß	8/92 mm	10 mm	1 Gr.	25410	
933 HB-B	braun	8/92 mm	10 mm	1 Gr.	25412	
933 HB-N	Edelstahl	8/92 mm	10 mm	1 Gr.	25409	
933 HB-M	Mess.titan	8/92 mm	10 mm	1 Gr.	25413	
933 B/72-F1	F1	8/72 mm	10 mm	1 Gr.	25446	
933 B/72-W	weiß	8/72 mm	10 mm	1 Gr.	25448	
933 B/72-B	braun	8/72 mm	10 mm	1 Gr.	25450	
933 B/72-N	Edelstahl	8/72 mm	10 mm	1 Gr.	25468	

Schmalrahmen-Schutzgarnitur mit Kernziehschutz

- mit verdeckt liegender 3-fach Verschraubung
- Abmessungen: 245 x 38 mm
- Lochabstand: 210 mm
- M5-Gewinde
- festdrehbar gelagert
- Innenschild 10 mm dick



Mit Kernziehschutz / Wechselgarnitur mit Griffplatte:

934 HW-F1	F1	8/92 mm	ca. 11-15 mm	1 Gr.	25420	
934 HW-W	weiß	8/92 mm	ca. 11-15 mm	1 Gr.	25421	
934 HW-B	braun	8/92 mm	ca. 11-15 mm	1 Gr.	25422	
934 HW-N	Edelstahl	8/92 mm	ca. 11-15 mm	1 Gr.	25423	
934 HW-M	Mess.titan	8/92 mm	ca. 11-15 mm	1 Gr.	25424	
934 W/72-F1	F1	8/72 mm	ca. 11-15 mm	1 Gr.	25440	

Mit Kernziehschutz / Drückergarnitur:

934 HB-F1	F1	8/92 mm	ca. 11-15 mm	1 Gr.	25425	
934 HB-W	weiß	8/92 mm	ca. 11-15 mm	1 Gr.	25426	
934 HB-B	braun	8/92 mm	ca. 11-15 mm	1 Gr.	25427	
934 HB-N	Edelstahl	8/92 mm	ca. 11-15 mm	1 Gr.	25428	
934 HB-M	Mess.titan	8/92 mm	ca. 11-15 mm	1 Gr.	25429	
934 B/72-F1	F1	8/72 mm	ca. 11-15 mm	1 Gr.	25445	

Auch nur Innenschilder mit festdrehbarem Drücker lieferbar!

Schmalrahmen-Schutzbeschläge auch mit 9mm-Vierkant für Paniktüren lieferbar!

Schmalrahmen- schutzbeschläge

Schmalrahmen-Schutzgarnitur

- ls + rs verwendbar
- mit 3-fach Verschraubung
- Drücker festdrehbar gelagert, mit Rückstellung
- Abmessungen: 254 x 36 x 10 mm
- 8 mm Vierkant
- mit Stahlplatte im Außenschild



25414

25372

25375

Ohne Kernziehschutz :

25414	Edelstahl	8/92 mm	10 mm	1Grt.	25414
25416	Edelstahl	8/92 mm Wechselgrt. Drückergrt.	10 mm	1Grt.	25416

Mit Kernziehschutz / mit Drücker kantig gekröpft:

25372	Edelstahl	8/92 mm	9 - 13 mm	1Grt.	25372
25374	Edelstahl	8/92 mm Wechselgrt. Drückergrt.	9 - 13 mm	1Grt.	25374

Mit Kernziehschutz / mit CL-Form-Drücker:

25375	Edelstahl	8/92 mm	9 - 13 mm	1Grt.	25375
25376	Edelstahl	8/92 mm Wechselgrt. Drückergrt.	9 - 13 mm	1Grt.	25376

Schmalrahmen-Schutzgarnitur mit Bügelgriff

- 92 mm Entfernung
- 8 mm Vierkant
- Drücker mit Rückholmechanismus
- mit verdeckt liegender 3-fach-Verschraubung
- Abmessungen: 245 x 38 mm
- Lochabstand = 210 mm
- Bügelgriff links und rechts verwendbar



25470-F1	F1-elox.	-	10 mm	1Grt.	25470
25472-W	weiß	-	10 mm	1Grt.	25472
25474-B	braun	-	10 mm	1Grt.	25474
25475-N	Edelstahl	-	10 mm	1Grt.	25475

(Bei Edelstahl-Bügelgriff rund, Durchmesser ca. 18 mm)

Drücker, festdrehbar auf Innenschild

- Innenschild-Abmessung: 245 x 38 mm
- 92 mm Entfernung
- Lochabstand: 210 mm
- Stärke des Schildes = 10 mm



25380	F1	8/92 mm	-	1St.	25380
25382	weiß	8/92 mm	-	1St.	25382
25384	braun	8/92 mm	-	1St.	25384
25385	Edelstahl	8/92 mm	-	1St.	25385

Schmalrahmen-Schutzdrückergarnitur mit flachem Außendrücker

- mit verdeckt liegender 3-fach Verschraubung
- Innenschild-Abmessung: 245 x 38 mm
- Lochabstand: 210 mm
- M5-Gewinde
- festdrehbar gelagert



25491	F1	8/92 mm	10 mm	1Grt.	25491
25492	weiß	8/92 mm	10 mm	1Grt.	25492
25493	braun	8/92 mm	10 mm	1Grt.	25493

Gesamthöhe des Außenschildes mit Drücker = ca. 27 mm

Schmalrahmen-Schutzbeschläge auch mit 9 mm-Vierkant für Paniktüren lieferbar!

Schmalrahmen- schutzbeschläge

Schmalrahmen-Schutzgarnitur „Extra Schmal“

- **Schildbreite: nur 26 mm !**
- Abmessung: 245 x 26 mm
- Innen- und Außenschild massiv
- Drücker festdrehbar (rechts/links verwendbar)
- mit 3-fach Verschraubung
- Gewindeeinsatz: M10 im Außenschild
- Lochabstand: 210 mm bzw. oberes Anschraubloch bis mittleres Loch: 97 mm und mittleres Loch bis unten: 113 mm
- passend für Türstärke 72 - 81 mm



Wechselgarnitur mit abgekröpfter Griffplatte:

25451	F1-elox.	8/92 mm	10 mm	1 Grt.	25451
25452	weiß	8/92 mm	10 mm	1 Grt.	25452

Wechselgarnitur mit abgekröpften Kugelkopf:

25453	F1-elox.	8/92 mm	10 mm	1 Grt.	25453
25454	weiß	8/92 mm	10 mm	1 Grt.	25454

Drückergarnitur (beidseitig Drücker):

25455	F1-elox.	8/92 mm	10 mm	1 Grt.	25455
25456	weiß	8/92 mm	10 mm	1 Grt.	25456

Schmalrahmen-Schutzgarnitur „Eckig“

- Abmessung: 245 x 30 mm
- Innen- und Außenschild massiv
- Drücker festdrehbar (rechts/links verwendbar)
- mit 2-fach Verschraubung
- Gewindeeinsatz: M6 im Außenschild
- Lochabstand: 210 mm
- passend für Türstärke 68 - 77 mm



Wechselgarnitur mit abgekröpften Kugelknopf (fest oder festdrehbar):

25481	F1-elox.	8/92 mm fest	10 mm	1Grt.	25481
25483	F1-elox.	8/92 mm festdrehbar	10 mm	1Grt.	25483

Drückergarnitur (beidseitig Drücker):

25487	F1-elox.	8/92 mm	10 mm	1 Grt.	25487
-------	----------	---------	-------	--------	-------

Schmalrahmen-Schutzgarnitur „Variabel“ mit flexiblen

Bohrbild (variablen Lochabstand):

- LA: Mitte Drückerloch bis oben Anschraubloch: 83 - 100 mm
- LA: Mitte Drückerloch bis unten Anschraubloch: 103,5 - 119 mm
- Abmessung: 245 x 30 mm
- inkl. 3 Befestigungsschrauben M6 x 75 mm
- Drücker festdrehbar gelagert



Wechselgarnitur mit abgekröpfter Griffplatte:

25457	F1-elox.	8/92 mm	12 mm	1 Grt.	25457
25458	weiß	8/92 mm	12 mm	1 Grt.	25458

Drückergarnitur (beidseitig Drücker):

25438	F1-elox.	8/92 mm	12 mm	1 Grt.	25438
25439	weiß	8/92 mm	12 mm	1 Grt.	25439

Schutzrosetten für Holztüren

Schutzrosetten für Holztüren

- PZ gelocht
- Innen u. Außenrosette: 60 mm Ø (bei Alu)
- Schraublochabstand: 38 mm
- mit M6-Schrauben

* = ES1-geprüft (bei Edelstahl)



Serie 470



25632 / 26520 / 26522



26518

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Stärke bzw. Zylinder-vorstad	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
470/12	F1	12 mm	1 Paar	26501	
470/12	F2	12 mm	1 Paar	26502	
470/12	F3	12 mm	1 Paar	26503	
470/12	d.-braun	12 mm	1 Paar	26505	
470/12	weiß	12 mm	1 Paar	26506	
470/14	F1	15 mm	1 Paar	26511	
470/14	F2	15 mm	1 Paar	26512	
470/14	F3	15 mm	1 Paar	26513	
470/14	d.-braun	15 mm	1 Paar	26515	
470/14	weiß	15 mm	1 Paar	26516	
25632	Edelstahl/PZ	8 mm	1 Paar	25632	
26520 *	Edelstahl/PZ	11 mm	1 Paar	26520	
26521	Edelstahl/Blind	12 mm	1 Paar	26521	
26522 *	Edelstahl/PZ	15 mm	1 Paar	26522	
26518	PVD Titan (Mess.-Optik)	12 mm	1 Paar	26518	

Kleberosetten rund

- Edelstahl
- 60 mm Ø, 2 mm stark
- PZ und blind



26525

26526

26525	Edelstahl/PZ	2 mm	1 Stück	26525	
26526	Edelstahl/Blind	2 mm	1 Stück	26526	

Alu-Schutzrosetten für Holztüren

- mit Innenrosette
- **Stahlgewindekernziehschutzeinsatz**
- Außendurchmesser: 54 mm
- Lochabstand: 38 mm



475 bzw. 477 KZS

475 KZS	F1	9 - 13 mm	1 Paar	26531	
475 KZS	F2	9 - 13 mm	1 Paar	26532	
475 KZS	F3	9 - 13 mm	1 Paar	26533	
475 KZS	d.-braun	9 - 13 mm	1 Paar	26535	
475 KZS	weiß	9 - 13 mm	1 Paar	26536	
477 KZS	F1	14 - 18 mm	1 Paar	26541	
477 KZS	F2	14 - 18 mm	1 Paar	26542	
477 KZS	F3	14 - 18 mm	1 Paar	26543	
477 KZS	d.-braun	14 - 18 mm	1 Paar	26545	
477 KZS	weiß	14 - 18 mm	1 Paar	26546	

Schutzrosette mit Kernziehschutz für Holztüren

- Lochabstand: 38 mm
- **ES1 - geprüft**
- mit Gewindeschrauben passend für Türstärken: 40-45 und 63-67 mm



26537

Mit ovalem Kernziehschutz, ES1-geprüft , TS: 40 - 45 und 63 - 67 mm:					
26537	F1	8 - 18 mm	1 Paar	26537	
26539	Edelstahl	8 - 18 mm	1 Paar	26539	
26538	PVD-Titan (Mess.-Optik)	8 - 18 mm	1 Paar	26538	

Schutzrosette für Holztüren

- mit Innenrosette
- **Stahlgewindekernziehschutzeinsatz**
- Abmessungen: 80 x 51 mm
- Lochabstand: 38 mm



26491	F1	9 - 13 mm	1 Paar	26491	
26492	F2	9 - 13 mm	1 Paar	26492	
26493	d.-braun	9 - 13 mm	1 Paar	26493	
26494	weiß	9 - 13 mm	1 Paar	26494	
26495	F1	14 - 18 mm	1 Paar	26495	
26496	F2	14 - 18 mm	1 Paar	26496	
26497	d.-braun	14 - 18 mm	1 Paar	26497	
26498	weiß	14 - 18 mm	1 Paar	26498	

Edelstahl-Zylinder-Abdeckrosette mit Kernziehschutz

- Befestigung: einrasten im Profil, ausschraubgesichert
- Außendurchmesser: 30 mm



25636

25638

25636	Edelstahl	12 mm	1 Stück	25636	
Dito, jedoch ohne Kernziehschutz / zum Kleben / Durchmesser: 24,7 mm / Höhe: 8,5 mm:					
25638	Edelstahl	-	1 Stück	25638	

Auf Anfrage auch in anderen Außendurchmessern und in anderen Höhen sowohl zum Kleben als auch zum Einrasten im Profil!

Schutzrosetten / Kleberosetten

Schiebe-Schutzrosetten für Metalltüren „oval“ oder „kántig“

- PZ gelocht
- Abmessungen: 74 x 33 mm
- Wir bitten um Angabe, ob Ausführung „Eckig“ oder „Oval“ gewünscht!



kántig



oval

Sämtliche Schieberosetten sind auch in „ovaler Ausführung“ zum gleichen Preis erhältlich!

Bitte bei Bestellung „Oval“ hinter die Artikelnummer schreiben!

Schiebe-Schutzrosetten für Metalltüren „oval“ oder „kántig“

- mit **Kernziehschutz** (Serie 465 **KZS**)
- für Zylindervorstand bis 7,5 mm bzw. bis 10 mm
- Abmessungen: 74 x 33 mm
- PZ-gelocht



kántig oval

Sämtliche Schieberosetten sind auch in „ovaler Ausführung“ zum gleichen Preis erhältlich!

Bitte bei Bestellung „Oval“ hinter die Artikelnummer schreiben!

Schiebe-Schutzrosetten für Metalltüren, kántig

- PZ gelocht
- Abmessungen: 65 x 30 mm

**Kleberosetten „oval“ oder „kántig“**

- eckig
- PZ gelocht
- 2 mm stark
- Abmessung: 65 x 28 mm



Sämtliche Kleberosetten sind auch in „ovaler Ausführung“ zum gleichen Preis erhältlich!

Bitte bei Bestellung „Oval“ hinter die Artikelnummer schreiben!

Klebeblindrosetten „oval“ oder „kántig“

- 6 mm
- (in 3 mm auf Anfrage!)
- falls in **oval** gewünscht = **oval** hinter Artikelnummer schreiben!



Sämtliche Kleberosetten sind auch in „ovaler Ausführung“ zum gleichen Preis erhältlich!

Bitte bei Bestellung „Oval“ hinter die Artikelnummer schreiben!

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Stärke bzw. Zylindervorstand	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
458/06	F1	6 mm	1 Stück	26001	
458/06	F2	6 mm	1 Stück	26002	
458/06	d.-braun	6 mm	1 Stück	26003	
458/06	weiß	6 mm	1 Stück	26004	
458/06	Edelstahl	6 mm	1 Stück	26006	
460/09	F1	9 mm	1 Stück	26009	
460/09	F2	9 mm	1 Stück	26010	
460/09	d.-braun	9 mm	1 Stück	26011	
460/09	weiß	9 mm	1 Stück	26012	
460/09	PVD Messing	9 mm	1 Stück	26013	
460/09	Edelstahl	9 mm	1 Stück	26014	
461/14	F1	14 mm	1 Stück	26024	
461/14	F2	14 mm	1 Stück	26025	
461/14	d.-braun	14 mm	1 Stück	26026	
461/14	weiß	14 mm	1 Stück	26027	
461/14	PVD Messing	14 mm	1 Stück	26028	
461/14	Edelstahl	14 mm	1 Stück	26029	
465 KZS	F1	bis 7,5 mm	1 Stück	26150	
465 KZS	F2	bis 7,5 mm	1 Stück	26151	
465 KZS	d.-braun	bis 7,5 mm	1 Stück	26152	
465 KZS	weiß	bis 7,5 mm	1 Stück	26153	
465 KZS	PVD Messing	bis 7,5 mm	1 Stück	26154	
465 KZS	Mess.-brün.	bis 7,5 mm	1 Stück	26155	
465 KZS	Edelstahl	bis 7,5 mm	1 Stück	26156	
Sämtliche KZS-Rosetten gibt es auch bis 10 mm Zylindervorstand					
455/06	F1	6 mm	1 Stück	26448	
455/06	F2	6 mm	1 Stück	26449	
455/06	d.-braun	6 mm	1 Stück	26450	
455/06	weiß	6 mm	1 Stück	26451	
456/10	F1	9 mm	1 Stück	26460	
456/10	F2	9 mm	1 Stück	26461	
456/10	d.-braun	9 mm	1 Stück	26462	
456/10	weiß	9 mm	1 Stück	26463	
26464	Edelstahl	10 mm	1 Stück	26464	
457/14	F1	14 mm	1 Stück	26474	
457/14	F2	14 mm	1 Stück	26475	
457/14	weiß	14 mm	1 Stück	26477	
450	F1	3 mm	1 Stück	26444	
450	F2	3 mm	1 Stück	26445	
450	d.-braun	3 mm	1 Stück	26446	
450	weiß	3 mm	1 Stück	26447	
450	F1-Edelstahl-optik (F9)	3 mm	1 Stück	26443	
450	Edelstahl massiv	3 mm	1 Stück	26441	
Sämtliche Kleberosetten gibt es auch in 6 mm Stärke					
450 Blind	F1	6 mm	1 Stück	26434	
450 Blind	F2	6 mm	1 Stück	26435	
450 Blind	d.-braun	6 mm	1 Stück	26436	
450 Blind	weiß	6 mm	1 Stück	26437	
450 Blind	Edelstahl massiv (nur in eckig)	3 mm	1 Stück	26438	

Schutzrosetten für Metalltüren / MRR-Rosetten

Schutzrosetten „KÄNTIG“ für Metalltüren

- **Stahlgewindekernziehschutz**
- Abmessungen: 90 x 37 mm
- Befestigung mit Kerbeinschlagstiften



Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Stärke bzw. Zylinder- vorstrad	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
480 KZS	F1	5 - 10 mm	1 Stück	26551	
480 KZS	F2	5 - 10 mm	1 Stück	26552	
480 KZS	F3	5 - 10 mm	1 Stück	26553	
480 KZS	d.-braun	5 - 10 mm	1 Stück	26555	
480 KZS	weiß	5 - 10 mm	1 Stück	26556	
480 KZS	schwarz matt	5 - 10 mm	1 Stück	26554	
480 KZS	Edelstahl	5 - 10 mm	1 Stück	26550	
482 KZS	F1	11 - 16 mm	1 Stück	26561	
482 KZS	F2	11 - 16 mm	1 Stück	26562	
482 KZS	F3	11 - 16 mm	1 Stück	26563	
482 KZS	d.-braun	11 - 16 mm	1 Stück	26565	
482 KZS	weiß	11 - 16 mm	1 Stück	26566	
482 KZS	schwarz matt	11 - 16 mm	1 Stück	26564	
482 KZS	Edelstahl	11 - 16 mm	1 Stück	26560	

Schutzrosetten „OVAL“ für Metalltüren

- **Stahlgewindekernziehschutz**
- montagefreundliche Befestigung
- Abmessungen: 85 x 35 mm



485 KZS	F1	5 - 10 mm	1 Stück	26571	
485 KZS	F2	5 - 10 mm	1 Stück	26572	
485 KZS	d.-braun	5 - 10 mm	1 Stück	26575	
485 KZS	weiß	5 - 10 mm	1 Stück	26576	
485 KZS	schwarz matt	5 - 10 mm	1 Stück	26574	
485 KZS	Edelstahl	5 - 10 mm	1 Stück	26577	
487 KZS	F1	11 - 16 mm	1 Stück	26581	
487 KZS	F2	11 - 16 mm	1 Stück	26582	
487 KZS	d.-braun	11 - 16 mm	1 Stück	26585	
487 KZS	weiß	11 - 16 mm	1 Stück	26586	
487 KZS	schwarz matt	11 - 16 mm	1 Stück	26584	

Ovale Schiebe-Schutzrosetten mit Kernziehschutz für Metalltüren

- ovale Schieberosette
- Abm.: 25640 + 25643: 74 x 33 mm
- Abm.: Nr. 25642: 76 x 36 mm



25640	Edelstahl 14,5 mm	10 - 17 mm	1 Stück	25640	
25643	F9 = (14 mm) Edelstahllook!	12 - 15 mm	1 Stück	25643	
25642	Edelstahl	10 - 19 mm	1 Stück	25642	

Sicherheitsaußenrosette

- aus Stahl mit M5-Sackgewinde
- auch zum Anschweißen
- Abmessungen: 79 x 35 mm



443/10	geschwärzt / Eisen	10 mm	1 Stück	26588	
443/15	geschwärzt / Eisen	15 mm	1 Stück	26589	

Langrosettenpaar aus Aluminium für Metall- und Kunststoffrahmentüren

- mit Kernziehschutz



Mit Kernziehschutz:					
24547	F1-elox.	8 mm - 13 mm	1 Pr.	24547	
24548	weiß	8 mm - 13 mm	1 Pr.	24548	
24549	braun	8 mm - 13 mm	1 Pr.	24549	
24550	F1-elox.	12 mm - 18 mm	1 Pr.	24550	
24553	weiß	12 mm - 18 mm	1 Pr.	24553	
24555	braun	12 mm - 18 mm	1 Pr.	24555	


Ohne Kernziehschutz (148 x 30 mm)					
24566	F1-elox.	10 mm Stärke	1 Pr.	24566	
24567	weiß	10 mm Stärke	1 Pr.	24567	
24568	braun	10 mm Stärke	1 Pr.	24568	

Kombination aus: außen: Langrosette mit Kernziehschutz
innen: Rohrrahmenlangschild mit U-Form-Drücker (92 mm)

24556	F1-elox.	Kombi Aluminium F1	1 Grt.	24556	
-------	----------	-----------------------	--------	-------	--

Langrosettenpaar „MRR“ aus Glanzstahl für Metall- und Kunststoffrahmentüren

- mit Stahlgewindekernziehschutz
- ideal für Befestigung unter dem Schloss
- mit 2 M8-Gewindenocken
- Abmessung: 151 x 38 mm



24590	Stahl weiß	8 - 13 mm	1 Pr.	24590	
24592	Stahl braun	8 - 13 mm	1 Pr.	24592	
24594	Edelstahl	9 - 17,5 mm	1 Pr.	24594	
24593	Edelstahl	8 - 13 mm	1 Pr.	24593	

Regenschutzrosetten / Staubschutzkappen

PZ-Regenschutzklappprosetten aus Kunststoff

- mit Knebelverschluss
- versenkte Anschraublöchern
- Abmessungen: 33 x 68 mm



Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Stärke bzw. Zylinder- vorstand	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
26590	Polyamid 66 RAL 7035	ca. 5 - 12 mm	1 Stück ab 100 St.	26590	
26592 26594	Unterlegplatten Unterlegplatten	2 mm 5 mm	1 Stück 1 Stück	26592 26594	

PZ-Regenschutzklappprosetten aus Edelstahl

- Abmessungen: 32 x 78 mm
- mit 4 Anschraublöchern



26596	Edelstahl	ca. 1 - 13 mm	1 Stück	26596	
26597	Unterlegplatte Edelstahl	2 mm	1 Stück	26597	

PZ-Regenschutzklappprosetten „verkürzt“

- mit 4 Anschraublöchern



Abmessung: B: 15,3 / L: 55,8 / T: 27,6 mm:					
26600	Alu F1-elox	ca. 1 - 13 mm	1 Stück	26600	
Abmessung: B: 32,3 / L: 71 / T: 14,7 mm:					
26601	Edelstahl	ca. 1 mm	1 Stück	26601	

Staub-Schutzkappen für Profilzylinder

- aus glasverstärktem Kunststoff (schlagzäh)
- kinderleichte Montage (werkzeuglos)
- Staubkappe schützt den Zylinder vor Verschmutzung, Insekten, Witterung (Regen)
- links/rechts verwendbar



26604



26608

Ausführung: zum Aufkleben (hier muss der Zylinderüberstand (aus Türbeschlag oder aus Türblatt) mindestens 0,2 mm bis max. 2 mm betragen)

26602	silbergrau	2 mm	1 Stück ab 10 St.	26602	
26603	schwarz	2 mm	1 Stück ab 10 St.	26603	
26604	weiß	2 mm	1 Stück ab 10 St.	26604	

Ausführung: zum Aufstecken (hier muss der Zylinderüberstand mindestens 7 mm herausragen)

26608	silbergrau	9 mm	1 Stück ab 10 St.	26608	
26609	schwarz	9 mm	1 Stück ab 10 St.	26609	
26610	weiß	9 mm	1 Stück ab 10 St.	26610	

Staub-Schutzkappen für Hebelzylinder und Schlüsselschalter


- aus Alu-Druckguss (chromfarbig)
- die Befestigungsplatte (Edelstahl) wird unter dem Hebelzylinderkopf durchgeschoben
- Montage ohne Bohren oder Kleben
- **Durch die eingebrachte Feder schließt die Kappe selbständig** (Klappe kann somit nicht offen stehen bleiben; sie schützt somit gegen Regen, Witterungseinflüsse und Staub)
- Abm.: H 48,5 x B 28 x T 10 mm



26620



26622

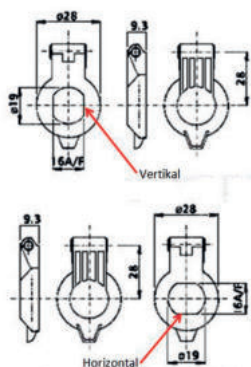

Vertikal:					
26620	silberf.	bis 8 mm Zyl.-vorstand	1 Stück ab 10 St.	26620	
Horizontal:					
26622	silberf.	bis 8 mm Zyl.-vorstand	1 Stück ab 10 St.	26622	

Die Kappe kann auch quer verbaut werden. Sie schließt immer selbständig durch die eingebrachte Feder!

Sehen Sie sich bitte vor dem Bestellvorgang die Lage/Einbaulage Ihres Schlosses an (z. B. seitlich oder oben an der Briefkastentür, Doppel-D-Profil horizontal oder vertikal).

Die Schutzkappe wird durch das entsprechende Schloss gehalten. Eingebaute Schlösser werden hierzu entfernt, durch die geöffnete Schutzkappe gesteckt (Position beachten!) und das Schloss mit der Schutzkappe wieder eingebaut. Bei Hebel Schlössern ggf. den Schließhebel etwas nachjustieren. Die Schutzkappe eignet sich zum Nachrüsten sowie für Neumontagen.

Schließbleche ohne und mit Mauerdübelverankerung

Winkel-Schließbleche

- links/rechts verwendbar
- mit Schrauben

250 Winkel/
300 Winkel

500 Winkel

Flach-Schließbleche


- links/rechts verwendbar
- mit Schrauben

300 Flach

500 Flach

Winkel-Renovierungsbleche

- links/rechts verwendbar
- Außenkanten abgerundet

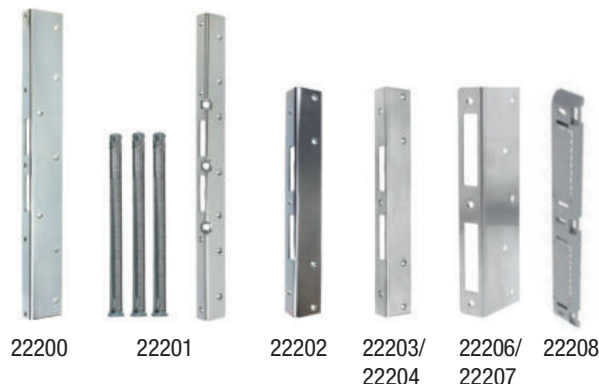

Winkel-Schließbleche

vorgereitet für elektrischen Türöffner

- mit Schrauben

vorgereitet
für
E-Öffner

22429
DRS

22345
DRS

Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Abmessungen in mm	Verp.-Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
250 Winkel	Edelstahl	250x25x25	1 St.	22209	
300 Winkel	verzinkt	300x25x25	1 St.	22300	
	silberf.-lackiert / RAL 9006	300x25x25	1 St.	22307	
	goldf.-lackiert	300x25x25	1 St.	22302	
	weiß	300x25x25	1 St.	22303	
	braun	300x25x25	1 St.	22304	
	Edelstahl	300x25x25	1 St.	22301	
500 Winkel	verzinkt	490x25x25	1 St.	22320	
	silberf.-lackiert / RAL 9006	500x25x25	1 St.	22327	
	goldf.-lackiert	500x25x25	1 St.	22322	
	weiß	500x25x25	1 St.	22323	
	braun	500x25x25	1 St.	22324	
	Edelstahl	500x25x25	1 St.	22321	
300 Flach	verzinkt	300x30	1 St.	22330	
	silberf.-lackiert / RAL 9006	300x30	1 St.	22331	
	goldf.-lackiert	300x30	1 St.	22332	
	weiß	300x30	1 St.	22333	
	braun	300x30	1 St.	22334	
500 Flach	verzinkt	490x30	1 St.	22335	
	silberf.-lackiert / RAL 9006	500x30	1 St.	22336	
	goldf.-lackiert	500x30	1 St.	22337	
	weiß	500x30	1 St.	22338	
	braun	500x30	1 St.	22339	
Abmessung: 500 x 25 x 60 bzw. 500 x 25 x 40 x 3 mm					
22200	verzinkt	500x25x60	1 St.	22200	
22201	verzinkt mit 3-facher Mauerankerung	500x25x40	1 St.	22201	
Abmessung: 300 x 25 x 40 mm					
22202	verzinkt	300x25x40	1 St.	22202	
22203	Edelstahl	300x25x40	1 St.	22203	
Abmessung: 350 x 25 x 50 mm					
22204	Edelstahl	350x25x50	1 St.	22204	
Abmessung: 170 x 51 x 21 mm / Für Zimmertüren:					
22206	Edelstahl	170x51x21	1 St.	22206	
Abmessung: 200 x 55 x 25 mm / Für Haustüren:					
22207	Edelstahl	200x55x25	1 St.	22207	
Hinterfütterung / Schmutzkasten passend zu Schließblechen 22206 und 22207. Wird am Schließblech angebracht und schützt vor Eindringen von Schmutz und Wasser u. bewirkt somit bessere Optik !					
22208	Kunststoff grau	169x18x8,6	1 St.	22208	
330FF/Winkel DLS	verzinkt / DLS	330x25x35	1 St.	22420	
	Edelstahl / DLS	330x25x35	1 St.	22421	
	goldf.-lackiert / DLS	330x25x35	1 St.	22422	
	weiß / DLS	330x25x35	1 St.	22423	
	braun / DLS	330x25x35	1 St.	22424	
330FF/Winkel DRS	verzinkt / DRS	330x25x35	1 St.	22425	
	Edelstahl / DRS	330x25x35	1 St.	22429	
	goldf.-lackiert / DRS	330x25x35	1 St.	22426	
	weiß / DRS	330x25x35	1 St.	22427	
	braun / DRS	330x25x35	1 St.	22428	
500FF/Winkel DLS	verzinkt / DLS	500x25x35	1 St.	22340	
	silberf.lackiert / RAL 9006	500x25x35	1 St.	22341	
	goldf.-lackiert / DLS	500x25x35	1 St.	22342	
	weiß / DLS	500x25x35	1 St.	22343	
	braun / DLS	500x25x35	1 St.	22344	
500FF/Winkel DRS	verzinkt / DRS	500x25x35	1 St.	22345	
	silberf.lackiert / RAL 9006	500x25x35	1 St.	22346	
	goldf.-lackiert / DRS	500x25x35	1 St.	22347	
	weiß / DRS	500x25x35	1 St.	22348	
	braun / DRS	500x25x35	1 St.	22349	

Sondermaße und -Ausführungen auf Anfrage!

Schließbleche mit Mauerdübelverankerung

Schließbleche mit Mauerdübelverankerung

- mit Schrauben und Dübel



300/Winkel/2A
22370



300/Winkel/3A
22380



300/Flach/2A
22400

Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Abmessungen in mm	Verp.-Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
250/Winkel/2A (mit 2 Anker)	verzinkt mit Dübel + Schr. goldf.-lackiert	250x25x25	1 St.	22367	
		250x25x25	1 St.	22368	
300/Winkel/2A (mit 2 Anker)	verzinkt mit Dübel + Schr. silberf.lackiert/RAL 9006 goldf.-lackiert weiß braun	300x25x25	1 St.	22370	
		300x25x25	1 St.	22375	
		300x25x25	1 St.	22372	
		300x25x25	1 St.	22373	
		300x25x25	1 St.	22374	
300/Winkel/3A (mit 3 Anker)	verzinkt mit Dübel + Schr. silberf.lackiert/RAL 9006 Edelstahl goldf.-lackiert weiß braun	300x25x25	1 St.	22380	
		300x25x25	1 St.	22385	
		300x25x25	1 St.	22381	
		300x25x25	1 St.	22382	
		300x25x25	1 St.	22383	
300/Flach/2A (mit 2 Anker)	verzinkt mit Dübel + Schr. silberf.lackiert/RAL 9006 goldf.-lackiert weiß braun	300x30	1 St.	22400	
		300x30	1 St.	22401	
		300x30	1 St.	22402	
		300x30	1 St.	22403	
		300x30	1 St.	22404	

Schließblech mit Mauerdübelverankerung

- rechts/links verwendb.
- mit 3-facher Mauer-
dübelverankerung
- mit Schrauben
- mit Dübel



22390



22405

500/Winkel/3A (mit 3 Anker)	verzinkt mit Dübel + Schr. Edelstahl goldf.-lackiert weiß braun	500x25x25	1 St.	22390	
		500x25x25	1 St.	22391	
		500x25x25	1 St.	22392	
		500x25x25	1 St.	22393	
		500x25x25	1 St.	22394	
500/Flach/3A (mit 3 Anker)	verzinkt mit Dübel + Schr. goldf. lackiert (2 Dübel) weiß (2 Dübel) braun (2 Dübel)	500x30	1 St.	22405	
		500x30	1 St.	22407	
		500x30	1 St.	22408	
		500x30	1 St.	22409	

Winkel-Schließblech vorgerichtet für elektrischen Türöffner, mit 2-facher Mauerdübelverankerung

- mit Schrauben und Dübel



22436



22441

330FF/ Winkel/2A DLS (mit 2 Anker)	verzinkt, DLS Edelstahl , DLS goldf. lackiert, DLS weiß, DLS braun, DLS	330x25x35	1 St.	22430	
		330x25x35	1 St.	22431	
		330x25x35	1 St.	22432	
		330x25x35	1 St.	22433	
		330x25x35	1 St.	22434	
330FF/ Winkel/2A DRS (mit 2 Anker)	verzinkt, DRS Edelstahl , DRS goldf. lackiert, DRS weiß, DRS braun, DRS	330x25x35	1 St.	22435	
		330x25x35	1 St.	22436	
		330x25x35	1 St.	22437	
		330x25x35	1 St.	22438	
		330x25x35	1 St.	22439	
5FF/Winkel/2A DLS (mit 2 Anker)	verzinkt, DLS Edelstahl , DLS goldf. lackiert, DLS weiß, DLS braun, DLS	500x25x35	1 St.	22440	
		490x25x35	1 St.	22441	
		500x25x35	1 St.	22442	
		500x25x35	1 St.	22443	
		500x25x35	1 St.	22444	
5FF/Winkel/2A DRS (mit 2 Anker)	verzinkt, DRS Edelstahl , DRS goldf. lackiert, DRS weiß, DRS braun, DRS	500x25x35	1 St.	22445	
		490x25x35	1 St.	22446	
		500x25x35	1 St.	22447	
		500x25x35	1 St.	22448	
		500x25x35	1 St.	22449	

Schließbleche für Zusatzschlösser

Flachschließbleche für Zusatzschlösser für Bolzen und Riegel

- links/rechts verwendbar



Abmessung: 150 x 22 x 3 mm

22600	verzinkt	150x22x3	1 St.	22600
22601	goldf.-lackiert	150x22x3	1 St.	22601
22602	weiß	150x22x3	1 St.	22602
22604	braun	150x22x3	1 St.	22604

Abmessung: 250 x 22 x 3 mm

22606	verzinkt	250x22x3	1 St.	22606
22607	goldf.-lackiert	250x22x3	1 St.	22607
22608	weiß	250x22x3	1 St.	22608
22609	braun	250x22x3	1 St.	22609

Winkelschließbleche für Zusatzschlösser für Bolzen und Riegel

- Abmessung: 250 x 25 x 20 x 3 mm



Ohne Mauerdübelverankerung

22620-DLS	verzinkt / DLS	250x20x25	1 St.	22620
22621-DRS	verzinkt / DRS	250x20x25	1 St.	22621
22622-DLS	goldf.-lackiert / DLS	250x20x25	1 St.	22622
22623-DRS	goldf.-lackiert / DRS	250x20x25	1 St.	22623
22624-DLS	weiß / DLS	250x20x25	1 St.	22624
22625-DRS	weiß / DRS	250x20x25	1 St.	22625
22626-DLS	braun / DLS	250x20x25	1 St.	22626
22627-DRS	braun / DRS	250x20x25	1 St.	22627

Mit 2-facher Mauerdübelverankerung

22630-DLS	verzinkt / DLS	250x20x25	1 St.	22630
22631-DRS	verzinkt / DRS	250x20x25	1 St.	22631
22632-DLS	goldf.-lackiert / DLS	250x20x25	1 St.	22632
22633-DRS	goldf.-lackiert / DRS	250x20x25	1 St.	22633
22634-DLS	weiß / DLS	250x20x25	1 St.	22634
22635-DRS	weiß / DRS	250x20x25	1 St.	22635
22636-DLS	braun / DLS	250x20x25	1 St.	22636
22637-DRS	braun / DRS	250x20x25	1 St.	22637

Flachschließbleche für Zusatzschlösser mit ovalem Riegelloch

- links/rechts verwendbar



Ohne Mauerdübelverankerung

22650	verzinkt	150x25	1 St.	22650
22651	goldf.-lackiert	150x25	1 St.	22651
22652	weiß	150x25	1 St.	22652
22653	braun	150x25	1 St.	22653

Mit 2-facher Mauerdübelverankerung

22655	verzinkt	150x25	1 St.	22655
22656	goldf.-lackiert	150x25	1 St.	22656
22657	weiß	150x25	1 St.	22657
22658	braun	150x25	1 St.	22658

Winkelschließbleche für Zusatzschlösser mit ovalem Riegelloch

- links/rechts verwendbar



Ohne Mauerdübelverankerung

22660	verzinkt	150x25x25	1 St.	22660
22661	goldf.-lackiert	150x25x25	1 St.	22661
22662	weiß	150x25x25	1 St.	22662
22663	braun	150x25x25	1 St.	22663

Mit 2-facher Mauerdübelverankerung

22450	verzinkt	150x25x25	1 St.	22450
22451	Edelstahl	150x25x25	1 St.	22451
22457	goldf.-lackiert	150x25x25	1 St.	22457
22458	weiß	150x25x25	1 St.	22458
22459	braun	150x25x25	1 St.	22459

Schließbleche für Zusatzschlösser

Flachschließbleche für Zusatzschlösser mit Riegelloch

- links/rechts verwendbar



22670

22470

Ohne Mauerdübelverankerung

22670	verzinkt
22671	goldf.-lackiert
22672	weiß
22673	braun

200x30	1 St.
200x30	1 St.
200x30	1 St.
200x30	1 St.

22670
22671
22672
22673

Mit 2-facher Mauerdübelverankerung

22470	verzinkt
22472	goldf.-lackiert
22473	weiß
22474	braun

200x30	1 St.
200x30	1 St.
200x30	1 St.
200x30	1 St.

22470
22472
22473
22474

Winkelschließbleche für Zusatzschlösser mit kängigem Riegelloch

- links/rechts verwendbar



22676

22460

Ohne Mauerdübelverankerung

22676	verzinkt
22677	goldf.-lackiert
22678	weiß
22679	braun

200x25x25	1 St.
200x25x25	1 St.
200x25x25	1 St.
200x25x25	1 St.

22676
22677
22678
22679

Mit 2-facher Mauerdübelverankerung

22460	verzinkt
22461	Edelstahl
22465	silberf.-lackiert
22467	goldf.-lackiert
22468	weiß
22469	braun

200x25x25	1 St.
200x25x25	1 St.
200x25x25	1 St.
200x25x25	1 St.
200x25x25	1 St.
200x25x25	1 St.

22460
22461
22465
22467
22468
22469

Stahlzargen-Verstärkungsblech

- mit Edelstahl-Schraubchen 2,5 x 13 mm



22205

Edelstahl
matt gebürstet

235x25x3

1 St.

22205

Tür-Schonblech

- eignet sich perfekt für die
Verkleidung des Türblattes
im Schlossbereich



22215

Edelstahl
matt gebürstet

300x22x1,5

1 St.

22215

Schließbleche

Flachschließbleche für Aluminiumprofile

- passend für alle gängigen Rohrrahmenschlösser
- links/rechts verwendbar

22490/92
22496/98



22494/95

**Stahl-Flachschließbleche****vorgerichtet für elektrischen Türöffner**

- links/rechts verwendbar (außer U-Profil)



22490
22492

22496
22498

22494
22495

verzinkt
Edelstahl

verzinkt
Edelstahl

verzinkt
Edelstahl

250x24x3
250x24x3

250x24x6
250x24x6

140x24x3
140x24x3

1 St.
1 St.

1 St.
1 St.

1 St.
1 St.

22490
22492

22496
22498

22494
22495

Stückpreis €
zzgl. MwSt.

Abmessung: 250 x 24 x 3 mm

22480
22489

verzinkt
Edelstahl

250x24x3
250x24x3

1 St.
1 St.

22480
22489

Abmessung: 245 x 24 x 6 mm / U-Profil:

22478
22479

Edelstahl / DLS
Edelstahl / DRS

245x24x6
245x24x6

1 St.
1 St.

22478
22479

Abmessung: 330 x 24 x 3 mm

22481
22482
22483

verzinkt
weiß
braun

330x24x3
330x24x3
330x24x3

1 St.
1 St.
1 St.

22481
22482
22483

Abmessung: 490 x 24 x 3 mm

22485
22486
22487

verzinkt
weiß
braun

490x24x3
490x24x3
490x24x3

1 St.
1 St.
1 St.

22485
22486
22487

Schließbleche für gefälzte Zimmertüren, 8 mm Schenkelmaß für Glastürschlösser:

22308 / abger.

silberf. lackiert / rund

170x20x8

1 St.

22308



22308

Lappenschließbleche für stumpfe Zimmertüren (einfach):

22240 / DLS
22241 / DRS

silberf. lackiert / rund
silberf. lackiert / rund

170x24
170x24

1 St.
1 St.

22240
22241

22244 / DLS
22245 / DRS

silberf. lackiert / **kantig**
silberf. lackiert / **kantig**

170x24
170x24

1 St.
1 St.

22244
22245

Schließbleche für gefälzte Zimmertüren (einfach):

22310 / abger.
22311 / kantig

silberf. lackiert / rund
silberf. lackiert / **kantig**

170x20x20
170x20x20

1 St.
1 St.

22310
22311



22310



22311



22314

Flach-Schließblech für Schwenkriegel / Hakenriegelschlösser:

22314
22315

verzinkt / konische Aussp.
Edelstahl / konische Aussp.

245x24
245x24

1 St.
1 St.

22314
22315

Lappenschließbleche für stumpfe Haustüren (einfach):

22250 / DLS
22251 / DRS

silberf. lackiert / rund
silberf. lackiert / rund

200x26
200x26

1 St.
1 St.

22250
22251

22254 / DLS
22255 / DRS

silberf. lackiert / **kantig**
silberf. lackiert / **kantig**

200x26
200x26

1 St.
1 St.

22254
22255

Schließbleche für gefälzte Haustüren, 2 mm stark:

22316 / abger.
22317 / kantig

silberf. lackiert / rund
silberf. lackiert / **kantig**

200x22x22
200x22x22

1 St.
1 St.

22316
22317



22316



22317

Bändersicherungen / Reparaturbleche

Bändersicherung

- mit **Mauerdübelverankerung**
- mit **1** Zapfen
- mit Schrauben und Dübel
- per Paar



22552

verzinkt

90 x 22 x 3

1 Paar
ab 10 P.

22552

Bändersicherung

- mit **3** Zapfen
- mit Schrauben
- per Paar



Zapfen versetzt:

22560

verzinkt

280 x 20 x 3

1 Paar
ab 10 P.

22560

22564

goldf. lack.

280 x 20 x 3

1 Paar

22564

22565

weiß / 9016

280 x 20 x 3

1 Paar

22565

22566

braun / 8014

280 x 20 x 3

1 Paar

22566

Zapfen mittig:

22567

verzinkt

280 x 20 x 3

1 Paar

22567

22568

weiß / 9016

280 x 20 x 3

1 Paar

22568

22569

braun / 8014

280 x 20 x 3

1 Paar

22569

Bändersicherungszapfen mit Spitze einschl. Befestigungshülse

- einfache Montage durch die konische Form und die Spitze



1 Set

22570

Stahl-
gehärtet50 x 10
Hülse ca.
15 mm Ø**1 Set**

22570

Bändersicherung Nr. 8042

- bestehend aus 2 verzahnten, verstellbaren Keilsperr-
elementen (mit Innensechskant SW4 verstellbar)
- einfräsbar von der Falzseite



22574

hell-verzinkt

100 x 20 x 6

1 Paar

22574

Bändersicherung mit 10 mm Stift

- 2-teilig mit Schrauben



22580

verzinkt

80 x 20 x 3

1 Paar
ab 10 P.

22580

Krallfix III - Bändersicherung

- erschwert das gewaltsame Aufhebeln
(nur für nicht kippbare Fenster und Türen)
- **1 Grt. = 2 Paar**



998

weiß

120 x 63
bzw. 140 x 22**1 Grt.**

22586

999

braun

dito

1 Grt.

22587

BS-32252

Bohrschablone

Aluminium

1 Stück

32252

**1 Garnitur
= 4-teilig**

Unterlegplatten auf Wunsch in 2 mm bzw. 5 mm erhältlich.

Renovierungs- / Reparaturbleche aus **Edelstahl**

- kommen unter den Beschlag
(ideal nach einem Einbruch oder
wenn Beschädigungen sichtbar sind)



22590

55-Dorn

365 x 138

1 Stück

22590

22592

65-Dorn

365 x 138

1 Stück

22592

Kugellagerscharnier

- CE-Zertifizierung
- Abmessung: **76 x 76** und 89 x 89 mm



22708/22718



22710/22720



22711/22721



22712/22722

Kugellagerscharnier mit Bolzen

- **SKG *** geprüft**
- CE- Zertifizierung
- Abmessung: 89 x 89 mm



22728



22730

Kugelstift-Bänder

- **SKG *** geprüft**
- CE- Zertifizierung
- empfohlene Verschraubung: 4,5 x 45 mm
- Anwendung: für Außentüren
- Knotenausführung: völlig geschlossen
- Abmessung: 89 x 89 mm



22740/22742



22741/22743

Feststellriegel / Torriegel

- Riegel dreh- und rastbar
- zum Anschrauben
- links und rechts verwendbar



20105



20103



20104

Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Techn. Erläuterungen	Abmessung in mm	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
22708	verzinkt	Rundecken	76 x 76	1 Stück ab 6 St.	22708	
22711	Edelstahl	geraden Ecken	76 x 76	1 Stück ab 6 St.	22711	
Stiftausführung: gekerbter Stift mit Kugellager						
22710	Edelstahl	Rundecken	76 x 76	1 Stück ab 6 St.	22710	
22712	Edelstahl schwarz	Rundecken	76 x 76	1 Stück ab 6 St.	22712	
22718	verzinkt	Rundecken	89 x 89	1 Stück ab 6 St.	22718	
22720	Edelstahl	Rundecken	89 x 89	1 Stück ab 6 St.	22720	
22721	Edelstahl	geraden Ecken	89 x 89	1 Stück ab 6 St.	22721	
22722	Edelstahl schwarz	Rundecken	89 x 89	1 Stück ab 6 St.	22722	
22728	verzinkt	Rundecken	89 x 89	1 Stück ab 6 St.	22728	
22730	Edelstahl	Rundecken	89 x 89	1 Stück ab 6 St.	22730	
Stiftausführung: gekerbter Stift mit Kugellager						
22740 DLS	Edelstahl	Rundecken	89 x 89	1 Stück ab 6 St.	22740	
22741 DRS	Edelstahl	Rundecken	89 x 89	1 Stück ab 6 St.	22741	
22742 DLS	Edelstahl schwarz	Rundecken	89 x 89	1 Stück ab 6 St.	22742	
22743 DRS	Edelstahl schwarz	Rundecken	89 x 89	1 Stück ab 6 St.	22743	
Mit massivem Griffteil / Anschraubplatte: 24 x 140 mm:						
20103	verzinkt	60 mm Hub	Ø 16 x 320	1 Stück ab 5 St.	20103	
Mit abgewinkelter Lasche / Anschraubplatte: 24 x 140 mm:						
20104	verzinkt	60 mm Hub	Ø 16 x 300	1 Stück ab 5 St.	20104	
Feststellriegel / 240-er Korngeschliffen / V2A :						
20105	Edelstahl	80 mm Hub	Ø 12 x 310	1 Stück ab 5 St.	20105	

Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner

- LINKS und RECHTS verwendbar
- ohne Schließblech
- Schraublochatstand = 52 mm
- 6-12 Volt
- mit verstellbarer Falle
- auch passend für EFFEFF (Fritz Fuss)



ET-300 ET300 A-W ET500

Elektrischer Türöffner Nr. 17 und 17E effeff (Fritz Fuss)

- in Arbeitsstromausführung
- mit verstell- u. fixierbarer Falle
- 6-12 V AC/DC für Momentkontakt
- ls + rs verwendbar



Elektrischer Türöffner effeff (Fritz Fuss)

- in Arbeitsstromausführung
- mit mechanischer Entriegelung
- mit verstell- u. fixierbarer Falle
- 6-12 V AC/DC für Momentkontakt
- ls + rs verwendbar



Elektrischer Türöffner Nr. 118 und 118 E effeff (Fritz Fuss)

- in Arbeitsstromausführung
- mit verstell- und fixierbarer Radiusfalle
- GS / WS
- ls und rs verwendbar
- ohne Schließblech
- Nennwiderstand: 44 ohm
- FaFix = 3 mm verstellbar




Elektrischer Türöffner effeff Nr. 118.13 und 118 E.13

- ProFix 2 (A71)
- kompatibel zu ProFix®2 Schließblechen
- mit Radiusfalle
- FaFix 3 mm verstellbar
- ls und rs verwendbar, sowie waagrecht einsetzbar



ProFix2



22579

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abmessung / Techn. Daten	Verp. Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
ET-300-OA	mit Entriegel.	6-12 Volt	1 Stück	22500	
ET-300-O	ohne Entriegel.	6-12 Volt	1 Stück	22502	
ET-300-SB	Schließblech Niro	24 x 110	1 Stück	22503	
ET-300 A-W „spritzwassergeschützt“, mit verstellbarer Falle, 6-12 Volt, Kastenbreite 18 mm, Schraublochatstand 52 mm					
ET-300 A-W	mit Entriegel.	6-12 Volt	1 Stück	22504	
Elektrischer Türöffner von „PESO“, Schraublochatstand 62 mm, mit 4-Loch-Schließblech verzinkt (110 x 25 mm)					
ET-500 A-W	mit Entriegel.	PESO / 12 Volt	1 Stück	22506	
ET-500-O	ohne Entriegel.	PESO / 12 Volt	1 Stück	22507	
5-8 Volt: 22508	mit Entriegel.	PESO / 5-8 Volt	1 Stück	22508	
22509	ohne Entriegel.	PESO / 5-8 Volt	1 Stück	22509	
Mit Edelstahlschließblech (110 x 24 mm)					
17 KL EST	ohne mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück	22512	
Ohne Schließblech (wie Abbildung):					
17	ohne mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück ab 5 St.	22514	
Alternativ als preiswerte Ausführung (ohne Blech): "Serie DORCAS "					
22511	ohne mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück ab 5 St.	22511	
Mit Edelstahl - Schließblech (110 x 24 mm):					
17E KL EST	mit mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück	22516	
Ohne Schließblech (wie Abbildung):					
17E	mit mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück ab 5 St.	22518	
Alternativ als preiswerte Ausführung (ohne Blech): "Serie DORCAS "					
22517	mit mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück ab 5 St.	22517	
118					
	ohne mech. Entriegelung	10-24 Volt	1 Stück ab 5 St.	22542	
	ohne mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück	22575	
118E					
	mit mech. Entriegelung	10-24 Volt	1 Stück ab 5 St.	22544	
	mit mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück	22576	
Alternativ als preiswerte Ausführung / "Serie DORCAS "					
22543	mit mech. Entriegelung	10-24 Volt	1 Stück ab 5 St.	22543	
22577					
	ohne mech. Entriegelung	10-24 Volt	1 Stück	22577	
22578					
	mit mech. Entriegelung	10-24 Volt	1 Stück	22578	
Aufschraubstück für Modell 118-ProFix 2 Nr. 118.13B0011 40					
22579	ProFix 2	11,8 x 8,2 x 45 mm	1 Stück	22579	

Weitere Türöffner auf Anfrage!

Aufschraub- und Austauschstücke

Elektrischer Türöffner effeff Nr. 19 und 19 E (Fritz Fuss)

- in Spezialflachbauweise
- für wärmegeämmte Rohrrahmenprofile
- mit kurzem Edelstahl-Flachschließblech (130 x 24 mm)
- 6-12 V AC/DC für Momentkontakt

Dto., jedoch mit mechanischer Entriegelung

Abb. = DLS



Mit Schließblech

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abmessung / Techn. Daten	Verp. Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
19 KL EST/DLS	ohne mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück	22520	
19 KL EST/DRS	ohne mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück	22522	
19E KL EST/DLS	mit mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück	22524	
19E KL EST/DRS	mit mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück	22526	

Elektrischer Türöffner

- in Spezialflachbauweise
- für Rohrrahmenprofile
- mit mechanischer Entriegelung
- 6-12 Volt (8 Ohm)
- Regelbares Fallenstück (FLEX)

Preiswert!

Abb. = DRS



22546-DLS	mit mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück	22546	
22547-DRS	mit mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück	22547	

Austauschstücke für EFFEFF

- mit verstell- und fixierbarer Falle
- mit Aufschraubstück (wird montiert in Türöffner-Schließblechen mit der Option zum nachträglichen Einbau eines elektrischen Türöffners)

AT-Fafix 1410



AT-Fafix 1410 E
AT-Fafix 118 E
22530



FAFIX, passend für Modell 14, 17, 116

AT-FAFIX 1410	pass. f. Mod. 14, 17, 116	starres Einbauteil	1 Stück ab 5 St.	22528	
AT-FAFIX 1410 E	pass. f. Mod. 14, 17	Türöffner wie bei Art. 17E jedoch ohne elektr. Funktion	1 Stück	22529	
<u>Alternativ als preiswerte Ausführung;</u> <u>„Serie Dorcas“ / Austauschstück / mit Entriegelung:</u>					
22530	pass. f. Mod. 17	ohne elektische Funktion	1 Stück	22530	
<u>FAFIX, passend für Modell 116 und 118</u>					
AT-FAFIX 118 E	pass. f. Mod. 116, 118	Türöffner wie bei Art. 118E jedoch ohne elektr. Funktion	1 Stück	22548	

Alternativ als preiswerte Ausführung:

„Serie Dorcas“ / Austauschstück / mit Entriegelung:

KFV-Austauschstücke


- Oberfläche hell verzinkt

Verstellbares KFV-Fallen-Austauschstück Nr. 115-34/31 (3466694), mit Aussparung für Fallenrutsche, passend für Schließblech mit E-Öffner-Lochung, verstellbarer Fallenanschlag mit Aussparung

22554		22 x 15 x 60,5	1 Stück	22554	
22555		20 x 6 x 75	1 Stück	22555	
22556		20 x 8 x 75	1 Stück	22556	



22554

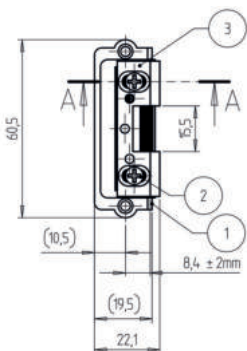

22555









22556

Aufschaub- und Austauschstücke für EFFEFF







Aufschaubstücke EFFEFF


passend für
- Modell 14 Fafix (1410)
- **Modell 17** (1410 E, 1410 RR)
- Modell 19 (1410-14, 1910 E)



Aufschaubstücke EFFEFF

passend für **Modell 116 und 118**



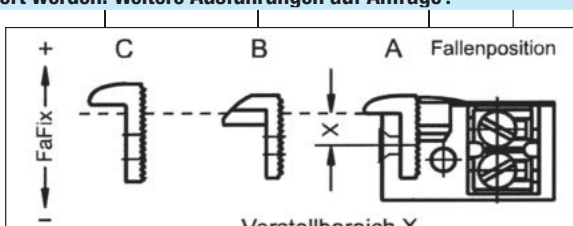Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Abmessung / Techn. Daten	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
22532 (14.1000011-40)	Standard	14 x 9 x 46 mm Verstellbereich: 3 mm	1 Stück	22532	
22533 (14.100001103-40)	3 mm vorst. Falle	14 x 12 x 46 mm Verstellbereich: 3 mm	1 Stück	22533	
22534 (19.2100011-40)	Ecken rund f. ausgefräste Profile	13,3 x 9 x 46 mm Verstellbereich: 4 mm	1 Stück	22534	
22535 (14.7610011-40)	-	14 x 9,5 x 46 mm Verstellbereich: 3 mm	1 Stück	22535	
22536 (S.642/5-40)	Erweiterter Verstellbereich	19 x 9 x 46 mm Verstellbereich: 6 mm	1 Stück	22536	
22531 (19.4320011)		14 x 8,5 x 46 mm Verstellbereich: 3 mm	1 Stück	22531	
Für Elektrotüröffner mit Fafix und Austauschstücken steht eine Palette von zusätzlichen Aufschaubstücken zur Verfügung. Damit können in einem weiten Bereich konstruktiv Anpassungen an Zargen und Schlössern realisiert werden. Weitere Ausführungen auf Anfrage!					
					
22537 (118.1000011)	Standard	13,4 x 7,9 x 45 mm	1 Stück	22537	
22538 (118.1030011)	-	12,4 x 7,9 x 45 mm	1 Stück	22538	
22539 (118.1200011)	-	16,4 x 7,9 x 45 mm	1 Stück	22539	
22540 (118.1300011)	-	13,4 x 7,9 x 45 mm	1 Stück	22540	
22541 (118.1400011)	-	13,4 x 7,9 x 45 mm	1 Stück	22541	
22545 (118.1900011)	-	12 x 8,2 x 45 mm	1 Stück	22545	
Für Elektrotüröffner mit Fafix und Austauschstücken steht eine Palette von zusätzlichen Aufschaubstücken zur Verfügung. Damit können in einem weiten Bereich konstruktiv Anpassungen an Zargen und Schlössern realisiert werden. Weitere Ausführungen auf Anfrage!					
Kreuzschlitzschrauben zur Befestigung von Aufschaubstücken:					
22549	verzinkt	3,5 x 10 mm	1 Stück	22549	
Kreuzschlitzschrauben zur Befestigung von elektr. Türöffnern:					
22519	Edelstahl	4 x 8 mm	1 Stück	22519	

Querriegel / Panzerriegel

Querriegel vorgerichtet für Profilzylinder

- 600 mm, passend für Türbreite von 600 - 700 mm

- 700 mm, passend für Türbreite von 700 - 800 mm

- 800 mm, passend für Türbreite von 800 - 860 mm

- 850 mm, passend für Türbreite von 850 - 910 mm

- 900 mm, passend für Türbreite von 900 - 960 mm

- 970 mm, passend für Türbreite von 970 - 1030 mm



Zylinder und Rosette (siehe unten) bitte extra bestellen!

4600W	weiß	1 Stück	4600	
4700W	weiß	1 Stück	4700	
4700B	braun	1 Stück	4702	
4800W	weiß	1 Stück	4800	
4800B	braun	1 Stück	4802	
4850W	weiß	1 Stück	4850	
4850G	goldfarbig	1 Stück	4851	
4850B	braun	1 Stück	4852	
4900W	weiß	1 Stück	4900	
4900G	goldfarbig	1 Stück	4901	
4900B	braun	1 Stück	4902	
4970W	weiß	1 Stück	4970	
4970G	goldfarbig	1 Stück	4971	
4970B	braun	1 Stück	4972	

Für die Ausführung mit Bohrmuldenzylinder R6 in 30/55 mm (passend für Türstärke 40 mm); 30/60 mm (passend für TS 45 mm) usw. erhöhen sich die oben genannten Querriegelpreise um die R6-Zylinderpreise! **Außenrosette bitte extra bestellen!** Werkseitig sind die Querriegel auf DRS eingestellt!

Falls mit Kernziehschutzrosette gewünscht:

- Abmessung: 131 x 69 mm

4010 R



4010R-F1	silberfarbig	1 Stück	4010R-F1	
4010R-F2	neusilberfarbig	1 Stück	4010R-F2	
4010R-F3	goldfarbig	1 Stück	4010R-F3	
4010R-W	weiß	1 Stück	4010R-W	
4010R-B	braun	1 Stück	4010R-B	

Außen-
Rosette
mit KZS

Falls mit normaler Außenrosette gewünscht:

9909012



9909012	braun	1 Stück	9909012	
9909014	weiß	1 Stück	9909014	
990901	verchromt	1 Stück	990901	

Normale
Außen-
Rosette

Falls mit Sperrbügel gewünscht:

Sperrbügel Nr. 4000 SP

4000SP



4080/4081



4000SP-W	weiß	1 Stück	4000SP-W	
4000SP-B	braun	1 Stück	4000SP-B	

Sperrbügelmontageplatte für Stahlzarge + Mauerwerk

4080-4081	Alu-silberfarbig	1 Stück	4080-4081	
-----------	------------------	---------	-----------	--


Zubehör:



4000M



4000A



23846

Montageplatte für 3-fach Verankerung:

4000A	verchromt	1 Paar	4000A	
-------	-----------	--------	-------	--

Mauertasche:

4000M	-	1 Stück	4000M	
-------	---	---------	-------	--

Sicherungsplatte für nach außen öffnende Türen (passend auch für Ankerkästen):

23846	verzinkt	1 Paar	23846	
23847	weiß	1 Paar	23847	
23848	braun	1 Paar	23848	

ABUS Panzerriegel Nr. PR 2700

- passend für Türbreite 735 - 1030 mm

- nach DIN 18104.1

- **VDS-Anerkennung** in Verbindung mit VDS-anerkannten Zylindern der Klasse A

- ohne Zylinder

- mit Kernziehschutzrosette



2700



2702



2700 PWA



2700 SP



PR 2700 W	weiß/weiß	1 Stück	2700	
PR 2700 B	braun	1 Stück	2702	
PR 2700 E	Edelstahl-Look	1 Stück	2705	

Zubehör / Schließkastenwandverankerung:

PWA 2700	weiß	1 Stück	2700 PWA	
----------	------	---------	----------	--

Zubehör / Sperrbügelmodul:


PSB 2700 W	weiß	1 Stück	2700 SP-weiß	
PSB 2700 S	schwarz	1 Stück	2700 SP-schwarz	
PSB 2700 ER	silber	1 Stück	2700 SP-silber	

Weitere Querriegel von ABUS, wie z. B. **PR 2800**, auf Anfrage!

Querriegel

Basi-Panzerriegel vorgerichtet für Profizylinder Nr. PR 800/900

- mit ovaler PZ-Außenrosette (100x45 mm)
- für nach innen öffnende Türen
- Riegelausschluss = beidseitig 80 mm mit einer Schlüsseldrehung
- Schließkastenbreite = 30mm
- Riegelhöhe = 68 mm
- leichte Montage!
- inkl. Zylinder 30/55 mm (passend für 40 mm TS)

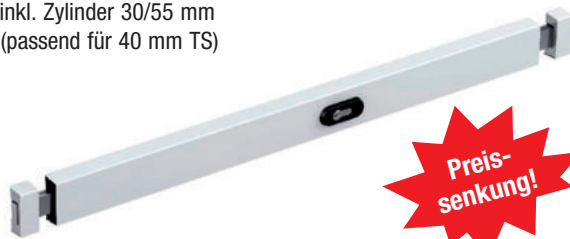

23818



23822



23826

Querriegel 850 mm / abschließbar mit 2 Druckzylindern
Querriegel 950 mm / abschließbar mit 2 Druckzylindern

Querriegel 850 mm / nicht abschließbar
Querriegel 950 mm / nicht abschließbar



Querriegel mit 20 mm massiven Stahlriegeln: Riegelausschluss auf einer Seite 130 mm und auf der anderen Seite 95 mm / Riegel selbst noch kürzbar. / Die seitlichen Ankerteile werden mittels Schwerlastdübeln sicher im Mauerwerk verankert. (Wenn der Riegel „verschlossen“ ist, sind die Mauerdübel nicht mehr zugänglich). / Der Riegel wird komplett mit Ankerkästen und diversen Unterlegplatten ausgeliefert.

Anwendungsbereiche: Kellertüren, Garagentüren, Lager u.v.m.

Sicherungsplatten / für nach außen öffnende Türen
 - Abmessung: 70 x 132 mm



23846



Mauerhülsen / zur Riegelaufnahme
 (falls Montage der Schließkästen nicht möglich ist)



707MH

Passend für Türbreiten von 800 - 950 mm:

PR 800-W	weiß	1 Stück	23834
PR 800-B	braun	1 Stück	23835
PR 800-S	silber	1 Stück	23836

Passend für Türbreiten von 900 - 1050 mm:

PR 900-W	weiß	1 Stück	23837
PR 900-B	braun	1 Stück	23838
PR 900-S	silber	1 Stück	23839

Mauerabschlussblech + Mauertasche (Unterputz)

23818	weiß	1 Stück	23818
23819	braun	1 Stück	23819

Passende Kernzieh-Schutzrosette (passend für Zylindervorstand 8-15 mm)

23822	weiß	1 Stück	23822
23823	braun	1 Stück	23823
23824	Edelstahl	1 Stück	23824

Extra Distanzplatten für Schließkästen

23825	weiß / 2 mm dick	1 Stück	23825
23826	weiß / 12 mm dick	1 Stück	23826
23828	braun / 2 mm dick	1 Stück	23828
23829	braun / 12 mm dick	1 Stück	23829

Mit Maueranker und Montagematerial.

Benötigte Zylinderlängen: TS 55 mm = Z-Länge 30 / 70
 TS 50 mm = Z-Länge 30 / 65
 TS 45 mm = Z-Länge 30 / 60
 TS 40 mm = Z-Länge 30 / 55

23870	verzinkt/850	1 Stück	23870
23872	verzinkt/950	1 Stück	23872

23873	verzinkt/850	1 Stück	23873
23874	verzinkt/950	1 Stück	23874

23846	verzinkt	1 Paar	23846
23847	weiß	1 Paar	23847
23848	braun	1 Paar	23848

707MH	Aluminium	1 Paar	23875
-------	-----------	--------	-------

Stangenschlösser

Stangenverriegelungs-Set, Nr. SL 100+

- VDS-anerkannt (in Verbindung mit VDS-Zylinder der Klasse VDS-Home)
- einsetzbar für **Türen aus Holz, Metall und Kunststoff**
- PZ-vorgerichtet / 2-tourig
- passend für Türhöhe von 2.500 mm
- kpl. mit verchromten Stangen (1,00 + 1,35 mtr.)
- inkl. gehärteter Kernziehschutzrosette in Stahloptik (Abmessung: 48 x 165 mm)
- Massive Ausführung: keine Kunststoffteile im Antrieb und in der Mechanik
- Massive Ausführung
- leichte Montage
- inkl. Stangenhalterung
- inkl. Stangenschließblechen (für oben und unten)
- weiteres Zubehör siehe unten!

Abb.:
DRS



23930 DLS
23932 DRS

weiß
weiß

82 x 157
82 x 157

1 Set
1 Set

23930
23932

23934 DLS
23936 DRS

braun
braun

82 x 157
82 x 157

1 Set
1 Set

23934
23936

INFO:

DLS = Stangenausrichtung rechts
DRS = Stangenausrichtung links

- Auf Anfrage auch in **Chrom oder 24-Karat vergoldet** lieferbar!
- Auf Anfrage auch in **anderen Stangenmaßen/Höhen** lieferbar!
- Auf Anfrage auch mit **Stangenabdeckkappen** lieferbar (nicht VDS) Nr. SL 100V!
- Auf Anfrage sind auch **Unterlegplatten für Schlosskasten und Außenrosette** lieferbar!

Stangenverriegelungs-Set, Nr. RSL 100

- einsetzbar für **Schmalrahmen-, Balkon-, Terrassen- und Glastüren, aber auch für Holztüren**
- PZ-vorgerichtet / 2-tourig
- passend für Türhöhe von 2.500 mm
- kpl. mit Stangen (1,00 + 1,35 mtr.)
- inkl. gehärteter Kernziehschutzrosette in Schlosskörperfarbe (Abmessung: 32 x 100 mm)
- Massive Ausführung: keine Kunststoffteile im Antrieb und in der Mechanik
- Massive Ausführung
- leichte Montage
- inkl. Stangenhalterung
- inkl. Stangenschließblechen (für oben und unten)
- weiteres Zubehör siehe unten!

Abb.:
DLS



23980 DLS
23982 DRS

weiß
weiß

50 x 200
50 x 200

1 Set
1 Set

23980
23982

23984 DLS
23986 DRS

braun
braun

50 x 200
50 x 200

1 Set
1 Set

23984
23986

23988 DLS
23990 DRS

grau
grau

50 x 200
50 x 200

1 Set
1 Set

23988
23990

INFO:

DLS = Stangenausrichtung rechts
DRS = Stangenausrichtung links



- Auf Anfrage auch in **anderen Stangenmaßen/Höhen** lieferbar!
- Auf Anfrage sind auch **Unterlegplatten für Schlosskasten und Außenrosette** lieferbar!

Zubehör für SL 100+ und RSL 100 Schliesskloben extra (für Falztüren)



Zubehör für SL 100+ / ohne Mauerdübelverankerung:

23991
23992

weiß
braun

30 x 60
30 x 60

1 Stück
1 Stück

23991
23992

Zubehör für SL 100+ / mit Mauerdübelverankerung:

23993
23994

weiß
braun

30 x 60
30 x 60

1 Stück
1 Stück

23993
23994

Zubehör für RSL 100 / mit Mauerdübelverankerung:

23996
23997

weiß
braun

20 x 80
20 x 80

1 Stück
1 Stück

23996
23997

Sicherungsplatten-Paar-Set für nach außen öffnende Türen

- Abmessung: 38 x 70 mm
- Stangenhalterungspaar: 30 x 90 mm



24010
24012

weiß
braun

-
-

1 Set
1 Set

24010
24012

Federgelagerte Bodenhülse



24000

24002

Innendurchmesser 17 mm / Ø 24 mm / 47 mm Höhe / Kranz: Ø 30 mm

24000

silberf.

24 x 47

1 Stück

24000

Innendurchmesser 17 mm / Ø 24 mm / 47 mm Höhe / Kranz: Ø 37 mm

24002

silberf.

24 x 47

1 Stück

24002

Sperrbügel- / Kastenzusatzschlösser

IKON-Kastensperrbügelschloss

mit Sperrbügel und Außenzylinder (TK 5) + 2 M6-Schrauben

- innen mit Drehknopf und optischer Verriegelungsanzeige
- Schließkastenunterlagen für Höhenausgleich bis 18 mm

Ab
10 Stück =
5 % Rabatt



9132

Mit Außenzylinder und 3 Schlüsseln / innen mit Drehknopf:

5132	weiß	1 Stück	23700
5132	braun	1 Stück	23702
5132	silber	1 Stück	23704

Mehrschlüssel aus Rohling ZE1RX

23705	Mehrschlüssel	1 Stück	23705
-------	---------------	---------	-------

Dto., jedoch ohne Außenzylinder / innen mit Drehknopf:

9132	weiß	1 Stück	23706
9132	braun	1 Stück	23708
9132	silber	1 Stück	23710

mit
Sperr-
bügel

Verstellbares Dornmaß 60/70 mm / links und rechts umstellbar / für Falz- und Stumpftüren / Riegel massiv Messing / 24 mm ausschließend / 2-tourig / **Maße:** Gehäuse: 107 x 74 mm / Schließkasten: 35 x 74 mm

IKON-Kastenriegelschloss mit Außenzylinder (TK5) + 2 M6-Schrauben

- innen mit Drehknopf und optischer Verriegelungsanzeige
- **ohne Sperrbügel**

Ab
10 Stück =
5 % Rabatt



9131

Mit Außenzylinder und 3 Schlüsseln / innen mit Drehknopf:

5131	weiß	1 Stück	23717
5131	braun	1 Stück	23718
5131	silber	1 Stück	23719

Mehrschlüssel aus Rohling ZE1RX

23705	Mehrschlüssel	1 Stück	23705
-------	---------------	---------	-------

Dto., jedoch ohne Außenzylinder / innen mit Drehknopf:

9131	weiß	1 Stück	23712
9131	braun	1 Stück	23714
9131	silber	1 Stück	23716

ohne
Sperr-
bügel

Schließkastenunterlegplatte für IKON Kastenschloss

- 1 VE = 5 Stück



23720-22



23724-26

Weiteres
Zubehör
auf Anfrage

Schlosskastenunterlegplatte für IKON Kastenschloss

- 1 VE = 5 Stück



23727-29

23720	weiß / 1 mm	1 VE	23720
23721	braun / 1 mm	1 VE	23721
23722	silber / 1 mm	1 VE	23722
23724	weiß / 3 mm	1 VE	23724
23725	braun / 3 mm	1 VE	23725
23726	silber / 3 mm	1 VE	23726

23727	weiß / 2,5 mm	1 VE	23727
23728	braun / 2,5 mm	1 VE	23728
23729	silber / 2,5 mm	1 VE	23729

IKON-Außenzylinder System TK5 / N2

- Messing matt vernickelt
- inkl. Neusilberschlüsseln, Unterlegtring, Anschraubplatte und 2 Schrauben M5 x 30

System
TK5 / Profil
N2 (5063)



Mit 3 Schlüsseln / TKS (N2) / 5063:

23733	m. 3 Schlüsseln	1 Stück	23733
-------	-----------------	---------	-------

Mit 4 Schlüsseln / TKS (N2) / 5063:

23734	m. 4 Schlüsseln	1 Stück	23734
-------	-----------------	---------	-------

Mit 5 Schlüsseln / TKS (N2) / 5063:

23735	m. 5 Schlüsseln	1 Stück	23735
-------	-----------------	---------	-------

IKON-Außenzylinder System PO / N6 / P063

- Messing matt vernickelt
- inkl. Neusilberschlüsseln, Unterlegtring, Anschraubplatte und 2 Schrauben M5 x 30

System
PO / Profil
N6 (P063)



Mit 3 Schlüsseln / PO (N6) / P063:

23736	m. 3 Schlüsseln	1 Stück	23736
-------	-----------------	---------	-------

Mit 5 Schlüsseln / PO (N6) / P063:

23737	m. 5 Schlüsseln	1 Stück	23737
-------	-----------------	---------	-------

Sperrbügel- / Kastenzusatzschlösser

KBV-Sperrbügelzusatzschloss / vorgerichtet für Profilzylinder

- mit Kernziehschutz-Außenrosette
- inkl. Distanzplatten,
Schwerlastdübel und Zubehör
- Dornmaß: 60 mm



Mit Sperrbügel / mit KZS - Außenrosette:

23740	weiß	1 Set ab 10 Sets	23740	Exklusiv bei KBV
23742	braun	1 Set ab 10 Sets	23742	

Ohne Sperrbügel / als Kastenzusatzschloss / mit KZS - Außenrosette

23750	weiß	1 Set ab 10 Sets	23750	
23752	braun	1 Set ab 10 Sets	23752	

23758	lose Außen- kernziehrosette in silberfarbig	1 Stück	23758	
-------	---	---------	-------	--

Das neue KBV Sperrbügelzusatzschloss

ist vorgerichtet für alle handelsüblichen Profilzylinder und bietet einen nachträglichen massiven Schutz für die Tür. Dies ermöglicht beispielsweise leicht die Bedienung mit nur einem Schlüssel. Sperrbügel und Schließwerk aus massivem Stahl / kraftschlüssige massive Verbindung zwischen Innenteil und Außenrosette / formschöne massive Außenrosette mit Anti-Greifschräge (erschwerter Angriff auf Außenrosette) mit Gewindekernziehschutz aus Edelstahl / durch den Gewindekernziehschutz ist eine leichte Anpassung der Zylinderlänge gegeben / Schließkasten mit Mauerdübelverankerung / das Schließwerk ist leicht und problemlos umlegbar (somit läuft der massive Riegel (2-tourig) stets synchron zum Schließvorgang) / leichte und schnelle Montage – einfache Bedienung / inkl. Distanzplatten, Schwerlastdübel und Zubehör. (Distanzunterlegplatten auch als Zubehör erhältlich)

Passend für alle handelsüblichen Profildoppelzylinder:

Benötigte Zylinderlänge z. B. bei Türstärke 40 mm = 30/55 mm; bei 45 mm = 30/60 mm, usw. / oder auch nur von innen einsetzbar mit Hilfe eines Profilhälbzylinders in der Länge 30/10 mm.

Technische Daten:

Schlossgehäuse = 72 x 110 x 40 mm / Außenrosette = 75 mm Durchmesser (zu bohrender Innenkranz 50 mm) / Schließkasten = 72 x 30 mm

Sperrbügelzusatzschloss „käftig“

- massiver Riegel
- verdeckt liegende Befestigung
- inkl. Befestigungsmaterial und Distanzplatten
- **vorgerichtet für Außenzylinder**
- Abmessung Gehäuse: 98x65 mm
- Abmessung Ankerteil: 30x65 mm



Dornmaß 60 mm (2-tourig)

23850	weiß	1 Stück	23850	mit Sperr- bügel
23852	braun	1 Stück	23852	
23853	silberf.	1 Stück	23853	
23851	Edelstahlf.	1 Stück	23851	

Kastenzusatzschloss „käftig“

- massiver Riegel
- verdeckt liegende Befestigung
- inkl. Befestigungsmaterial und Distanzplatten
- **vorgerichtet für Außenzylinder**
- Abmessung Gehäuse: 98x65 mm
- Abmessung Ankerteil: 30x65 mm



Dornmaß 60 mm (2-tourig)

23854	weiß	1 Stück	23854	Kasten- zusatz- schloss
23856	braun	1 Stück	23856	
23857	silberf.	1 Stück	23857	
23858	Edelstahlf.	1 Stück	23858	

Zusatz-Distanzplattenset (f. Ankerteil)

Set = 1x 0,5 mm, 1x 1 mm und 1x 1,5 mm

23859	Silberf.	1 Set	23859	
-------	----------	-------	-------	--

Außenzylinder „Fabrikat BASI“

- passend zu vorigen Kastenschlössern
- mit je 3 Schlüsseln
- 5 Stiftzuhaltungen
- mit Aufbohrschutz



23788	Messing matt vern.	1 Stück	23788	
-------	-----------------------	---------	-------	--

Türgriffketten / Türketten / Vierkantketten

Abschließbare Türgriffkette mit Mauerdübelverankerung

- Bügel mit Kunststoffummantelung
- Ummantelung der Kette



Abschließbar:

174
174

F1
F2

1 Stück
1 Stück

23886
23887

Die Türgriffkette ist sowohl von innen als auch von außen durch den Türspalt abschließbar. Auf dem Türblatt selbst ist kein Gegenstück erforderlich. (Bestens auch für Montage an Feuerschutztüren geeignet.)

Abschließbare Türgriffkette

- mit gehärteter Kette
- Verschraubung im abgeschlossenen Zustand nicht zugänglich (TK50)



TK50



TK25

Abschließbar mit 2 Schlüsseln:

TK50

silber

1 Stück

23899

Nicht abschließbar, ummantelte Kettenglieder, Vinylummantelter Überwurfring für Türdrücker:

TK25


silber

1 Stück

23901

Türspaltsperr (Doorkeeper) ohne Unterlegplatte

- **Edelstahl**
- geprüft und zertifiziert (SKG-KE 573)
- robust, massiv
- passend bis Türstärke 65 mm
- Abmessung: 265 x 30 mm



23915

Edelstahl

1 Stück

23915

Dito, für nach außen öffnende Türen:

23916

Edelstahl

1 Stück

23916

Unterlegplatte für Türspaltsperr (B 54 x H 34 x T 25mm)

23920

Edelstahl

1 Stück

23920

Einfache Türketten

- inkl. Befestigungsmaterial



23900



23905



23902



23903

Nicht abschließbar:

23900
23905

chrom
gehärtete Kette
185 mm lang mit Kratzschutz

1 Stück
1 Stück

23900
23905

Abschließbar mit 2 Schlüsseln:

23902

chrom

1 Stück

23902

Türsperr für nach innen öffnende Türen:

23903

matt verchromt

1 Stück

23903

8 mm starke, gehärtete Vierkantkette

- **120 cm Gesamtlänge**
- mit schwarzer Nylon-Ummantelung



23904

10 mm starke, gehärtete Vierkantkette

- **90 cm Gesamtlänge**
- mit schwarzer Nylon-Ummantelung

23904

8 x 1200 mm

1 Stück

23904

23906

10 x 900 mm

1 Stück

23906

Stahlharte Kette mit schwarzer Nylon-Ummantelung:
die ideale Ergänzung zu unseren **Diskusschlössern HSD 70 und HSD 90** sowie dem **Boxerschloss 809909** (siehe Gruppe 1, Vorhangschlösser)

Die Top-
sicherheit-
auch für
Zweiräder

Rollrostsicherungen / Tor- / Türtreibriegel

Rollrostsicherung / verzinkt

- bestehend aus 2 Halterungen aus Edelstahl und je 1 Meter Rohr verzinkt 3/4" (ca. 27 mm Ø) + 1 Stahlkern als Sägeschutz (12 mm)

Rollrostsicherung / Edelstahl

- bestehend aus 2 Halterungen aus Edelstahl und je 1 Meter Edelstahl-Rohr 3/4" (ca. 27 mm Ø) + 1 x Stahlrohr 1/2" (ca. 20 mm Ø) + 1 Stahlkern (Sägeschutz) (12 mm)



1010VZ



1010E

Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.	
1010-VZ	1 Meter Rohr verzinkt	1 Stück	1010VZ		
1010-E	1 Meter Rohr Edelstahl	1 Stück	1010E		
1010-Werk	Verschuss- werkzeug	1 Stück	1010Werk		
1010HA	Halterungen lose / extra (40x50 mm)	1 Stück	1010HA		

Rollrostsicherung: Rohrgittersystem mit patentierter Befestigungstechnik / unsichtbare Befestigung / zum selber kürzen / in sich drehend.

Anwendungsbereiche: Kellerfenster und -Schächte, Lichtkuppeln, u.v.m.

Sicherheitsstange

- Zusatzsicherung für nach innen öffnende Türen sowie Schiebetüren
- variabel einstellbar von 700 - 1100 mm
- mit Kugelgelenkverbindung und Fußplatte



23820	weiß	1 Stück	23820		
-------	------	---------	-------	--	--

Preis-
senkung

Tortreibriegel „Plano“

- passend für 13 mm Vierkantstangen
- inkl. Unterplatte (178 x 40 mm) und 3 Stangenschlaufen
- Hub 22 mm
- Hebel LM entgratet, Kasten galvan. verzinkt



23879

23880



23881



23880	verzinkt	1 Stück	23880		
Vierkantstange / 13 mm Vollmaterial / galvan. verzinkt / passend zu Tortreibriegel „Plano“:					
23881	13 x 1500 mm	1 Stück	23881		
Führungsblech für 13 mm Vierkantstange: in Stahl - gelb- chromatisiert:					
23879	25 x 52 mm	1 Stück	23879		

Die Tortreibriegel und die Vierkantstangen sind auf Anfrage auch in gelb chromatisiert und Edelstahl rostfrei lieferbar.

Die Stange ist einseitig ausgeklinkt und kürzbar.

Türtreibriegel „Vario“

- aus Leichtmetall (F1)
- Drehrichtung schnell und einfach einstellbar
- Bolzen / Nocken 30 mm lang



23882



23883



23884



23885

23882	-	1 Stück	23882		
23878	PZ-vorgerichtet	1 Stück	23878		
Vollmaterial - Rundstangen					
Stahl galvan. verzinkt / 10 mm Ø / kürzbar / mit Gewinde M 10:					
23883	10 x 1500 mm	1 Stück	23883		
Bodenbuchse in Leichtmetall roh:					
23884	-	1 Stück	23884		
Führungsblech in stahl-silberf. verzinkt:					
23885	20 x 52 mm	1 Stück	23885		

Tür- / Torfeststeller / Anschlagpuffer / Torbänder

Stabile Türfeststeller mit Hub



20090
20091
20092



20098



20094-96
20086-87
20088-89

Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Gewicht ca. in gr.	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
20090	30 mm Hub: silber	390	1 Stück	20090	
20091	weiss	390	1 Stück	20091	
20092	braun	390	1 Stück	20092	
Gummi 90	Ersatzgummi	18	1 Stück	-	
20098	Edelstahl	270	1 Stück	20098	
20094	60 mm Hub: silber	547	1 Stück	20094	
20095	weiss	547	1 Stück	20095	
20096	braun	547	1 Stück	20096	
Gummi 94	Ersatzgummi	6	1 Stück	-	
20086	90 mm Hub: silber	520	1 Stück	20086	
20087	weiss	520	1 Stück	20087	
20088	120 mm Hub: silber	548	1 Stück	20088	
20089	weiss	548	1 Stück	20089	

Türfeststeller, preiswert

- Hub: 50 mm
- Abmessungen: 165 x 30 mm
- 3 Anschraublöcher
- für max. 40 kg Türgewicht



20080

20080	silbergrau	312	1 Stück	20080	
20081	weiß	312	1 Stück	20081	
20082	braun	312	1 Stück	20082	

Magnet-Türfeststeller



25976	Edelstahl	270	1 Stück	25976	
-------	-----------	-----	---------	-------	--

Magnet-Türfeststeller

- mit integrierter Türstoppfunktion
- geeignet für Zimmer- und Haustüren
(nicht geeignet für den Außenbereich)
- Haftkraft: 20 kg
- Material: PVC-Körper/Stahl



25990-25991



25993-25994



25995-25996



25997-25998

Für Bodenmontage:					
25990	grau	132	1 Stück	25990	
25991	braun	132	1 Stück	25991	
Verlängerung 40 mm für Bodenmontage:					
25993	grau	24	1 Stück	25993	
25994	braun	24	1 Stück	25994	
Für Wandmontage:					
25995	grau	132	1 Stück	25995	
25996	braun	132	1 Stück	25996	
Verlängerung 40 mm für Wandmontage:					
25997	grau	30	1 Stück	25997	
25998	braun	30	1 Stück	25998	

Anschlagpuffer

- Gehäuse (40 mm Ø) massiv aus Leichtmetall
- **Hülse in Edelstahl gebürstet** (wird über LM-Gehäuse geschoben)
- Puffer aus Spezialgummi (46 mm Ø)
- 1-Punkt-Befestigung mit Dübel und Schraube



25934



25935



25936

25934	35 mm Gesamtlänge	1 Stück	25934	
25935	58 mm Gesamtlänge	1 Stück	25935	
25936	93 mm Gesamtlänge	1 Stück	25936	

Torband mit Mauerplatte

- die Gewindebuchse in der Mauerplatte ist verdrehbar: zum Einstellen des Torflügels



Platte 80 x 80 mm / Gewindebuchse M16:					
25938	verzinkt / Bügel roh	518	1 Stück	25938	
Platte 100 x 100 mm / Gewindebuchse M20:					
25939	verzinkt / Bügel roh	774	1 Stück	25939	

Weitere Modelle auf Anfrage!

Tür- / Torfeststeller

- Anschraubplatte (120 x 60 mm) mit 4 Anschraublöchern
- mit Schließwinkel (3 Anschraublöcher)

Preiswert!

25952

**Für Wandbefestigung:**

25950

verzinkt

1 Stück

25950

Für Bodenbefestigung:

25952

verzinkt

1 Stück

25952

Anschlagpuffer / Torfeststeller

- alle Modelle silberf. lackiert



25960



25962



25964



25968

25960

silber

1 Stück

25960

25962

silber

1 Stück

25962

25964

silber

1 Stück

25964

25968

silber

1 Stück

25968

Stabile Tür-/ Torstopper zur Bodenmontage

- für mittelschwere bis schwere Türen
- mit 4 Anschraublöchern
- für Türbreite bis 1000 mm
- für Türhöhe bis 2200 mm
- für Türgewicht bis 100 kg

Neu Preiswert

25969



25973



25974

Anschlagpuffer:

25969

silberfarbig

1 Stück

25969

Schwere Bodenankerstahlplatte mit 2 Stahlbolzen (M8 x 17 mm), Ab.: 80 x 38 x 5 mm stark:

25973

verzinkt

1 Stück

25973

Ersatzgummi:

25974

schwarz

1 Stück

25974

Schwere Tür-/ Torfeststeller mit Schließwinkel zur Bodenmontage

- für mittelschwere bis schwere Türen
- mit 4 Anschraublöchern
- für Türbreite bis 1000 mm
- für Türhöhe bis 2200 mm
- für Türgewicht bis 100 kg
- **Puffer aus Gummi, gefedert**

Neu Preiswert

25977



25973



25974

Türfeststeller mit Arm und Fanghaken:

25977

silberfarbig

1 Stück

25977

Schwere Bodenankerstahlplatte mit 2 Stahlbolzen (M8 x 17 mm), Ab.: 80 x 38 x 5 mm stark:

25973

verzinkt

1 Stück

25973

Ersatzgummi:

25974


schwarz

1 Stück

25974

Türfeststeller „Comfort 2.0“ mit Öffnungsautomatik

- mit Öffnungsautomatik „Push-To-Open-Funktion“
- schlankes und edles Design
- Edelstahl-Vollmaterial, gebürstet
- Abmessung des Gehäuses: 108 x 47 mm

Neu Top-Qualität

25999

Edelstahl
matt geb.

1 Stück

25999

Verfügt über eine „Push-to-open-Funktion“ (**Öffnungsautomatik**): durch einfach Druckbetätigung über die Tür wird der Haken wieder vom Feststeller gelöst. **Zum Feststellen:** einfach gegen den Feststeller drücken und die Tür rastet mit dem Fanghaken in den Haltekloben ein.

Lieferumfang: Haltekloben und Befestigungsmaterial (4 Schrauben und Dübel)

Türstopper / Türpuffer / Anschlagpuffer

Bodentürstopper

- mit anthrazitfarbigem Seitenpuffer (26 x 26 mm)
- Durchmesser: 86 mm
- Höhe: 26 mm
- inkl. Befestigungsmaterial (2 Schrauben, 2 Dübel)

25880



25882


25880
25881
Edelstahl
schwarz

 Ø 86 x H 26
 Ø 86 x H 26

 1 Stück
 1 Stück

 25880
 25881

 Um noch höher zu kommen, liefern wir Ihnen eine **Gummi-Unterlegplatte 86 x 12 mm:**
25882
25883
Gummi grau
Gummi schwarz

 Ø 86 x H 12
 Ø 86 x H 12

 1 Stück
 1 Stück

 25882
 25883

Bodentürstopper für schwere Objektüren

- Durchmesser: 67 mm
- Höhe: 24 mm
- mit 2 Bodennocken aus Stahl

25884



25884

Edelstahl

Ø 67 x H 22

1 Stück

25884

 Um noch höher zu kommen, liefern wir Ihnen stabile **Stahlunterkonstruktionsplatten, mit 2 Haltebolzen**

25885

Stahlsockel

Ø 67 x H 10

1 Stück

25885

Türstopper

Türstopper „Halbmond“

25893



25894


25893
25894
Edelstahl
Edelstahl

 Ø 56 x H 35
 Ø 45 x H 25

 1 Stück
 1 Stück

 25893
 25894

Türstopper rund

- Durchmesser: 28 / Gummipuffer: 35 mm
- Höhe 40 mm

25895



25895

Edelstahl

Ø 28 x H 40

1 Stück

25895

Bodentürstopper „Stabil“

- Durchmesser: 30 mm
- Gummipufferdurchmesser: 45 mm
- inkl. Dübel und Schraube

25892



25892

Edelstahl
matt

Ø 30 x H 41

1 Stück

25892

Stifttürstopper

- Durchmesser: 22 mm
- Gummipuffer: 18 mm
- Gesamtlänge: 40 mm

25896



25896

Edelstahl

Ø 22 x H 40

1 Stück

25896

Stifttürstopper

- Rosettendurchmesser: 45 mm
- Gesamtlänge: 87 mm
- Durchmesser: 19 mm

25897



25897

Edelstahl

Ø 19 x H 87

1 Stück

25897

Stifttürstopper

- Durchmesser: 32 mm
- Gesamtlänge: 78 mm

25898



25898

Edelstahl

Ø 32 x H 78

1 Stück

25898

Stifttürstopper „Quadrat“

- für Wand- und Bodenmontage
- Gesamtlänge: 56 mm
- Durchmesser: 25 mm
- Durchm. Gummipuffer: 30 mm

25900



25900

Edelstahl

Ø 25 x H 56

1 Stück

25900

Wandtürstopper auf Rosette

- Rosettenabm.: 50 x 2 mm
- Gummipuffer: 30 x 22 mm
- inkl. Dübel u. Schraube



25902


25901
25902
25903
25904
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Höhe:
 50 mm
 80 mm
 100 mm
 150 mm

 1 Stück
 1 Stück
 1 Stück
 1 Stück

 25901
 25902
 25903
 25904

Türstopper zum Hinstellen

- Durchmesser: 95 mm
- Höhe: ca. 45 mm
- erhöhte Rutschfestigkeit durch Gummiunterlage



25932

Edelstahl

ca. 1.140

1 Stück

25932

ab
5 Stück

Weitere Modelle auf Anfrage!

Preiswerte Zusatzartikel

Türkeil als Türbremse, -sperre, - und als Feststeller einsetzbar		20102	transparent	1 VE = 10 Stck	1 VE	20102	
Türpuffer „Bumms“ - 60 mm Ø, Höhe 15 mm - hergestellt in Deutschland		20110 20112	weiß braun	1 VE = 10 Stck 1 VE = 10 Stck	1 VE 1 VE	20110 20112	
Türpuffer „Bummsinchen“ - 40 mm Ø, Höhe 12 mm - hergestellt in Deutschland		20114 20115 20116	weiß beige grau	1 VE = 10 Stck 1 VE = 10 Stck 1 VE = 10 Stck	1 VE 1 VE 1 VE	20114 20115 20116	
Türklinkepuffer - transparent - wird über die Türklinke geschoben		20117	transparent	1 VE = 10 Stck	1 VE	20117	
Schutzpuffer - selbstklebend		Durchmesser = 8 mm Höhe = 1,8 mm (werden z.B. unter Vasen oder Gegenstände geklebt, damit sie nichts verschrammen)					
		20134	transparent	1 VE = 50 Stck	1 VE	20134	
		Durchmesser = 12 mm Höhe = 3,5 mm (werden z.B. als Toilettendeckeldämpfer oder ähnliches eingesetzt)					
		20135	transparent	1 VE = 28 Stck	1 VE	20135	
Filzgleiter rund, Stärke 2 mm - extra stabile Qualität - selbstklebend			1 Set mit 16 Stück: Durchmesser 17 mm				
		20160	weiß	Ø 17 mm	1 Set	20160	
		20161	braun	Ø 17 mm	1 Set	20161	
		1 Set mit 12 Stück: Durchmesser 22 mm					
		20162	weiß	Ø 22 mm	1 Set	20162	
		20163	braun	Ø 22 mm	1 Set	20163	
		1 Set mit 8 Stück: Durchmesser 28 mm					
		20164	weiß	Ø 28 mm	1 Set	20164	
		20165	braun	Ø 28 mm	1 Set	20165	
Fensterfeststeller und Fensterklammer			Fensterfeststeller:				
20170		20170	weiß	-	1 Stück	20170	
		Fensterklammer für 30-50 mm Rahmenstärke:					
		20174	transparent	-	1 Stück	20174	
Türkissen aus Leder - mit einer festen Schlaufe, die andere Schlaufe 3-fach verstellbar (23840)				23840			
				23842			
				23844			
Neu! mit Klettverschluss:							
		23842	Leder / schwarz	ca. 2 x 125 x 40 mm	1 St.	23842	
		23844	Leder / dunkelblau	ca. 150 x 75 mm	1 St.	23844	
Top-Qualität: optimal für Arztpraxen und überall dort einsetzbar, wo man sich die Finger nicht einklemmen soll.							

Preiswerte Zusatzartikel / Dichtungen

Stoppi – der universelle Türen- und Fensterstopper

- fixiert alle Türen, Balkontüren und Fenster; passgenau hält er auch bei starkem Durchzug.
- Stoppi ist langlebig dank seines griffigen Materials Haltbar auf: Fliesen, Marmor, Teppich, Holz, Aluminium und Kunststoff.
- einsetzbar sogar an Fenstern und Türen mit höheren Abständen (Spaltbreite von 1-9cm)
- 100% Made in Germany



Bitte geben Sie die Stoppy-Farbe an:

20182

Farbe
angeben!(L) 103 x (B) 18
x (H) 103 mm

1 Stück

20182

8 lieferbare Stoppy-Farben:

rot, orange, schwarz, braun, transparent, weiß, blau, petrolgrün.
Wir bitten um Angabe der Farbe !



Die
geniale
Lösung!

Universaldichtung „PLUS“ für Kunststofffenster und -türen

- ersetzt mehr als 100 Standardprofile
- kein lästiges Suchen nach dem passenden Profil
- schneller und problemloser Einbau
- dichtet auch dort, wo Originaldichtungen nicht mehr ausreichend abdichten, z.B. bei verzogenen Fenstern
- EPDM-Gummi,
Temperatur: -40 °C bis +100 °C
- in Werkstoff TPE
- **1 VE = 25 mtr. Rolle**



Neue
Ausführung
mit optimiertem
Fuß!

42370

schwarz

25 mtr.-Rolle

1 VE

42370

42372

weiß

25 mtr.-Rolle

1 VE



42372

Im Folgenden zeigen wir Ihnen eine kleine Auswahl von Dichtungen, die Sie durch die **Universal-Dichtung** ersetzen können:



Tannenzapfen Dichtungsprofile aus Silikon

- für 3 mm Nut
- **1 VE = 25 mtr. Rolle**



6 mm Kopfbreite (Maß A):

42374

weiß

25 mtr. Rolle

1 VE

42374

42375

braun

25 mtr. Rolle

1 VE

42375

8 mm Kopfbreite (Maß A)

42376

weiß

25 mtr. Rolle

1 VE

42376

42377

braun

25 mtr. Rolle

1 VE

42377

Fräser mit Drill hierzu passend (Ø = 3 mm):

42378

-

6 x 66 mm

1 Stück

42378

Türschienen / Türschutz

Automatische Türabdichtung mit Lärmschutz für Holztüren „Soundproof“

- Aluminium (F1) mit hochwertiger Silikondichtung
- Nutmaß: 15 x 30 mm
- max. Hub: 20 mm
- Auslösung: einseitig; an der Bandseite
- Einstellbarkeit: von Hand verstellbarer Auslöseknopf
- mit Montagewinkel

**Massive
Preissenkung!**



Artikel- Bezeichnung	Ausführung	Abmessung in mm (B x H)	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
42392	Alu - F1	833 x 30	1 Stück	42392	
42393	Alu - F1	958 x 30	1 Stück	42393	
42394	Alu - F1	1083 x 30	1 Stück	42394	

Standardlängen sind um 150 mm kürzbar

Auf Anfrage gibt es auch passende Kassetten in Aluminium (1000 mm Breite) mit doppelseitigem Klebeband. Die Montage erfolgt an der Zargenseite: es ist keine Nut an der Unterkante erforderlich!

Auf Anfrage auch in anderen Längen und für T90-Türen lieferbar!

Soundproof ist eine automatische Türabdichtung mit einer hochwertigen Silikonabdichtung.

Die automatische Türabdichtung wird einseitig an der Bandseite bedient und kann in Türkonstruktionen mit 30 und 60 Minuten Feuerwiderstand verbaut werden.

Leistungsmerkmale:



- Lärmsisolierung: $R_{s,w,0}$ 51 DB (getestet vom ift Rosenheim).
- Feuerwiderstand: 30 und 60 Minuten.
- Lebensdauer: Getestet mit 1.000.000 Öffnen- und Schließen-Bewegungen.

Anwendung:

- Für Montage an der Unterseite von Innen- und Außentüren.

Vorteile EllenMatic Soundproof

- Einseitige Bedienung an der Bandseite
- Andruckknopf mit großer Kontaktfläche ermöglicht eine Montage ohne Druckplatte.
- Großer Wirkungsbereich wegen maximalem Hub von 20mm.
- Parallelauslösung ohne seitlichen Versatz.
- Toleranzausgleich 1 mm bis 2 mm ist jedoch gegeben.
- Automatische Schiefstellung für unebene Böden.
- Die No-Break-Funktion sorgt dafür, dass der innere Mechanismus zurückfedert, wenn Hindernisse wie Kabel unter der Tür liegen.
- 5 Jahre Garantie.



Türanschlagschiene als Bodenschwelle

- aus Aluminium
- mit Hart-/Weich-PVC-Lippe
- silber eloxiert
- Abmessung: ca. 63 x 20 mm



42397	silber	900 mm	1 Stück	42397	
42398	silber	1000 mm	1 Stück	42398	

Auf Anfrage auch in 1800 mm lieferbar!

Türschutz / Oberflächenschutz aus Rubbertex

- zum Schutz vor leichten Stößen
- rutschhemmend



42410	grau	900 x 290	1 Stück	42410	
42412	grau	900 x 585	1 Stück	42412	

Auf Anfrage auch in schwarz oder semitransparent lieferbar!

Der Oberflächenschutz aus Rubbertex ist für alle Türen, insbesondere auch Schwing- und Pendeltüren geeignet.

Gern gesehen in öffentlichen Einrichtungen, Krankenhäusern, Senioren-Wohnanlagen, Restaurants, Kantinen etc.

Die Montage ist denkbar einfach: Folie auf der Rückseite abziehen, mit Glasreiniger einsprühen, auf dem Türblatt anheften und mit einer Rolle gleichmäßig andrücken.

Die Ecken sind abgerundet: $R = 25$ mm.

Fingerschutzprofile:

Wir bitten um Ihre Anfrage! Wir können diese für Stahltüren, Schwingtüren, Holztüren, Aluminium-Türen, Kunststoff-Türen sowohl in 193 cm Höhe als auch in 250 cm Höhe liefern! Lieferbare Farben: weiß, schwarz, blau, rot, gelb, bronze, silber

FinProtect Plus

Kunststoffprofil zur Vermeidung von Fingerquetschungen an der Bandseite der Tür. Ein Set besteht aus zwei feuerbeständigen Kunststoffprofilen inkl. Schrauben und Montageanleitung.

Schutteinrichtung gemäß Unfallverhütungsvorschrift Kindertageseinrichtungen GUV-S2, konkretisiert durch DGUV Regel 102-002 (vorm. GUV-SQ S2).

Verwendbar für den Innenbereich.

Schlüsselschalter / Kabelübergänge

Schlüsselschalter für z.B. Schaltung von Alarmanlagen oder Torsteuerung

- **Aluguss-Aufputzgehäuse mit Edelstahlblende** (IP 55)
- für den Einbau eines Normprofil-Halbzyinders (30/10 mm) vorbereitet
- Schalt- oder Impulskontakt wählbar
(3 x 1-polige Kontakte, max. 30 V DC/500 mA)
- inklusive Summer und 3 LEDs



47325



47326



47329

PZ-vorgerichtet!

Aufputzgehäuse:

47325

weiß

78 x 123 x 66

1 Stück

47325

Neu: Universal Schlüsselschalter und

- Taster in Einem: die Funktion kann nach Belieben geändert werden.
(PHZ-vorgerichtet; IP 54; 230 V 16 A):

47326

Alu weiß

85 x 85 x 57/50

1 Stück

47326

Aluminium Aufbaugeschäse: für 47326 mit Kabeleinführung:

47329

Alu weiß

85 x 85 x 50
für Aufputzmontage

1 Stück

47329

Die anpassungsfähige Verbindung – biegsam und stabil!

Der Kabelübergang ist ein idealer Schutzmantel für jedes Kabel, um in Türen, Toren, Fenstern usw. eingebaute elektromechanische Sicherheitsschlösser, Mikroschalter, Alarmgeber u.ä. elektrisch anzuschließen. Die robuste Metallschleife zum Einziehen flexibler Anschlusskabel bis zu 10,8 mm Durchmesser gewährleistet ein quetschfreies Rückführen der Verkabelung in den Aufnahmestutzen beim Schließen der Tür/des Fensters.


Die Kabelverbindung wird am günstigsten im oberen Teil der Türen bzw. Fenster montiert. Für das Metallprofil ist eine Ausfräsung erforderlich.

Die elektrischen Leitungen werden vor der Montage durch die biegsame Welle, die Schutzklappen und das Metallprofil durchgezogen. Zur Weiterführung der elektrischen Leitungen von der Kabelverbindung in Tür / Fenster oder Zarge sind genügend große Bohrungen vorzusehen, damit die Leitung leicht weitergeführt werden können.

Die Kabelverbindung erlaubt eine Öffnung der Türen und Fenster bis 180°. Der Abstand zwischen Tür / Fenster und der Zarge darf im geöffneten Zustand nicht mehr als 40 mm betragen. Ein wesentlicher Verarbeitungsvorteil der Kabelverbindung ist, dass der Aufnahmestutzen aus **massivem Edelstahl** besteht und für den Einbau problemlos weiterbearbeitet werden kann.

Kabelübergänge für **Metalltüren**

- mit Einbaugeschäse
- mit **eckigen** Endstücken
- **komplett aus Edelstahl** (biegsam und stabil)



901802



901803

Einbaumaße des Edelstahl-Einbaustutzens (BxHxT) 22 x 260 x 17 mm / flexible Länge der Spirale: 200 mm:

901803

Niro

-

1 Stück

901803

Einbaumaße des Edelstahl-Einbaustutzens (BxHxT) 22 x 480 x 17 mm / flexible Länge der Spirale: 370 mm:

901802

Niro

-

1 Stück

901802

Kabelübergänge für **Holztüren**

- mit Einbaugeschäse
- mit **runden** Endstücken
- **komplett aus Edelstahl** (biegsam und stabil)



901902



901903

Einbaumaße des Edelstahl-Einbaustutzens (BxHxT) 22 x 260 x 17 mm / flexible Länge der Spirale: 155 mm:

901903

Niro

-

1 Stück

901903

Einbaumaße des Edelstahl-Einbaustutzens (BxHxT) 22 x 480 x 17 mm / flexible Länge der Spirale: 370 mm:

901902

Niro

-

1 Stück

901902

Fenstergriffe

Fenstergriffe mit Kugelrasterung

- Stiftlänge 24/32 + 36/42 mm lose beiliegend
- inkl. 2 Schrauben M5 x 45 mm
- gepr. nach DIN EN 13126-3:2011/ Gebr. kat. 1



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Technische Erläuterungen	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
35300	Edelstahl	7 mm Vierkant	1 Stück	35300	
40057	Edelstahl	7 mm Vierkant	1 Stück	40057	
35310	Edelstahl	7 mm Vierkant	1 Stück	35310	

Fenstergriffe mit Rasterung

- Stift 38 mm sichtbar (fest)



35290	weiß / RAL 9016	7 mm Vierkant	1 Stück	35290	
35291	silberf.	7 mm Vierkant	1 Stück	35291	
35292	braun / RAL 8019	7 mm Vierkant	1 Stück	35292	
35293	Edelstahl-look	7 mm Vierkant	1 Stück	35293	

Bei Abnahme ab 50 Stück = 10 % Sonderrabatt!

Edelstahl-Kreuzolive

- mit Metallabdeckung mit Kugelrasterung
- mit losen Stift: 24/42 und 32/36 mm
- inkl. 2 Schrauben M5 x 45 mm



35295	Edelstahl	7 mm Vierkant	1 Stück	35295	
-------	-----------	---------------	---------	-------	--



Aluminium-Fensteroliven auf ovaler Rosette

- sichtbar verschraubt
- ohne Stift



35321	F1-elox.	7 mm Vierkant	1 Stück	35321	
35322	F2-elox.	7 mm Vierkant	1 Stück	35322	
35324	F1-elox.	7 mm Vierkant	1 Stück	35324	
35325	F2-elox.	7 mm Vierkant	1 Stück	35325	
35326	F1-elox.	7 mm Vierkant	1 Stück	35326	
35327	F2-elox.	7 mm Vierkant	1 Stück	35327	
35328	F1-elox.	7 mm Vierkant	1 Stück	35328	
35329	F2-elox.	7 mm Vierkant	1 Stück	35329	

Andere RAL-Farbtöne auf Anfrage.

Fenstergriffe mit Druckknopf

- Stift 38 mm vorstehend (fest)
- zertifiziert nach DIN EN 13126-3
- mit Arretierung
- mit 90 Grad Rasterung



35370	weiß RAL 9016	7 mm Vierkant	1 Stück ab 10 St.	35370	
35371	silberfarbig	7 mm Vierkant	1 Stück ab 10 St.	35371	
35372	braun RAL 8019	7 mm Vierkant	1 Stück ab 10 St.	35372	

Fenstergriffe mit Druckknopf

- **Edelstahl**
- Umsteckbare Stiftlänge: 24/31 sowie 36/42 mm lose



35373	Edelstahl U-Form	7 mm Vierkant	1 Stück ab 10 St.	35373	
35374	Edelstahl	7 mm Vierkant	1 Stück ab 10 St.	35374	

Abschließbare Fenstergriffe

Abschließbare Fenstergriffe mit Druckzylinder

- zertifiziert nach DIN EN 13126-3
- **100 Nm (Schutzwirkung mind. 100 NM!)**
- erfüllt die RAL-GZ 607/9 und DIN EN 1627
- mit Arretierung
- mit 90 Grad Rasterung
- Stift 38 mm vorstehend (fest)
- mit je 2 Schlüsseln (alle gleichschließend)

100 Nm!



35375 + 35346



35376 + 35347



35377

Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Technische Erläuterungen	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
35375	weiß RAL 9016	7 mm Vierkant	1 Stück	35375	
35376	silberf.	7 mm Vierkant	1 Stück	35376	
35377	braun RAL 8019	7 mm Vierkant	1 Stück	35377	
Dito: gleiche Form; jedoch als Standard-Abschließbarer Fenstergriff (ohne Prüfung und nicht zertifiziert):					
35346	weiß	7 mm Vierkant	1 Stück	35346	
35347	silberf.	7 mm Vierkant	1 Stück	35347	

Abschließbare Fenstergriffe mit Druckzylinder

- Edelstahl matt gebürstet
- mit Druckzylinder + je 2 Schlüsseln
- nach DIN EN 13126-3
- erfüllen Anforderungen für einbruchhemmende Fenster gem. DIN EN 1627
- mit je 2 losen Stiften f. Stiftüberstände von 24+32 sowie 36+42 mm

100 Nm
+
200 Nm



35441

35443

100 Nm Abdreh- und Abreißfestigkeit:					
35441	Edelstahl	7 mm Vierkant	1 Stück	35441	
35443	Edelstahl	7 mm Vierkant	1 Stück	35443	
200 Nm Abdreh- und Abreißfestigkeit:					
35445	Edelstahl	7 mm Vierkant	1 Stück	35445	
35447	Edelstahl	7 mm Vierkant	1 Stück	35447	

Abschließbarer Fenstergriff

- Edelstahl
- **besonders schwere Ausführung**
- mit je 2 Schlüsseln

Niro



35368



35369

Mit festem Stift (30 mm sichtbar) / gleichschließend / (nicht mit Druckzylinder)					
35368	Edelstahl	7 mm Vierkant (0,68 kg)	1 Stück ab 5 St.	35368	
Mit losem Stift (7 x 60 mm) / gleichschließend / mit Druckzylinder					
35369	Edelstahl	7 mm Vierkant (0,64 kg)	1 Stück	35369	

Abschließbare Fenstergriffe

- mit Druckzylinder (außer Modell 35355)
- mit je 2 Schlüsseln (außer Modell 35355 + 35358 + 35359 + 35357 + 35356: nur mit je 1 Schlüssel)



35355



35356 - 35359



150

Mod. 35351= mit losen umsteckbaren Stift: 36/42 mm: / nach DIN EN 1627					
35355	Messing poliert	7 mm Vierkant	1 Stück	35355	
35358	F1-elox.	7 mm Vierkant	10 Stück	35358	
35359	F2-elox.	7 mm Vierkant	10 Stück	35359	
35357	weiß	7 mm Vierkant	10 Stück	35357	
35356	braun	7 mm Vierkant	10 Stück	35356	
150-F1	F1-elox.	7 mm Vierkant	1 Stück ab 10 St.	35363	
150-F2	F2-elox.	7 mm Vierkant	1 Stück ab 10 St.	35362	
150W	weiß	7 mm Vierkant	1 Stück ab 10 St.	35360	
150B	braun	7 mm Vierkant	1 Stück ab 10 St.	35361	

Abschließbare Fenstergriffe

- mit Stiftdruckzylinder und 2 Schlüsseln
- gleichschließend (Schl. 530)
- Einzelverpackung

Neue
Ausführung!



40140	weiß	7 mm Vierkant	1 Stück ab 10 St.	35365	
40142	braun	7 mm Vierkant	1 Stück ab 10 St.	35367	
40145	silber	7 mm Vierkant	1 Stück ab 10 St.	35364	

Fenstergriffe / Fensterbeschläge

ABUS - Abschießbarer Fenstergriff FG 300

- nach DIN 18267 Klasse 2
- **200 Nm Abdreh- und Abreißfestigkeit**
- mit Druckzylinder und 2 Schlüsseln
- gleichschließend (Schl. 0125)
- individuell einstellbarer, gesicherter 7 mm Vierkantstift, 32 - 44 mm Länge
- verschleißarme Vierfach-Kugelrasterung



FG300



FG300A (DLS)

FG300W
FG300B
FG300S

weiß
braun
silber

7 mm Vierkant
7 mm Vierkant
7 mm Vierkant

1 Stück
1 Stück
1 Stück

35510
35512
35514

Mit Alarmfunktion Nr. FG300A (Scharf- und Unscharfschaltung durch betätigen des Druckzylinders; 110 dBA laut (+/- 2 dBA); Batterien (AAA) austauschbar (Batterielaufzeit bis zu 2 Jahre); umstellbar auf: DLS/DRS

FG300A

weiß

7 mm

1 Set

35516

Auf Anfrage auch in braun und silber, und als Nachrüst-Set lieferbar!

Hebeschiebetürkurbel

- mit Stiftdruckzylinder und 2 Schlüsseln
- LA = 80 mm
- Rosette 38 x 106 mm



162-F1
162-F2

F1-elox.
F2-elox.

10/12 mm Vierkant
10/12 mm Vierkant

1 Stück
1 Stück

35380
35382

Hebetürsicherung, Fabr. Abus

- umfasst den Kipphebel, um das seitliche Wegdrücken zu verhindern
- inkl. 2 Schlüsseln



35378
35379

weiß
braun

-
-

1 Stück
1 Stück

35378
35379

Weitere ABUS-Sicherungen auf Anfrage!

Abschießbarer Schwingflügel-Fenstergriff

- mit Stiftdruckzylinder und 2 Schlüsseln
- **rechts und links verwendbar** durch Umstecken des seitlichen Stiftes
- inkl. abges. Vierkantstifte von 7 auf 9 mm und von 7 auf 8 mm



168/169-F1
168/169-F2

F1-elox.
F2-elox.

7/9 und 7/8 mm
7/9 und 7/8 mm

1 Stück
1 Stück

35387
35388

1 Griff für links und rechts

Fenstergriff vorgerichtet für Profilhalbzylinder

- vorgerichtet für Profilhalbzylinder 30/10 mm



35313

F1-elox.

7 mm Vierkant

1 Stück

35313

Natürlich kann dieser Fenstergriff auch mit unserem KBV-Halbzylindern oder mit jedem anderen Halbzylinder bestückt werden.

Stangenhalterung mit Montagematerial ohne Stange, nach DIN 18104-1



35700



35702



35700

weiß

ohne Stange

1 Paar

35700

Passende Stahl-Rundstange / 30 mm Ø / inkl. Stangenhalterungspaar:

35702

weiß

1500 x 30 mm
(kürzbar)
(inkl. 01.06)

1 Set

35702

Die Stangenhalterung wirkt nach dem Prinzip des Innengitters / sie eignet sich für die Absicherung von Kellerfenstern und -türen, sowie zur Absicherung von ein- und zweiflügeligen Fenstern und Türen / wird durch 3 Schrauben an der Mauerlaibung befestigt / eine eingelegte Eisenstange, 30 mm Ø, verhindert das gewaltsame Öffnen des Flügels / die Stange wird nur in die Halterung gelegt und durch die Innensechskantschraube zusätzlich gesichert / Vorteile: Einfache Montage u. Handhabung / keine Beschädigung des Fensters / keine Stemmarbeiten am Mauerwerk / Stange kann aus optischen Gründen bei Bedarf entfernt werden / Fluchtmöglichkeit bei Gefahr, z.B. Feuer / Lüftung auch im gesicherten Zustand möglich. / Die Stange ist gegen Herausnehmen durch eine Spezialsicherungsschraube 5 mm (PIN Hexagon) gesichert! Tipp: Wird die Querstange vor den Rahmen oben bzw. unten montiert, fällt sie optisch nicht auf!

Fenstersicherungen für Kunststoff- und Holzrahmen

- leichte Handhabung durch Sicherungs-Steckdrahtschlüssel
- erschwert das Aufhebeln
- einfache und schnelle Montage, inkl. Distanzstücke
- Abmessungen des Sockels: 70,5 x 22,5 mm
- Abmessungen des schwenkbaren Arms bei Ausführung
 - 1-flügelig: 55 x 22,5 mm
- passend für 18 mm Überschlaghöhe
- ideale Kindersicherung
- robust und widerstandsfähig
- **arretiert nach dem Verriegeln automatisch**
- für Kunststoff- und Holzfenster

erhöhte Sicherheit!

Mit Pilzkopf



1-flügelig (Nr. 20)

1-flügelig (Nr. 22)

2-flügelig (Nr. 21)

Fenster- und Fenstertüren-Zusatzsicherung Nr. FS500

- mit Druckknopfsicherung
- leichte Montage
- einfache Handhabung
- Abm.: 85 x 23 mm
- inkl. Montagezubehör

FS500



35470



35472

Fenster- und Fenstertüren-Zusatzsicherung Nr. FS65

- stabile Ausführung
- leichte Montage
- einfache Handhabung
- Abm.: 65 x 23 mm / Lappen: 65 x 65 mm
- inkl. Montagezubehör

FS65



35480



35481

Für einflügelige Fenster und Türen:

20SW

weiß

1-flügelig

1 Stück
ab 10 St.

35420

20SB

braun

1-flügelig

1 Stück
ab 10 St.

35422

Für einflügelige Fenster und Türen (geprüft nach DIN 18104-1; mit Pilzkopf):

22SW

weiß

1-flügelig

1 Stück
ab 10 St.

35429

22SB

braun

1-flügelig

1 Stück
ab 10 St.

35430

Für doppelflügelige Fenster und Türen (geprüft nach DIN 18104-1):

21SW

weiß

2-flügelig

1 Stück
ab 10 St.

35426

21SB

braun

2-flügelig

1 Stück
ab 10 St.

35428

Zusätzliche Unterlegplatten:

35431

weiß

1 mm stark

1 Stück

35431

35433

weiß

2 mm stark

1 Stück

35433

35436

weiß

Set mit: 5 x 1 mm +
5 x 2 mm +
1 Steckschlüssel

1 Set

35436

35434

braun

1 mm stark

1 Stück

35434

35435

braun

2 mm stark

1 Stück

35435

35437

braun

Set mit: 5 x 1 mm +
5 x 2 mm +
1 Steckschlüssel

1 Set

35437

Für einflügelige Fenster und Fenstertüren:

35470

weiß

1-flügelig

1 Stück
ab 5 St.

35470

35471

braun

1-flügelig

1 Stück
ab 5 St.

35471

Für doppelflügelige Fenster und Fenstertüren:

35472

weiß

2-flügelig

1 Stück
ab 5 St.

35472

35473

braun

2-flügelig

1 Stück
ab 5 St.

35473

Optional-Zusatz-Distanzplatten-Set, bestehend aus 5 x 1 und 5 x 2 mm:

35474

weiß

5 x 1 + 5 x 2 mm

1 Set

35474

35475

braun

5 x 1 + 5 x 2 mm

1 Set

35475

35480

weiß

1-flügelig

1 Stück
ab 5 St.

35480

35481

braun

1-flügelig

1 Stück
ab 5 St.

35481

Fenstersicherungen

Fenstergriff-Stangenverschluss-Sicherung

- mit Getriebe und Fenstergriff
- mit je 2 x 1,5 mtr. Stangen (kürzbar)
- inkl. Ankerplattenset
- für Holzfenster und Kunststofffenster mit Stahlinnenleben



Dto., jedoch ohne Stangen

- weiß oder braun

Ankerplattenset (für Kunststofffenster ohne Stahlinnenleben)

- Zubehörpaket, bestehend aus:
2 x Ankerplatten, 6 x Gewindestifte,
6 x Injektionsankerhülsen, 150 ml Injektionsmörtel

Schließblech für Montage in Fußboden

Bohrschablone zur einfacheren Montage

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
32100	weiß / RAL 9016	1 Set	32100	
32120	braun / RAL 8019	ab 5 Set 1 Set ab 5 Set	32120	
	ohne Stangen	1 Set	-	
32155	-	1 Paar	32155	
32180 BS-32190	Edelstahl Aluminium	1 Stück 1 Stück	32180 32190	

Der Fenstergriff-Stangenverschluss sichert das Fenster vorne an drei Punkten / einfache Steuerung über den Fenstergriff / die Stangen sind beliebig kürzbar und auch für Terrassentüren einsetzbar / in Kippstellung bleibt die untere Stange im Schließkasten arretiert / montagefreundlich / gleichschließend ohne Aufpreis.

Universal-Fenster-Krallensicherung für die Griffseite

- mit griffigem Drehknopf
- mit optischer Verriegelungsanzeige
- leichte Handhabung
- gegen Aufstemmen und Aufhebeln der Fenster



35394

35396

Abschließbar (Schl. 530):

35394	weiß	1 Stück	35394
35395	braun	ab 5 St. 1 Stück ab 5 St.	35395

Nicht abschließbar:

35396	weiß	1 Stück	35396
35397	braun	ab 5 St. 1 Stück ab 5 St.	35397

Bohrschablone zur einfacheren Montage:

BS-35400	Aluminium	1 Stück	35400
----------	-----------	---------	-------

Fenstergriff-Krallensicherung mit Fenstergriff

- sichert die Griffseite
- leichte Handhabung über den Fenstergriff
- mit optischer Verriegelungsanzeige



35402

35406

Abschließbar (Schl. 530):

35402	weiß	1 Stück	35402
35403	braun	1 Stück	35403

ohne Fenstergriff (vorgerichtet für Fenstergriff):

35406	weiß	1 Stück	35406
35407	braun	1 Stück	35407

Fenster-Bandseiten-Krallensicherung mit flachem Drehknopf

- nicht abschließbar
- sichert die Bandseite und alle übrigen Seiten des Fensters gegen Aufhebeln
- mit optischer Verriegelungsanzeige



32200

32200	weiß	1 Stück	32200
32220	braun	ab 5 St. 1 Stück ab 5 St.	32220

Schließblech für Kunststofffenster (ohne Stahlinnenleben)

mit Spreizdübelbefestigung:

32230	weiß	1 Stück	32230
32240	braun	1 Stück	32240

Bohrschablone zur einfacheren Montage:

BS-32250	Aluminium	1 Stück	32250
----------	-----------	---------	-------

Mit Hilfe des Drehknopfes lässt sich das Fenster natürlich auch kippen / auch in abschließbar lieferbar

Fenster-Bolzen-Zusatzsicherung Nr. 167V

- ideal für Hebeschiebetüren
- mit Druckzylinder und 2 Schlüsseln
- mit langem Edelstahl-Bolzen (100 mm Länge)
- 12 mm Hub
- Schraublochabstand 35 mm



167V-F1	Alu F1-elox.	1 Stück	167V-F1
---------	--------------	---------	---------



Universal-Fensterrahmen-Klappsicherung

- leichte Handhabung
- mit Druckzylinder
- Fensterrahmen wird nicht beschädigt, da Montage auf Rahmen
- unterschiedliche Falzhöheneinstellung mittels Rändelschraube
- erschwert das Aufhebeln
- inkl. Distanz-Unterlegplatten
- Abmessung des Montagesockels: ca. 22 x 60 mm

**Für einflügelige Fenster:**

35485	weiß	1 Stück	35485
35486	braun	1 Stück	35486

Für doppelflügelige Fenster, mit breiter Lasche:

35488	weiß	1 Stück	35488
35489	braun	1 Stück	35489

Für doppelflügelige Fenster: 1 Lappen nach links, 1 Lappen nach rechts, wird zwischen den Fensterflügeln gesetzt. (Montagesockel = ca. 22 mm breit):

35490	weiß	1 Stück	35490
35491	braun	1 Stück	35491

Für Hebeschiebetüren (mit Bolzen):


35492	weiß	1 Stück	35492
35493	braun	1 Stück	35493

Ankerplattenset mit Hohlraumdübel für Fenstersicherungen; dient zur Stabilisierung bei Befestigung auf Kunststoffrahmen ohne Stahlarmierung:

35495	weiß	1 Stück	35495
35496	braun	1 Stück	35496

Fenstersicherung aus Stahl

- montagefreundlich, links und rechts verwendbar
- **ideal für die Bandseite**
- für Holz- und Kunststoff-Fenster
- Abmessung des Montageanschraubteils: 142 x 18 mm
- Abmessung des Lappens: H 56 x B 46 mm
- inkl. 2 Unterlegplatten
- **mit Sicherungsarretierung**

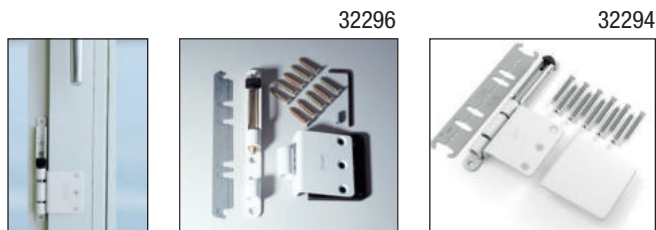

32296	weiß	1 Stück	32296
32297	braun	1 Stück	32297

Neu: jetzt VDS geprüft „plusprotect 150 V für erhöhten Einbruchschutz, mit Abdeckblende, Setpreise = 2 Stück!“

32294	weiß	1 Set = 2 Stück	32294
-------	------	-----------------	-------

Unterlegplatte (extra) / 0,5 mm stark:

32298	verzinkt	1 Stück	32298
-------	----------	---------	-------

Stuco Safe Bandseitensicherung

- für 1-flügelige Fenster aus Holz und Kunststoff
- **geprüft und zertifiziert nach DIN 18104-1** (aus Zinkdruckguss massiv)
- inkl. Bohrschablone, Ausgleichplatten, Befestigungsmaterial und Spezialschlüssel zum Entriegeln
- Abmessung Ankerteil: 18 x 106 mm
- **Bitte beachten Sie:** Zwischen Fensterflügel und Fensterlaibung muss ein Mindestabstand von **42 mm** gewährleistet sein!
- Arretiert nach dem Verriegeln automatisch



23 SW	weiß	1 Stück	35460
23 SB	braun	1 Stück	35461

ABUS Fenster-Stangenschloss FOS550

Einsatz und Anwendung:

- Basisschloss für **nach innen öffnende Fenster- und Fenstertüren mit Dreh- und Dreh/Kipp-Beschlägen** anstelle des Fenstergriffs
- ideal für Terrassen- und Balkontüren
- auch für viele Doppelflügel-Fenster mit und ohne Mittelsteg, mit 7 mm-Vierkant
- Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Öffnen mit dem Schlüssel nur nach Totalverriegelung notwendig
- gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten



FOS-Grundpaket ohne Stangen:

FOS550-W	weiß	Schließung 125	1 Set	35570
FOS550-B	braun	Schließung 125	1 Set	35572
FOS550-S	silber	Schließung 125	1 Set	35574

FOS-Stangenset (2 Stück):

1W	weiß	2 x 0,75 mtr.	1 Set	35576
1B	braun	2 x 0,75 mtr.	1 Set	35578
1S	silber	2 x 0,75 mtr.	1 Set	35579
3W	weiß	2 x 1,18 mtr.	1 Set	35586
3B	braun	2 x 1,18 mtr.	1 Set	35588
3S	silber	2 x 1,18 mtr.	1 Set	35589

Bodenschließblech und Bodenhülse:

BSB550	-	Bodenschließblech	1 Stück	35592
BH550	-	Bodenhülse	1 Stück	35593

Technologie:

- **VdS-anerkannt, DIN-geprüft (DIN 18104-1), SKG****
- Druckwiderstand über 1 Tonne je Sicherungspunkt
- zwei Verriegelungspunkt (oben und unten).

Auf Anfrage auch **mit Alarmfunktion** lieferbar!

ABUS Fenstergriff-Zusatzschloss FO400N

Einsatz und Anwendung:

- stabiles Fenster-Zusatzschloss für **nach innen öffnende Fenster bis 1 m Höhe** anstelle des Fenstergriffs
- Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Öffnen mit dem Schlüssel nach Totalverriegelung
- DIN L und DIN R verwendbar
- für Aluminium-, Holz- oder Kunststofffenster
- Abm: 157 x 54 mm, Ankerteil: 157 x 17 mm



FO400N-W	weiß	Schließung 125	1 Stück	35550
FO400N-B	braun	Schließung 125	1 Stück	35552
FO400N-S	silber	Schließung 125	1 Stück	35554

Technologie:


- **VdS-anerkannt nach DIN 18104-1, SKG*****
- verkrallende Stahlriegel, universeller Einsatz durch verstellbare Riegel
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- variable Dornmaßverstellung 30-37 mm
- extra schmale Bauweise des Schließkastens (nur 17 mm)
- ABUS-Qualitäts-4-Stift-Zylinder
- inkl. zwei Schlüssel

Auf Wunsch auch **mit Alarmfunktion** Nr. FO400A lieferbar!

ABUS Fenstergriff-Zusatzschloss mit Sperrbügel FO500N

Einsatz und Anwendung:

- Basisschloss für **nach innen öffnende Fenster** anstelle des Fenstergriffs **mit Sperrbügel**
- Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Öffnen mit dem Schlüssel nur bei Totalverriegelung notwendig
- gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten
- Abm: Gehäuse: 116 x 61,5 mm, Ankerteil: 116 x 23 mm

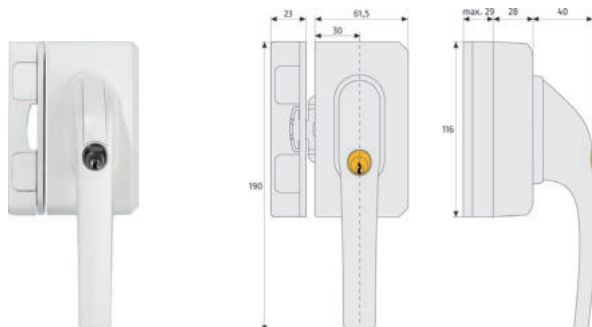

FO500N-W	weiß	Schließung 125	1 Stück	35558
FO500N-B	braun	Schließung 125	1 Stück	35560


Technologie:

- **VdS-anerkannt nach DIN 18104-1, SKG*****
- verkrallender Riegel
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- gehärteter Sperrbügel für Kippstellung
- stabile Mauerverankerung des Schließkastens
- Dornmaß 30 mm
- inkl. zwei Schlüssel

ABUS Fenster-Zusatzsicherung FTS206

Einsatz und Anwendung:

- Für **nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren auf der Griffseite**
- Verschluss der Sicherung durch Eindrücken des Riegelbolzens
- **Neu: 2 stufiges Schließen, Stufe 1:** leichtes Eindrücken des Riegelbolzens = Verschlussfunktion (Anwesenheitsschutz), **Stufe 2:** komplettes Eindrücken des Riegelbolzens = Totalverriegelung
- Öffnen der Sicherung aus der Totalverriegelung mittels Schlüssel
- gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten
- für Aluminium-, Holz- und Kunststofffenster
- Abm: 156 x 24 mm, Lappen: 69 x 51 + 24 mm

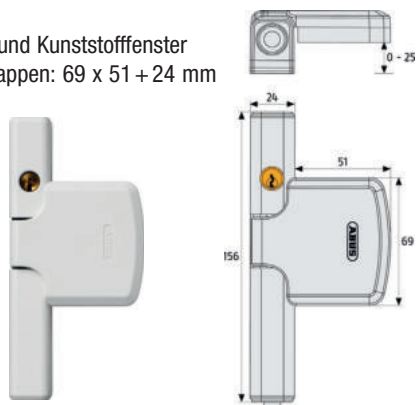

FTS206-W
FTS206-B
FTS206-S

weiß
braun
silber

Schließung 125
Schließung 125
Schließung 125

1 Stück
1 Stück
1 Stück

35564
35566
35568



Technologie:

- **VdS-anerkannt, DIN-geprüft (DIN 18104-1), SKG****
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- für Falzstärken von 0 - 25 mm
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar
- inkl. zwei Schlüssel
- Bohrschablone FTS206 nur in Verbindung mit Bohrschablone FAS101 zu verwenden

ABUS Fenster-Zusatzschloss FTS96

Einsatz und Anwendung:

- für **nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren mit Dreh- oder Drehkipp-Beschlägen**
- ideal für Holzfenster, geeignet aber auch für Aluminium- und Kunststofffenster
- Verschließen mit Drehknopf, Öffnen mit dem Schlüssel
- gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten
- Abm: Schlossteil: 120 x 51 mm, Ankerteil: 120 x 18 mm



FTS96-W
FTS96-B
FTS96-S

weiß
braun
silber

Schließung 125
Schließung 125
Schließung 125

1 Stück
1 Stück
1 Stück

35530
35532
35534

Technologie:


- **VdS-anerkannt, DIN-geprüft (DIN 18104-1), SKG*****
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- verkrallende Stahl-Doppel-Riegel
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar

Auf Wunsch auch mit **Alarmfunktion** lieferbar!

ABUS Fenster-Zusatzschloss FTS88

Einsatz und Anwendung:

- für **nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren**
- für Kunststoff- und Aluminiumfenster geeignet
- Verschließen und Öffnen mit Schlüssel
- gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten
- Abm: Schlossteil: 134 x 25 mm, Ankerteil: 134 x 25 mm



FTS88-W
FTS88-B
FTS88-S

weiß
braun
silber

Schließung 125
Schließung 125
Schließung 125

1 Stück
1 Stück
1 Stück

35538
35540
35542

Technologie:

- **VdS-anerkannt, DIN-geprüft (DIN 18104-1), SKG****
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- verkrallende Stahlriegel
- robustes Gehäuse und Stahlriegelaufnahme
- universeller Einsatzbereich
- inkl. zwei Schlüssel

ABUS-Fenstersicherungen

ABUS Fenster-Zusatzschloss für Dachfenster DF88

Einsatz und Anwendung:

- für **Dachflächenfenster** und **nach außen zu öffnende** Holz-, Alu- oder Kunststofffenster
- Verschließen und Öffnen mit Schlüssel
- gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten
- Abm.: Schlossteil: 133 x 25 mm, Ankerteil: 133 x 17 mm

DF 88



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Technische Erläuterungen	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
DF88-W	weiß	Schließung 125	1 Stück	35546	
DF88-B	braun	Schließung 125	1 Stück	35548	
Technologie: - SKG** - verkrallende Stahlriegel - robustes Gehäuse und Stahlriegelaufnahme - inkl. zwei Schlüssel					

ABUS Fenster-Zusatzschloss für Doppelflügel Fenster DFS95

Einsatz und Anwendung:

- für **nach innen öffnende Doppelflügel Fenster** aus Aluminium, Holz oder Kunststoff, **mit Mittelsteg**
- einfaches Verschließen mit Drehknopf, Schlüssel nur zum Öffnen notwendig
- Sicherheit mit einem Blick: Auf-/Zu-Position ist optisch erkennbar, Verriegeln wird nicht vergessen
- gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten
- Das Schlosskastenteil (Abm.: 106 x 17 mm) wird auf dem Mittelsteg montiert, die Lappen (je 60 x 58 mm) auf den Fensterflügeln

DFS 95




DFS95-W	weiß	Schließung 125	1 Stück	35600	
DFS95-B	braun	Schließung 125	1 Stück	35602	
Technologie: - VdS-anerkannt, DIN-geprüft (DIN 18104-1) - Druckwiderstand über 1 Tonne - Auf-/Zu-Position optisch erkennbar - zwischen den Fensterflügeln ist ein Spalt von 18 - 35 mm zur Montage notwendig - inkl. zwei Schlüssel					

ABUS Scharnierseitensicherung FAS101

Einsatz und Anwendung:

- für **nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren auf der Scharnierseite**
- Ideal für enge Einbauverhältnisse
- Produkt dreht beim Öffnen des Fensters mit
- Entrastung zum Kippen des Fensters mittels Druck auf den Stahlstift
- kein Schlüssel erforderlich
- Abm.: 123 x 119 mm, Lappen ca. 69 x 54 mm

FAS 101

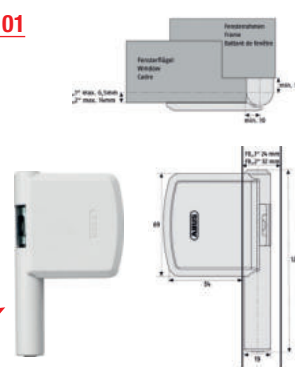

FAS101-W	weiß	-	1 Stück	35630	
FAS101-B	braun	-	1 Stück	35632	
FAS101-S	silber	-	1 Stück	35634	
Technologie: - VdS-anerkannt, DIN-geprüft (DIN 18104-1), SKG** - Druckwiderstand über 1 Tonne - geringer Platzbedarf zwischen Fenster und Laibung - komfortable Bedienung durch einfaches Ein- und Ausrasten - Auf-/Zu-Position optisch erkennbar - inkl. zweitem Flügelblech für Falzstärken von 20 - 26 mm					


Sicherung der Bandseite

ABUS Automatik-Scharnierseitensicherung FAS97

Einsatz und Anwendung:

- für **nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren auf der Scharnierseite**
- Betätigung nur vor dem Kippen des Fensters notwendig durch Bedienen der Rahmenleiste
- automatische Verriegelung beim Schließen des Fensters
- schlanke Konstruktion, auch für schmale Einbauverhältnisse
- kein Schlüssel erforderlich
- Abm.: 145 x 15 mm, Lappen ca. 103 x 54 mm

FAS 97

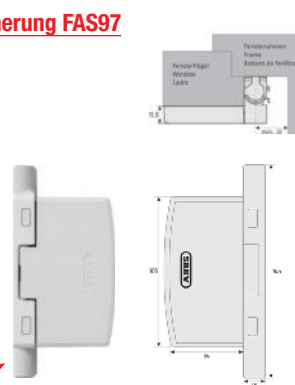


FAS97-W	weiß	-	1 Stück	35640	
FAS97-B	braun	-	1 Stück	35642	
FAS97-S	silber	-	1 Stück	35644	
Technologie: - VdS-anerkannt, DIN-geprüft (DIN 18104-1), SKG*** - Druckwiderstand über 1 Tonne - Komfortable Bedienung bei Dreh-Kipp-Beschlägen: - Ausrasten ohne Schlüssel, - Einrasten automatisch beim Schließen des Fensters					

Sicherung der Bandseite


Teleskopstangen

Ausziehbare Einbruch - Sicherheitsstange mit Druckzylinder (Teleskopstange)

- mit Einhängerossen und Zubehör
- mit Dübel und Schrauben zur stabilen Mauerverankerung
- keine Beschädigungen an den Fensterelementen
- ideal auch für doppelflügelige Fenster
- Abm.: seitliches Ankerteil / Breite ca. 2 cm inkl. Einhängung
- **Farbe:** weiß oder braun (bitte ergänzen)
- **VDS-zertifiziert nach DIN 18104-1**

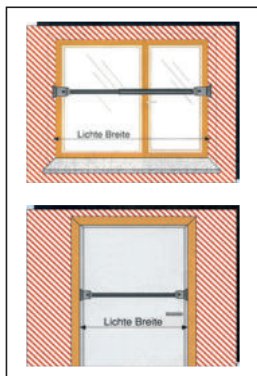

**** für Stange, z.B. beim Öffnen und Reinigen der Fenster**




Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Technische Erläuterungen	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
35710	weiß	39 - 51 cm	1 Set	35710	
35711	braun	39 - 51 cm	1 Set	35711	
35712	weiß	51 - 74 cm	1 Set	35712	
35713	braun	51 - 74 cm	1 Set	35713	
35714	weiß	74 - 110 cm	1 Set	35714	
35715	braun	74 - 110 cm	1 Set	35715	
35716	weiß	110 - 180 cm	1 Set	35716	
35717	braun	110 - 180 cm	1 Set	35717	
35718*	weiß	180 - 310 cm	1 Set	35718	
35719*	braun	180 - 310 cm	1 Set	35719	
35720	weiß	Ablagehaken**	1 Stück	35720	
35721	braun	Ablagehaken**	1 Stück	35721	
35722	weiß	Einhängerosette mit Dübel + Schraube	1 Stück	35722	
35723	braun	dito.	1 Stück	35723	

* = Langgut-Transportkosten = Preise zuzüglich Langgutzuschlag

Sicherabschreckend / leichte Montage / Schließzylinder an der Teleskopstange / modernes Design / leichte Handhabung / für Flügelfenster, Kellerfenster, Lichtschächte u. -kuppeln, Dachfenster, Haus- u. Wohnungstüren, Kindersicherung / passt an jedes Fenster / ist einfach auf der Innenseite zu montieren / kann gleichzeitig als Vorhangstange verwendet werden / ideal gegen „Aufhebeln“ / ein gewaltsames Öffnen des Fensters wird auch in „gekipptem Zustand“ sicher verhindert.

Neue Teleskopstange mit 2 Druckzylindern "Serie FS"

- die neue Ausführung „FS“ kann viel dichter am Fensterrahmen angebracht werden
- **Farbe:** weiß oder braun (bitte ergänzen)
- **VDS-zertifiziert nach DIN 18104-1**



35730	weiß	39 - 51 cm	1 Set	35730	
35731	braun	39 - 51 cm	1 Set	35731	
35732	weiß	51 - 74 cm	1 Set	35732	
35733	braun	51 - 74 cm	1 Set	35733	
35734	weiß	74 - 110 cm	1 Set	35734	
35735	braun	74 - 110 cm	1 Set	35735	
35736	weiß	110 - 180 cm	1 Set	35736	
35737	braun	110 - 180 cm	1 Set	35737	
35738*	weiß	180 - 310 cm	1 Set	35738	
35739*	braun	180 - 310 cm	1 Set	35739	

* = Langgut-Transportkosten = Preise zuzüglich Langgutzuschlag

Die neue Sicherungsstange „FS“ zeichnet sich dadurch aus, dass sie viel dichter am Fensterrahmen angebracht werden kann und somit das Aushebeln des Fensters erschwert. Die beiden Anker-Schließriegel können aufgeklappt werden, womit das Einlegen der ausziehbaren Sicherungsstange von oben möglich ist. Zum beidseitigen Verschließen müssen die Ankerkästen zugeklappt werden und mittels des Druckzylinders verschlossen werden. Mit den mitgelieferten Schlüsseln und den Schlüssel-Verlängerungen können die Druckzylinder geöffnet werden.



Lichtschacht-Stahligel (1-L)

- passt auf jede Teleskopstange
- mit ca. 10 cm langen Stacheln

Zubehör: 35740	verzinkt	Länge: 10 cm	1 Stück	35740	
--------------------------	----------	--------------	---------	-------	--

Gitterrosthälter (G-H)

- zur Montage in Verbindung mit Teleskopstange

35742	verzinkt	Länge: 20 cm	1 Paar	35742	
-------	----------	--------------	--------	-------	--

Verbindungsplatte (VP-Z20)

- zur fortlaufenden Montage der Sicherungsstangen
- ideal bei Fensterfronten mit mehreren Flügeln

35744	weiß	20 x 87,5 x 100	1 Stück	35744	
35745	braun	20 x 87,5 x 100	1 Stück	35745	

Verstärkungsplatte (VSP-1)

- kann als zusätzliche Stabilisierung der Sicherungsstangen auf einem Zwischenholm zwischen einem 2-flügeligen Fenster montiert werden (Platzbedarf = 20 mm)



35746	weiß	20 x 88 x 100	1 Stück	35746	
35747	braun	20 x 88 x 100	1 Stück	35747	

Aufputz-Winkelement (90°) (AW-90)

- zur Montage der Teleskopstange bei zu schmaler Leibung (AW 90) (weiß oder braun beschichtet)

35748	weiß	Länge: 10,5 cm	1 Stück	35748	
35749	braun	Länge: 10,5 cm	1 Stück	35749	


Unterlegplatte für AW-90, 10 oder 20 mm dick (AWU)

- (weiß oder braun beschichtet)

35750	weiß	10 mm stark	1 Stück	35750	
35751	braun	10 mm stark	1 Stück	35751	
35752	weiß	20 mm stark	1 Stück	35752	
35753	braun	20 mm stark	1 Stück	35753	

Schneckengehäuse aus Aluminium

- passend für 7 mm Vierkant
- DIN-Ausrichtung: universell einsetzbar

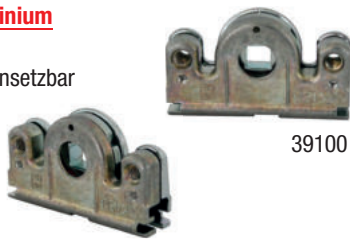

39100



39105



39110



39115



39120



39125

Sortimentsbox gefüllt mit 30 Schneckengehäusen:

- Box mit 6 x 5 Stück der obigen Schneckengehäuse
- ideal immer wieder zum Nachfüllen

Senkschraubchen zur Befestigung von Schneckengehäusen:

- DIN 965 **Edelstahl A2**
- **1 VE = 100 Stück**

Artikel- Bezeichnung	Dormaß in mm	Verwend- barkeit	passend für	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
Für SIEGENIA-Getriebe „3 & 23“ aus der Serie „Favorit Trial“ Befestigung: für 3 mm Gewindeschraubchen:						
39100	16	3 & 23	Siegenia	1 St. ab 10 ab 50	39100 Stück Stück	
Für WINKHAUS „GRM, GRK, GPM, GPK“ Ideal zur Reparatur von GAK-, GPM-, GRM-, und GPK - Getrieben Befestigung: für 2,5 mm Gewindeschraubchen:						
39105	15,5	GRM, GRK, GPM, GPK	Winkhaus	1 St. ab 10 ab 50	39105 Stück Stück	
Für ROTO NT - Getriebe Befestigung: für 2,5 mm Gewindeschraubchen:						
39110	15	NT	ROTO	1 St. ab 10 ab 50	39110 Stück Stück	
FEPS Gear Getriebegehäuse Für ROTO „Centro 101 / RO-CEN101“: Befestigung: für 2,5 mm Gewindeschraubchen:						
39115	14,5	Centro 100 & 101	ROTO	1 St. ab 10 ab 50	39115 Stück Stück	
Für AUBI - Getriebe „AGM, AGK, AGMK, AGKK“ Befestigung: für 3 mm Gewindeschraubchen:						
39120	15,5	AGM, AGK AGMK, AGKK	AUBI	1 St. ab 10 ab 50	39120 Stück Stück	
Für MACO - Multi-Trend-Getriebe Befestigung: für 2,5 mm Gewindeschraubchen:						
39125	15	Multi- Trend	MACO	1 St. ab 10 ab 50	39125 Stück Stück	
39150	6 x 5	= 30 Schneckengehäuse		1 Box	39150	
39130	2,5 x 10 mm			1 VE	39130	
39131	3 x 10 mm			1 VE	39131	

Schlüsselsafes / Schlüsseldepots

Schlüsselsafe, vorgerichtet für Profilhalbzylinder

- mit abnehmbarem Schlüsselring
- Saferohr aus Aluminium
- mit vorderem umlaufenden Rand
- **Zylindergehäusedeckel aus Edelstahl**

47260 +
4726547261
mit Anker

Modell
47260
... unser
Renner!

Artikel- Bezeichnung	Abmessung in mm	Verp. - Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
47260	Ø 47 x 145 (Abdeckkranz: Ø 59 mm)	1 Stück ab 10 St. ab 50 St.	47260	
47261A mit Anker	Ø 47 x 145 (Abdeckkranz: Ø 59 mm)	1 Stück ab 10 St. ab 50 St.	47261	
47265	Ø 75 x 150 (Abdeckkranz: Ø 100 mm)	1 Stück ab 10 St. ab 50 St.	47265	
47267 ohne vorderen umlaufenden Rand	Ø 75 x 150	1 Stück ab 10 St. ab 50 St.	47267	

Einsatzgebiete: im Außenbereich vorwiegend als Schlüsseldepot, wird z.B. eingesetzt von Überwachungsfirmen, Energieversorgungs- und Telekommunikationsunternehmen, Aufzugsfirmen, Carsharing, im Dienstleistungs- und Pflegebereich, Lebensmittelketten, Banken, bei Nachtanlieferungen usw.

Eignet sich aber auch optimal zur Verwahrung von persönlichen, wertvollen Kleingegenständen, Bargeld oder Schmuck.

Innenabmessungen: Modell 47260 und Modell 47261A: ca. 33 x 75 mm (lichtes Maß)
Modell 47265 und Modell 47267: ca. 58 x 100 mm (lichtes Maß)

Passende **Tresorboxen** bzw. **Tresorsäulen** auf Anfrage!

Bei größeren Stückzahlen gewähren wir Ihnen Sondernetttopreise. Bitte fragen Sie separat an.

Schlüsselsafe, vorgerichtet für Profilhalbzylinder (siehe oben)

- jedoch verstellbar, dadurch **je nach Wunschlänge von 155 bis 245 mm ausziehbar**
- **Zylindergehäusedeckel aus Edelstahl**



verstellbar

Artikel- Bezeichnung	Abmessung in mm	Verp. - Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
47275	Ø 47 x 155 - 230	1 Stück	47275	
47276	Ø 75 x 155 - 245	1 Stück	47276	

Innenabmessungen: Modell 47275 / innen: ca. 34 x 105 - 180 mm (lichtes Maß)
Modell 47276 / innen: ca. 58 x 105 - 185 mm (lichtes Maß)

Schlüsselsafe „Aufputz“ vorgerichtet für Profilhalbzylinder 30/10

- leichte „Auf Putz“-Montage
- **Zylinderrohr aus Edelstahl** mit Schlüsselhalter
- Zylindergehäuse Messing vernickelt
- inkl. Sicherheitsschrauben
- anwendbar gem. DIN 14675 als FSD Klasse 1



einfache Installation
und Handhabung

Schnelle
Montage ohne
Kernbohrung

Einsatzgebiete: z.B. Wartung und Service von Anlagen, Reinigung und Hygieneservice, Nachtanlieferung von Waren / alle Personen müssen dafür auf den Betriebshof, ins Gebäude oder in bestimmte Räume und dazu benötigen sie natürlich einen Schlüssel.

PZ-Schlüsselsafe „mini-FL“

- **Edelstahl**
- zur Aufputz-Flanschbefestigung
- für die Montage auf Hohlträgern (mind. 100 x 100 mm)
- PZH-vorgerichtet (30/10 mm)
- anwendbar gem. DIN 14675 als FSD-Klasse 1
- Zylindergehäuse mit Anbohrschutz



Artikel- Bezeichnung	Abmessung in mm	Verp. - Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
47324	Ellipsendurchmesser: Ø 130 x 85 mm Abm.: 92 x 51 mm	1 Stück ab 5 St.	47324	

Ideal für
den Zaunbau

Schlüsselsafes / Schlüsseldepots mit Wetterschutz

Schlüsselsafe, vorgerichtet für Profilhalbzylinder 30/10 mm

- mit abnehmbarem Schlüsselring
- Saferohr aus Aluminium
- **Zylindergehäusedeckel aus Edelstahl**
- **mit fester Visierschiebeabdeckrosette aus Aluminium (F1), 12 mm stark**
- Visiergeschützt vor Regen, Staub und anderen Wettereinflüssen
- einsetzbar für Beton und Mauerwerk (Bohrkronen ebenfalls bei KBV erhältlich)



Außen - Einlassbereich = 47 x 140 mm / Gesamtlänge = 155 mm
Innen - liches Maß = 35 x 96 mm

47310 Rosette = 70 x 70 1 Stück **ab 10 St.** 47310

Außen - Einlassbereich = 76 x 150 mm / Gesamtlänge = 155 mm
Innen - liches Maß = 58 x 100 mm

47315 Rosette = 90 x 80 1 Stück **ab 10 St.** 47315

Einsatzgebiete: Im Außenbereich vorwiegend als Schlüsseldepot; wird z.B. eingesetzt von Überwachungsfirmen, Energieversorgungsunternehmen, Telekommunikationsunternehmen, Aufzugsfirmen, Carsharing, im Dienstleistungs- und Pflegebereich, Lebensmittelketten, Banken, bei Nachtanlieferungen usw. / Eignet sich aber auch optimal zur Verwahrung von persönlichen, wertvollen Kleingegenständen, Bargeld oder Schmuck.

Auf Wunsch können wir Ihnen bei größeren Stückzahlen die Abdeckrosette auch in **anderen Eloxal-Farben** liefern, mit einem **roten „F“ (Feuerwehr)** versehen oder **anderweitig gravieren!**

Bei größeren Stückzahlen gewähren wir Ihnen Sonder-Nettopreise. Bitte fragen Sie separat an!

Schlüsselsafebox, vorgerichtet für Profilhalbzylinder 30/10 mm

- mit abnehmbarem Schlüsselring
- **komplett aus Edelstahl** (ideal zum Anschweißen, z.B. an Torzäunen, Säulen usw.)
- **mit fester Visierschiebeabdeckrosette aus Edelstahl, 4 mm stark**
- Visier schützt vor Regen, Staub und anderen Wettereinflüssen



Außenabmessung: 50 x 50 x 147 mm
Innen - liches Maß: ca. 41 x 41 x 95 mm

47320 50 x 50 x 147 mm 1 Stück **ab 10 St.** 47320
Edelstahl

Komplett aus Edelstahl = ideal zum Anschweißen!

Tresorsäule V2A mit Schlüsseltresor / PZ vorgerichtet:

47322 1600 x 50 x 50 x 4 mm 1 Stück 47322
Edelstahl Maß Schlüsseltresor: 50 x 50 x 170/195 mm
 Innenmaß: ca. 33 x 125 mm

Zum Einbetonieren!

Schlüsseltresore, vorgerichtet für Profilhalbzylinder 30/10 mm

- **mit schwenkbarer Staubschutzscheibe** bietet zusätzlich Schutz vor Staub, Regen, Schmutz, etc.
- mit abnehmbarem Schlüsselring
- Saferohr aus Aluminium
- **Zylindergehäusedeckel, Kranz und Staubschutzscheibe aus Edelstahl gebürstet**



Außenabmessung: 145 x 50 mm
Innen: ca. 83 x 44 mm

47317 145 x 50 mm 1 Stück **ab 10 St.** 47317
 Ø Abdeckrosette = 60 mm

Außenabmessung: 150 x 75 mm
Innen: ca. 98 x 58 mm

47319 150 x 75 mm 1 Stück **ab 10 St.** 47319
 Ø Abdeckrosette = 100 mm

Schlüsselsafes / Schlüsseldepots aus Edelstahl

Schlüsselsafe vorgerichtet für Profil-Halbzylinder

- mit abnehmbarem Schlüsselring
- **Saferohr aus rostfreiem Edelstahl**
- Zylindergehäusedeckel Messing vernickelt
- anwendbar gem. DIN 14675 als FSD Klasse 1



**rund - klein - unauffällig
vielfältige Anwendung**

Artikel- Bezeichnung	Abmessung in mm	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
47200	51 x 135	1 Stück ab 10 St.	47200	
Putzblende mit Staubschutzscheibe: 47201	-	1 Stück	47201	
Einsatzgebiete: Im Außenbereich vorwiegend als Schlüsseldepot / wird z.B. eingesetzt von Überwachungsfirmen, Energieversorgungsunternehmen, Telekommunikationsunternehmen, Aufzugsfirmen, Carsharing, im Dienstleistungs- und Pflegebereich, Lebensmittelketten, Banken, bei Nachtanlieferungen, usw. / Eignet sich aber auch optimal zur Verwahrung von persönlichen wertvollen Kleingegenständen, Bargeld oder Schmuck.				

Ausführung wie oben beschrieben zusätzlich mit Schlüsselwanne und Objektschlüsselüberwachung (mittels Reedkontakt)

- Zylindergehäuse mit Anbohrschutz
- mit 6 mtr. Anschlusskabel
- anwendbar gem. DIN 14675 als FSD Klasse 1



Artikel- Bezeichnung	Abmessung in mm	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
47220	51 x 235	1 Stück	47220	
Putzblende mit Staubschutzscheibe: 47201	-	1 Stück	47201	
Durch die exakte Positionierung ist der Status des deponierten Objektschlüssels fernzuüberwachen. Optional kann das Depot mit einem zusätzlichen Einsatzüberwachungskontakt ausgerüstet werden.				

Ausführung wie oben beschrieben (Mod. 47221) mit elektrischer Blockierung (24 Volt) - VDS-zugelassen



Artikel- Bezeichnung	Abmessung in mm	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
47240	51 x 235	1 Stück	47240	
Putzblende mit Staubschutzscheibe: 47201	-	1 Stück	47201	

Robuster Schlüsselsafe aus Edelstahl mit kombiniertem mechanischem und elektromechanischem Verschluss. VdS-zugelassen (G 10 80 78). Inkl. Objektschlüsselwanne mit Zylindergehäuse Messing vernickelt, Objektschlüsselüberwachung und Zylinderüberwachung (mittels Reedkontakt). Vorgerichtet für 5-stiftigen Profil-Halbzylinder (30 mm) mit 8-fach verstellbarem Schließhebel. Durch die exakte Positionierung ist der Status des Objektschlüssels erkennbar. Die Entnahme des Objektschlüssels ist nur dann möglich, wenn der richtige individuelle Safeschlüssel den Verschlusszylinder entriegelt und gleichzeitig der E-Öffner elektrisch freigeschaltet wird. Der elektromechanische Teil des Safes lässt sich durch verschiedene Telekommunikationsvorrichtungen entriegeln, wie z.B. Schalter, geistigen Verschluss oder Fernfreischaltung. Durch die Kombination von mechanischen und elektromechanischen Verriegelungselementen kann weder mit dem Safeschlüssel noch durch die elektrische Freischaltung allein der Objektschlüssel entnommen werden. **Anwendbar gem. DIN 14675 als FSD Klasse 1.** Betriebsspannung für die elektrische Blockierung beträgt 24 V. (d) mit Ring: 56 mm. Max. Länge Schlüssel: 100 mm. Stromaufnahme: ca. 240 mA

Schlüsselsafe mit Anbohr- und Ausreißschutz in Edelstahl vorgerichtet für Profilhalbzylinder


- mit abnehmbarem Schlüsselring
- **Saferohr aus rostfreiem Edelstahl**
- Zylindergehäusedeckel Messing vernickelt
- max. Schlüssellänge = 65 mm
- Anwendbar gem. DIN 14675 als FSD Klasse 1



Artikel- Bezeichnung	Abmessung in mm	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
47245	51 x 147	1 Stück	47245	
Putzblende mit Staubschutzscheibe: 47201	-	1 Stück	47201	
mit Kernziehschutz				

Schlüsselsafe mit großem Wanneneinsatz zum Hinterlegen von Kreditkarten oder ähnliches vorgerichtet für Profilhalbzylinder (ohne Abbildung)

- Durchmesser 70 mm
- **Saferohr aus rostfreiem Edelstahl**
- Zylindergehäusedeckel Messing vernickelt
- Anbohrschutz
- Anwendbar gem. DIN 14675 als FSD Klasse 1



Artikel- Bezeichnung	Abmessung in mm	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
47247	70 x 185 (Wannenabmessung: Ø 66 x 140 mm)	1 Stück	47247	
Putzblende mit Staubschutzscheibe: 47202	-	1 Stück	47202	

Schlüsselsafe mit 4-stelligem Zahlencodeschloss

- umstellbar
- **Saferohr aus rostfreiem Edelstahl**
- Codeschloss = Druckguss lackiert



Artikel- Bezeichnung	Abmessung in mm	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
47285	51 x 145	1 Stück ab 10 St.	47285	
Putzblende mit Staubschutzscheibe: 47201	-	1 Stück	47201	
47286	70 x 185 SKG**- zertifiziert	1 Stück ab 10 St.	47286	
Putzblende mit Staubschutzscheibe: 47202	-	1 Stück	47202	

Bestens geeignet, um z.B. Personen einen einmaligen Zutritt auf Objekt- oder KFZ-Schlüssel zu geben. Nach Entnahme des Schlüssels kann der Code einfach durch eine autorisierte Person geändert werden. Schloss-Deckel mit Code auch einzeln erhältlich!

Power-Kleber für Safemontage

- einkomponentiger PU-Kraftkleber
- pastöser, vielseitig einsetzbarer Polyurethan-Klebstoff
- härtet durch Reaktion mit Feuchtigkeit aus
- bildet eine starke, dauerhafte und wasserfeste Verbindung



Vorteile: starker, wasserbeständiger Klebstoff, breites Haftungsspektrum, hochfest und beständig. **Anwendungsgebiete:** Kann für das Kleben von Holz, Metall, Stein, Beton, vielen Kunststoffen und für verschiedene Isolationsmaterialien verwendet werden, wie PU-Schaum, Steinwolle und Glaswolle. Das Produkt ist thixotrop und dadurch besonders für vertikale Anwendungen geeignet. Es füllt Unebenheiten aus und ist schrumpffrei. **Ideal zum Einkleben der runden Schlüsselsafes!** **Haltbarkeit:** In der ungeöffneten Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C an einem trockenen Ort mind. 9 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Schlüsselboxen / Schlüsselaufbewahrung

Artikel-
Bezeichnung

Abmessung
in mm:
H x B x T

Verp.-
Einheit

Artikel-
Nummer

Stückpreis €
zzgl. MwSt.

Schlüsselboxen (Einfache Bedienung):

- › setzen dem Verstecken der Schlüssel unter der Fußmatte ein Ende!
- › machen Schluss mit dem häufigen Nachmachen von Schlüsseln!
- › ermöglichen einen unkomplizierten Zugang in die Wohnung, z.B. für Kinder, Hauspersonal, Babysitter, Reinigungspersonal, Immobilienhändler, Ferienhausvermieter, Carsharing, Hausmeister, Gartenvereinen, Pflegeheimen usw.
- › erlauben selten verwendete Schlüssel (Keller-, Garagen-, Garten-, Autozweitschlüssel u.ä.) an einem leicht auffindbarem Ort aufzubewahren.
- › erlauben den Zugang für Kinder zu gefährlichen Orten (Medizinschrank, Heimwerkerateliers u.ä.) zu kontrollieren.

Schlüsselbox

- ist ein preiswertes Miniatur-Sicherheitsbehältnis,
- kann als Übergabebehältnis von Schlüsseln und Nachrichten aber auch zum Aufbewahren von Wertsachen und Codekarten eingesetzt werden
- 4-stelliges Zahlen-Kombischloss
- wetterfeste, stabile Ausführung
- für Wandbefestigung
- ABS-Kunststoffbeschichtung des Gehäuses
- für bis zu 8 Schlüssel



47270

Außen:
118 x 83 x 34 mm
Innenfläche:
ca. 91 x 64 x 28 mm

1 Stück
**ab 4 St.
ab 12 St.**

47270

47268

dito in Farbe: Beige

1 Stück
ab 4 St.

47268



47268

Schlüsselbox - XXL-Version

- mit vergrößerter Aufbewahrungsfläche
- mit verstärkter Stahltür

(hier passen auch Kreditkarten, Autopapiere,
Fernbedienung sowie Handys rein)



47271

Außen:
146 x 105 x 51 mm
Innenfläche:
ca. 117 x 79 x 42 mm

1 Stück
ab 4 St.

47271



Schlüsselbox mit vinylbeschichtetem Bügel

- 11 mm Bügeldurchmesser
- als Vorhangschloss (zur Befestigung z.B. am Türknopf, Gittertoren usw.)
- Bügel einseitig fest
- im Innenbereich= Hebel, mit dem man den Bügel einseitig aufspringen lassen kann.)



47272

Außen:
101 x 90 x 40 mm
Innenfläche:
ca. 78 x 68 x 34 mm

1 Stück
ab 4 St.

47272

Medium Schlüssel-Safe

- **beleuchtete 4-stellige Zahlenkombination**
- inkl. Batterie (CR2032)
- Metallgehäuse aus Zinklegierung (grau)
- mit schwarzer Wetterschutzkappe



47281

Außen:
120 x 72 x 54 mm
Innenfläche:
ca. 106 x 60 x 25 mm

1 Stück
ab 4 St.

47281



Schlüsselbox mit 12 großen Drucktasten

- selbst einstellbarer alphanumerischer Code (Vorteil: kann man sich gut merken)
- mit Kunststoff-Schutzabdeckung
- großer Öffnungshebel
- grau
- inkl. Wandmontageset
- SB-Verpackung



47280

Außen:
117 x 79 x 52 mm
Innenfläche:
ca. 85 x 61 x 12 mm

1 Stück
ab 4 St.

47280

Dieser Schlüsselsafe ist einfach zu bedienen und ideal für ältere Menschen geeignet / besserer Schutz vor Witterungseinflüssen durch **Kunststoff-Schutzabdeckung.**

Schlüsselboxen / Schlüsselaufbewahrung

Tragbarer „Safe Space“ - Sicherheit für unterwegs

- Zahlencode: 4-stellig (individuell einstellbar)
- einfache Bedienung
- großer Innenraum
- mit integriertem Stahlkabel (5 mm x Länge: 520 mm): Safe lässt sich dadurch an feste Gegenstände befestigen (z.B. Geländer, Fahrrad, Zaun...)

- ideal für Freizeit, Camping und Sport
- weiche Innenpolsterung mit kleiner Öffnung für Kabel von Kopfhörer oder Ladegerät



47250



47251

Individuelle
Befestigung

47250
weiß

Außen:
240 x 130 x 60
Verfügbare Innenfläche:
ca. 210 x 85 x 35-40

1 Stück

47250

47251
schwarz
/ silber

dito

1 Stück

47251

Ideal zur Schlüsselaufbewahrung oder zum Schutz von pers. Wertgegenständen vor schnellem unbefugtem Zugriff / für unterwegs zum Aufbewahren von z.B. Handy, MP3-Player, Bargeld usw. / lässt sich an festen Gegenständen befestigen / Gewicht ca. 650 gr.

Schlüsselbox

mit stabilem Zink-Druckgussgehäuse und Schutzabdeckung

- stabile Box zur Wandmontage mit Schutzabdeckung
- 4-stelliger Zahlencode, individuell einstellbar
- verstärktes Metall-Gehäuse mit 2 Verriegelungshebeln, wetterfest und solide
- große Innenfläche bietet Möglichkeit, auch größere Gegenstände zu deponieren



47274



47273

47274

Außen:
135 x 105 x 46
Innenfläche:
ca. 96 x 64 x 35

1 Stück
ab 4 St.

47274

47273

**Schlüsselbox
mit Stahlbügel**
Bügeldurchmesser =
9 mm / (einseitig fest)
Außen:
135 x 190 x 46
Innenfläche:
ca. 96 x 64 x 35

1 Stück
ab 4 St.

47273

47273 = Ideal zur Befestigung an Zäunen, Toren, Gittertoren, Türknopf im Innenbereich befindet sich ein Hebel, mit dem man den Bügel einseitig aufspringen lassen kann !

Schlüsseltresor / Schlüsselbox Nr. KS0001C

- **Verschluss:** leicht zu änderndes 4-Zahlen-Drehkombinationsschloss
- **Verankerung:** für die Wandankerung vorbereitet
- (Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten)
- **Konstruktion:** bestehend aus einem zweiteiligen hochfesten Gehäuse aus einer Gusslegierung
- **Eigenschaften:** magnetische Schlüsselaufhängung für den einfachen Umgang mit Ihren Schlüsseln



KS0001C

KS0001C

100 x 65 x 35
(0,4 Kg)

1 Stück
ab 5 St.

47257

Schlüsselsafe aus Edelstahl

- 3 mm stark
- mit 2 Schlüsselhaken
- inkl. 2 Mauerankern (für Wandmontage)
- vorgerichtet für 30/10 Halbzylinder



47259

110 x 80 x 55

1 Stück
ab 5 St.

47259

Schlüsseldepots / Schlüsseltresor

Schlüsseldepot aus **Edelstahl**

- 3 mm stark
- vorgerichtet für Profilhalbzylinder (30/10 mm)
- ideal auch zum Anschweißen an Gittertüren, Toren und Stahlpfosten
- **mit Kastenschloss hinter der Tür**
- Gewicht: 1,05 kg



47290

47290

75 x 125 x 75

1 Stück
**ab 5 St.
ab 10 St.**

47290

Unser
Renner!

Umlaufender Blendrahmen zum Abdecken der Mauerfuge aus **Edelstahl**

47291

120 x 170 x 10

1 Stück

47291

Schlüsseldepot aus **Edelstahl**

- **5 mm stark**
- **gemäß DIN 14675 als FSD Klasse 1**
- vorgerichtet für Profilhalbzylinder (30/10 mm)
- mit stabilem Kastenschloss hinter der Tür
- Gewicht: 2,8 kg

5 mm
stark!

Extrem
stabil nach
DIN 14675

47292

90 x 150 x 90

1 Stück

47292

Umlaufender Blendrahmen zum Abdecken der Mauerfuge aus **Edelstahl**

47295

114 x 205 x 20

1 Stück

47295

Türüberwachungskontakt

- Mikroschalter mit Haltewinkel und Befestigungsmaterial (zur Überwachung des Schließzustandes der Depottür)



47292

47298

-

1 Stück

47298

In jede Schließanlage integrierbar!

Beide Schlüsseldepots (47290 und 47292) eignen sich zur Montage auf und unter Putz. Beide Modelle sind mit einem Kastenschloss hinter der Tür ausgestattet.
Größere Stückzahlen und weitere Modelle bitte separat anfragen.

Schlüsseldepot aus **Edelstahl (V2A)** zur Aufnahme von **2 Profilhalbzylindern**

- 3 mm stark
- vorgerichtet für 2 Profilhalbzylinder (30/10 mm)
- DLS



47299

105 x 160 x 80

1 Stück

47299

Das **Schlüsseldepot aus Edelstahl** ist mit einem stabilen Kastenschloss hinter der Tür **für die Aufnahme von 2 Profil-Halbzylindern (30/10 mm) vorgerichtet**, die unabhängig voneinander geschlossen werden können. Die 2 Zylinder können somit unabhängig in zwei voneinander getrennten Schließanlagen einbezogen werden.

Beispiel: 1 Zylinder kann für die Schließanlage des Energieversorgers, Aufzugsunternehmens, Wachdienstes, Wartungsdienstes, Telekommunikationsunternehmens, usw. geöffnet bzw. geschlossen werden, der andere Zylinder kann vom Eigentümer oder einer anderen berechtigten Person bedient werden. Die schlüsselberechtigten Personenkreise beider Unternehmen haben jederzeit und unabhängig voneinander mit ihrem Schlüssel Öffnungsmöglichkeit.

Abmessung: B160 x H105 x T80 mm / 3 mm Stärke

Ausführung gemäß VDS-Richtlinien 2105 und DIN 14675 / Riegelausschluss 2 cm / Das Schlüsseldepot kann Aufputz oder Unterputz (hierbei sollte das Depot aufgrund der Türöffnung aber mindestens etwa 2 cm aus der Wand rausschauen) gesetzt werden.

Optional kann auch ein **Blendrahmen** aus Edelstahl bestellt werden.

Schlüsseldepot aus **Stahl**

- schwarz lackiert
- vorgerichtet für Profilhalbzylinder (30/10 mm)
- mit 1 Schlüsselhaken und Kartendepot
- ohne Befestigungsmaterial



Preiswert



47302

138 x 70 x 48 mm
schwarz lackiert1 Stück
ab 5 St.

47302

Neu: Mit Regenschutz!

47303

138 x 70 x 48 mm
schwarz lackiert1 Stück
ab 5 St.

47303

Schlüsselboxen / Schlüsselaufbewahrung

Schlüsselbox „Größe XL“

- **benutzerfreundliche Drucktasten**
- zurücksetzbare Kombination (bis zu 14 Ziffern) mit bis zu 16.000 versch. Code-Möglichkeiten
- abnehmbare Kunststoffabdeckung bietet besseren Schutz vor Witterungseinflüssen
- hochbelastbare Zinkkonstruktion
- großer Hebelgriff, benutzerfreundlich
- Fassungsvermögen: 0,14 l / 2,8 kg
- lebenslange Garantie
- abnehmbarer Haken zum Aufhängen der Schlüssel



47235

Außen:
173 x 103 x 75 mm
Innen:
130 x 66 x 22 mm

1 Stück
ab 4 St.

47235

Stückpreis €
zzgl. MwSt.

Durch die hochbelastbare **Zinkkonstruktion** hält er selbst härtesten Angriffsversuchen stand: mit Zertifizierung durch Sold Secure, Secured by Design (Vereinigtes Königreich) und CNPP (Frankreich).
Ideal für Betreuungsdienste, Überwachungsunternehmen, Baustellen, Zuhause, Ferienhäuser.



Neu!
Großer Stauraum!
Top Sicherheit!

Schlüsselbox „Smart“

- **Öffnen per Bluetooth®-Verbindung mit Smartphone oder Tablet** (kostenlose APP im APP-Store)
- Batterie (CR123) inklusive (5 Jahre Batterie-Lebensdauer im Touch-Unlock-Modus): Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestatus
- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich!



47283

Außen:
121 x 76 x 70 mm
Innen:
89 x 64 x 44 mm

1 Stück
ab 4 St.

47283

Innovativ!

Die kostenlose APP erhalten Sie im Apple Store und bei Google Play / komfortable Zugangsteilung per APP-Dokumentation der Zugriffe in der APP / Backupzugriff über Zahlenkombination (Tastatur).

Robustes Schlüsseldepot mit Zahlenschloss

- robuster **Edelstahl** (V2A) / 3 mm stark
- automatische Codeverwischung bei jedem Öffnen und Schließen
- Codefindung und Notöffnung über Serviceschlüssel
- Gewicht: ca. 1,2 kg



47297
Edelstahl

Außen:
74 x 129 x 78 mm
Innen:
55 x 90 x 40 mm

1 Stück

47297

Auf Anfrage auch in V4A lieferbar!

Schlüsseldepot für SKG**-Zertifikat

- eignet sich ideal zur Aufbewahrung von 1-4 Flachschlüsseln (um die SKG**-Prüfung aufrecht zu erhalten, muss der Puck-Safe in Mauerwerk (Vollziegel) oder Beton dauerhaft mit Hilfe der beiliegenden Maueranker fest verankert werden.)

Technische Daten:

- Fassungsvermögen: bis zu ca. 4 Flachschlüssel mit Schlüsselring / max. Schlüssellänge: 83 mm
- massive Stahlgrundplatte 122 mm Durchmesser
- inkl. 3 Maueranker und 3 metrischen M8 x 40 Sechskantschrauben
- Gummi-Sichtschutzhaube (Tiefe ca. 49 mm) / Gesamttiefe mit Sichtschutzhaube: ca. 80 mm
- Öffnung des Verschlusses durch Drehbewegung nach links / automatisches Verschließen mit Drehbewegung nach rechts
- Montagehöhe idealerweise 120 - 150 cm
- inkl. verständlicher Montageanleitung



47370



47375

47370

Ø 122 x 80 mm

1 Stück
ab 5 St.

47370

Vorteile: Leichte Montage / Montage am Türrahmen oder Montage an einer Stein- oder Betonwand. Ideal für Pflegedienste oder für die Aufbewahrung Ihrer Wohnungsschlüssel in Wohnungsnähe. Modernes Design. Äußerst stabile Konstruktion / SKG**-zertifiziert. Die Gummi-Sichtschutzhaube dient als Blickschutz, der das Ablesen des Codes verhindern soll. Nach Öffnung des individuell einstellbaren 4-stelligen Zahlen-Codes oder auch nach dem Schließen geht das 4-stellige Zahlenrad automatisch auf „0000-Stellung“; damit ein Unbefugter den individuellen Code nicht ablesen kann. Äußerst stabile Ausführung: ca. 1,45 kg (ohne Zubehör).
Das stabile abgerundete Gehäuse bietet kaum Angriffsfläche für Werkzeuge und bietet daher einen idealen Schutz vor Einbruchsversuchen.
Ca. 10.000 verschiedenen Kombinationen einstellbar!
Der Puck-Safe ist bei normaler Nutzung wartungsfrei!

Montage-Winkelbügel (ermöglicht ggf. auch die Montage des Keysafes zwischen Türrahmen und Tür (im Türfalz):

47375

35 x 135 x 180 mm

1 Stück

47375

Schlüsselkästen / Schlüsselkeeper (-Plombe)

Schlüsselschränke, mit Hebelzylinder

- Schlüsselkasten für 20 Schlüssel
- Schlüsselkasten für 48 Schlüssel
- Schlüsselkasten für 84 Schlüssel
- Schlüsselkasten für 128 Schlüssel



sorgt für Ordnung in der Schlüsselvielfalt

55520	200x160x70	1 Stück	55520
55548	300x240x70	1 Stück	55548
55584	300x240x70	1 Stück	55584
55128	370x280x70	1 Stück	55128

Passende Rohlinge:

LF-14D	-	1 Stück	LF-14D
--------	---	---------	--------

Schlüsselkästen, Farbe: grau, mit festen Leisten aus robustem Stahlblech (Haken können mit beiliegenden Zahlen beklebt werden).
Modell 55584 und 55128 sind mit einer zusätzlichen Mittelplatte versehen.
Weitere Schlüsselschränke für größere Schlüsselanzahl auf Anfrage!

Schlüsselschränke, mit Zahlencode

- Schlüsselkasten mit Zahlencode für 15 Schlüssel
- Schlüsselkasten mit Zahlencode für 45 Schlüssel
- Schlüsselkasten mit Zahlencode für 80 Schlüssel
- Schlüsselkasten mit Zahlencode für 120 Schlüssel



55530	200x160x70	1 Stück	55530
55532	300x240x70	1 Stück	55532
55535	300x240x70	1 Stück	55535
55537	370x280x70	1 Stück	55537

Schlüsselkästen, Farbe: grau, mit 3-stelligem Zahlencode.
Modell 55535 und 55537 sind mit einer zusätzlichen Mittelplatte versehen.

Schlüsselschränke, Profilhalbzylinder vorgerichtet, 1-türig (PZ-Kastenschloss hinter Tür), Farbe: lichtgrau

- Schlüsselkasten für 35 Schlüssel
- Schlüsselkasten für 100 Schlüssel
- Schlüsselkasten für 150 Schlüssel
- Schlüsselkasten für 200 Schlüssel

55550



55552



55554

PZ-vorgerichtet:

55550	300x240x80	1 Stück	55550
55552	550x380x80	1 Stück	55552
55554	550x380x140	1 Stück	55554
55556	550x380x140	1 Stück	55556

Für 300 Haken / PZ-vorgerichtet / lichtgrau RAL 7035:

55557 ohne Abb.	550x380x205	1 Stück	55557
--------------------	-------------	---------	-------

Für 500 Haken / PZ-vorgerichtet / 2-türig / lichtgrau RAL 7035:

55558	550x730x205	1 Stück	55558
-------	-------------	---------	-------

Modell 55554, 55556 und 55557 sind mit einer zusätzlichen Mittelplatte versehen.

Weitere Schlüsselschränke für größere Schlüsselanzahl auf Anfrage!

Schlüsselkeeper

- mit Aufhängeöse
- Die Schlüssel werden innerhalb einer festen Kunststoffbox versiegelt und vom Berechtigten persönlich gekennzeichnet
- Farbe: rot



51206	90 x 35 x 15	1 Stück ab 10 St.	51206
-------	--------------	-----------------------------	-------

Der unversehrte Schlüsselkeeper beweist, dass der Schlüssel nicht benutzt wurde, womit das Vertrauen zwischen hinterlegender und aufbewahrender Stelle gesichert ist. / mit Garantieband / hohe Festigkeit / für Schlüssel bis 70 mm Gesamtlänge passend.

Schlüsselring-(Einmal)-Plombe

- zum manipulationssicheren Verwahren von Schlüsseln
- 2,5 mm stark
- mit aufgedruckter Identifikationsnummer



51207	Drahtlänge = 120 mm	1 Stück ab 10 St.	51207
-------	------------------------	-----------------------------	-------

Die Plombe kann nicht ohne sichtbaren Schaden geöffnet werden, so dass jede Entnahme eines Schlüssels bemerkt wird.
Weitere Längen auf Anfrage!

Schlüsselschränke / Schlüsseltresore / Schlüsselsafes

Schlüsselschränke mit Elektronikschloss

- kann einfach mit einem 4-stelligen Benutzercode programmiert werden
- pulverbeschichtet mit hochwertiger, kratzfester grauer Farbe
- inkl. Wandbefestigungsmaterial
- **inkl. Schlüsselringen und farbigen Anhängern**



47112



47118

47122



Schlüssel-
schränke mit
Elektronikschloss

Artikel- Bezeichnung	Abmessung in mm (H x B x T)	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
47110	350 x 270 x 80 (42 Haken) 4 Kg	1 Stück	47110	
47112	450 x 300 x 80 (64 Haken) 6 Kg	1 Stück	47112	
47114	550 x 380 x 80 (100 Haken) 7 Kg	1 Stück	47114	
47116	550 x 380 x 140 (200 Haken) 11 Kg	1 Stück	47116	
47118	550 x 380 x 205 (300 Haken) 14 Kg	1 Stück	47118	
47120	550 x 730 x 140 (400 Haken) 20 Kg 2-türig	1 Stück	47120	
47122	550 x 730 x 205 (600 Haken) 28 Kg 2-türig	1 Stück	47122	

Schlüsseltresor mit Schlüsselhaken

- mit elektronischem Tastenschloss mit manipulationsgesicherter Magnetverriegelung
- (3-8 Ziffern pro Öffnungscode programmierbar)
- inkl. Wandverankerungsmaterial
- inkl. Schlüsselringe und farbige Anhänger
- hochwertige Beschichtung, kratzfeste Farbe nach RAL 9003 (signalweiß)
- mit Schlüsseleinwurfslitz (35 x 55 x 15 mm)
- inkl. 2 Notfallschlüsseln
- für 4 x AA-Batterien

Elektr.
Schlüssel-
Tresore



47227



47228

47226	30 Haken / 6 Kg 280 x 300 x 100	1 Stück	47226	
47227	48 Haken / 9 Kg 365 x 300 x 100	1 Stück	47227	
47228	144 Haken / 21 Kg 660 x 430 x 130	1 Stück	47228	

Schlüsseltresore mit mehr Haken (300, 500 oder 700) auf Anfrage!

Sicherheit: Bei ordnungsgemäßer Verankerung sind diese Schlüsseltresore ein idealer Einbruchschutz, der den Diebstahl von Schlüsseln aus Privatwohnungen und Büros und somit letztendlich von Autos verhindern kann.

Verankerung: für die Wandverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Besondere Eigenschaften: Alle Modelle verfügen über einen **Einwurfslitz**, durch den die Schlüssel ohne Öffnen des Tresors eingeworfen werden können.

Schlüsselsafe in Edelstahl V2A (2 mm stark)

- ideal für Hotels und Ferienwohnungen
- keine Stromversorgung erforderlich (Batteriebetrieb)
- mit je 3 Haken und 1 Bodenfach
- ausgelegt für den Einsatz im Außenbereich

47130



47134



1er-Safe: 47130	179 x 138 x 59 Innenmaß: 130 (H) x 103 (B) x 54 (T) (Gewicht: ca. 1,94 kg)	1 Stück	47130	
4er-Safe Kombination: 47134	348 x 266 x 87	1 Stück	47134	

Auf Wunsch alle Modelle auch in V4A-Edelstahl = empfohlen in see-wassernahen, salzhaltigen Regionen = + 25 % V4A-Aufschlag!
Auf Wunsch auch in 3 mm starkem Edelstahl mit 3-Punkt-Verschluss und doppelwandiger Tür! (Ohne Einlegeboden)

Varianten und Außennutzung:

Der Schlüsselsafe wird in einer 1er und in einer 4er Variante angeboten. Die 4er Variante eignet sich besonders für Betriebe, die mehrere Schlüssel zeitnah an mehrere Personen zu übergeben haben. Bei beiden Varianten ist sowohl die Indoor- als auch die Outdoor-Nutzung möglich, da beide aus demselben hochwertigen Edelstahl gefertigt werden und das elektronische Schloss für einen Einsatz im Außenbereich vorgesehen ist.

Codegenerierung und Übermittlung:

Innovative Onlinecodevergabe aus der Ferne über Webportal (keine Funk- oder GSM-Verbindung erforderlich!)

Codevergabe zusätzlich auch manuell am Gerät möglich!

Schlüsselkästen / Mitteilungskästen

Schlüsselschränke

- epoxid-pulverbeschichtet
- mit verstellbaren Schlüsselleisten
- mit nummerierten Schlüsselhaken
- für Wandbefestigung



Mit 60 Haken / 5 Kg:

55600

480 x 380 x 90

1 Stück

55600

Mit 100 Haken / 7 Kg:

55602

480 x 580 x 90

1 Stück

55602

Mit 250 Haken / 11,5 Kg:

55604

580 x 680 x 140

1 Stück

55604

Schlüsselschränke mit 4-stelligem Zahlencode

- mit Notöffnungsschlüssel
- epoxid-pulverbeschichtet
- mit nummerierten Schlüsselhaken
- für Wandbefestigung



Mit 20 Haken / 2,5 Kg:

55610

300 x 250 x 80

1 Stück

55610

Mit 60 Haken / 4,5 Kg:

55612

450 x 350 x 80

1 Stück

55612

Mit 100 Haken / 7 Kg:

55614

480 x 580 x 90
(Querformat)

1 Stück

55614

Schlüsselkästen für den Innenbereich

- Rahmen in Aluminium (eloxiert)
- mit nummerierten Schlüsselhaken
- mit Kunststofftür
- mit Hebelzylinder
- Rückwand aus lackiertem Stahl



55620



55622

Mit 45 Haken / 2,4 Kg / Hochformat:

55620

450 x 300 x 45

1 Stück

55620

Mit 90 Haken / 4,4 Kg / Querformat

55622

450 x 600 x 45

1 Stück

55622

Mitteilungskästen für den Innenbereich

- Rahmen in Aluminium (eloxiert)
- Rückwand aus Stahl (magnetisch)
- mit Kunststofftür
- mit Hebelzylinder



Hochformat (H 600 x B 450) / 1,6 Kg:

55630

600 x 450 x 45

1 Stück

55630

Hochformat (H 700 x B 600) / 3 Kg:

55632

700 x 600 x 45

1 Stück

55632


**ALU-
schau-
kästen**

Absperrpfosten

Umlegbare Parkplatzsperren

- Überflur (Gesamthöhe = ca. 500 mm)
- selbsteinrastende Verriegelung
- für Dübelbefestigung
- Gewicht: ca. 9 bis 9,5 kg

Bei Abnahme
ab 5 Stück
10 %
Sonderrabatt!

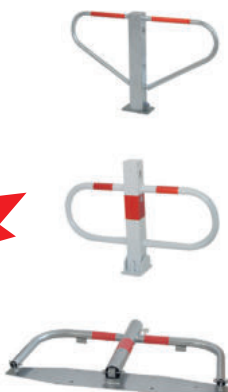

Weitere Modelle auf Anfrage!

Absperrpfosten aus Stahlrohr

- feuerverzinkt und weiß beschichtet
- mit je 3 reflektierenden Leuchtstreifen

Weitere Modelle / Ausführungen,
Stilpoller, Wegsperren, Fahrradständer,
Abfallbehälter auf Anfrage!

Bei Abnahme
ab 5 Stück
10 %
Sonderrabatt!




Signalkette auf 25 Meter-Rolle

- 6 mm
- Kunststoff rot/weiß



Robuster Stahl-Absperrpfosten / rot reflektierend

- über 2 verschiedene Halb-Zylinder zu betätigen
- vorger. für 30/10 mm
- feuerverzinkt und mit umweltschonendem Zweikomponenten-Dickschichtlack geschützt
- Gewicht: 7,5 kg



Anwendungsbereich: überall da, wo der Zugang für 2 verschiedene Nutzer erforderlich ist, z.B. Zylinder A: durch den Betreiber (Wohnungsbaugesellschaften, Mieter, Gewerbeparks)

Zylinder B: Feuerwehr, Rettungs-, Notdienste- und Versorgungsunternehmen

- Funktion:**
- getrennt schließbar über Halbzyylinder (30 / 10 mm / 8-fach v. S-Nase)
 - Pfosten zum Aufdübeln oder Einbetonieren
 - zum Umlegen in 45 Grad-Stellung herausnehmbar
 - durch Umlenkung des innen liegenden Gestänges ist der Pfosten durch die Profilhalbzyylinder „mit 2 Fingern“ federleicht zu betätigen.
 - Hochwertige Materialien und Verarbeitung!

Artikel- Bezeichnung	Abmessung in mm	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
Umlegbare Parkplatzsperre / Vierkantrrohr: 70 x 70 mm mit seitlichen Rundrohrbügeln / Gesamtbreite ca. 800 mm / mit Rundzylinder (3 Schlüsseln) / für Dübelbefestigung (mit Bodenplatte 100x150 mm) / feuerverzinkt mit rot reflektierenden Leuchtstreifen:				
47342	feuerverzinkt	1 Stück	47342	
Dito., mit austauschbarem Profilhalbzyylinder / feuerverzinkt und weiß beschichtet / mit rot reflektierenden Leuchtstreifen:				
47344	feuerverzinkt weiß beschichtet	1 Stück	47344	
Dito., mit Rundrohr 60 mm Ø, mit Profilhalbzyylinder, mit durchgehender Bodenplatte (ca. 80 mm Breite) / feuerverzinkt mit rot reflektierenden Leuchtstreifen:				
47346	feuerverzinkt	1 Stück	47346	
Diese Absperr- oder Kettenpfosten können als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Sicherheitszonen usw. eingesetzt werden / Ortsfest zum Einbetonieren mit Erdanker / Stahlrohr 60 mm Ø x 2,5 mm / mit aufgeschweißter Stahlkappe, 1300 mm / ca. 5 kg				
47330	900 mm Überflur ohne Ösen	1 Stück	47330	
47332	900 mm Überflur mit 2 Ösen	1 Stück	47332	
Dieser herausnehmbare Absperrpfosten mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 ist auch nach Jahren ohne Kraftaufwand leicht zu handhaben / selbsteinrastende Verriegelung / mit Bodenhülse / Vierkantrrohr 70 x 70 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm, sichtbar / ohne Öse				
47334	900 mm Überflur	1 Stück	47334	
Dieser umlegbare Absperrpfosten mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 lässt sich mit Hilfe des wartungsfreien Blattfederverschlusses schnell und mühelos selbsttätig einrasten und verriegeln. Mit massiver, korrosionsgeschützter Scharnierbodenplatte / zum Einbetonieren, / mit Bodenhülse / 400 mm Unterflur				
47336	900 mm Überflur	1 Stück	47336	
Dito, umlegbar, mit eingebauten wechselbaren PHZ				
47338	900 mm Überflur	1 Stück	47338	
47339	25 mtr.-Rolle	1 Set	47339	
Kettennotglieder / 6 mm, Kunststoff rot:				
47340	6 mm / rot	1 Stück	47340	
Kettenschnellverschluß mit Schraube, Kunststoff rot:				
47341	6 mm / rot	1 Stück	47341	
47238	70 x 70 x 1000 inkl. Bodenplatte zum Aufdübeln	1 Stück	47238	
47239	70 x 70 x 1000 inkl. Bodenhülse zum Einbetonieren	1 Stück	47239	
47230	Bodenplatte, extra zum Aufschrauben	1 Stück	47230	
47231	Bodenhülse, extra zum Einbetonieren	1 Stück	47231	

Sperrpfosten/Parkplatzsperre/ Anhängerkupplung / Ladungs-Sicherheit

Robuster umlegbarer Sperrpfosten/Parkplatzsperre

- für Parkplätze, Einfahrten oder Durchfahrten
- abschließbar mit je 2 Schlüsseln

Neu



Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Abmessung in mm	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
47347	gelb	Ø 60 mm H 615 mm	1 Stück	47347	
47348	gelb/rot	Ø 60 mm H 406 mm B= ca. 550 mm	1 Stück	47348	
Passender Rohling für 47347 und 47348					
47349	Rohling	-	1 Stück	47349	

Schwerer Überwurf mit integriertem Schloss mit 2 Schlüsseln

bestehend aus 2 wetterbeständigen Überwurfteilen (je ca. 115 x 115 mm, Tiefe ca. 45 mm), die von einem runden Zinkvorhang-Schloss (gehärtet) zusammengehalten werden (Durchmesser = 73 mm), 6-stiftiger Schließzylinder (ideal gegen Picking!)

**Ideal für
gewerbliche
Fahrzeuge +
LKW!**



Von dem stabilen Schloss ist kein Bügel zu sehen, und es ist fast vollständig umschlossen.

Das Schloss ist schwer zu knacken und bietet einen hohen Schutz gegen Böhren, Sägen, Schneiden und Aufhebeln!

Das Set wird anbaufertig mit M8-Befestigungsschrauben in einer Klarsichtverpackung geliefert!

Z. B. für Container, LKW, gewerbliche Fahrzeuge, Warenautomaten, seitliche Schiebetüren und Heckdoppeltüren, Tore, Zäune.

42357	silberf.	2,75 kg	1 Set	42357	
-------	----------	---------	--------------	-------	--

Univ. Sicherung für Anhängerkupplung am Hänger

- verwendbar für Kugeldurchmesser von 48 - 51 mm
- mit 2 Schlüsseln (nur in VS lieferbar)
- leicht zu installieren

**Hoher
SCHUTZ**



Jetzt Neu: hochwertige Anhängersicherung für alle gängigen Zugkugel-Kupplungen; Diskusschloss (Bsp. 70 mm Ø) nicht im Lieferumfang enthalten. Die perfekte Lösung zum Sichern abgestellter Anhänger!

42358	verchromt	0,96 kg	1 Set	42358	
42343	Stahl	2,20 kg	1 Set	42343	

Ladungssicherung wird von vielen immer noch als notwendiges Übel empfunden, doch das wird dem Thema nicht gerecht. **Ladungssicherung** ist eine Verpflichtung gegenüber sich selbst und allen anderen Verkehrsteilnehmern – und das nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa.


Für Deutschland gilt:

„Die Ladung einschließlich Geräte zur Ladungssicherung sowie Ladeeinrichtungen sind so zu verstauen und zu sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen können. Dabei sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten.“

Gummi-Spannseile mit 2 Haken

- Transparente SB-Verpackung
- 8 mm Durchmesser
- Zurrkraft: max. 40 kg
- TÜV/GS geprüft
- 1 Set = 2 Stück

**Set-
Preis**



60 cm Länge / ausziehbar auf max. 90 cm:					
43500	rot	600 x 8	1 Set = 2 Stck	43500	
80 cm Länge / ausziehbar auf max. 120 cm:					
43502	grün	800 x 8	1 Set = 2 Stck	43502	
100 cm Länge / ausziehbar auf max. 150 cm:					
43504	gelb	1000 x 8	1 Set = 2 Stck	43504	

Zurrgurte mit Ratsche und S-Haken

- SB-Verpackung
- 25 mm Breite
- nach EN 12195-2
- TÜV/GS geprüft
- S-Haken mit automatischem Sicherungsclip



**TOP-
QUALITÄT**

Länge 5 m / Zurrkraft 400 kg / extra ultrastarkes Gewebeband:

43510	schwarz	5000 x25	1 Stück	43510	
-------	---------	----------	---------	-------	--

Preiswerte Sicherheit Zuhause und Unterwegs

Tür-/ Fensteralarm

- inkl. 4x LR44 Batterien
- inkl. Batteriekontrollleuchte
- extra lauter Alarm (ca. 110 dB)
- einfache Montage u. Bedienung
- **1 Set = 2 Stück**



Neu

Überall einsetzbar dank seiner kleinen Abmessungen. Gibt sofort Alarm beim Öffnen von Fenstern, Türen, Schränken, Vitrinen durch Magnetkontakt.
Einfache Befestigung durch mitgelieferte Klebestreifen / Einfache Bedienung / Lautstärke ca. 95 dB (A), Entschärfung erfolgt durch Schalter bzw. Schließen des Fensters.

Türalarm mit Schlüsselschalter



DG6

weiß

54 x 104 x 26

1 Set

41025

Die wirkungsvolle Absicherung für alle Türen im Privathaus und Gewerbe. Der Alarm kann nur durch den Schlüssel (2 Stück im Lieferumfang) entschärft werden. / Einfache Befestigung / Einfache Bedienung. Lautstärke ca. 95 dB (A) / Alarmdauer max. 90 Sekunden

2 Funktionen:

1. Verzögerter Alarm - wenn Sie nach Hause kommen haben Sie 15 Sek. Zeit, den Alarm zu entschärfen.
2. Sofortalarm - ertönt, wenn die Tür geöffnet wird und ist nur mit dem Schlüssel auszuschalten. Stromversorgung über 2 Stück AAA-Batterien (1,5 V) (nicht im Lieferumfang enthalten)

Zutrittsmelder

- mit Wand-/Deckenhalterung
- Schalter: Aus/Gong/Alarm
- Sirene ca. 85 dB (A) Alarmdauer ca. 40 Sek.



ZM03

weiß

77 x 42 x 70

1 Stück

42351

Bewegungsmelder aktiviert wahlweise den eingebauten **Gong** oder die **Sirene** (Erfassungsbereich ca. 10 m x 100 Grad. **Ideal zur Türüberwachung.** Betrieb über Batterie oder Netzgerät (nicht im Lieferumfang enthalten).

Der passive Infrarot BM reagiert auf Körperwärme. Türklingelanschluss.

Türstopperalarm mit Erschütterungssensor

- 100 dB (A) Alarmton
- rutschfester Keil verhindert das Öffnen der Tür



TS01

weiß

46 x 150 x 43

1 Stück

42353

**Preis-
senkung!**

ab 4 St.

Ohne Installation. 9 V Blockbatterie (nicht im Lieferumfang enthalten). Scharf/unscharf-Schalter.

Wasseralarm

- warnt bei Überflutungen, bevor große Sachschäden entstehen
- mit Meldeeinheit und Sensor
- Alarm 98 dB (A) oder Klanggeräusch / Melodie ca. 90 dB (A)
- ca. 1 mtr. langes Verbindungskabel



WA03

weiß

56 x 104 x 24

1 Stück

42354

Für Küche, Bad und Keller. Bei Wasserkontakt gibt das Gerät sofort ein lautes durchdringendes Alarmsignal (auch bei kleinen Wassermengen). Batterie: 9V-Block (nicht im Lieferumfang enthalten). Dient zur Überwachung von austretendem Wasser z.B. bei Waschmaschinen, Spülmaschinen oder Wasserrohren sowie zur Füllmengenüberwachung von z.B. Badewannen.

Akustische Trittmatte mit lautem Alarm

- als Abschreckung, Warnung oder mit Gong zur Besucheranmeldung
- inkl. 10 Meter Kabel, Signalgeber (weiß), Schrauben und Dübel
- Batterie: 9V E-Block (nicht im Lieferumfang enthalten)



TM02

-

560 x 360

1 Set

42352

Die Trittmatte ist universell einsetzbar (einfach unter den Teppich oder den Fußabstreifer legen). Der Signalgeber wird durch ein dünnes Kabel mit der Matte verbunden und kann dadurch optimal platziert werden. (3 Funktionen einstellbar: Alarm, Gong laut, Gong leise). Auch für offene Türen oder Gänge geeignet. **Ideal auch als Katzen- bzw. Hundeklingel** (wenn sich diese bei geschlossener Terrassentür auf die Matte setzen, ertönt sofort das Signal).

Für Einsatz an trockener Stelle, darf nicht im Regen oder Wasser stehen.

Münzhalter für Kleingeld

- mit 8 Aussparungen von 1 Cent bis 2 Euro
- Aufnahme bis ca. max 20,00€

Neu



42339

schwarz

51 x 99 x 23

1 Stück

42339

ab 10 St.

Ideal für Gastwirtschaften, Einzelhandel, im Auto für Parkmünzautomaten: Das stabile Federsystem schiebt die einzelnen Münzen automatisch immer wieder nach oben.

Einfach aber effektiv!

Preiswerte Sicherheit für Zuhause und unterwegs

Glasbruchalarm „Premium“

- Vibrationssensor-Alarm
- selbstklebend
- Batteriebetrieb (2 x 1,5 Volt: nicht enthalten)
- blinkende LED zur Abschreckung
- mit Ein- und Ausschalter
- ca. 120 dB Lautstärke
- Blisterverpackung
- inkl. Fensteraufkleber: Alarmgesichert



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abmessung in mm (B x H x T)	Verb.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.	
41091	weiß	70x70x15	1 Set ab 5 Stk.	41091		

Der Glasbruchalarm **erkennt zuverlässig Glasbrüche oder vergleichbare Erschütterungen der Fensterscheibe und löst einen sehr lauten Alarm aus, der 1 Minute anhält.** Der Melder wird einfach an die Fensterscheibe geklebt und mit dem On-Schalter aktiviert.

Glasbruchalarm

- einfache Befestigung an Fensterscheibe oder Rahmen durch mitgelieferte Klebestreifen
- mit Ein-/Ausschalter
- ca. 95 dB (A) Piezosirene
- gibt sofort Alarm bei Erschütterung des Fensters (Rückstellung nach 1 Minute)
- Empfindlichkeit des Rüttelkontakts ist zweistufig einstellbar
- Batteriebetrieb: 2 x 1,5V AAA Batterien (nicht im Lieferumfang)



41096	weiß	51x85x30	1 Stück ab 5 Stk.	41096		
-------	------	----------	----------------------	-------	--	--

Bewegungsalarm „Premium“

- Schützt und schreckt ab
- Keine Installation notwendig, wenn Bewegungsalarm hingestellt wird oder nutzen Sie die mitgelieferte schwenkbare Halterung für eine Wandmontage.
- **Mit Fernbedienung steuerbar** (mehrere Funktionen)
- **Jede Bewegung im Sicherungsbereich löst extrem lauten Alarm aus**
- Durch Fernbedienung kann ein Sofortalarm ausgelöst werden (Überfallschutz)
- es werden 3 x AA / LR6 Batterien benötigt (nicht enthalten)



41028	weiß	65x125x30	1 Set	41028		
-------	------	-----------	-------	-------	--	--

Sichern Sie Ihr Haus, Ihre Wohnung, Ihr Büro, Wohnwagen, usw. gegen Einbruch bzw. Überfall.

Der **Sofortalarm** kann auch für kranke u. hilfebedürftige Personen verwendet werden, die mit dem Alarm auf sich aufmerksam machen können. Statt Alarm kann an dem Gerät auch ein Signalton eingestellt werden, so dass der **Bewegungsalarm auch als Klingel genutzt** werden kann. Bei Aktivierung der Fernbedienung wird der gesicherte Bereich mit einer **Verzögerung von 45 Sekunden** überwacht. Der Überwachungsradius beträgt ca. 4 Meter in einem Winkel von 90 Grad. **Sobald das Gerät eine Bewegung registriert, wird der sehr laute Alarm ausgelöst.**

Elektronischer Wachhund

- erfasst Eindringlinge bereits durch die Wand und treibt sie in die Flucht
- 105 dB Lautsprecher erzeugt lautes und realistisches Hundegebell
- Gong oder Sirene sind auch einstellbar
- warnt Sie, wenn Sie zu Hause sind
- schützt Ihr Eigentum wenn Sie in Urlaub fahren
- steuerbar über Funkfernbedienung mit Paniktaste
- kann durch optionale Funkmelder ergänzt werden
- Batterien (8 x AA) sind nicht im Lieferumfang enthalten.



42313

42315

Preis-
senkung!

Einfach in der Wohnung neben Ihrer Haustüre, Terrassentüre, Kellertüre, Fenster usw. stellen. / Bellen, Gongton oder Sirenen ton auswählbar / Lautstärke und Sensorenempfindlichkeit einstellbar / Scharf- und Unscharfschalten über Funkfernbedienung

Lieferumfang: Meldegerät, Netzgerät, 1x Fernbedienung, Befestigungsmaterial, Warmaufkleber

42312	weiß	158x176 x176	1 Set	42312		
Effektive Abschreckung						
Erweiterbar durch:						
42313		-	1 Stück	42313		
42315		-	1 Stück	42315		

**Funkfern-
bedienung
Funkbe-
wegungs-
melder**

Einfach aber effektiv!

Preiswerte Sicherheit für Zuhause und Unterwegs

Elektronischer Türgriff-Alarm „Travel“

- reagiert zuverlässig auf Erschütterung
- ca. 110 dB
- klein, leicht, bequem zu transportieren
- wahlweise Alarm oder Signalton



42006

weiß

68 x 140 x 15

1 Stück

42006

**Massive
Preissenkung!**

Mit dem elektronischen Türgriff-Alarm „Travel“ machen Sie ihre Türgriffe zu einer Alarmsicherung gegen Einbrüche.

Das Gerät erkennt die Bewegung an der Türklinke und löst zuverlässig den sehr lauten Alarm aus (110 dB). So werden Einbrecher abgeschreckt und vertrieben bevor sie in die Wohnung eindringen können.

Durch das geringe Gewicht von nur 38 Gramm kann der Türgriff-Alarm überall genutzt werden, auch **im Hotel, Ferienwohnung, Ferienhaus oder auch im Wohnmobil**. Zusätzlich kann auch ein Signalton eingestellt werden - so kann der Türgriff-Alarm auch im Geschäft genutzt werden, beispielsweise um auf eintretende Kunden aufmerksam zu machen. Benötigt 3xAAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

Fernseh-Attrappe „Fake TV“ - das Original

- simuliert täuschend echt die Lichteffekte eines Fernsehers
- inkl. Netzteil

- **Lichtwiedergaben wiederholen sich nicht !**

**Preis-
senkung**



42005

Kunststoff

80 x 70 x 60

1 Set

42005

Sichern Sie ihr Zuhause mit dem Fernsehsimulator Fake TV !

einstellbare Funktionsarten:

- Dauerfunktion
- Laufzeit 4 Stunden (Fake TV schaltet sich bei Dämmerung ein und nach 4 Stunden aus)
- Laufzeit 7 Stunden (Fake TV schaltet sich bei Dämmerung ein und nach 7 Stunden aus)

Urlaubszeit ist Einbruchzeit! Unsere Empfehlung für Ihre Sicherheit:

Einbrecher meiden in den meisten Fällen belebt wirkende Häuser um nicht ertappt zu werden. Nutzen Sie dies und lassen Sie Ihr Haus am Abend, wenn Sie unterwegs oder wenn Sie in Urlaub sind, nicht verlassen wirken. Wer heute Einbrecher überlisten will, muss sich etwas einfallen lassen: Fake TV - Fernsehsimulator, das Original.

Dieses kleine Gerät simuliert täuschend echt die Lichteffekte eines Fernsehers. Die Effekte sind vollständig unvorhersehbar und wiederholen sich nicht. Von außerhalb Ihres Zuhauses ist Fake TV nicht von einem echten Fernseher zu unterscheiden. Die 12 sehr hellen LED's in vier Farben sorgen für die täuschend echte Lichteffekte. Die Lichtausstrahlung des Fake TVs wirkt wie die eines 27" HDTV LCD Fernsehers. Bringen Sie mit dem Fake TV Leben in Ihr Zuhause! Dieser kleine effektive Fernsehsimulator ist äußerst sparsam im Verbrauch. Fake TV schaltet sich automatisch bei Dämmerung ein. Sie können zwischen einer Laufzeit von vier oder sieben Stunden wählen.

Einbruchschutz „DoorJammer“

- **sorgt dafür, dass unerwünschten Eindringlingen Zutritt verwehrt wird.**
- Sekunden schnell einsatzbereit und unter der Tür positioniert
- Dicke der Spaltenplatte = ca. 2mm
- **keine Befestigung notwendig**



42004

rot

120 x 90 x 35
(ca. 230 g)

1 Set

42004

NEU!

ideal auch für unterwegs / falls Druck von außen erfolgt, wird diese in vertikale Kraft umgewandelt und "verbarrikadiert" die Tür regelrecht! / Im Notfall mit nur einem Handgriff sekundenschnell ohne Kraftaufwand wieder zu entfernen / passt fast unter jede Tür (stabile Grundplatte nur 2 mm stark): falls Spaltmaß größer: ein zusätzlicher Neoprenfuß ist im Lieferumfang enthalten.

Sie und ihr Eigentum sind im Zimmer immer sicher !

Preiswerte Sicherheit für Zuhause und Unterwegs / Nachtlichter

Kamera-Attrappe mit abschreckendem LED-Blinklicht

- für Wand- und Deckenmontage
- inkl. verstellbarer Halterung und Warnaufkleber nach DIN 33450



KA20



KA25

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abmessung in mm (B x H x T)	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
KA20	Aluminium weiß	60 x 60 x 99 mit Halterung T: 178 mm	1 Stück	42300	
KA25	Aluminium weiß	Ø 78 x 172 mit Halterung T: 300 mm	1 Stück	42302	

Die Kamera-Attrappe bietet Abschreckung und Schutz zu einem günstigen Preis (täuschend echte Nachbildung), einfache Montage, **KA20** für **Innen- und Außenmontage** geeignet. (benötigt 2 Stück AAA 1,5 V Batterien). Inklusive Warnaufkleber nach DIN 33450. Weiterhin können wir Ihnen eine **Kamera-Attrappe für Außen (KA25)** liefern. Mit Schwenk-, Neige-, und Dreh-Mechanismus und abschreckendem Blinklicht. (benötigt 2 Stück 1,5 V Batterien). Inklusive Warnaufkleber nach DIN 33450.

Kamera-Attrappe in Kugeldesign

- für Innen, inkl. Blinklicht und Warnaufkleber
- verstellbar zur optimalen Ausrichtung
- Batteriefach für 2x AAA 1,5 V Batterien



KA09	weiß (ABS Kunststoff)	Ø 91 x 67	1 Stück	42304	
------	-----------------------	-----------	---------	-------	--

Warnaufkleber „Videoüberwachung“

- selbstklebend, nach DIN 33450

Warnaufkleber „Achtung Alarmgesichert“

- Dreiecksform (Montage auf Fensterinnenseite)

Warnaufkleber „Wachhund“

- selbstklebende PE-Folie



42325	blau	100 x 100 3er Packung	1 Set	42325	
42330	gelb	70 x 85 3er Packung	1 Set	42330	
42331	gelb	80 x 90 3er Packung	1 Set	42331	

Fußgänger-Reflektor RX01

- geblistert



42030	Bär	ca. 65 mm	1 Stück	42030	
42031	Schneekristall	ca. 65 mm	1 Stück	42031	

Fußgänger-Reflektor: mit einem Reflektor ist ein Fußgänger bei Abblendlicht vom Autofahrer schon auf 150 m Entfernung deutlich zu erkennen. Ohne Reflektor hingegen erst bei ca. 30 m. Hoher Rückstrahlwert (max. 1643 mcd/rx). Zwei Motive erhältlich: Bär oder Schneekristall. Mit Federspirale und Befestigungsclip. Hergestellt in Deutschland.

Automatisches Nachtlicht

- Bewegungsmelder schaltet sich ein und automatisch wieder aus



AN 03	weiß	66 x 80 x 46 mm	1 Stück	42055	
-------	------	-----------------	---------	-------	--

Automatisches Nachtlicht, mit 3 weißen LEDs. Schaltet sich durch Infrarot-Bewegungsmelder ein und automatisch wieder aus. (ca. 20 Sekunden nach der letzten Bewegung). PIR-Erfassungsbereich ca. 6 m x 110°. Lichtsensor sorgt für Schaltung bei Dunkelheit. LED-Nachtlicht auch als Dauerlicht schaltbar. Zur Wandmontage oder zum Hinstellen. Betrieb über 3 x 1,5 V AA Batterien oder Netzgerät 4,5 V DC / Lieferung ohne Batterie / Netzgerät. Schalter für Aus / Ein / Automatik. Einfach hinstellen!

Automatisches Nachtlicht für Steckdose

- Bewegungsmelder schaltet sich ein und automatisch wieder aus



AN 02	weiß	60 x 110 x 40 mm	1 Stück	42057	
-------	------	------------------	---------	-------	--

Automatisches Nachtlicht für die Steckdose, mit Eurostecker 230 V, 50 Hz. 3 weiße LEDs schalten sich durch Infrarot-Bewegungsmelder ein und automatisch wieder aus. (Schaltzeit ca. 30, 60 oder 90 Sekunden). PIR-Erfassungsbereich ca. 6 m x 115°. Lichtsensor sorgt für Schaltung bei Dunkelheit. Leistungsaufnahme ca. 0,7 W. Schalter für Aus / Ein / Automatik.

Automatisches LED-Nachtlicht für Steckdose

- Dämmerungssensor schaltet sich bei Dunkelheit ein und automatisch bei Tageslicht wieder aus



NL 04	weiß	76 x 114 x 20 mm	1 Stück	42059	
-------	------	------------------	---------	-------	--

LED-Nachtlicht mit Eurostecker 230 V, 50 Hz. Für Kinderzimmer, Flur, Treppenhaus usw. Als Orientierungslicht bestens geeignet. Langlebige und energiesparende LED erzeugt sanftes, augenschonendes warmweißes Licht. **Schaltet sich bei Dunkelheit ein und bei Tageslicht wieder aus.** Sehr flaches Design. Passt zu jedem Dekor. Leistungsaufnahme: max. 0,5 W. Lebensdauer LED: bis zu 30.000 h.

Für Zuhause und Unterwegs

Schlüsselfinder

- inkl. Batterien (2 x LR41)
- inkl. Schlüsselring
- **1 Set = 2 Stück**



Endlich Schluss
mit Schlüssel
suchen!

Neu!
2-er Setpreis

Der **Schlüsselfinder** reagiert auf Pfeiftöne und meldet sich mit einem gut hörbaren Piepton.
Die Reichweite des Schlüsselfinders beträgt ca. 10 Meter.
Geben Sie Ihrem Schlüssel eine Chance gefunden zu werden!
Integrierter Geräuschsensor (reagiert daher nur auf Pfeiftöne!)

Handwärmer „Perfect Warm“

- der elektrische Handwärmer ist mit einem Akku ausgestattet (1 Ladung wärmt bis 8 Stunden)



Neu

Nie wieder
kalte Hände

Die per USB-Kabel **wiederaufladbare Batterie** (5200 mAh) ist auch als Powerbank für Handy / Tablet nutzbar. **Bis zu 3 Heizstufen wählbar:** -35°C, -47°C, -55°C.

Roxon M2 Mini Multitool mit 14 Funktionen

- klein, leicht (127 g), multifunktional
- **mit 14 Funktionen; inkl. Bitset**
- **inkl. Nylon-Holster mit Gürtelschlaufe**
- **integrierter gehärteter Glasbrecher**
- in Geschenkverpackung

Neu:
Multifunktional
+ Topqualität



Die beiliegenden vielfältigen **Bit-Aufsätze** lassen sich dank **magnetischem Halter** optimal an der Schraubenzieher-Verlängerung anbringen. Auf das **scharfe Messer** und die **starke Zange** können sie sich auch in Exterm-Situationen verlassen. **Funktionen im Überblick:** Spitzzange, Zange, Kabelschneider, Nagelreiniger, Nagelfeile, Messer, Ahle, große starke Schere, geh. Glasbrecher, Schlitz- u. Kreuzschlitz-Schraubendreher, Dosen- u. Flaschenöffner, Paketöffner.

Roxon M3 Multitool Schere mit 13 Funktionen

- superleicht (79 g), klein aber extrem stabil
- **mit 13 Funktionen; inkl. Bitset**
- **inkl. Nylon-Holster mit Gürtelschlaufe**
- in Geschenkverpackung

Extrem
scharfe Schere
+ Messer



Inkl. Bit-Adapter und diverser-Aufsätze. Besonders scharfe Schere aus 3Cr12 Edelstahl mit Feder und scharfes Messer.
Funktionen: Spitzzange, extra scharfes Messer, Paket-, Dosen- u. Flaschenöffner, Ahle, Reibahle, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Nagelfeile, Zahnstocher, Pinzette, je 1 kleiner Schlitz u. Kreuzschlitz-Schraubendreher (z.B. f. Brillen-Schraubbefestigung.)

Selbstschutzartikel

Schlüsselalarm mit LED-Licht

- inkl. 3x LR44 Batterien
- Alarm ca. 120 dB
- inkl. Halsumhängeband



Preis-
senkung!

41060

schwarz

40 x 60 x 15

1 Stück

41060

41061

magenta /
rot

40 x 60 x 15

1 Stück

41061

Dieser hochwertige **Schutzalarm** löst bei Überfall, Diebstahl, Belästigung sehr lauten Alarm aus und kann somit helfen, Täter in die Flucht zu schlagen bzw. Aufmerksamkeit anderer Passanten auf sich zu ziehen. Solange Alarm ausgelöst ist, blinkt die LED!

Personenschutzalarm „Soft Touch“

- inkl. 4 x LR 41 Batterien
- Alarm ca. 120 dB
- inkl. Handschlaufe und Karabiner
- inkl. LED-Taschenlampe
- mit angenehmer Soft-Touch-Oberfläche
- in Blister-Verpackung
- nur 22 gr. leicht



41032

41033

41034



41035

41036

41037

Trend-
farben!

Preis-
senkung

41032

schwarz

60 x 35 x 8

1 Set

41032

41033

gelb

60 x 35 x 8

1 Set

41033

41034

grün

60 x 35 x 8

1 Set

41034

41035

rot

60 x 35 x 8

1 Set

41035

41036

pink

60 x 35 x 8

1 Set

41036

41037

hellblau

60 x 35 x 8

1 Set

41037

Mobilalarm mit LED-Licht

- Schutzalarm hilft bei Überfall, Einbruch, Diebstahl
- sehr lauter Alarm (120 dB)
- mit Dauersignalblitz
- ca. 150 gr.
- inkl. Handschlaufe
- inkl. Alkali-Batterie



41038



41039

41038

schwarz

70 x 60 x 30

1 Set

41038

41039

weiß

70 x 60 x 30

1 Set

41039

Überfall:

Im Falle eines Angriffs ziehen Sie einfach den Kontakt-Pin am Band aus dem Gerät und sofort wird der ohrenbetäubende Alarm ausgelöst.

Diebstahlschutz:

Mit der Alarmschlaufe können Taschen, Koffer oder andere Gegenstände gesichert werden.

Einbruchschutz:

Befestigen Sie den Clip an Tür-/Fensterflügel und das Alarmgerät am Tür-/Fensterahmen. Wird der Flügel geöffnet, wird der Kontakt aus dem Gerät gezogen und der Alarm ausgelöst.

Mit Hilfe der **LED-Taschenlampe** finden Sie auch im Dunkeln stets den Weg oder das Schlüsselloch.

Kubotan „Key Chain“

- Aluminium
- extrem leicht u. robust



42095



42096

Neu

42095

schwarz

140 x 15 x 15

1 Set

42095

Mit integrierter LED-Taschenlampe: ideal bei Dunkelheit (inkl. Batterie):

42096

schwarz

145 x 15 x 15

1 Stück

42096

Der **Kubotan** wird in verschiedenen Kampfsportarten als Druckverstärker verwendet und zur Selbstverteidigung eingesetzt. Bei Angriffen und Überfällen (Notwehr) darf man sich natürlich mit allem, was einem zur Verfügung steht, verteidigen. Ideal auch als Schlüsselanhänger.

Selbstschutz / Elektroschocker

Elektroschocker, **Power 200 = 200 000 Volt**

- mit PTB-Prüfzeichen
- Maße: 16,5 x 6 x 2,8 cm, Gewicht: 215 gr.
- Prüfnummer: **PTB E002-11**
- mit **Sicherheitsleine**



Power 200*

schwarz

1 Stück

41075

Bitte benutzen Sie hochwertige Energizer Alkaline Batterien!

Elektroschocker, **Power Max = 500 000 Volt**

- mit PTB-Prüfzeichen
- Maße: 19,5 x 9 x 4 cm, Gewicht: 240 gr.
- Prüfnummer: **PTB E001-11**
- mit **Sicherheitsleine**



Power Max*

schwarz

1 Stück

41077

Bitte benutzen Sie hochwertige Energizer Alkaline Batterien!

Elektroschocker „Lady-Power“ = 200 000 Volt

- mit PTB-Prüfzeichen
- Prüfnummer: **PTB E002-13**
- Maße: 16,5 x 6 x 2,8 cm
- Gewicht: 215 gr
- mit **Sicherheitsleine**



Lady-Power

pink

1 Stück

41079

Bitte benutzen Sie hochwertige Energizer Alkaline Batterien!

Diese vier **Elektro-Schocker** haben die in Deutschland notwendige **PTB Kennzeichnung** (Physikalisch Technische Bundesanstalt) und sind somit frei-verkäuflich ab 18 Jahren. Sie sind ideal zur Selbstverteidigung und zum Selbstschutz. Sie schützen Sie vor Belästigung, Überfall, Vergewaltigung und Angriffen. Die Geräte bieten doppelte Sicherheit und verfügen über einen An-/Aus Schalter und zusätzlich über eine Sicherung per Handschlaufe*. Wird Ihnen der Elektroschocker entrissen, löst sich der an der Handschlaufe befestigte Sicherungsstift* und das Gerät ist funktionsunfähig. Es kann also nicht gegen Sie selbst eingesetzt werden. Sobald Sie den Sicherungsstift zurück in das Gerät stecken ist es wieder einsatzbereit. (* Bei Modell Power 200 und Power Max und Lady-Power) Gemäß den PTB Vorschriften beträgt die Entladezeit bei den Geräten max. 10 s. Danach schaltet das Gerät automatisch ab. Es kann frühestens nach 2 s durch Loslassen und wieder Betätigen der Taste für eine erneute Entladung aktiviert werden.

Wir empfehlen die **Elektro-Schocker** ausschließlich mit Energizer Alkali Batterien zu verwenden, um eine einwandfreie Funktion und maximale Leistung zu gewährleisten. Bei Bedarf können die Elektroschocker mittels des integrierten Gürtelclips auch am Gürtel befestigt werden.

BENUTZUNG DES ELEKTROSCHOCKERS UND SEINE WIRKUNGEN:

- 1) Vor Benutzung des Elektroschockers stecken Sie Ihre Hand durch die Handschlaufe und nehmen das Gerät fest in die Hand.
- 2) Schalten Sie den Sicherheitsschalter mit dem Daumen in die Position ON um und drücken Sie den Auslöser.
- 3) Berühren Sie mit den zwei äußeren Kontaktelektroden einen beliebigen Teil des Körpers vom Angreifer. Die empfindlichsten Körperpartien sind jedoch die Schultern, Gelenke, die Bauchpartien, Weichteile, Schenkel und Lenden.

Handschellen „Polizei Standard“

- mit verschweißter Zwischenkette
- Abmessung: 22 x 7,5 x 1 cm (295 gr.)



Der Klassiker

42085

Edelstahl

1 Set

42085

Die Handschellen verfügen über einen Feststellknopf (Double Lock) und eine doppelte seitliche Führungsnut am Haken / inkl. 2 Schlüssel

Handschuhe Defender

- die taktischen Einsatzhandschuhe sind mit einer Spezialfüllung (schützt vor Verletzungen) aus Quarzsand im Knöchelbereich gefüllt.



Defender



Defender Plus

Neue Ausführung

42088

schwarz
Gr. L

1 Paar

42088

42090

schwarz
Gr. XL

1 Paar

42090

Die **Defender-Plus-Handschuhe** haben zusätzlich einen Schnittschutz durch Kevlarverstärkung und bieten somit doppelten Schutz. (kpl. aus Rindsleder gefertigt)

42092

schwarz
Gr. L

1 Paar

42092

42094

schwarz
Gr. XL

1 Paar

42094

Preis-senkung!

CS-Reizgas „Anti Attack“

41086

40 ml

ca. 35 x 85

1 Stück
12 Stück

41086

Stückpreis €
zzgl. MwSt.

Das effektive **CS-Gas Spray** dient zur Selbstverteidigung. Unser qualitativ hochwertiges CS-Reizgas zeichnet sich durch hohe Wirkstoffkonzentration in Verbindung mit einem Spezialventil für starken Reizgas-Austritt aus. Die Sicherheitsschutzkappe verhindert, dass der Benutzer das Sprühventil in die falsche Richtung hält. Der Reizstoff CS (Ortho Chlorbenzylidenmalonitril) verursacht Stechen in Nase und Augen, Tränen- und Nasenfluss, Übelkeit, Husten, Zungenbrennen, Atembeschwerden und Brustschmerzen. Dieses CS-Abwehrspray wird in Deutschland hergestellt und hat das BKA-Prüfzeichen. Unsere Abwehrsprays unterliegen laut Waffengesetz und Waffenverordnung der Altersbeschränkung ab 14 Jahren.

Schrill - AlarmPreis-
senkung!

41064

15 ml

105 x 30 x 25

1 Stück

41064

Der Schrillalarm ist eine einfach zu bedienende Alarmsirene, die auch in Paniksituationen problemlos zu aktivieren ist und Dank des Metallclips griffbereit an Taschen befestigt werden kann.

Der Schrillalarm stößt einen Hochfrequenzton von 110 dB aus. Der Schrillalarm wird bei Benutzung einfach aufrecht gehalten und die Kappe nur niedergedrückt. Beim Testen das Gerät bitte nicht in Ohrnähe einsetzen und von Kindern fernhalten. Der Inhalt des Schrillalarms reicht für ca. **50 Notschreie**, Ersatzpatronen sind erhältlich.

Der Schrillalarm ist ein akustisches Alarmgerät. Benötigt keine Batterien.

Schrill - Alarm „Scream“

- Füllmenge 25 gr
- Gewicht: 60 gr
- ca. 120 dB

Preis-
senkung!

41065

54 g

110 x 35 x 35

1 Stück

41065

Der Schrillalarm ist eine einfach zu bedienende Alarmsirene, die auch in Paniksituationen problemlos zu aktivieren ist.

Der Schrillalarm wird bei Benutzung einfach aufrecht gehalten und die Kappe nur niedergedrückt. Machen Sie so in Notsituationen auf sich aufmerksam.

Beim Testen das Gerät bitte nicht in Ohrnähe einsetzen und von Kindern fernhalten. Dieser effektive Schutzalarm **funktioniert ohne Batterie** (Behälter steht unter Druck - kann bei Erwärmung bersten)

Der Schrillalarm ist ein akustisches Alarmgerät, ca. 120 dB laut! Schrecken Sie Angreifer ab!

Mini-Teleskop-Schlagstock

- Verkauf ab 18 Jahren



41066

schwarz
(240 gr.)12", 130 mm
geschlossen
(ausgezogen
305 mm)

1 Stück

41066

Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen von Teleskop-Schlagstöcken!

Der **Mini-Teleskop-Schlagstock** besitzt einen rutschfesten Griff mit geriffelter Oberfläche und bietet somit guten Halt. In eingezogenem Zustand kann dieser Schlagstock auch als Kubotan (Druckverstärker) verwendet werden. **Klein - leicht - handlich - unauffällig! Verkauf an Personen ab 18 Jahren!** 12 Zoll, schwarz, mini, 30,5 cm (13 cm geschlossen)

Teleskop-Schlagstock inkl. Holster aus robustem Cordura

- hochwertiger Stahl
- mit Moosgummigriff
- Verkauf ab 18 Jahren

41071
41073schwarz
silber
(520 gr.)21", 200 mm
geschlossen
(ausgezogen
530 mm)1 Stück
1 Stück41071
41073

Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen von Teleskop-Schlagstöcken!

Selbstschutz Pfefferspray / Pfeffergel

Pfefferspray (82 x 35 mm) **Pfefferspray „Lady“ (90 x 20 mm)**



41080



41084

Artikel-
Bezeichnung

Aus-
führung

Verp.-
Einheit

Artikel-
Nummer

Stückpreis €
zzgl. MwSt.

41080

40 ml

1 Stück
12 Stück

41080

41084

15 ml

1 Stück
12 Stück

41084

Pfefferspray zur Selbstverteidigung mittels Sprühstrahl. Durch ihren breiten Strahl (Nebelform) ist es leicht, ein bewegliches Ziel zu treffen. Der Wirkstoff wurde aus schärfsten Pfefferschoten gewonnen und enthält den natürlichen Pfefferextrakt Oleoresin Capsicum (OC) (12%). Er führt zur blitzschnellen Reizung aller Atmungsorgane sowie extreme Reizung der Augen. Ein erneuter Angriff wird somit unmöglich. **Das Pfefferspray darf in Deutschland nur zur Abwehr von Tieren verkauft werden.** Es wird jedoch von den deutschen Behörden (wie z.B. der Polizei) zur Personenabwehr eingesetzt. Das zeigt eindeutig die zuverlässigere Schutzwirkung des Pfeffers gegenüber herkömmlichen Reizstoffen wie CS. Pfefferspray unterliegt nicht dem Deutschen Waffengesetz und dessen Prüfungsvorschriften und ist somit frei verkäuflich.

**Pfefferspray TW 1000 Strahl
mit FlipTop Deckel**

- **Punktstrahl-Reichweite: 4-5 Meter**
- **inkl. Flip Top:**
(zum Schutz gegen unbeabsichtigte Auslösung)
- 40 ml (Höhe ca. 9 cm)



41093

40 ml

1 Stück
6 Stück

41093

Mit **zielgenauen Sprühstrahl** ausgestattet, so dass Ziele auch bei Wind einfach und zuverlässig getroffen werden: ideal um Angreifer fernzuhalten. Mit dem **praktischen Clip** kann das Pfefferspray an Gürtel, Tasche, Hose usw. befestigt werden. Made in Germany

Pfeffer-Gel TW 1000+

- 50 ml (Höhe ca. 11 cm)
- **Reichweite ca. 4-5 Meter**
- **inkl. „Flip Top“;** (zum Schutz gegen unbeabsichtigte Auslösung)
- Made in Germany



41058

41058

50 ml

1 Stück
12 Stück

41058

Dieses effektive Pfeffer-Gel ist mit einem schmalen, zielgenauen Sprühstrahl ausgestattet, so dass Ziele auch bei Wind leichter getroffen werden. **Mit dem „Flip Top“ ist dieses Pfefferspray absolut gegen unbeabsichtigtes Spraysen geschützt.**

CS Reizgas + Pfefferspray

Während **CS-Reizgas** (Rezeptoren sprechen die Nerven an) **zur Verteidigung gegen menschliche Übergriffe** zugelassen ist (Mindesterswerbsalter = 14 Jahre) darf **Pfefferspray nur zur Abwehr gegen Angriffe von Tieren** angewandt werden. (Keine Altersbeschränkung). Der Wirkstoff in Pfeffersprays beeinträchtigt die Reflexe, wie z. B. Atmung, Lidkrampf, Husten und Niesen. Sie müssen auch eindeutig als „Tierabwehrspray“ gekennzeichnet sein. **Nur in Notfallsituationen** (Notwehr, Nothilfe, um einen Angriff von sich oder jemand anderen abzuwenden) **dürfen Pfeffersprays gegen menschliche Angreifer eingesetzt werden.** (wer Pfefferspray vorsätzlich anwendet, ohne in Gefahr gewesen zu sein, begeht deshalb gefährliche Körperverletzung und damit eine Straftat. Dies gilt auch dann, wenn zu lange bzw. zu intensiv gesprüht wurde). Grundsätzlich ist Pfefferkonzentrat die effektivere Maßnahme zur Abwehr von Angreifern, da die Reaktion auf CS-Reizgas unterschiedlich sein kann.

Bitte nehmen Sie noch einen **wichtigen Hinweis zur gesetzlichen Vorschrift** von angebotenen Reizstoffen (Pfefferspray/ CS-Gas) zur Kenntnis:

Gemäß § 48 CLP-VO sind die auf dem Etikett angegebenen Gefahreigenschaften zu nennen, wenn die Ware im Fernabsatz dem privaten Verbraucher angeboten wird. Dies gilt sowohl für Print-Angebote als auch gleichermaßen für Online-Shops. Anzugeben sind die Gefahrgutzeichen (Gefahrenklasse) als auch die Warnhinweise (H- und P-Sätze). Bitte beachten Sie die Einhaltung und Umsetzung und somit Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften im Sinne des Verbraucherschutzes!

Sicherheitsdatenblätter und Erklärungen können auch bei uns angefordert werden!

Bitte beachten Sie die gesetzlichen Sicherheits- und Gefahrenhinweise zu diesem Produkt:



GHS07
Achtung! Giftig, Atz- oder Reizwirkung



GHS02
Gefahr! Entzündlich

Gefahrenhinweise:
H222 - H223 - H229 - H280 - H302 - H315 - H319 - H332 - H335

Sicherheitshinweise:
P101 - P102 - P103 - P210 - P211 - P251 - P261 - P264 - P270 - P271 - P280 - P301 - P310 - P302 - P352 - P305 - P351 - P338 - P304 - P340 - P312 - P321 - P337 - P313 - P405 - P410 - P412

Zusätzliche Informationen:
Euh208

Erklärungen zu diesen Kennzeichen finden Sie unter
<http://kh-security.de/info/Gefahren-und-Sicherheitshinweise-zu-Pfeffersprays.html>

Video-Türsprechanlage

Video-Türsprechanlage VT38

- Klingel-, Sprech- und Videoanlage
- beleuchtete Ruftaste mit Namensschild
- Interne Verbindung bei mehreren Innenstationen: Anruf, Mithören, Durchsagen, Weiterleiten von Türgesprächen
- 7 wählbare Klingeltöne mit einstellbarer Lautstärke, zuteilbar für Tür 1, Tür 2 und internen Anruf



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
40970	1er-Set für 1-Familienhaus	1 Set	40970	
40972	2 er-Set für 2-Familienhaus	1 Set	40972	
40975	Zusatzinnenstation inkl. Wandhalterung und Steckernetzgerät (max. 1 Zusatzinnenstation pro Klingeltaste anschließbar)	1 Stück	40975	
40976	Audio-Innenstation Abm.: 80 x 200 x 68 mm	1 Stück	40976	



Video-Türsprechanlage

Diese Anlage vereint mehrere praktische Funktionen, die mehr Sicherheit an der Haustür ermöglichen. Die Anlage dient nicht nur als Klingel-, Gegensprech- und Videoanlage, es kann auch ein elektrischer Türöffner damit gesteuert werden.

Die Außenstation im klassischen Design, mit robustem Aluminiumgehäuse hat eine geringe Tiefe, sodass eine unauffällige Aufputz-Montage möglich ist. Mit der Video-Türsprechanlage VT38 kann nicht nur mit Besuchern vor der Tür gesprochen und die Tür über einen elektrischen Türöffner geöffnet werden – sie ist darüber hinaus sogar durch analoge Überwachungskameras erweiterbar und ermöglicht so noch mehr Sicherheit an der Haustür. Durch das Drücken der Klingeltaste ertönt ein Gongton an der Innenstation. Gleichzeitig erscheint am Monitor das Bild der in der Außenstation eingebauten Weitwinkelkamera. Nach einer optischen Kontrolle kann durch Tastendruck die Gegensprechverbindung aufgebaut werden. Die Anlage ist für Einfamilienhäuser (40970) sowie für Zweifamilienhäuser (40972) erhältlich. Für jede Partei (Klingeltaste) kann eine Zusatzinnenstation (40975) angeschlossen werden.

Technische Daten:

Innenstation (VT38) mit Wandhalterung:

Betriebsspannung:	15 V DC
Leistungsaufnahme:	7 W (Betrieb), 1 W (Ruhe)
Monitor:	7" TFT LCD Farbe
Sichtbare Diagonale:	175 mm
Monitor-Auflösung:	800 x 480 Pixel (Lautstärke + 7 Klingeltöne einstellbar)
Klingelton:	max. 78 dB (A)/1 m
Spannung für Türöffner:	12 V DC, max. 500 mA
Schutzklasse:	IP20
Abmessungen:	210 x 116 x 26 mm

Außenstation (VT38 T):

Betriebsspannung:	Von der Innenstation
Leistungsaufnahme:	max. 3 W
Kamera-Bildsensor:	CMOS Farbe, 700 TV-Linien
Kamera-Bildwinkel:	118° horizontal, 97° vertikal
Ausleuchtung:	4 weiße LED's, Reichweite ca. 0,8 m
Türöffneranschluss:	12 V DC, max. 500 mA
Verbindungskabel:	4 x 0,8 mm ² , max. 100 m Länge zur Innenstation
Schutzklasse:	IP44
Abmessungen:	88 x 130 x 24 mm

Ausführung:

1er-Set: (40970)

- 1 x Innenstation (inkl. Wandhalterung)
- Außenstation / Türsprechstelle mit integrierter Farbkamera und Dämmerungssensor sowie Lautsprecher mit beleuchteter Ruftaste
- 1 x Steckernetzgerät mit ca. 1,1 m Kabel
- Befestigungsmaterial, Anschlusslizen
- Verlängerungskabel für Netzgerät 1,8 m

2er-Set: (40972)

- 2 x Innenstation (inkl. Wandhalterung)
- Außenstation / Türsprechstelle mit integrierter Farbkamera und Dämmerungssensor sowie Lautsprecher, mit 2 beleuchteten Ruftasten
- 2 x Steckernetzgerät mit ca. 1,1 m Kabel
- Befestigungsmaterial, Anschlusslizen
- Verlängerungskabel für Netzgerät 1,8 m

Zusatzinnenstation: (40975)

Das Grundset kann durch eine Zusatzinnenstation pro Klingeltaste erweitert werden. Die Zusatzinnenstation wird mit Wandhalterung und Steckernetzgerät geliefert.

Türgongs / Briefeinwürfe

Zweiklang-Gong, elektromechanisch

- Batterie oder Trafobetrieb möglich
- 8-12 V, Lautstärke max. 83 dB/A



40946

weiß

115 x 173

-

1 Stück

40946

Dreiklang-Westminster-Gong

- Batteriebetrieb, benötigte Batterie:
3 x Baby Typ C
- mit Ein-/Ausschalter



45853

weiß

145 x 125

-

1 Stück

45853

Elektronischer Gong

- **8 Melodien einstellbar**
- Netzunabhängig / Batteriebetrieb
- Lautstärke max. 82 dB



40948

silberf. / grau

145 x 145
x 43

-

1 Stück

40948

Kabelloser Tür Gong mit kabellosem Klingeltaster

- Einfache Montage - dank Funkübertragung
keine Verdrahtung notwendig
- Reichweite: max. 200 m (Freifeld), 433 MHz
- **36 Melodien einstellbar**
- Lautstärke: max. 90 dB (4-Stufen regelbar)
- Batterie Gong: 3 x 1,5 V AAA (nicht enthalten)
- Batterie Taster: 1 x 3 V CR2032 (enthalten)
- Abmessungen Gong (HxBxT):
ca. 120 x 75 x 23 mm
- Abmessungen Sender (HxBxT):
ca. 85 x 38 x 21 mm

NEU
Drahtlos

40949

weiß

75 x 120
x 23

-

1 Set

40949

Briefeinwurf

- Klappe nach außen öffnend



45140



45130 + 45532

45140

Edelstahl

340 x 76

**Einwurf-
schlitz:**

278 x 45

1 Stück

45140

45130

45532*

Messing pol.**Messing pol.**

324 x 75

340 x 76

262 x 34

278 x 45

1 Stück

1 Stück

45130

45532

*Titanbeschichtet mit Regenrand

Innenbriefeinwurf

- mit Abdichtung gegen Zugluft (Bürsten)
- Kunststoff
- Klasse 1
- lange Lebensdauer



40.11.000

52.00.095

52.00.070

40.91.000

40.93.000

weiß

silbergrau

anthrazit

Messing

Edelstahl

345 x 86

345 x 86

345 x 86

345 x 86

345 x 86

280 x 48

280 x 48

280 x 48

280 x 48

280 x 48

1 Stück

1 Stück

1 Stück

1 Stück

1 Stück

45132

45137

45136

45133

45134

Briefeinwurf mit Klappe und Bürsten

- Kunststoff (PVC) bzw. Edelstahl



45145

45146

45147

weiß

braun

Edelstahl

340 x 80

340 x 80

345 x 86

278 x 45

278 x 45

280 x 48

1 Stück

1 Stück

1 Stück

45145

45146

45147

Weitere Türongs auf Anfrage.

Selbstklebende Türschilder aus Edelstahl

Selbstklebende, abwischfeste Türschilder aus Edelstahl „Signs of the time“, 60 mm Durchmesser, 1 mm stark



Jetzt alle
aufgeführten
Klebeschilder auch in
100 mm Ø lieferbar.
(100 mm hinter
Art.-Nr. schreiben)

- Bitte setzen
- Vorsicht „Hund“.
- Rauchen verboten.
- WC Damen + Herren
- WC Damen
- WC Herren
- Keine Werbung
- WC (als Text)
- Kein Handy benutzen
- Gäste
- Privat
- Kein Zutritt
- Eingang
- Ausgang
- Ziehen
- Drücken
- Rollstuhlfahrer (Behinderten Zugang)
- Blankoschild „Neutral“ (ideal zum Gravieren)
- Keine kostenlosen Zeitungen.

Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
7012	Edelstahl	1 Stück	455800	
7021	Edelstahl	1 Stück	455810	
7016	Edelstahl	1 Stück	455820	
7036	Edelstahl	1 Stück	455830	
7037	Edelstahl	1 Stück	455840	
7038	Edelstahl	1 Stück	455850	
7023	Edelstahl	1 Stück	455870	
7138	Edelstahl	1 Stück	455880	
7044	Edelstahl	1 Stück	455881	
7076	Edelstahl	1 Stück	455887	
7109	Edelstahl	1 Stück	455888	
7093	Edelstahl	1 Stück	455889	
7102	Edelstahl	1 Stück	455884	
7103	Edelstahl	1 Stück	455885	
7046	Edelstahl	1 Stück	455882	
7047	Edelstahl	1 Stück	455883	
7031	Edelstahl	1 Stück	455871	
6000	Edelstahl	1 Stück	455872	
7108	Edelstahl	1 Stück	455873	

Guter
Zusatz-
umsatz

Weitere Ausführungen auf Anfrage (sep. Prospekt anfordern)!
Einige Schilder auch in 100 mm Ø ab Lager!

Display „Signs of the time“ mit 9 Original Schildern

- Motive wie auf Abbildung
- Forexplatte 265 x 265 mm



45595	schwarz	1 Display	45595	
-------	---------	-----------	-------	--

Die „Sign of the Time“-Kollektion ist die edle Alternative zu den 08/15 Schildern am Markt. Designanspruch, abriebfeste Qualität und die kinderleichte Anbringung mittels rückseitiger fest haftender Klebeflächen sprechen dafür. Sie sind **einzel in einer Folientasche** verpackt.

Optimale Präsentation

Display „Signs of the time“ mit 40 Schildern

- aus Aluminium
- inkl. 8 Lochwandhaken 240 x 300 x 1,5 mm
- mit 8 x 5 Motiven aus Edelstahl (= 40 Stück)
- Vorteil: Sie können immer wieder leicht auffüllen



45596	-	1 Display mit 40 Schildern	45596	
-------	---	-------------------------------	-------	--

Guter
Abverkauf!

Bei Abnahme eines komplett bestückten Displays ist das Display somit kostenfrei!

Bitte fordern Sie unseren separaten Prospekt an!

Briefkastenschilder / Namensschilder / RENZ u. JU-Namensschilder

Steelex Briefkastenschilder in Edelstahloptik

- Alu-gebürstet, mit schwarzem Einbrenndruck
- abriebfest
- Rückseite vollflächig selbstklebend
- Abmessung: 60 x 25 x 1 mm
- ideal für Briefkästen

45594



Kunststoffschilder für Briefkästen:

Bitte keine Werbung einwerfen


- selbstklebend
- Abmessung: 70 x 20 mm
- 1 VE = 10 Stück



Briefkastenschilder:

- selbstklebend
- Abmessung: 80 x 20 mm

45580



45584

Renz-Namensschilder

- 1 VE = 10 Stück

979-8201




979-82033



979-00302



979-85110



979-82259



979-90227



JU-Namensschilder aus Plexiglas



44560(21-255)



44562(21-492)

JU


Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
Bitte keine Werbung:				
455798	Edelstahloptik	1 Stück ab 10 Stück	455798	
Bitte keine Zeitungen:				
455799	Edelstahloptik	1 Stück ab 10 Stück	455799	
Keine Werbung - keine Zeitungen:				
455797	Edelstahloptik	1 Stück ab 10 Stück	455797	
Thekendisplay (155 x 85 mm) mit:				
Bitte keine Werbung und Bitte keine Zeitungen:				
45594	schwarz	1 Dsp.	45594	
45591	weiß	1 VE	45591	
45592	schwarz	1 VE	45592	
45593	rot	1 VE	45593	
Bitte keine Reklame einwerfen:				
45580	Kunstharz	1 St.	45580	
Keine kostenlosen Zeitungen und Reklame einwerfen:				
45584	Kunstharz	1 St.	45584	
Nr. 979-82016 (Einbau seit 1982) / (75 x 22 mm) für Tür und Front / Einlage 60 x 15 x 0,5 mm / Ausstanzung 71 x 19 mm / komplett:				
979-82016	glasklar 75 x 22 mm	1 VE	44550	
Nr. 979-82033 (Einbau vor 1982) / (65 x 22 mm) für Einwurfklappe nach außen gehend / Einlage 60 x 15 x 0,5 mm / Ausstanzung 61 x 18 mm / komplett:				
979-82033	glasklar 65 x 22 mm	1 VE	44552	
Hierzu passende Namensschildersperre (Nocken):				
979-82035	- 12,5 x 8 mm	1 VE	44553	
Nr. 979-00302 (65 x 22 mm) mit Feder für Einbau in Türen / Einlage: 60 x 15 x 0,5 mm / Ausstanzung: 61 x 18 mm:				
979-00302	glasklar 65 x 22 mm	1 VE	44557	
Nr. 979-85110 (Einbau seit 1984) (75 x 22 mm) / Namensschild-Einlage max. 55 x 13 x 1 mm / Ausstanzung 71,3 x 19,3 mm / komplett:				
979-85110	weiß/glasklar 75 x 22 mm Kombitaster Lira	1 St.	44551	
Tasterabdeckung 979-82051 / für Lira-Taster Nr. 979-85110:				
979-82051	glasklar 59 x 15 mm	1 VE	44555	
Nr. 979-82259 (75 x 19,5 x 11 mm) für Tür und Front / mit Namensschild Einlage 65 x 13,6 mm / Ausstanzung: 74 x 19 mm / komplett:				
979-82259	weiß 75 x 19,5 mm	1 VE	44554	
979-82259	glasklar 75 x 19,5 mm	1 VE	44556	
Namensschild RSA1 ohne Gravur / ohne Sicherung und Beleuchtung (68 x 16 x 1 mm) / Nr. 979-90227 und 979-90228:				
979-90227	Alu F1 72 x 21 mm	1 VE	44558	
979-90228	Edelstahl 72 x 21 mm	1 VE	44559	
21-255				
	glasklar 67 x 22 mm (Stanzmaß: 60,8 x 17,8 mm)	1 St. 10 St.	44560	
Neu: Klingeltasterabdeckungen Nr. 21-492 / passend zu Klingeltaster 21-110/21-111:				
21-492	glasklar 57 x 15 mm	1 St. 10 St.	44562	

Gerne können wir Ihnen auch andere RENZ- und JU -Namensschilder und Ersatzteile liefern. Wir bitten um Ihre Anfrage!

Rettungswegschilder / Sicherheitsaushänge

Rettungswegschilder (RW) zugelassen nach der neuen ISO 7010-Norm:

- Kunststoff
- lang nachleuchtend nach **DIN 67510**
- **selbstklebend**
- Breite= 300 mm, Höhe = 150 mm
- klebt auf Metall, Holz und auf Wänden mit z.B. Silikon

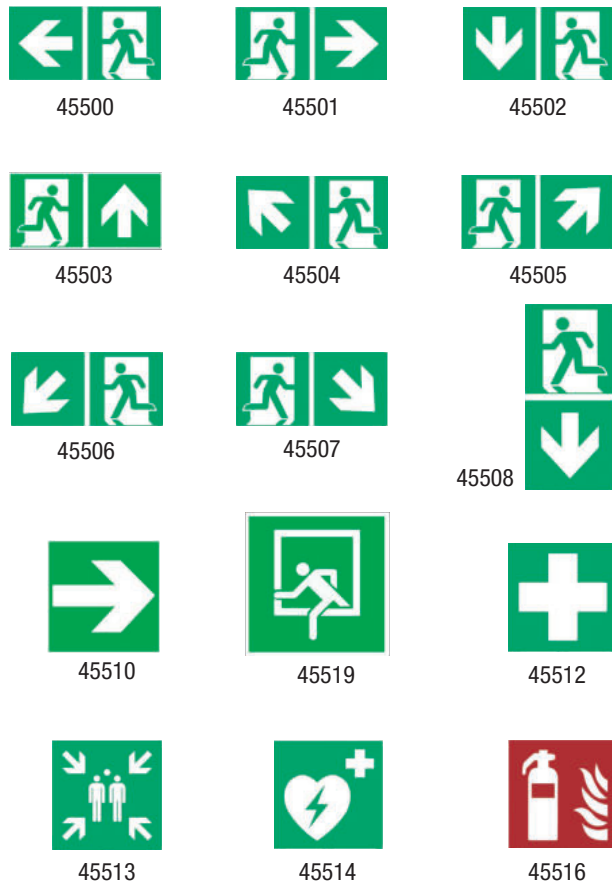

Artikel- Bezeichnung	Ausführung	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
45500	RW links (E001 + E005)	1 Stück	45500	
45501	RW rechts (E002 + E005)	1 Stück	45501	
45502	RW durch Ausgang (E001 + E005)	1 Stück	45502	
45503	RW Notausgang geradeaus (E002 + E005)	1 Stück	45503	
45504	RW links aufwärts (E001 + E006)	1 Stück	45504	
45505	RW rechts aufwärts (E002 + E006)	1 Stück	45505	
45506	RW links abwärts (E001 + E006)	1 Stück	45506	
45507	RW rechts abwärts (E002 + E006)	1 Stück	45507	
45508	Notausgang (E001 + E005)	1 Stück	45508	
45510	Richtungsangabe (E005) (150 x 150 mm)	1 Stück	45510	
45519	Rettungsfenster (D-E019) nach DIN 4844-2 (200 x 200 mm)	1 Stück	45519	
45512	Erste Hilfe (150 x 150 mm) (E003)	1 Stück	45512	
45513	Sammelstelle (150 x 150 mm) (E007) Andere Größen, auch in Alu, auf Anfrage!	1 Stück	45513	
45514	Defibrillator (150 x 150 mm) (E010)	1 Stück	45514	
45516	Feuerlöscher (150 x 150 mm) (F001) (ISO 7010)	1 Stück	45516	

Weitere Schilder auf Anfrage!

Sicherheitsaushänge (selbstklebend) nach ISO 7010-Norm:



45620	Verhalten im Alarmfall (200 x 200 mm)	1 Stück	45620	
45622	Verhalten im Brandfall (200 x 200 mm)	1 Stück	45622	
45624	Brandschutzordnung (200 x 300 mm) DIN 14096-1 (Teil A)	1 Stück	45624	
45626	Verhalten bei Unfällen (200 x 200 mm)	1 Stück	45626	
45628	Anleitung Erste Hilfe (400 x 562 mm) Kunststoff 1 mm dick: <u>nicht</u> selbstklebend	1 Stück	45628	

Weitere Schilder auf Anfrage!

Hausnummern / (Raum)-Kennzeichnungen / Klebezahlen / Schilder

Hausnummern 0-9 / Höhe 150 mm inkl. Befestigungsmaterial

5

Artikel-
Bezeichnung

Ausführung

Technische
Erläuterungen

Verp.-
Einheit

Artikel-
Nummer

Stückpreis €
zzgl. MwSt.

Außerdem lieferbar:

Passende Buchstaben a, b, c,

(Lieferzeit ca. 1 Woche)

**Hausnummern (0-9) und Buchstaben (a,b,c) /
in 230 mm Höhe, 5 mm Stärke / Edelstahl**

Artikel-
Bezeichnung

Ausführung

Schraubloch-
abstand: 190 mm

1 Stück

45561

Nummer bitte angeben!

**Auch
in 230 mm
Höhe!**

Aluminium-Klebezahlen 0-9 in Edelstahloptik

- gebürstet
- für den Innenbereich
- **selbstklebend**
- Fingerabdruckresistent
- Einzelverpackung mit Eurolochung



45562

**Edelstahl-
optik**

100 x 60

1 Stück

45562

Kleinbuchstaben von a-e und „/“

45562

**Edelstahl-
optik**


100 x 60

1 Stück

45562

Ein-/Ausgangs-Kennzeichnung (100 mm Ø)

- Nr. 45567 „Drücken/Ziehen“ (2-seitig bedruckt)
- Nr. 45568 „Eingang“ (2-seitig bedruckt)
- Nr. 45569 „Ausgang“ (2-seitig bedruckt)



45567

Folie:

grün/rot

45568

grün

45569

rot

100 mm Ø

1 Stück

45567

100 mm Ø

1 Stück

45568

100 mm Ø

1 Stück

45569

Verbotszeichen nach ISO 7010

- **Kunststoff lang nachleuchtend**
- **selbstklebend**, signalrot
- 200 mm Ø



45517

**Rauchen
verboten**

200 mm Ø

1 Stück

45517

Kunststoffschilder, 1 mm dick, 300 x 200 mm

- 1 mm dick (45526 u. 45529 = 3 mm dick)
- Größe: 300 x 200 mm



45520

Ausfahrt Tag und Nacht freihalten

1 Stück

45520

45521

Einfahrt Tag und Nacht freihalten

1 Stück

45521

45522

**Betreten des Grundstücks
verboten**

1 Stück

45522

45523

Betreten verboten

1 Stück

45523

45524

Durchgang verboten

1 Stück

45524

45525

Schritt fahren!

1 Stück

45525

45526

**Achtung! Videoüberwachung
(3 mm dick)**

1 Stück

45526

45527

**Parkplatzschild:
Fahrzeuge werden abgeschleppt
(Größe: 400 x 300 mm)**

1 Stück

45527

45528

**Feuerwehzufahrt freihalten
(Größe: 330 x 250 mm)**

1 Stück

45528

45529

**Rettungswege Feuerwehr
(Größe: 500 x 500 mm)
(3 mm dick)**

1 Stück

45529

Weitere Brandschutzzeichen, Verbotszeichen, Gebotszeichen, Rettungszeichen und Warnzeichen auf Anfrage!

Briefkastenschilder / Stopy / Briefkastenanlagen

Universal-Briefkastenschilder „Brild“

- diese neuen Namensschilder sind individuell zu beschriften
- **sekundenschnelle, kinderleichte Montage durch den rückseitigen Federverschluss**
- Wiederverwendbar und jederzeit neu beschriftbar
- **universell einsetzbar**
- großes Beschriftungsfeld (87 x 28 mm)
- Abmessung: 90 x 30 mm



50834

weiß

1 Stück
ab 10 Stück
ab 20 Stück

50834

Stückpreis €
zzgl. MwSt.

Unverzichtbar für Hausverwaltungen und Hausmeister / sekundenschnelle Montage mit Hilfe der Federspannung / universell einsetzbar: passen auf nahezu alle Briefkasten-Namensschilder-Öffnungen! Passt sich der Breite Ihres Namenfensters an: von 56 - 70 mm

Stopy - Die Briefkastenklappensperre

- schützt vor ungewollter Postzustellung



So war es bisher ...



50830

weiß

1 Stück
ab 10 Stück

50830



Die einfache und saubere Lösung!



Werbung und Post ?

Nein, Danke! (denn die Wohnung ist unbewohnt)
Sekundenschnell angebracht. Beim Mieterwechsel einfach wieder entfernen und evtl. für den nächsten Mieterwechsel wieder verwenden.



STOPY wird über die Namensschildöffnung montiert.

- **beim Auszug des Mieters:**
 - Entnehmen Sie das Namensschild
 - STOPY wird von außen in die Namensschildöffnung gesteckt und von innen werkzeuglos verschraubt
- **beim Einzug des neuen Mieters:**
 - Führen Sie die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus
- **(STOPY ist immer wieder verwendbar!)**
- **passend auf die meisten Briefkastentypen**
- **unverzichtbar für Hausverwaltungen / Hausmeister**
- **STOPY ist rechtlich und gesetzlich geschützt**

Wir liefern Ihnen auch Briefkastenanlagen von verschiedenen Herstellern

Wir bitten um Ihre Anfrage! - Wir unterbreiten Ihnen gerne ein detailliertes Angebot!

Hier nur einige Beispiele:



Unterputz-Briefkastenanlage



Aufputz-Briefkastenanlage

Freistehende Briefkastenanlagen



Mauerdurchwurf-, Türseitenteil-, Aufputz-, Edelstahl- und Sonderanlagen sind auf Anfrage ebenfalls möglich.

Briefkästen / Notschlüsselkästen

Hausbriefkasten aus verzinktem Stahlblech Nr. BK 100

- mit je 2 Schlüssel
- inkl. Befestigungsmaterial
- mit Namensschild
- Einwurf: DIN B5



BK100



BK100E

Außenbriefkasten

- zeitloses und elegantes Design
- mit Namensschild
- Zylinderhebelschloss mit 2 Schlüsseln



BK900



BK2000

Burgwächter Briefkästen

- mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4
- mit je 2 Schlüsseln
- EN 13724 checked



Serie Borkum



Serie Amrum



Serie Modena



Serie Comfort

Weitere Modelle von Burgwächter auf Anfrage!

Notschlüsselkasten

- mit 3 Schlüsselhaken
- mit Einschlagstift
- mit Glasscheibe
- Farbe: rot



55560



55562



55565

Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Abmessung in mm B x H x T	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
BK100-A	anthrazit	215 x 320 x 82	1 Stück	50803	
BK100-S	silber	215 x 320 x 82	1 Stück	50804	
BK100-W	weiß	215 x 320 x 82	1 Stück	50805	
BK100-SCH	schwarz	215 x 320 x 82	1 Stück	50806	
BK100-E	Edelstahl	215 x 320 x 82	1 Stück	50807	
Bei Abnahme ab 10 Stück = 5 % Sonderrabatt!					
Passende Rohlinge / Mehrschlüssel:					
11989	Rohlinge	-	1 Stück	11989	
MS-27	Mehrschlüssel	-	1 Stück	MS-27	
Passende Namensschilder extra:					
50809	-	-	1 Stück	50809	
Stapelbriefkasten mit Namensschild:					
BK900-E	Edelstahl	360 x 310 x 150	1 Stück	50815	
BK900-S	silber	360 x 310 x 150	1 Stück	50818	
BK900-W	weiß	360 x 310 x 150	1 Stück	50819	
Briefkasten mit integriertem Zeitungsfach:					
BK2000-E	Edelstahl	310 x 408 x 165	1 Stück	50827	
BK2000-S	silber	310 x 408 x 165	1 Stück	50828	
BK2000-W	weiß	310 x 408 x 165	1 Stück	50829	
Passende Rohlinge / Mehrschlüssel:					
11989	Rohlinge	-	1 Stück	11989	
MS-27	Mehrschlüssel	-	1 Stück	MS-27	
Passende Namensschilder extra:					
50809	-	-	1 Stück	50809	
Serie Borkum, mit transparentem Schutzlack:					
3877 Ni	Edelstahl	362 x 322 x 100	1 Stück	50839	
Serie Amrum, mit transparentem Schutzlack:					
3867 Ni	Edelstahl	377 x 320 x 115	1 Stück	50841	
Dito, mit integrierter Zeitungsbbox:					
38670 Ni	Edelstahl	377 x 420 x 115	1 Stück	50842	
Serie Modena, vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet:					
857 W	weiß	360 x 335 x 127	1 Stück	50843	
857 Si	silberf.	360 x 335 x 127	1 Stück	50844	
Serie Comfort, vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet:					
913 W	weiß	380 x 340 x 148	1 Stück	50846	
913 Si	silberf.	380 x 340 x 148	1 Stück	50847	
Dito, aus naturbelassenem, handgewischnem Edelstahl:					
3913 Ni	Edelstahl	380 x 340 x 148	1 Stück	50848	
Ersatzzylinder für vorstehende Modelle:					
BK92M	-	-	1 Stück	BK92M	
Glasscheibe für 55560					
55561	-	105 x 74	1 Stück	55561	
Glasscheibe für 55562					
55563	-	80 x 50	1 Stück	55563	
*PHZ-vorgerichtet, mit 1 Haken, ohne Glasscheibe und Einschlagstift:					
55565*	rot	123 x 153 x 40	1 Stück	55565	

Tresore „mySafe“

Elektronik-Möbel-Tresor „mySafe Small“

- Elektronikschloss mit **CODE** oder **FINGERPRINT***
- Hochintensive Alarmfunktion (Zusatzaktivierung)
- Inkl. 2 Notschlüsseln und 1 Notstromversorgung
- Abmessungen (HxBxT)

Außen: H250 x B350 x T280 mm

Innen: H185 x B290 x T215 mm

- Wandstärke: 4 mm
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand
- 4x AA-Batterien

* Bis zu 100 Fingerprints speicherbar



50900
CODE-Schloss



50926
FINGERPRINT-Schloss



Mit CODE-Schloss:

50900	Blau-Weiß	1 Stück	50900
50902	Apfelgrün	1 Stück	50902
50904	Zitronengelb	1 Stück	50904
50906	Orange	1 Stück	50906
50908	Pink	1 Stück	50908
50910	Beere	1 Stück	50910
50912	Schwarz	1 Stück	50912

Mit FINGERPRINT-Schloss:

50916	Blau-Weiß	1 Stück	50916
50918	Apfelgrün	1 Stück	50918
50920	Zitronengelb	1 Stück	50920
50922	Orange	1 Stück	50922
50924	Pink	1 Stück	50924
50926	Beere	1 Stück	50926
50928	Schwarz	1 Stück	50928



CODE-Schloss FINGERPRINT-Schloss



Blau-Weiß Apfelgrün Zitronengelb Orange Pink Beere Schwarz

Elektronik-Möbel-Tresor „mySafe Big“

- Elektronikschloss mit **CODE** oder **FINGERPRINT***
- Hochintensive Alarmfunktion (Zusatzaktivierung)
- Inkl. 2 Notschlüsseln und 1 Notstromversorgung
- Abmessungen (HxBxT)

Außen: H230 x B430 x T350 mm

Innen: H165 x B370 x T285 mm

- **DIN A4 Ordertiefe**
- Wandstärke: 4 mm
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand
- 4x AA-Batterien

* Bis zu 100 Fingerprints speicherbar



50934
CODE-Schloss



50952
FINGERPRINT-Schloss



Mit CODE-Schloss:

50930	Blau-Weiß	1 Stück	50930
50932	Apfelgrün	1 Stück	50932
50934	Zitronengelb	1 Stück	50934
50936	Orange	1 Stück	50936
50938	Pink	1 Stück	50938
50940	Beere	1 Stück	50940
50942	Schwarz	1 Stück	50942

Mit FINGERPRINT-Schloss:

50950	Blau-Weiß	1 Stück	50950
50952	Apfelgrün	1 Stück	50952
50954	Zitronengelb	1 Stück	50954
50956	Orange	1 Stück	50956
50958	Pink	1 Stück	50958
50960	Beere	1 Stück	50960
50962	Schwarz	1 Stück	50962

Elektronik-Möbel-Tresor

- aus hochwertigem Stahl,
- in stabiler Ausführung und modernem Design,
- inkl. Notöffnungsmöglichkeit, inkl. 2 Notschlüsseln
- **einfache Bedienung durch große und gut lesbare Tastatur (Code) bzw. Fingerprint**
- für 4xAA-Batterien (nicht enthalten)

Neue
Ausführung



EMT 200 **Code**
(50851)



EMT 200 **- FP**
(50881)



EMT 250 **Code**
(50852)



EMT 250 **- FP**
(50882)



EMT 380 **Code**
(50853)



EMT 380 **- FP**
(50883)

Standard-Möbel-Tresor

- aus hochwertigem Stahl,
- in stabiler Ausführung,
- **mit Doppelbart-Sicherheitsschloss,**
- inkl. 2 Doppelbartschlüsseln

Neue
Ausführung



50888



MT 200 (50854)

Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Abmessung in mm: B x H x T	Gewicht / kg	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
Mit Zahlencode:						
EMT 200 - Code	schwarz	Außenmaß: 320 x 200 x 200	7,95	1 Stück	50851	
Mit Fingerprint:						
EMT 200 - FP	schwarz	320 x 200 x 200	7,95	1 Stück	50881	
Mit Zahlencode:						
EMT 250 - Code	schwarz	Außenmaß: 350 x 250 x 250	10,85	1 Stück	50852	
Mit Fingerprint:						
EMT 250 - FP	schwarz	Außenmaß: 350 x 250 x 250	11,00	1 Stück	50882	
Mit Zahlencode für DIN A4:						
EMT 380 - Code	schwarz	Außenmaß: 350 x 250 x 250	18,20	1 Stück	50853	
Mit Fingerprint für DIN A4:						
EMT 380 - FP	schwarz	330 x 430 x 380	18,35	1 Stück	50883	
50856	-	zusätzlicher Notschlüssel-Rohling	-	1 Stück	50856	
Mit Zahlencode:						
MT 200	schwarz	Außenmaß: 320 x 200 x 200	7,52	1 Stück	50854	
50888	-	Ersatzschlüssel ungefräst	-	1 Stück	50888	

Tresore / Feuerschutztresor / Buchkassette

Elektronik-Möbel-Tresor „Home & Office“

- Die Safes eignen sich ideal zur Aufbewahrung von Wertgegenständen und Bargeld sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich
- **Einbruchschutz:** empfohlen für Werte bis zu 1.500 € (Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie ihren Versicherer)
- **Verschluss:** Die Safes sind mit einem fortschrittlichen, benutzerfreundlichen, elektronischen Tastenschloss ausgestattet.
- **Konstruktion:** Der Tresorkorpus besteht aus hochwertigen 1,5 mm dicken Stahlplatten und einer 4 mm dicken Tür. Zudem greifen beim Verschließen 2 massive Riegelbolzen in den Safekorpus. Das, und die innenliegenden Scharnierbänder sorgen für einen äußerst widerstandsfähigen Tresor
- **Verankerung:** für die Boden- bzw. Wandverankerung vorbereitet, (Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten)
- **Farbe:** Beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe (graphitgrau RAL 7024)
- mit je 2 Notschlüsseln

NEU!
Alle Modelle
mit LED-Innen-
beleuchtung



SS0801E



SS0803E



SS0803K



SS0805E

Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Abmessung in mm: B x H x T	Gewicht / kg	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
SS0801E	graphit- grau	Außenmaß: 310 x 200 x 200 Innenmaß: 305 x 195 x 160	4,85	1 Stück	50861	
SS0803E	graphit- grau	Außenmaß: 450 x 250 x 365 Innenmaß: 440 x 240 x 325 ideal für DIN A4 / mit 1 Fachboden	12,90	1 Stück	50863	
Dito; jedoch mit einem Doppelbart-Schlüsselschloss und 2 Schlüsseln:						
SS0803K	graphit- grau	dito; für DIN A4	13,15	1 Stück	50866	
SS0805E	graphit- grau	Außenmaß: 370 x 560 x 445 Innenmaß: 366 x 556 x 435 ideal für DIN A4-Ordner / mit 1 Fachboden	21,70	1 Stück	50865	

Burg-Wächter Feuerschutztresor FP44E

- **Dokumentensafe- Schutz gegen Einbruch und Feuer**
- Korpus und Tür doppelwandig, umlaufender Feuerfalz
- **Geprüfter Feuerschutz, Klasse NT FIRE 017-60P**
**60 Minuten Feuerschutz für Papier bei Temperaturen
bis ca. 1.000 °C**
- hochwertiger Drehknopf zum einfachen Öffnen
und Schließen
- **Elektronisches Zahlenschloss mit LCD-Display**
Sie können die Geheimzahl jederzeit ändern
- **Für Dokumente bis DIN A4**
- **Innenausstattung mit Schublade**
- Vorgerichtet für Bodenverankerung,
inkl. Befestigungsmaterial
- **2 frei wählbare Benutzercodes
programmierbar**



Neu:
Dokumentensafe
zum Schutz
vor Einbruch
und Feuer

50868	anthrazit	Außenmaß: 390 x 296 x 320 Innenmaß: 310 x 215 x 215	25	1 Stück	50868	
-------	-----------	--	----	---------	-------	--

Geldkassette in Buchform

- bringt Sicherheit ins Bücherregal,
inkl. 2 Schlüsseln
- mit Hartcovereinsatz:
absolut unauffällig
- **das ideale Verstecke
für Schmuck, Bargeld, usw.**



**Preis-
senkung!**

50857	Blau	150 x 240 x 55 Versteck: 130 x 220 x 45	0,90	1 Stück	50857	
-------	------	---	------	---------	-------	--

Kleine Kompaktresore (2,3 Liter)

- inkl. Befestigungsmaterial
(kann auch festgeschraubt werden)
- schwarz

Öffnet!
lautlos u.
schnell



55576



55577

MLD08E - mit 2 Schlüsseln oder Tastenprogrammierungsmöglichkeit

55576

307 x 81 x 251
(innen: 246 x 56 x 170)

1 Stück

55576

MLD08EB - zu Öffnen entweder mit Schlüssel oder Tastenprogrammierungsmöglichkeit oder biometrisch (Fingerprint)

55577

307 x 81 x 251
(innen: 246 x 56 x 170)

1 Stück

55577

Ideal zum unauffälligen Sichern von Wertsachen (wie z.B. Geld, Schmuck, Kamera, Uhren ...). Kann in einer Schublade, einem Schrank oder unter dem Bett aufbewahrt werden. Stabile Stahlkonstruktion mit verdeckten Scharnieren. Leises Öffnen durch Gasfeder (Deckel öffnet automatisch und bleibt in geöffneter Position). Der Boden ist mit Schaumstoff ausgekleidet und das herausnehmbare Fach mit Fleece-Überzug. In den USA werden sie als QUICK-Access-Pistolensafes vermarktet. Benötigt 4 AA Alkaline Batterien (im Lieferumfang nicht enthalten).

Feuersichere Dokumentenbox

- bis 30 Minuten feuerbeständig
- UL&ETL getestet für Temperaturen bis zu 843 °C
- mit Tragegriff
- mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- *Modell LCHW 20101 mit Wasserschutz ETL getestet (Wasserschutz über Dichtungsgummi im Deckel)

LCHW
20101

L1200

LCHW
20101*

391 x 168 x 363 (9,3 kg)
Innenmaß: 325 x 112 x 216
passend für DIN-A4!
(Farbe: anthrazit)

1 Stück

42360

L1200

362 x 156 x 284 (6,0 kg)
Innenmaß: 305 x 89 x 191
nur für DIN-A5!
(Farbe: schwarz)

1 Stück

42367

Feuersichere Dokumentenboxen bieten Brandschutz für wichtige Unterlagen und Dokumente, wie z.B. Zeugnisse, Urkunden, Policen, Wertpapiere, Bargeld usw. Für Privat und Gewerbe.

Dito, jedoch 60 Minuten feuerbeständig

- UL & ETL-getestet
- für Temperaturen bis zu 927 °C
- DIN A4 - Format
- ETL-getestet (Wasserschutz über Dichtungsgummi im Deckel)
- mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

LCFW 30100
(42364)LCFW
30100

419 x 193 x 375 (14,1 kg)
Innenmaß: 321 x 136 x 232
(Farbe: anthrazit)

1 Stück

42364

Feuersichere Dokumentenbox mit digitaler Tastenfunktion

- zum Schutz wichtiger DIN A4-Papierdokumente, Datenträger und Wertgegenständen vor Feuer und Wasserschäden
- bis 30 Minuten feuerbeständig bei Temperaturen von bis zu 843 °C
- UL&ETL getestet
- ETL getestet (schützt Dokumente und andere Wertgegenstände vor Wasserschäden)
- Neu: einstellbare digitale Kombination:
 - 1 einstellbare Kombination +
 - 1 Masterkombination (nicht programmierbar).
- funktioniert mit 9V-Alkaline-Batterie (nicht inklusive)
- Farbe: anthrazitgrau + schwarz
- Boxen können befestigt werden (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten)

NEU!
Mit Tasten



CHW 30300



FHW 40300

CHW
30300

419 x 193 x 375
Innenmaß:
321 x 136 x 232
(10,2 Liter / 10,9 kg)

1 Stück

42363

FHW
40300

421 x 359 x 351
Innenmaß:
305 x 295 x 206
(18,55 Liter / 19,5 kg)

1 Stück

42366

Die patentierte feuer- und wasserbeständige Bauweise garantiert den Schutz von Dokumenten, Wertgegenständen, Datenträgern, elektr. Kleingeräten, uvm. Mit digitaler Tastenkombination!

Kassetten / Mobil-Safe

Geldkassetten

- Geldkassetten Größe I
- Geldkassetten Größe II
- Geldkassetten Größe III
- Geldkassetten Größe IV
- Geldkassetten Größe V



Perfekte Präsentation

Displayständer für 3 Kassetten Nr. 55515

- ideal für Größe II, III und IV

Artikel- Bezeichnung	Abmessungen B x H x T in mm	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
55510	150 x 90 x 110	1 Stück	55510	
55511	200 x 90 x 160	1 Stück	55511	
55512	250 x 90 x 180	1 Stück	55512	
55513	300 x 90 x 240	1 Stück	55513	
55514	370 x 90 x 280	1 Stück	55514	
55515	ca. B 30 x H 50	1 Stück	55515	

Bei Abnahme von 10 Kassetten sortiert erhalten Sie den Displayständer ohne Berechnung! (einmalig je Kunde)

Formschöne **Stahlblech-Geldkassetten** mit bewährtem **Sicherheitshebel-zylinderschloss** in 5 verschiedenen **Farben: rot, weiß, blau, grün und silberfarben**. Einliegender vernickelter Tragegriff / mit lösem Fach aus Polyvinyl.

Geldkassetten mit 3-stelligen verstellbaren

Zahlen-Kombinationsschloss

- mit einliegenden Griff
- mit Hartgeldeinsatz
- Drehknopf steht 15 mm vor



55518

55519

55518 rot	200 x 90 x 160	1 Stück	55518	
55519 blau	250 x 90 x 180	1 Stück	55519	

Euro-Kassette mit Münzeinsatz für Euro

- mit Hebelschloss und 2 Schlüsseln
- **mit Münz- und Geldscheinfächern**
- mit Schaumstoffeinlage
- mit Tragegriff
- Farbe: hellgrau



55568	355 x 275 x 105	1 Stück	55568	
-------	-----------------	---------	-------	--

Zählbrett mit Münzeinsatz für Euro

- in passendem, farbigem Metalluntersatz



55573	280 x 130	1 Stück	55573	
55575	330 x 175	1 Stück	55575	

Kinder-Spardosen-Geldkassette

- mit Hebelschloss und 2 Schlüsseln
- mit Münzfächereinsatz
- **mit Schlitz für Münzeinwurf**
- mit integriertem Tragegriff
- **1 VE = 6 Stück farbig sortiert im Verkaufsdisplay**



55508	125 x 60 x 95	1 VE = 6 St.	55508	
-------	---------------	-------------------------	-------	--

Mobil-Safe-Sicherheitskassette

- per **Zahlenschloss** abschließbare Stahlkassette
- Befestigung mittels **beiliegenden stabilen Stahl-Sicherungskabels**
- ca. 0,9 kg / 1,4 Liter



41067	150 x 203 x 65 Innenmaß: 135 x 168 x 60	1 Stück	41067	
-------	---	---------	-------	--

Diebe und Einbrecher arbeiten sehr schnell. Es reichen meist wenige unbeobachtete Augenblicke, um Wertsachen zu entwenden. Schützen Sie Ihre Wertsachen nicht nur Zuhause. Gerade unterwegs in Auto, Bus oder Caravan werden viele Diebstähle verzeichnet. Man geht nur mal schnell an der Tankstelle zahlen, kurz einkaufen, springt schnell mal in die Bank oder vertritt sich auf einem Rastplatz die Beine. Im Auto bleiben Ihre Wertsachen, wie z.B. Geldbörse, Handy, Schlüssel, teure Sonnenbrille oder ähnliches unbeaufsichtigt zurück. Dies lädt Diebe geradezu ein.

Schützen Sie sich mit diesem praktischen mobilen Safe!

Die weiche Innenverkleidung des Safes schützt Ihre Wertgegenstände vor Kratzern und Beschädigungen.

Schlüsselsafe magnetisch, zum Aufschieben

- Außenmaß 86 x 47 x 16 mm
- Innenmaß 75 x 35 x 14 mm



55200

schwarz

86 x 47 x 16

1 Stück
ab 10 St.

55200

Geheimverstecke, Reisetresore, Geldverstecke

- täuschend echt mit Original Etiketten
- **Dosen-Konserven-Safes**
- Inhalt ist spritzwassergeschützt
- mit Schraubverschluss
- Kartonsichtverpackung



41042



41043



41044



41045

Neu

Hengstenberg „Mildessa Mildes Weinsauerkraut“

41042

Sauerkraut

Ø 100 x 120

1 Stück

41042

Erasco „Erbsen-Eintopf Hubertus“

41043

Erbsen

Ø 100 x 120

1 Stück

41043

Erasco „Mexikanisches Chili Con Carne“

41044

Chili Carne

Ø 100 x 120

1 Stück

41044

Gulasch gemischt / Doppelpack a 400 ml

41045

Gulasch

Ø 100 x 65

1 Set
=2 Stück

41045

Geheimverstecke, Reisetresore, Geldverstecke

- die perfekte Tarnung in Garage, Keller, Abstellkammer
- Inhalt ist spritzwassergeschützt
- mit Schraubverschluss



41046



41047



41048

Neu

Ballistol „Stichfrei“

41046

Stichfrei

Ø 65 x 210

1 Stück

41046

Ballistol „Universal Öl“

41047

Universal Öl

Ø 65 x 210

1 Stück

41047

Effect Energy Drink (aus echter Getränkedose (0,25 l) hergestellt und auch das Gewicht kommt einer gefüllten Dose verblüffend nahe:

41048

Engery Drink

Ø 50 x 130

1 Stück

41048

Das perfekte Versteck für Geld oder Wertsachen / täuschend echt mit Original Etikett: im Inneren verbirgt sich jedoch ein ideales Versteck / ideal für Zuhause oder auf Reisen. / Inhalt ist spritzwassergeschützt / mit Schraubverschluss / stabile Einzelverpackung

REISE - SAFE: Reisen in unbekannte Länder können aufregend und spannend sein. Für ein ungetrübtes Erlebnis sorgen diese nützlichen Reiseartikel. In einem Reise-Safe sind Wertpapiere oder Reisedokumente sicher untergebracht. Hergestellt aus hochwertigem, widerstandsfähigem und wasserabweisendem Nylon ist der Reise-Safe der ideale Begleiter für Geschäfts- und Freizeitreise. Mit zusätzlichem atmungsaktivem Faservlies für ein angenehmes Tragegefühl. Den Reise-Safe gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen:

Reise-Safe – Brustbeutel

- drei geräumige Fächer für Bargeld und Reisedokumente
- die Kordel ist durch Knoten verstellbar
- hergestellt aus hochwertigem, widerstandsfähigem und wasserabweisendem Nylon



42340

beige

ca. 130 x 170

1 Stück

42340

**Reise-Safe – Schulterhalfter**

- zwei geräumige Fächer für Bargeld und Reisedokumente
- gepolstert und verstellbar – passend für alle Größen
- hergestellt aus hochwertigem, widerstandsfähigem und wasserabweisendem Nylon



42342

beige

ca. 160 x 200

1 Stück

42342



Schlüsselanhänger mit S-Haken und Aufhängeöse
- verpackt zu je 100 Stück in Faltschachtel
- **dto.**, jedoch in **Neon-Leuchtfarben**

Farbiger **Verkaufsschaukarton** mit 200 Stück
= je 25 Stück in 8 Normalfarben

Farbiger **Verkaufsschaukarton** mit 200 Stück, mit **Neon-Leuchtfarben**
= je 25 Stück in 4 Normalfarben + 4 Leuchtfarben

55001*

1 Karton á 100 Stück

55001

Stückpreis €
zzgl. MwSt.

55005*

1 Karton á 100 Stück

55005

55010*

1 Karton á 200 Stück

55010

55011*

1 Karton á 200 Stück

55011



55010

* Anstelle des S-Hakens sind die Schlüsselanhänger auch **mit Schlüsselring** lieferbar.
Bei Bestellung bitte „R“ nach Artikelnummern ergänzen, z.B. 55001R oder 55010R

Haky-Schlüsselleiste mit **4 Haken** (Gesamtlänge: 135 mm)

Haky-Schlüsselleiste mit **6 Haken** (Gesamtlänge: 195 mm)

Haky-Schlüsselleiste mit **8 Haken** (Gesamtlänge: 255 mm)

Haky-Schlüsselleiste mit **10 Haken** (Gesamtlänge: 315 mm)

Haky-Schlüsselleiste mit **12 Haken** (Gesamtlänge: 375 mm)

55014

1 Stück

55014

55015

1 Stück

55015

55016

1 Stück

55016

55017

1 Stück


55017

55018

1 Stück

55018

Ordnung durch
farbiges Design



Haky – Die neue patentierte Schlüsselleiste: Lässt sich einfach und sicher ankleben oder anschrauben. Lässt sich kinderleicht in verschiedensten Schlüsselschränken, Schranktürinnenseiten, usw. platzieren. Haky ist so konzipiert, dass Hakenfarbe und Farbe des Schlüsselanhängers abstimmbare sind: einfacher lässt sich kaum ordnen! (Lieferbare Farben: rot, blau, schwarz, grün, gelb) Für die Beschriftung besitzt Haky einen austauschbaren Papierstreifen mit Schutzfolie.

Schlüsselanhänger mit Klappscharnier und Ring (24 mm Ø)

- zweiseitig zu beschriften
- sortiert in 8 Farben, * transparent (19), orange (23), violett (26), türkis (21), gelb (20), rot (25), blau (22), grün (24)
- Abmessungen: 56,0 x 29,5 x 6 mm

Ideal zum
Beschriften

55020

1 Karton á 50 Stück

55020

55020 E

1 Karton á 50 Stück

55020-E

55025*

1 Karton á 50 Stück

55025

*(bitte Transparent Farbe angeben !)

*= kleine Ausführung

37,5 x 29,5 x 6 mm



55020

55025

Schlüsselkennringe für normal große Schlüsselköpfe

- verpackt zu je 100 Stück in Faltschachtel
- 25 mm Durchmesser
- **dto.**, jedoch in **Neon-Leuchtfarben**

55030

1 Karton á 100 Stück

55030

55035

1 Karton á 100 Stück

55035

Farbiger **Verkaufsschaukarton**

- mit 200 Stück = je 25 Stück in 8 Farben
- 25 mm Durchmesser

- **dto.**, jedoch **29 mm Durchmesser für besonders große Schlüsselköpfe**

55040

1 Karton á 200 Stück

55040

55045

1 Karton á 200 Stück

55045

Schlüsselkennringe für besonders große Schlüsselköpfe

- **29 mm Durchmesser**
- Verpackt zu je 100 Stück in Faltschachtel

55050

1 Karton á 100 Stück

55050

55052

100 St. farbl. sortiert

55052

Farbiger **Verkaufsschaukarton** mit 200 Stück = je 25 Stück in 8 Farben

- 25 mm Durchmesser
- mit 200 Stück **Kennringen quadratisch**

Schlüsselkennringe für **BKS-Schlüssel** mit asymmetrischer eckiger Reide.
1 VE = 100 Stück **farblich sortiert**

Dito, jedoch in **einfarbig / 1 VE = 100 Stück**

55060

1 Karton á 200 Stück

55060

55055


1 Karton á 100 Stück

55055

55056

Bitte Farbe angeben

55056



55040



Für BKS-Schlüssel

Schlüsselkennkappen

- mit verschiedenen Tastzeichen für Zylinderschlüssel mit **runden** Köpfen
- verpackt zu je 100 Stück in Faltschachtel
- **dto.**, jedoch in **Neon-Leuchtfarben**

55070

1 Karton á 100 Stück

55070

55075

1 Karton á 100 Stück

55075

- **dto.**, Normalfarben, für **eckige Schlüsselköpfe**

55077

1 Karton á 100 Stück

55077

Farbiger **Verkaufsschaukarton** für **runde Schlüsselköpfe**

- mit 200 Stück = je 25 Stück in 8 Farben

55080

1 Karton á 200 Stück

55080

Farbiger **Verkaufsschaukarton** für **eckige Schlüsselköpfe**

- mit 200 Stück = je 25 Stück in 8 Farben

55081

1 Karton á 200 Stück

55081

Farbiger **Verkaufsschaukarton** „**HALBMOND**“ (ohne Abb.)

- mit 200 Stück = je 25 Stück in 8 Farben

55085

1 Karton á 200 Stück

55085



55080

Bitte geben Sie bei Bestellungen der Faltschachteln die jeweilige Farbe an:

weiss (02) / gelb (03) / grün (05) / hellblau (06) / dunkelblau (07) / orange (08) / rosa (09) / rot (10) / violett (11) / braun (12) / grau (13) / schwarz (14) / leuchtgelb (15) / leuchtgrün (16) / leuchtorange (17) / leuchtpink (18)

Die Bestellnummer ist mit der jeweiligen Farbnummer zu ergänzen, z.B. 5070/10 (die Bestellnummer für rot).

Schlüsselringe / Stahl gehärtet / vernickelt**1 Verpackungseinheit (VE) = 100 Stück**

Schlüsselringe / 10 mm Durchmesser
 Schlüsselringe / 12 mm Durchmesser
 Schlüsselringe / 14 mm Durchmesser
 Schlüsselringe / 16 mm Durchmesser
 Schlüsselringe / 18 mm Durchmesser
 Schlüsselringe / 20 mm Durchmesser
 Schlüsselringe / 25 mm Durchmesser
 Schlüsselringe / 30 mm Durchmesser
 Schlüsselringe / 35 mm Durchmesser
 Schlüsselringe / 38 mm Durchmesser
 Schlüsselringe / 50 mm Durchmesser



Schlüsselringe / 30 mm Durchmesser / gewellt!

Schlüsselringe / 20 mm Durchmesser / **Edelstahl gehärtet**, poliert
 Schlüsselringe / 25 mm Durchmesser / **Edelstahl gehärtet**, poliert
 Schlüsselringe / 30 mm Durchmesser / **Edelstahl gehärtet**, poliert

Schlüssel-stahldrahtringe

- ideal zum einfachen Zusammenhalten
 von bspw. 3 Schlüsseln
 - Ø 21,5 x 0,9 mm
 - **1 VE = 250 Stück**

**Karabinerhaken klein / 65 mm**

- aus Metall / Stahl vernickelt
 - **1 VE = 1 Beutel á 10 Stück**

**Karabinerhaken groß / 75 mm**

- aus Metall / Stahl vernickelt
 - **1 VE = 1 Beutel á 10 Stück**

**Karabinerhaken bunt lackiert**

- **1 VE = 1 Beutel á 10 Stück**

55153

Schlüsselanhänger mit Kupplung

- trennbar
 - Metall vernickelt
 - mit 2 Schlüsselringen
 - **1 VE = 1 Beutel á 10 Stück**

**C-Clips aus Metall**

- **1 VE = 10 Stück sortiert im Polybeutel**




55196



55198

Schlüsselanhänger mit Kupplung

(trennbar, mit 2 Schlüsselringen)
 - **1 VE = 10 Stück Metallicfarben**

Artikel-
BezeichnungVerp. -
EinheitArtikel-
NummerStückpreis €
zzgl. MwSt.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Gruppe 9

In
Edelstahl!

NEU!

Kunststoffmarken, 30 mm Ø, mit Loch- und S-Haken
- ungraviert



55086

Bitte Farbe angeben

1 Stück

55086

55087

Set mit je 10 Stück
pro Farbe sortiertSet mit
60 Stck.

55087

Kunststoffmarken, 30 mm Ø, mit Loch- und S-Haken

- **graviert mit Zahlen**
(Nummer angeben; Lieferzeit 4 - 5 Tage)
Porto- u. Verpackungskosten werden extra berechnet !



55088

Bitte Farbe und
Zahl angeben!1 Stück
ab 10 St.

55088

- **graviert mit Text**
(Text angeben; Lieferzeit 4 - 5 Tage)
Porto- u. Verpackungskosten werden extra berechnet !

55089

Bitte Farbe und
Text angeben!

1 Stück

55089

Bitte geben Sie bei Bestellungen die jeweilige Farbe an (erste Farbe = Marke; zweite Farbe = Zahl):
schwarz/weiß (14) / gelb/schwarz (03) / grün/weiß (05) / dunkelblau/weiß (07) / rot/weiß (10) / weiß/schwarz (02)

Kunststoff-Karabiner

- **20 Stück auf Kartendisplay**
(farblich sortiert)



55190



55192



55194

Ohne Spirale (nur Karabiner)

55190

10 x 2 Stück pro
Farbe auf Karte

1 Karte

55190

Mit Spirale (6 cm)

55192

10 x 2 Stück pro
Farbe auf Karte

1 Karte

55192

Mit Spirale (12 cm)

55194

10 x 2 Stück pro
Farbe auf Karte

1 Karte

55194

Spiralketten aus Kunststoff

- **1 VE = 8 Stück verschiedene transparente Farben im Polybeutel**



55157



55158

Armspirale mit Schlüsselring:

55157

8 Stück sortiert

1 VE

55157

Spiralkette mit Karabiner aus Metall

55158

8 Stück sortiert

1 VE

55158

**Gürtel-Clip mit ausziehbarer 46 cm langer
Schlüsselkette (ca. 45-50 cm)**

- mit schwarzer Kappe
- automatischer Rückzug
- **Durchmesser: 40 mm**



55171

1 Stück
ab 10 St.

55171

55172

1 Stück
ab 10 St.

55172



Gürtel mit ausziehbar 60 cm langer Schlüsselkette

- mit schwarzer Kappe
- **Durchmesser: 50 mm**

Karabinerhaken klein mit Schlüsselkette

- aus Metall / Stahl vernickelt
- Kettenlänge 40 cm
- **1 VE = 20 Stück auf Karte**



55154

1 VE

55154

55156

1 VE

55156

Karabinerhaken groß mit Schlüsselkette

- aus Metall / Stahl vernickelt
- Kettenlänge 40 cm
- **1 VE = 20 Stück auf Karte**

Accessoires

Warenringe

- vernickelt
- 60 / 90 / 120 / 150 mm Durchmesser



55230-55236

Warenringe mit Haken

- vernickelt
- 120 mm Durchmesser



55238

Kurzketten

55240

55242/44

55246/48

Kugel-Kurzkette mit Schraubverschluss Messing vernickelt / 1 VE = 25 Stück:

55240 3,6 x 120 mm 1 VE (= 25 St.) 55240

Kugel-Kurzkette mit Klemmverschluss / 1 VE = 100 Stück:

55242 2,4 x 90 mm Stahl vern. 1 VE (= 100 St.) 55242

55244 2,4 x 100 mm Edelstahl 1 VE (= 100 St.) 55244

Drahtseil-Kurzkette mit Schraubverschluss / Edelstahl / 1 VE = 10 Stück:

55246 110 mm 1 VE 55246
55248 150 mm 1 VE 55248

Karabinerhakenset

- C-DIN 5299
- 60 x 6 mm
- 1 Set = 10 Stück



KA 6006 verzinkt 1 Set = 10 St. 50143

Lederschlüsseltaschen

- aus weichem Leder mit Kleingeldfach
- Geldscheinfach und Schlüsselring
- 1 Set = 10 Stück



55220

55223

55224

55220 Leder / schwarz 1 Set = 10 St. 55220


Schlüsselglocke (Leder):

55223 schwarz / (118 x 90 mm) 1 Stück 55223

55224 bordeaux / (115 x 85 mm) 1 Stück 55224

Kofferanhänger/ Adressanhänger

- in Geschenkverpackung

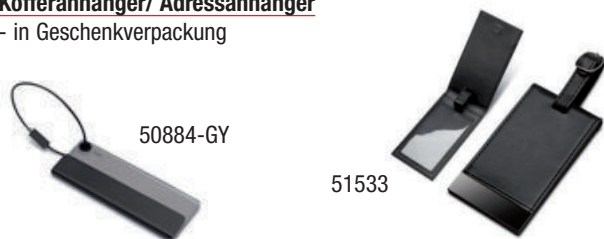

50884-GY

51533

50884-GY Grau / Met. Acryl 80 x 30 mm 1 Stück 40361

51533 Kunstleder / Metall 168 x 63 mm 1 Stück 40365

Koffergurt aus stabilem, flachgewebtem Polyester mit Adressfeld

- aus PVC
- Adresskarte in schwarzer Hülle



40347

40347 Hellgrau 1600 x 50 1 Stück 40347

Schlüsselsperre



40340

Stahl
vernickelt

Länge:
140 mm

1 Stück
10 Stück

40340

Mit dieser **stabilen Schlüsselsperre** kann man verhindern, dass sich der BB-Schlüssel dreht!

Schlüsselbänder „Uni“

- mit Schlüsselring, Karabiner
- **1 Set = 12 Stück**
- **farblich sortiert**



40342

diverse Farben

600 x 15

1 Set
= 12 St.

40342

Kugel-Schlüsselanhänger

- mit je 3 Ringen (Ø = ca. 18 mm)
- einzeln SB-Beutel-verpackt
- **einfache Schlüsselentnahme!**



50070

50071

50072

50073

50074

rote Kugel
blaue Kugel
grüne Kugel
silberf. Kugel
orange Kugel

Großer
Ring, Ø =
ca. 35 mm

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

50070
50071
50072
50073
50074

Schlüsselanhänger „HONOLULU“

- Aluminium, Silikon, Stahl
- in Geschenkverpackung



50095



50096



50097



50098

50095

blau

113 x 38 x 24

1 Stück

50095

50096

rot

113 x 38 x 24

1 Stück

50096

50097

dunkelgrau

113 x 38 x 24

1 Stück

50097

50098

schwarz

113 x 38 x 24

1 Stück

50098

Schlüsselhalter „rund“

- mit 4 abnehmbaren Ringen
- in Metallicfarben



50066

metallic blau

1 Stück

50066

Hotel-Schlüsselanhänger

- aus Aluminium
- mit schwarzem Gummischonring
- **ideal zum Gravieren**



51241



51244

51241

51244

silberf. elox.

silberf. elox.

70 x 28

100 x 30

1 Stück

1 Stück

51241

51244

Die Anhänger können mit Nummern und Text graviert werden. Preisblatt mit verschiedenen Schrifttypen anfordern! Lieferzeit bei Gravuren = 10 Tage.



51250



51251

51250

51251

silberf. elox.

goldf. elox.

100 x 30

100 x 30

1 Stück

1 Stück

51250

51251

Hotel-Schlüsselanhänger aus Edelstahl gebürstet

- mit Schlüsselring
- **ideal zum Gravieren**



61315
+
61316



61195
+
61197



51246

51247

Edelstahl

Edelstahl

85 x 45 x 1,5

67 x 37 x 1,5

1 Stück

1 Stück

51246

51247

mit Gummischoner:

51248

51249

Edelstahl

Edelstahl

70 x 29 x 4,0

80 x 29 x 4,0

1 Stück

1 Stück

51248

51249

Schlüsselbirnen

- aus Kunststoff mit Ring
- **kpl. mit Papier und Abdeckscheibe**
- zum Selbstbeschriften der Schlüsselbirnen



55095

Farbe angeben

65 x 40

1 Stück
50 St.
Abnahme

55095

Bitte Standardfarbe bzw. Leuchtfarbe angeben!

Weitere Accessoires auf Anfrage!

Schlüsselanhänger

Schlüsselanhänger	Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Abmessung in mm	Gravurfläche in mm	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
Schlüsselanhänger - Geschenkverpackung  10001-S  10018  10062 Ideal zum Gravieren!	10001-S 10018 10062 rechteckig	silberf. glänzend mattsilber mattsilber	ca. 63 x 25 ca. 62 x 26 ca. 70 x 32	Ø 23 44 x 14 39 x 16	1 Stück 1 Stück 1 Stück	50001 50002 50062	
Schlüsselanhänger „Herzform“ - Geschenkverpackung  HERZ-Anhänger	10201-S	silberf. glänzend	ca. 72 x 39	–	1 Stück	50201	
Schlüsselanhänger „Duo“ - Geschenkverpackung - mit abnehmbarem Ring 	10041	Metall mattsilber	ca. 98 x 29	27 x 14	1 Stück	50041	
Schlüsselanhänger „Kork“ - Kork, Kunststoff - Geschenkverpackung 	10350	Kork	ca. 94,5 x 33,5	–	1 Stück	50350	
Schlüsselanhänger mit Gunmetall-Plattierung - Geschenkverpackung - Perfekt für edle Lasergravuren 	10281	Metall/Kunstl.	ca. 85 x 35	37 x 16	1 Stück	50281	
Schlüsselanhänger „Glückskeel“ zum Gravieren - Geschenkverpackung 	10193	mattsilber	ca. 100 x 41	Ø 20	1 Stück	50193	
Schlüsselanhänger in Lederoptik mit metallglänzender Gravurplatte - Geschenkverpackung 	10155	Metall / Kunstleder	ca. 99 x 35	37 x 11	1 Stück	50155	
Schlüsselanhänger mit Flaschenöffner - Geschenkverpackung  50296  50297	10296-BK 10296-SR	schwarz Alu-silber	ca. 89 x 25 ca. 89 x 25	35 x 7 35 x 7	1 Stück 1 Stück	50296 50297	
Schlüsselanhänger mit 4 abnehmbaren Ringen - Geschenkverpackung  10034  10346	10034 10346	Metall / mattsilber Met. Leder	ca. 64 x 26 ca. 105 x 35	Ø 23 15 x 7	1 Stück 1 Stück	50034 50346	
Schlüsselanhänger mit Einkaufswagenchip und Heizungsentlüftungsschlüssel - Geschenkverpackung  Neu	10358	Metall / matt silber	ca. 80 x 35	Ø 20	1 Stück	50358	
Schlüsselanhänger „E-Auto-Design“ - mit Einkaufswagenchip - Rückseite für Lasergravur - Geschenkverpackung 	10364	Metall / silber	ca. 33,5 x 33	Ø 18	1 Stück	50364	
Schlüsselanhänger mit Textilband - stabiler Schlüsselring - ideal zum Gravieren - Geschenkverpackung  50115  50117  50118  50119  50120	50115 50117 50118 50119 50120	blau/hellblau schwarz/schwarz silb./blau silb./schwarz silb./rot	ca. 87 x 35 ca. 87 x 35 ca. 87 x 35 ca. 87 x 35 ca. 87 x 35	25 x 30 25 x 30 25 x 30 25 x 30 25 x 30	1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück	50115 50117 50118 50119 50120	
Schlüsselanhänger „Bambus“ - tolle Haptik; ideal f. Gravur - Geschenkverpackung  Neu	10354	Bambus hellbraun	ca. 10 x 35	–	1 Stück	50354	
Schlüsselanhänger „Acryl“ - für Bildgröße 42 x 28 mm - Fotoanhänger - 1 VE = 10 Stück  50148  50147 Für Fotos	50148 50147	Kunststoff Kunststoff	ca. 55 x 42 ca. 53 x 53	– –	1 VE = 10 St. 1 VE = 10 St.	50148 50147	
Billardkugel-Schlüsselanhänger-Nr. 8 - 25 mm Ø - mit Schlüsselring u. Kette  Neu	50146	schwarz	ca. 25 mm Ø	–	1 Stück ab 10 St.	50146	

LED-Taschenlampe

- inkl. Batterie (3x AAA / 2011)
- CE-Zeichen
- LED-Farbe= weiß
- Gewicht: 63 gr.
- in Geschenkverpackung



52191

Alu schwarz
85 x 25 mm

1 Stück

67403

Stückpreis €
zzgl. MwSt.

Diese praktische COB-LED-Taschenlampe mit **besonders hellem Licht** ist ideal für die Handtasche, Haushalt und Handschuhfach, ca. 80 Lumen, 1 Watt

Überlux-Taschenlampe mit Schlüsselanhänger

- verfügt über 35 Lumen
- inkl. Zoom Funktion
- Leuchtdistanz: ca. 30 m
- Korpus aus hochwertigen Alu
- Gewicht: 29 g



67411

Aluminium
schwarz
86 x 19 mm

1 Stück

67411

**LED-Taschenlampe „Pro Alarm“**

- **Leuchtstärke 300 Lumen** für eine Reichweite von bis zu 50 m
- integriertes **Alarmgerät mit ca. 120db lauten Alarmton**, mit Handschlaufe
- **integrierter Akku** / es werden keine Batterien benötigt!
- klein, handlich, robust u. langlebig
- **Länge nur 10 cm, Gewicht nur 99 g**
- **inkl. USB-Kabel**



67422

schwarz /
100 x 30 mm

1 Stück

67422

Licht und Sicherheit im Dunkeln.

Leuchtstarke LEDs von 300lm für Leuchtwerte von bis zu 50 m. Bei Notsituation einfach nur Knopf drücken und ein ca. 120 db lauter sehr schriller Alarmton wird ausgelöst: gleichzeitig wird der Alarm auch optisch mit dem Licht signalisiert. Mit dem integrierten Akku benötigen Sie keine Batterien (inkl. USB-Kabel zum einfachen Aufladen).

Klein, handlich, robust: der ideale Begleiter bei Spaziergängen, joggen, Gassi gehen.

Superhelle LED-Multifunktionstaschenlampe

- COB-LED
- **Taschenlampe: 3 Watt, 80 Lumen**
- **Frontleuchte: 3 Watt, 180 Lumen**
- **Blinkwarnfunktion (in rot): 3 Watt, 30 Lumen**
- inkl. Batterie (3x AA / 2011)
- **schwenkbar, inkl. Aufhänger, inkl. Magnet**
- CE-Zeichen
- Gewicht: 183 gr.
- Abmessung: 227 x 58 x 48 mm



52373

52140

52140

Metall /
Kunststoff
227 x 58 x 48

1 Stück

67413

Neu: **mit aufladbarem Akku (1200 mA)**, mit Ladestandsanzeige/Poweranzeige, mit LED-Leuchte vorne (50 Lumen), seitliches COB-Licht (3 Watt, 160 Lumen):

52373

Kunststoff
159 x 60 x 38

1 Stück

67412

Unverzichtbar im Haushalt und unterwegs: diese **hellen Arbeitsleuchten mit COB-LED** sind schwenkbar! Multifunktional: Taschenlampe, Frontleuchte sowie rote Blinkwarnfunktion (bei 52140)!

Kopflampen

- freie Hände und eine gute Sicht
- **inkl. 3x AAA Mikro-Batterien**



67441



67443

Energizer“Vision HD +“ Kopflampe:

Mit Direktabschaltung / **5 Lichtmodi einstellbar**: hell, energiesparend, Dimmfunktion (10% bis 100%) und Rotlicht für die Nachtsicht und **2 Strahlenmodi**: breit und konzentriert / **Leuchtweite: bis 80 m / Lichtstärke: bis zu 350 Lumen !!!** // Energiesparmodus: bis 35 Stunden / IPX4 spritzwassergeschützt / verstellbares elastisches Stirnband und schwenkbarer Kopf.

67441

-

1 Stück

67441

Varta Outdoor SportsHeadlight H10PRO

2 verschiedene Leuchtstufen / Leuchtweite: bis 45 m / Leuchtdauer: bis zu 35 Stunden / Lichtstärke bis zu 100 Lumen / mit 1 x 3 mm LED / angenehmer „Soft-Touch-Druckschalter“ / Wasserabweisend / verstellbares Kopfband / schwenkbarer Kopf.

67443

-


1 Stück

67443

Öffnungswerkzeuge / Aufsperrtechnik

Türfallenöffnungsblechset aus Edelstahl

- ermöglicht ein schnelles Öffnen der zugefallenen Tür
- für Links- und Rechtsanschlag
- **Set mit je 1 Türfallenblech 15 mm + 20 mm Schenkellänge**
- Materialstärke: 0,8 mm



62300

62300

1 Set

62300

Preis-
senkung!

**Neu: schmale Version = Minigleiter,
handfreundliche Ausführung**

62301

1 Set

62301

62301



Türfallenöffnungskartenset

- aus hochflexiblem Spezial-Kunststoff passen sich der Türfalz an
- **Set mit 6 Karten** in 2 verschiedenen Materialstärken.
- Besonders in Fällen, in denen ein geringer Arbeitsspalt für Öffnungshaken besteht, können diese Karten ihre Stärke ausspielen
- jede Karte ist mehrfach verwendbar.



62323

62320

1 Set

62320

**Öffnungskartenset mit
10 Stück nur dünne Karten (0,35 mm)**

62322

1 Set

62322



**Handgriff schwarz,
mit einer 0,5 mm Öffnungskarte (erlaubt bequemes Arbeiten)**

62323

1 Stück

62323

Türfallen-Spachtel-Set

- ist das ideale Werkzeug bei zugefallenen Einfachfalttüren mit schwergängiger Falle
- Polierte Kanten und eine optimal berechnete Form garantieren hohe Erfolgsquoten
- **1 Set = 3 Spachtel mit 20, 35 und 45 mm**



62330

1 Set

62330

35 mm - Spachtel

ist bestens geeignet für Metall- und Kunststofftüren mit weit hinten liegender Falle

45 mm - Spachtel

ist geeignet für Kunststofftüren mit 60 und 70 mm Rahmenprofilen

Türfallenöffnungsadelset, 3-teilig

- zum leichten Öffnen von nur zugefallenen Türen
- äußerst effizientes und fast unverwundliches Adelsset



62340

1 Set

62340

Neue
Ausführung!

Spezial-Türfallenöffnungsdrähte

- **bestehend aus 12 gezogenen Federstahldrähten**
- höchster Güte zum Selberbiegen in 4 verschiedenen Stärken zuzüglich 4 Öffnungsadeln für Holz- und Aluzargen



62355

62355

1 Set

62355

Klemmhalter aus Aluminium

- für eine griffige Handhabung der selber gebogenen Öffnungsdrähte



62356

62356

1 Stück

62356

Spiralöffnungsset für Doppelfalttüren

- Set aus **4 unterschiedlich geformten Werkzeugen** (2 x links + 2 x rechts) in jeweils 2 verschiedenen Materialstärken für unterschiedliche Türzargen
- aus hochwertigem Federstahl
- öffnet auch einfach gefälzte Türen
- **Funktion:** die Spiralnadeln werden durch den engen Spalt zwischen Tür und Zarge so weit eingedreht, bis es auf die Schlossfalle trifft. Durch Weiterdrehen wird diese dann zurückgedrückt.



62360

1 Set

62360

Neu: Miniset für sehr eng anliegende Doppel- und Einfachfalttüren
Nur 1,25 mm Spiraldurchmesser!

62366

1 Set
= 2-tlg.

62366

Ideal
auch
für einfach
gefälzte Türen!

Paniktüröffner

- (1 mm Stärke) zum Öffnen von nur zugefallenen, nach außen öffnenden aber einfach gefälzten Türen (z.B. bei öffentlichen Gebäuden)
- Um das Werkzeug in den Falz einzubringen, ist es oftmals nötig, die Türe vom Türrahmen anzuheben (z.B. mittels eines starken Saughebers)



62367

1 Stück

62367

Keilformgleiter für schwergängige zugefallene Einfachfalttüren, **die sich nach innen öffnen:**

62368

1 Stück

62368

Sperrhaken „Dietrich“

- zum leichten Aufschließen von Buntbarschlössern



62361

62361

1 Stück

62361



62362

62362

1 Stück

62362

Passepartou / Hausmeisterschlüssel

Türöffnung leicht gemacht!

Öffnungswerkzeuge / Aufsperrtechnik

Zylinder-Knacker für Profilzylinder und Rundzylinder

- komplett mit **PZ-Einsatz** und **RZ-Einsatz** (kann ausgewechselt werden)

Rundzylinder-Einsatz (Zusatzteil)

Profilzylinder-Einsatz (Zusatzteil)



Zum Abbrechen der „PZ“ und „RZ“

62000

1 Stück

62000

Stückpreis €
zzgl. MwSt.

Als Ersatz (Zusatzteil):

62001

1 Stück

62001

62002

1 Stück

62002

Das Spezialwerkzeug ermöglicht schnelles, problemloses Abbrechen überstehender Profil- und Rundzylinder.

Der Brechkopf ist aus spezialgehärtetem Stahl äußerst präzise gefertigt und auswechselbar. / Das Halterrohr ermöglicht beidseitig die Aufnahme eines Brechkopfes. / Engste Maßtoleranzen garantieren hohen Formschluss zum Schließzylinder und ermöglichen so den Einsatz bereits bei sehr kurzem Zylinderüberstand. / Beidseitig abgeschrägte Kanten am Brechkopf für Profilzylinder verhindern – bei sachgemäßer Handhabung – Beschädigungen des Beschlages.

Lockmaster ® Power Pull Cracker

- aus vergütetem Spezialstahl
- zusätzliche Bohrung ermöglicht den Einsatz von Spezialzugschrauben



62003

1 Stück

62003

Preis-
senkung!

Ersatz-Sechskantschrauben mit Mutter:

62008

1 Stück

62008

Klemmbare innenprofilierte verstellbare Spannbacken mit Innenprofilierung erlauben das kraftschlüssige Festkrallen an dem zu brechenden Profilzylinder und ermöglichen somit ein leichtes Abbrechen von Schließzylindern auch bei nur geringsten Überstand. Inkl. Sechskant-Winkel-Stiftschlüssel zum leichten Klemmen, inkl. Kunststoff-Banschlüssel

„Power-Pull-Cracker“

- Brechköpfe mit verstellbaren **Spannbacken** mit Innenprofilierung für besseren Grip
- **Lieferumfang:**
inkl. je 10 Stück Zugschrauben in 4,2; 4,8 und 5,5 mm



62004

1 Stück

62004

Der Power-Pull-Cracker ermöglicht das Abbrechen von Profilzylindern auch bei geringstem Überstand.

Das Abbrechen des Zylinders mit dem Power-Pull-Cracker kann zusätzlich noch durch eine in den Profilzylinder einzuschraubende Spezial-Zugschraube erleichtert werden, da diese das Abrutschen des Knackrohres verhindert. Für Schlüsseldienste und Feuerwehren geeignet!

Glasbohrer-Set Nr. 62020

besteht aus:

- Glasbohrer 45 mm Ø inkl. Halter
- 4 x selbstklebende Schutzabdeckungen
- 1 x Anbohrhilfe
- 1 x Öffnungshebel für Fenstergriff
- 1 x Wasser - Dosierbehälter



62020 - Set



62021



62023



62020

1 Set

62020

Als Ersatz zu bestellen:

Glasbohrer inkl. Halter:

62021

1 Stück

62021

Selbstklebende Schutzabdeckung:

62023

1 Stück

62023

Glasbohrer-Set:

Der Spezial Bohrer und Halter ermöglichen es mit Hilfe von einer handelsüblichen Bohrmaschine Löcher in Fensterscheiben zu bohren. Danach lässt sich der Fenstergriff mit Hilfe eines Öffnungshebel in Öffnungsstellung bringen.

Sicherheit:

Beim Bohren empfehlen wir eine Schutzmaske sowie eine Schutzbrille zu tragen. Auch sollte der Glasstaub mit Hilfe von etwas Wasser gebunden werden. Um nach dem Bohren in Fensterscheiben oder Terrassentüren einen Missbrauch vorzubeugen bzw. ein Mindestmaß von Sicherheit zu gewährleisten, empfehlen wir die entsprechende Griffolive zu demontieren. Danach kann von außen noch eine selbstklebende Schutzabdeckung vorgeklebt werden. Um Schnittverletzungen zu verhindern kann eine weitere auch innen angebracht werden.

Spezial-Ausziehvorrichtungssset (Glocke) für Schließzylinder, kpl. Set
Ziehglocke einzeln mit Kernziehplatten

Hochwertige Spezialzugschrauben 4,2 mm Durchmesser
(„extra“ mit gelber Farbkennzeichnung)

Hochwertige Spezialzugschrauben 4,8 mm Durchmesser
(„super“ mit grüner Farbkennzeichnung)

Hochwertige Spezialzugschrauben 5,3 mm Durchmesser
(„spezial“ mit roter Farbkennzeichnung)

Verstärkungsringe für Zugschraube / 1 VE = 5 Stück!

Ersatzteil-Kit (Spindel)

Ersatz-Kugellager mit Scheiben für Spindel

Kernziehplatte für Ziehglocke / einzeln / PZ



62005 / Set



62005-E

„Glocke“ einzeln:
mit 2 Kernziehplatten
(PZ/RZ), Nr. 62005-E
= 180,00 € / Stück

Die Spezial-Ausziehvorrichtung ermöglicht ein schnelles, problemloses Öffnen von Schließzylindern.

Das Gerät wurde speziell für den Einsatz bei Polizei, Feuerwehr und in anderen Hilfsdiensten, sowie für den professionellen Notdienst, in Zusammenarbeit mit Praktikern entwickelt:

- für Profil- und Rundzylinder, auch in Zusatz-, Querriegel- und anderen Schließeinrichtungen
- bei Profil- und Rundzylinder wahlweise Kern- oder Zylinderziehen möglich
- geringer Kraftaufwand durch kugelgelagerte Teile
- ohne besondere Vorbereitungen sofort einsetzbar
- robuste Bauweise
- schnelles, problemloses Ausklinken der Zugschraube nach dem Ziehvorgang
- bei fachgerechter Handhabung Vermeidung von Beschädigungen an Türblatt und Beschlag
- hochfeste Spezialzugschrauben

Lieferumfang 62005 (Set):

- Spezial-Ausziehvorrichtung für Schließzylinder, Kernziehplatte für Profilzylinder, Kernziehplatte für Rundzylinder, Spezialschraubendreher TX, Torx-Bit, Ring / Maul-Schlüssel SW 19, 15 Stück Spezial-Zugschrauben, Universal-Bauschlüssel (kurz), Instruktion

Die Spezial-Ausziehvorrichtung ist eines der wichtigsten Werkzeuge und einfach unentbehrlich für jeden Notöffnungsdienst! / Beachten Sie bitte, dass nur die durch uns gelieferten Spezial-Zugschrauben eine für den Einsatzfall ausreichende Zugfestigkeit besitzen.

Torx T-Schlüssel mit integr. TX 20

- Qualitativ hochwertiger T-Schlüssel
ideal zum Eindrehen der Zugschrauben!
- maximale Kraftübertragung



62363

1 Stück

62363

Torx-Bits 1/4" (TX 20):

62012

1 Stück

ab 10 St.

62012

Bit-Adapter

- ermöglicht das bequeme Eindrehen der Zugschrauben
in den Schließzylinder.

Die Zugschraube wird mit Hilfe des integr. Torx-Bits fixiert, so dass einhändig gearbeitet werden kann und somit ein Abrutschen vermieden wird.



62364

1 Stück

62364

Ideal für
Akkuschrauber,
Freilaufknarren,
usw.

„Pittbull“-Zugschrauben M6 (6 mm)



62345

1 Stück

ab 10 St.

62345

Diese Spezial-Zugschrauben mit einer **extremen Zugkraft von bis zu 5000 kg** kommen bei sehr breiten Schließkanälen von Bohrmuldenzylindern zum Einsatz. Der Einsatz der „Pittbull“ Zugschraube verstärkt aufgrund ihres großen Durchmessers leider auch die bestehende Problematik des Materialstau-Effektes in der entstehenden Zylindersacklochbohrung, die letztendlich zum vorzeitigen Abreißen der Schraube, oder auch zum Spreizen des Zylinderkerns führen kann. Um dem vorzubeugen empfehlen wir den Einsatz eines Kernlochbohrers, wie z.B. unseren schnellwechselbaren **4,8 mm HSS-G „Pittbull-Guider“**.

HSS-G „Pittbull-Guider“

Maße:

- Durchmesser: 4,8 mm
- Länge: 59 mm
- Max. Bohrtiefe: 34 mm
- Kreuzanschliff: 135°
- Sechskantschaft: 1/4"



62346

1 Stück

62346

Hochwertiger Metallbohrer speziell zum Vorbohren **beim Einsatz der „Pittbull“ Zugschrauben.** Sein 6-Kant-Schaft ermöglicht schnelles Umstecken auf jeden **Universalbithalter.** Optimaler Einsatz mit einem Akkuschrauber, auch für konventionelle 3-Backen-Bohrfutter geeignet.

Öffnungswerkzeuge / Aufsperrtechnik

Elektro-Pick-Set III im Koffer (ZIEH-FIX®)

- zum einfachen Aufsperrn mehrstiftiger Stift- und Scheibenzuhaltungszylinder
- inkl. 4 Spannwerkzeuge
- inkl. 4 Picknadeln
- mit Lithium-Ionen-Batterien
- einfache Handhabung
- Made in Germany

Der E-Picker für
den professionellen
Anwender!



Zusätzlich neben dem ZIEH-FIX® Elektro-Pick sind im Koffer-Set enthalten:

- 2 St. Picknadeln „Novum“, Straight Blade, 0,5 mm
- 2 St. Picknadeln „Novum“, Angel Blade, 0,5 mm
- 1 St. Spannwerkzeug, 1,9 cm
- 1 St. Spannwerkzeug, 3,8 cm
- 1 St. Spannwerkzeug, 5,7 cm
- 1 St. Spannwerkzeug, 13,35 cm



Neues
Modell

62130

1 Set

62130

Stückpreis €
zzgl. MwSt.

Diese akkubetriebene elektrische Sperrzeugpistole arbeitet mit Vibration. Die Schlagfrequenz sowie die Schlaghärte des Picks werden auf die Scheibenzuhaltungen übertragen. Dadurch wird einfaches Aufsperrn mehrstiftiger Stift- und Scheibenzuhaltungsschließzylinder möglich.

Die Neuentwicklungen von Picknadeln und Zubehör lassen diesen mit höchster Präzision gefertigten Elektro-Pick auch zukünftigen Anforderungen gerecht werden.

Innovative Lademöglichkeit:

Laden Sie den Elektro-Pick mit Ihrem Micro-USB-Ladegerät – auch unterwegs über eine Powerbank.

Originelle Ladekontrolle inkl. Akkuschutz:

Durch die mit Plexiglas gesicherten LEDs sehen Sie immer Ihren Akkustatus und durch den Überladeschutz bleibt der Akku frisch wie am ersten Tag.

Optimierte Bedienbarkeit:

Durch die Rändelung am Griff liegt der Elektro-Pick III angenehm und rutschfest in der Hand – Sie müssen sich nicht verrenken, um den Knopf zu drücken.

Ersatzpicknadel gerade
Ersatzpicknadel gebogen

62110



62112



62110

1 Stück

62110

62112

1 Stück

62112

Automatisches Zylinderkerndreh-
spannwerkzeug (TNT-20)



62120

1 Stück

62120

Die eingebaute Feder aktiviert die Vorspannung am Schließrotor. Das Werkzeug ersetzt bei der Pickmethode die verschiedensten Spannwerkzeuge, ist kleiner und lässt sich durch zwei verstellbare Metallstifte universell an die Größe des Schließkanals anpassen.

Schließrotorbeschleuniger „Flipper“

- links- und rechtsdrehend

Preis-
senkung!



62150

1 Stück

62150

Schließrotorbeschleuniger – werden nach dem erfolgreichen Aufsperrn des Schließzylinders nach einer Pick-Methode verwendet. Die Beschleuniger werden entsprechend der erforderlichen Drehrichtung des Schließzylinders vorgespannt und versetzen nach Auslösung dieser Vorspannung den Schließrotor in eine derart schnelle Rotation, dass die Stifte nicht in die Stiftbohrungen des Stators zurückfallen und blockieren können.

Wiha-Schraubendreher mit Bit Magazin „LiftUp 26 one“

- gemischt mit 13 Doppelbits (nie mehr suchen – die gängigen Bits in einem Werkzeug)
- steigert die Effizienz: 26 Werkzeuge in Einem!
- großer Griff – maximale Power!

NEU!



62342

1 Set
ab 5 Sets
ab 10 Sets

62342

Weitere Wiha-Produkte auf Anfrage!

Öffnungswerkzeuge / Aufsperrtechnik

Türspreizer



Der Spreizer für den extremen Einsatz

Türhebelwerkzeuge ermöglichen das Anheben und Abspreizen von Türen, um den Einsatz von Zubehörwerkzeugen zu erleichtern. Je nach Beschaffenheit der Tür und des Türrahmens können diese Werkzeuge auch genutzt werden, um die Schlossfalle aus dem Schließblech zu drücken, indem der Abstand zwischen Tür und Rahmen vergrößert wird.

Anwendungsbeispiele:

- besseres Einbringen von Öffnungsnadeln und Öffnungskarten
- Aufdrücken von zugefallenen Kunststoff- und Metalltüren
- Ausdrücken der Fitschen
- Aufhebeln von Terrassen-Hebetüren
- Anheben von Türen zum Einführen der Türklinkenangel
- Aufdrücken von Türen bei Fallenbruch

Türbeschlagheber „Brücke“ inkl. Nussmesser 8 und 10 mm

- Abzugsvorrichtung für Türbeschläge (Zugkraft vorsichtig dosieren; nur für stabile Türblätter geeignet)



62075

62075	1 Set	62075
Nussmesser einzeln:		
62076	8 mm	62076
62074	9 mm	62074
62077	10 mm	62077


Beschlagheber ermöglichen in manchen Fällen das Abheben des Türbeschlags, so dass mit dem passenden „Nussmesser“ hinter das Schild gefasst und somit die Drückernuss betätigt werden kann. Diese Öffnungstechnik ist in der Regel nur bei einfachen, nicht ineinander verschraubten Beschlägen möglich. Die Abzugsvorrichtung des **Türbeschlaghebers „Brücke“** wird in den außen liegenden Türknauf eingehängt. Durch den gleichmäßigen Zug mittels der Hubschrauben wird der Beschlag wenige Millimeter vom Türblatt abgehoben. In den so geschaffenen Spalt wird das entsprechende Nussmesser über den Vierkant eingeführt und durch Drehung somit das Schloss geöffnet. Das gleichmäßige und schonende Abziehen des Beschlags durch die 2 Hubschrauben der „Brücke“ sollte sehr vorsichtig erfolgen, da Beschädigungen, z.B. Druckspuren durch die Werkzeugfüße auf dem Türblatt, bei unvorsichtiger Arbeitsweise entstehen können! Die jeweils passenden Nussmesser (8 mm und 10 mm) werden mitgeliefert. Zum betätigen der Hubschrauben ist ein **17 mm Schraubenschlüssel** erforderlich.

Die „Brücke“ unterscheidet sich im Wesentlichen von den übrigen auf dem Markt befindlichen Beschlaghebern durch:

- Fertigung aus hochwertigem Stahl statt Alu etc.
- Äußerst solide Verarbeitung
- Extrem hohe Langlebigkeit
- Optimale Ausübung und Verteilung der Zugkraft

Schlagschlüssel – Bump Keys

- 1 Set mit 10 Schlagschlüsseln
- mit 10 Standard Schlüsseln



62078	1 Set	62078
-------	-------	-------



Unsere Schlagschlüssel ermöglichen es dem Anwender, schnell und zerstörungsfrei viele Schließzylinder aufzusperren. **Voraussetzung:** Es ist für den zu entsperrenden Schließzylinder ein passender Schlagschlüssel vorhanden.

Wie funktionieren Schlagschlüssel? Die speziell geformten Einschnitte im Schlagschlüssel werden ganz normal in den Schließzylinder eingesteckt. Die Flanken der Schlüsseleinschnitte befinden sich dann jeweils direkt vor den einzelnen Kernzuhaltungsstiften. Durch Schlagen, bzw. eher Klopfen mit einem geeigneten Gegenstand wird mit Hilfe des **Flexi-Hammers** der Schlagschlüssel weiter in den Zylinder eingetrieben. Durch den schnellen Aufprall der Flanken der Schlagschlüsseleinschnitte auf die Zuhaltungsstiftköpfe werden diese blitzartig in ihre Zylinder-Gehäusebohrungen getrieben. Der Billardkugel-Effekt entsteht! Wenn nun die richtige, gefühlvolle Vorspannung in die gewünschte Schließrichtung auf den Schlagschlüssel erfolgt, kann der Schließzylinder entsperrt werden. Hierbei kommt es auf das richtige Timing zwischen Schlag und Drehspannung an. Dieses Timing gilt es zu trainieren. Im Regelfall sind mehrere Schläge bis zum Entsperrern erforderlich.

Um es noch einmal verständlich klarzustellen: Bei den Schlägen handelt es sich eher um **leichtes „Klopfen“ auf den Schlagschlüssel**, bei der Drehspannung um hauchfeines und minimales Bewegen in gewünschter Aufsperrrichtung.

Die Schlagtechnik ist absolut zerstörungsfrei und geräuscharm in der praktischen Anwendung. **Weitere Schlagschlüsselsätze auf Anfrage!**

Flexi-Hammer (für Schlagschlüssel)



62098	1 Stück	62098
-------	---------	-------

Die hohe Elastizität des frei schwingenden Flexi-Hammerstiels ermöglicht ein Nachfedern des Schlüssels, welches bei weniger flexiblen Werkzeugstielen durch die Trägheit der impulsgebenden Schlaghand ausgebremst wird. Daher eignet sich der Flexi-Hammer I besonders gut für die herkömmliche, bei Anfängern weitverbreitete Schlagtechnik.



Öffnungswerkzeuge / Aufsperrentechnik

Türklinkenangel aus Stahl

- zum Öffnen von zugefallenen Türen
- Öffnung über die Türklinke
- einfache Handhabung
- „Doppelfalz“ kein Problem
- 3 mm Ø

Ersatzzugseil aus Stahl für Türklinkenangel

Artikel- Bezeichnung	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.	
62508	1 Stück	62508		
62512	1 Stück	62512		

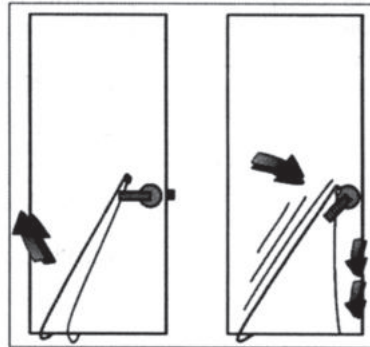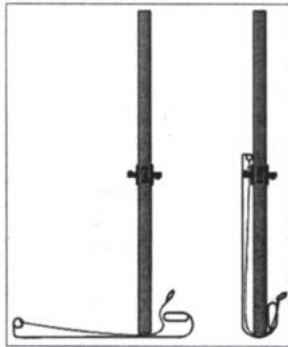

Funktionsweise der Türklinkenangeln

Mit diesem einfachen und sehr erfolgreichen Werkzeug lässt sich ein innenliegender Türgriff von außen betätigen. Die Türklinkenangel wird einfach durch den Luftspalt zwischen Fußboden und Türunterseite hindurch geschoben und durch Aufrichten der Angel über den innenliegenden Türgriff geworfen. Durch Betätigung des außen liegenden Zugseils wird nun der Türgriff gedrückt. Es ist in vielen Fällen die einfachste und schnellste Methode, um zugefallene Türen zu öffnen. Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz der Türklinken-Angel ist ein ausreichender Luftspalt zwischen Fußboden und Türunterkante von mindestens 4,5 mm oder aber eine Fußleiste, die für die Notöffnung entfernt werden kann, damit der so erforderliche Arbeitsspalt geschaffen werden kann. Auch in Zusammenarbeit mit der Türklinkenangel kann das Air Wedge Druck-Luftkissen hilfreiche Dienste leisten! (Länge des Zugseils ca. 110 cm).

Air Wedge Luftkissen

- mit Blasebalg

Türhebel

Saugheber

- 120 mm Durchmesser
- Tragkraft ca. 40 kg / senkrecht
- mit 2-teiligem Klappgriff



62516	1 Stück	62516		
62520	1 Stück	62520		
62521	1 Stück	62521		

Das **Air Wedge** Luftkissen wurde eigentlich für KFZ-Öffnungen entwickelt. Durch die enorme Belastbarkeit ist es auch ideal für die Verwendung der Türklinkenangel (wird zwischen Fußboden und Tür geschoben und mit Hilfe des Blasebalgs hebt sich die Tür an). Ideal auch zum Ausrichten bei Fenstermontagen usw.

Der **Türhebel** ist einfach, aber effektiv um eine Tür einhändig in die Höhe zu heben (z.B. für einfacheren Einsatz der Türklinkenangel) oder seitlich anwendbar zum einfachen Einführen von Fallenkarten oder- Nadeln.

Der **Saugheber** aus hochwertigem Kunststoff ist ideal für Tür- und Fahrzeugtüröffnungen und für hunderte anderer Anwendungen mehr!

Kippfensteröffnerset „Genius“

- öffnet gekippte Fenster von außen



62530	1 Set	62530		
-------	-------	-------	--	--

Mit diesem patentierten Kippfenster-Öffner lassen sich garantiert 99 % aller Dreh-Kipp-Fenster und Türen ohne große Mühe öffnen. Durch die geniale Konstruktion können selbst gekippte Fenster und Türen mit Eindrucksicherung im Griff spielend leicht geöffnet werden. Auch wird bei diesem Werkzeug kein Gummi-Saugheber benötigt. Mitgeliefert werden eine Zugschlinge für gekrümmte Fenstergriffe eine gebogene Führungsstange zum Einbringen des Genius bei sehr engen Fensterspalten. Passt auch durch kleinste Fensterspalten. Eine bebilderte, leicht verständlich geschriebene deutsche Bedienungsanleitung ist dabei!

Lockoff-Türspionöffner

- inklusive 6-Kant-Schraubendreher
- **in Kunstledertasche**

Gekröpfte Spezial-Demontagezange für Türspion

Kipphebel

- zum einfachen Herausdrehen des Türspions

Spezial-Holzbohrer mit speziell geschliffener Spitze


- 15 mm Ø / Schaft = 9,5 mm Ø
- für den drehenden und schlagenden Einsatz in Schlagbohrmaschinen und Akku-Schraubern (minimiert das Risiko, dass das Bohrloch auf der Innenseite ausreißt)
- nach Anwendung können Sie einen Türspion, 14 mm Ø, einsetzen



Artikel- Bezeichnung	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
62550	1 Set	62550	
62554	1 Stück	62554	
62558	1 Stück	62558	
62729	1 Stück	62729	




Vor dem Einsatz wird der Hebelarm des Lockoff in seiner Länge justiert. Dabei gilt es, das Gestänge des Lockoff von der Mitte der Spion-Bohrung an, entsprechend der Entfernug zum Türdrücker, einzustellen, damit der Türdrücker tief genug gedrückt werden kann.



Seitenansicht:

Der abgewinkelte Hebelarm liegt auf dem innenliegenden Drücker auf. Durch Druck auf den außen liegenden Arm lässt sich nun der Drücker betätigen.



Das Justieren des Hebelarms vor der Tür ist sehr wichtig. Wurde er zu kurz eingestellt, rutscht der Hebel vom Drücker ab, bevor er tief genug gedrückt wurde. Ist er zu lang, kann die Kraft nicht ausreichend übertragen werden. Bei einer Fehljustierung ist das in die Tür eingebrachte Lockoff problemlos wieder herausziehbar und neu zu justieren.

Der **Lockoff-Türspionöffner** ermöglicht das Öffnen von zugefallenen Falz- oder Doppelfalztüren. Er ist auch ganz besonders effektiv bei Türen mit Selbstverriegelung oder Not- und Gefahrenfunktion einsetzbar. Keine Beschädigung (Verkauf eines neuen Türspions), zeitsparend, geräuscharme und einfache Handhabung. Ein bereits montierter Türspion lässt sich einfach mit einem Schraubendreher durchschlagen. Danach kann der **Kipphebel** durchgesteckt werden, der dann in die Nut auf der Innenseite des Spions einrastet (dieser kann so leicht auseinander gedreht und sauber entfernt werden). Alternativ kann ein Spion von außen mit der gekröpfen **Spezialzange** gelöst werden.

Sperrhakensatz „K“ LOCKMASTER ®

- **für Einsteck-Chubb-Schlösser, 12-teilig**
- 18 mm
- **1 Set = 12-teilig**

Sperrhakensatz „O“ LOCKMASTER ®

- **für Buntbart- und altertümliche Schlösser, 15-teilig**
- Gesamtlänge: 110 mm
- Schaftlänge: 80 mm
- Ø des Schaftes 5 mm
- **1 Set = 15-teilig**



Satz K	1 Set	62570	
Satz O	1 Set	62575	



Sperrhaken sind für den Schlüssel(not)dienst in vielen Fällen ein unverzichtbares Werkzeug!
Besonders **Sperrhaken-Satz „K“** empfehlenswert!

Schlüsselfeilen-Spezialset

- zur Nachbearbeitung von Schlüsselbärten
- **1 VE = 6 Stück in Box**

62580	1 Box	62580	
-------	-------	-------	--



Bits / Fräser / Öffnungswerkzeuge / Aufsperrentechnik

Torx TX 20 Bits (1/4")



Artikel- Bezeichnung	Ausführung Maße in mm	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.	
62012	25 mm Länge	1 Stück ab 10 St.	62012		
62369	3x60 mm	1 Stück ab 10 St.	62369		
62370	3x75 mm	1 Stück ab 10 St.	62370		
62371	3x100 mm	1 Stück ab 10 St.	62371		
Spannzange / Spannhülse für 3 mm Fräser Nr. 62373, passend für PSG- u. DGL-Maschinen von Milwaukee:					
62373		1 Stück	62373		
62378	6x60 mm	1 Stück ab 10 St.	62378		
62376	6x80 mm	1 Stück ab 10 St.	62376		
62377	6x100 mm	1 Stück ab 10 St.	62377		
62374	4x6x60 mm (Spitze 4 mm / Aufnahme 6 mm)	1 Stück ab 10 St.	62374		
62379	6x60 mm	1 Stück ab 10 St.	62379		

der neuesten Generation. Öffnet Schließzylinder in Rekordzeit. Beste
den mit Geradschleifer erzielt. Aufbohrungen auch mit Bohrmaschine/
chine möglich. In Verbindung mit Frässtiften ergibt sich die ideale
nation.

äser wird der Zylinder in kürzester Zeit gradlinig aufgebohrt. In der Regel
ßzylinder nun bereits zu schließen sein. Falls nicht z. B. bei besonderen
erungen, wird die Bohrung seitlich mit einem Frässtift erweitert.

achtet: Für Frässtifte optimierte und patentierte BlueTec-Beschichtung ergibt
ndzeiten und Performance in allen Stahlsorten.

62380	–	1 Set	62380		
62397	17-teilig	1 Set	62397		
62394	9-teilig	1 Set	62394		
Dito, jedoch 12-teilig					
62398	12-teilig	1 Set	62398		
62396	schwarz	1 Set	62396		

Hartmetallfräser in Topqualität / BlueTec-Beschichtung

- für z.B. Kernziehschutzbeschläge zum Aufbohren
- Schneidetiefe 20 mm!
- (Bei 3 mm werden die Kernziehschutzbeschläge nicht beschädigt)




Hartmetallfräser 6 mm in Topqualität

- ideal zum Auffräsen von Profilzylindern
- BlueTec-Beschichtung (ergibt einzigartige Standzeiten und Performance für fast alle Stahlsorten)
- Universalverzahnung (hohe Zerspanleistung: ruhiger Lauf, kurze Späne)



Bohrfräser / BlueTec-Beschichtung



**Ideal für
Schlüssel-
dienste**

VHM-Bohrfräser der neuesten Generation. Öffnet Schließzylinder in Rekordzeit. Beste Ergebnisse werden mit Geradschleifer erzielt. Aufbohrungen auch mit Bohrmaschine/ Akku-Bohrmaschine möglich. In Verbindung mit Frässtiften ergibt sich die ideale Werkzeugkombination.

Mit dem Bohrfräser wird der Zylinder in kürzester Zeit gradlinig aufgebohrt. In der Regel sollte der Schließzylinder nun bereits zu schließen sein. Falls nicht z. B. bei besonderen Bohrschutzsicherungen, wird die Bohrung seitlich mit einem Frässtift erweitert.

BLUETEC-beschichtet: Für Frässtifte optimierte und patentierte BlueTec-Beschichtung ergibt einzigartige Standzeiten und Performance in allen Stahlsorten.

Extractorset, 4-teilig

- zum Herausziehen abgebrochener Schlüssel und Fremdkörper aus dem Schließkanal
- 4 Stück im Etui



**Unser
Kauftipp**

Sperrhaken-Profi-Lock-Pick-Set „Elite 17“

- im Echtleder-Etui mit Reißverschluss
- 17-teilig (11 Picks, 1 Extraktor, 5 Spanner)
- High-Tech-Qualität: feinste Klingen - genialer Federstahl - perfekte Verarbeitung



**TOP-
QUALITÄT**

Sperrhaken-Profi-Lock-Pick-Sets

- konzipiert für Schlüsseldienste und Lochpicker
- hochwertige Sets im Etui
- High-Tech-Qualität
- hochwertiger 0,6 mm rostfreier Federstahl



62394



62398

**Neue
Modelle**

SouthOrd-Taschenmesser Pickset



Neu

Handliches Design • Sieben Picks, ein Extraktor sowie zwei Spannwerkzeuge • Picks in 0,6 mm Material - perfekt für Anfänger • Material bestehend aus Kunststoff (ABS) sowie Clips, Feder und Picks aus gehärtetem rostfreiem Federstahl. • Schrauben, die auf beiden Seiten einen Innensechskant zum einfacheren Öffnen haben • Einzigartiger Verschlussmechanismus - es werden keine Schrauben benötigt. Wie bei einem echten Qualitätstaschenmesser können Sie den Hebel einfach eindrücken, um die Picks herauszuholen. Wählen Sie den gewünschten Pick und lassen Sie diesen einrasten. Zum Verschließen einfach erneut den Hebel eindrücken und den Pick verstauen. • Clip für die Hosentasche oder den Gürtel, um ein Verlieren zu verhindern und es noch schneller griffbereit zu haben - kann nach Belieben auch abmontiert werden.

Hammerbohrer „SDS-plus-7X“ mit speziell verdichteter Oberfläche

- passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme
- langlebiger Vollhartmetall-4-Schneider für armierten / härtesten Beton und für Mauerwerk



Top
Qualität!



62718

Artikel-
Bezeichnung

Abmessung
in mm:
AL
= Arbeitslänge
GL
= Gesamtlänge

Verp-
EinheitArtikel-
NummerStückpreis €
zzgl. MwSt.

62710
62711
62712
62713

5 x AL 50 x GL 115
6 x AL 100 x GL 165
8 x AL 100 x GL 165
10 x AL 100 x GL 165

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

62710
62711
62712
62713

5-teiliges Robust-Set mit 5, 2x6, 8 und 10 mm:

62718 Set 1x5, 2x6, 1x8, 1x10

1 Set

62718

- ▶ **Vollhartmetall-4-Schneider-Bohrkopf** für außerordentliche Lebenszeit und Widerstandskraft in armiertem Beton
- ▶ **Ultimativ scharfe 90° Zentrierspitze** für eine tiefe und stabile Zentrierung
- ▶ **mit Verschleißindikator**
- ▶ große **Staubabfuhrungskanäle** und **4-Spiral Design** für höchste Bohrgeschwindigkeit

Empfohlen für die Bearbeitung von: härtestem Beton, Stahlbeton, Mauerwerk und Granit
Anwenderhinweise: Für den Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme

Mehrzweckbohrer „MultiConstruction“ Nr. CYL-9

- optimale Ergebnisse für den drehenden u. schlagenden Einsatz in Schlagbohrmaschinen und Akku-Bohrschraubern



Top Qualität
beim drehenden
und schlagenden
Bohren!

62720
62721
62722
62723
62728
62724
62726

3 x AL 40 x GL 70
4 x AL 40 x GL 75
5 x AL 50 x GL 85
6 x AL 60 x GL 100
7 x AL 60 x GL 100
8 x AL 80 x GL 120
10 x AL 90 x GL 150

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

62720
62721
62722
62723
62728
62724
62726

- ▶ scharfe, mehrfach **diamantgeschliffene** Schneidkanten
- ▶ aktive **Zentrierspitze** für aktives Schneiden in Beton
- ▶ **langlebiges Hartmetall** mit feinsten Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit
- ▶ Durchmesser **optimierte Löt- und Härtungstechnologie**, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken
- ▶ **4-spiraliges Dura-Design** für größere Widerstandsfähigkeit und Stabilität beim Bohren in Beton

Empfohlen für die Bearbeitung von: praktisch allen Materialien im Innenausbau, wie z.B. Beton, Mauerwerk, Fliesen und Keramik, Eternit, Holz, Aluminium, Baustahl, Leichtbaustoffe, Ziegelsteine, Kunststoff, Metallbleche und mehrschichtige Materialien

Anwenderhinweise: Für den drehenden und schlagenden Einsatz in Schlagbohrmaschinen und Akku-Bohrschraubern

Metallschraubbohrer „HSS-G“, DIN 338

Top
Qualität!

„HSS-G“ – bis
zu 40 % schneller
bzw. bis zu
50 % weniger
Anpressdruck!

62740
62741
62742
62743
62744
62745
62746
62747
62748
62749
62750
62751
62752
62753
62754
62755
62756
62758

2,5 x AL 30 x GL 57
3 x AL 33 x GL 61
3,5 x AL 39 x GL 70
4 x AL 43 x GL 75
4,2 x AL 43 x GL 75
4,5 x AL 47 x GL 80
5 x AL 52 x GL 86
5,5 x AL 57 x GL 93
6 x AL 57 x GL 93
6,5 x AL 63 x GL 101
7 x AL 69 x GL 109
7,5 x AL 69 x GL 109
8 x AL 75 x GL 117
8,5 x AL 75 x GL 117
9 x AL 81 x GL 125
9,5 x AL 81 x GL 125
10 x AL 87 x GL 133
13 x AL 101 x GL 151

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

62740
62741
62742
62743
62744
62745
62746
62747
62748
62749
62750
62751
62752
62753
62754
62755
62756
62758

- ▶ **Präzisionsschliff** – bis zu 40 % rascherer Bohrfortschritt bei bis zu 50 % geringerer Vorschubkraft als Standard HSS-Bohrer
- ▶ **Konisch verstärkter Bohrerker** – höhere Bruchstabilität und hohe Einsatzzeiten
- ▶ **Selbstzentrierende Eigenschaften der Kreuzschliffbohrspitze** – macht **Vorkörnen oder Vorbohren bis Ø 10 mm überflüssig!**

Empfohlen für die Bearbeitung von: legiertem und unlegiertem Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sinterisen, Temperguss, Nichteisenmetalle und Hartkunststoffen

Anwenderhinweise: Auch für langspanende Werkstoffe geeignet

Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Bohrspitze 135°, Kreuzschliff nach DIN 1412C, Durchmessertoleranz h 8; aus dem Vollen geschliffener Stahlbohrer, durch spezielle Werksnorm ausgezeichnete Oberflächengüte, Außendurchmesser zum Schaft hin verjüngt, dadurch weniger Reibung

Lochsägen (Bohrkronen)

Speed Multi Construction Lochsäge

- **Mehrzwecklochsägen für den Einsatz in Bohrmaschinen mit Bohrfutter oder SDS-plus-Aufnahme**

(nur drehend einsetzen, Schlag abschalten!)

- 60 mm Schnittiefe (Arbeitslänge)

Preis-
senkung!



47352



Ideal für den Einbau unserer Schlüsseltresore Nr. 47260, 47261 und z.B. für Außenrosette des KBV-Sperrbügelzusatzschlosses und ISEO-Olymp:

47350

51 mm Ø

1 Stück

47350

Ideal für den Einbau unserer Schlüsseltresore Nr. 47200, 47245, 47285:

47352

57 mm Ø

1 Stück

47352

Ideal für den Einbau unserer Schlüsseltresore Nr. 47265, 47267, 47247:

47354

79 mm Ø

1 Stück

47354

Steckdosenmaß:

47356

68 mm Ø

1 Stück

47356

- ▶ **Robuste Hartmetallzähne** – extrem leistungsstark und langlebig
- ▶ **Tropfenförmige Spanauswurfschlitz** – rascher, ununterbrochener Bohrfortschritt
- ▶ **Power-Change-Adapter** – schnelles und sicheres Befestigen und Lösen von Zentrierbohrer und Lochsäge mit nur einem Klick

Empfohlen für die Bearbeitung von:

Weich- und Hartholz, Sperrholz, Tischlerplatten, Spanplatten (roh-furniert), Laminat, Sandwich-Materialien, Kunststoffe, Acrylglas, Mauerwerk, Wandfliesen, Ziegelstein, Gipskarton und -blöcke, Heraklithplatten, Eternit, Gasbeton, Voll-, Dach- und Hochlochziegel sowie Kalksandstein

Zubehör für obige Lochsägen:



47360

Power-Change-Plus-Adapter, 3/8" 8,7 mm
passend für obige Lochsägen (ohne Zentrierbohrer):

47360

–

1 Stück

47360



47362

Power-Change-Plus-Adapter mit SDS-plus-Aufnahmeschaft
passend für obige Lochsägen (ohne Zentrierbohrer):

47362

–

1 Stück

47362



47364

HSS-G Hartmetall-Zentrierbohrer mit 1/4"-Sechskantschaft, mit Mittenzentrierung und Mehrzweckonderschliff, Länge = 105 mm, Ø 7, 15 mm:

47364

–

1 Stück

47364

Für
Metall



47366

Zentrierbohrer TCT passend für obige Lochsägen mit 1/4"-Sechskantschaft-Aufnahme, 135° Spannwinkel, Länge = 105 mm, Ø 8,5 mm:

47366

–

1 Stück

47366

Für
Mauerwerk

Auf Anfrage auch **Bosch-Maschinen** lieferbar!




BOSCH
Technik fürs Leben

Weitere Bohrkrone auf Anfrage!

Schlüssel-Maschinenzubehör / Schlagstempelsätze / Multi-Spray

Prismenfräser für Schlüsselfräsmaschine



NEU!

z. B. passend für Schlüsselfräsmaschine **Silca Record 2000, Silca Bravo-Reihe, Titan Master, JMA Berna, JMA Vienna + Vienna Smart**


Artikel- Bezeichnung	Abmessung/ Ausführung	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
62430	A = 80 / B = 5 / C = 16 mm	1 Stück	62430	

z. B. passend für Schlüsselfräsmaschine **Ecco**

62432	A = 60 / B = 5 / C = 16 mm	1 Stück	62432	
-------	----------------------------	---------	-------	--

Weitere Prismenfräser und Chubb-Fräser auf Anfrage!

Drahtbürsten für Schlüsselfräsmaschine



z. B. passend für Schlüsselfräsmaschine **Allianz, Silca Bravo-Reihe**

62440	A = 80 / B = 15 / C = 10 mm	1 Stück	62440	
-------	-----------------------------	---------	-------	--

z. B. passend für Schlüsselfräsmaschine **JMA Vienna Smart**

62442	A = 75 / B = 10 / C = 13 mm	1 Stück	62442	
-------	-----------------------------	---------	-------	--

z. B. passend für Schlüsselfräsmaschine **Silca Record 2000**

62444	A = 55 / B = 13 / C = 10 mm	1 Stück	62444	
-------	-----------------------------	---------	-------	--

Weitere Drahtbürsten auf Anfrage!

Fräser für Bahnschlüssel und für Bohrmuldenschlüssel für Schlüsselfräsmaschine



Wir können Ihnen hier diverse **Fräser in verschiedenen Ausführungen für Schlüsselfräsmaschinen** liefern. Bitte fragen Sie bei uns an!

Schlagstempelsatz „Zahlen“

- zur Markierung von Werkstücken
- Schrifthöhe 3 mm, vernickelt
- **1 Set = 9 Stempel in Kunststoffbox**
- 247 gr.



62470	0 – 9	1 Set mit 9 Stempel	62470	
-------	-------	------------------------	-------	--

Schlagstempelsatz „Buchstaben A-Z, &“

- zur Markierung von Werkstücken
- Schrifthöhe 3 mm, vernickelt
- **1 Set = 27 Stempel in Kunststoffbox**
- 506 gr.



62472	A – Z, &	1 Set mit 27 Stempel	62472	
-------	----------	-------------------------	-------	--

Benson Multi-Universal-Spray

- universal und vielfältig einsetzbar



60465	300 ml	1 Stück 12 Stück	60465	
-------	--------	---------------------	-------	--

schmiert, reinigt, pflegt, schützt, löst und verdrängt Feuchtigkeit, Silikon.
Mit klappbaren Sprühkopfröhrchen für punkt genaues Sprühen.

Pollerschlüssel / Dornschlüssel Multifunktionsschlüssel / Bauschlüssel

Feuerwehldreikantschlüssel

- für Absperrpfosten
- nach DIN 22417



62390

M12 / 160 mm Gesamtlänge

1 Stück
ab 10 Stck.

62390

62391

M10 / 140 mm Gesamtlänge


1 Stück

62391

Auf Anfrage auch andere Schenkellängen lieferbar !

Pollerschlüssel

- Gesamtlänge: 300 mm
- 5 mm Dicke / 17 mm Schenkellänge
- mit Haken (um z.B. Gullydeckel anzuheben)
- nach DIN 3223

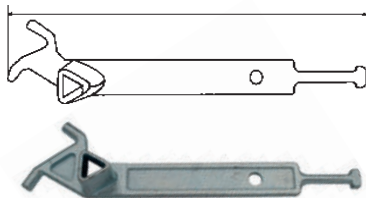

62393

300 mm Gesamtlänge

1 Stück
ab 10 Stck.

62393

Spezialstift für Müllräume / Edelstahl massiv

- Gesamtlänge: 100 mm
- Vierkantabm.: 85 x 8 mm
- Dreikantlänge: 15 mm (8 mm Dreikant)



62385

100 mm Gesamtlänge

1 Stück
ab 10 Stck.

62385



Dornschlüssel mit Dreikantloch

- 7 mm / 8 mm und 10 mm
- Druckguss verzinkt
- 8 mm-Ausführung auch geeignet für Müllcontainer



Dornschlüssel (Dreikant):

62386

7 mm Δ / 80 mm Gesamtlänge

1 Stück
ab 50 St.

62386

62387

8 mm Δ / 80 mm Gesamtlänge

1 Stück
ab 50 St.

62387

62389

10 mm Δ / 80 mm Gesamtlänge

1 Stück
ab 50 St.

62389

Dornschlüssel mit Vierkantloch

- 6 mm / 7 mm und 8 mm
- Druckguss verzinkt



Dornschlüssel (Vierkant):

62331

6 mm $\square$ / 80 mm Gesamtlänge

1 Stück

62331

62332

7 mm $\square$ / 80 mm Gesamtlänge

1 Stück

62332

62333


8 mm $\square$ / 80 mm Gesamtlänge

1 Stück

62333

Bestätigungsschlüssel „Halbmond“

- Gesamtlänge: 88 mm
- Druckguss verzinkt



62339

 $\emptyset$ 11,5 x 13 mm
(Außendurchm.: 17 mm)

10 Stück

62339



Vierkantschlüssel

- verwendbar von 6 - 9 mm
- konisch aufsteigend



62337

130 mm Gesamtlänge

1 Stück

62337

62338

85 mm Gesamtlänge

1 Stück

62338

Schaltschrank-Schlüssel / Doppelbart / 5 mm $\emptyset$

Heizungsschlüssel



90160

25 mm Gesamtlänge

10 Stück
ab 50 St.

90160

Multifunktionsschlüssel

- aus Zinkdruckguss
- vernickelt (patentiert)
- mit magnetischer Bit- und Adapteraufnahme



62400

120 x 65 mm

1 Set
ab 4 Sets

62400



Zum Öffnen, Schließen, Messen, Prüfen, Montieren, Ausmessen benötigter Profilzylinderlängen, Heizungsentlüftung, Auf- und Absperrn von Ventilen, Bitaufnahme, Notöffnungswerkzeug, mit Dreikant, mit Vierkant, zum Öffnen und Verschließen von Fenstern, Türen, Schaltschränken, Müllcontainern, Sperrpfosten.


Bauschlüssel / Universalschlüssel

- lange Ausführung

Bauschlüssel / Universalschlüssel

- kurze Ausführung
- besonders geeignet für Halbzylinder, Garagentürschlösser usw.

vielfältige Einsatzmöglichkeiten



62180

195 mm Gesamtlänge

1 Stück
ab 20 St.
ab 50 St.

62180

62185

140 mm Gesamtlänge

1 Stück
ab 20 St.
ab 50 St.

62185

Bauschlüssel

- lange Ausführung aus Kunststoff



62183

165 mm Gesamtlänge

1 Stück
ab 10 St.

62183

Weitere Informationen telefonisch unter: 02051 / 80670

Schmierstoffe / Zylinderspray

Brunox-Turbo-Spray Display

- Display mit 24 x 100 ml Sprühdose



Für alle + für alles

Brunox-Turbo-Spray - Die perfekte Wartung Ihrer Beschläge!

Beseitigt sofort Quietschen, Klemmen, Verharzungen! Macht alles im Nu wieder gängig! Es ist Korrosionsschutz, Schmier-, Reinigungsmittel, Kriechöl und Kontaktöl in einem! **Optimal für Zylinderschlösser**; verharzt nicht, weil es kein Silikon, Teflon und Graphit enthält. / Die Schmierung ist garantiert bis -55° C! / Angenehme Duftnote.

WD 40 - Zylinderspray

- Durchdringt und löst
- Schmiert & schützt
- Verhindert Verschleiß



WD 40 - Specialist ® Schließzylinderspray wurde speziell für die Wartung aller Arten von Schließzylindern (Haus, Auto, Möbel, Schlösser) entwickelt. Die silikon- und fettfreie Formel sowie die hohe Kapillarwirkung erlaubt es dem Produkt in den Zylindermechanismus einzudringen und Blockaden zu lösen ohne dabei zu verharzen. Es hinterlässt einen dünnen Schmierfilm, der zusätzlich vor Korrosion schützt.

Anwendungsbereiche: Schlösser, Schließzylinder, Vorhängeschlösser und viele mehr!

WD-40 Display

- Display mit 24 x 100 ml Sprühdose
- Display mit 24 x 400 ml Sprühdose* (mit Smart Straw)

WD-40 (einzelne Dosen):

- 100 ml Sprühdose
- 400 ml Sprühdose* (mit Smart Straw)



60361

60363*

100 ml x 24
400 ml x 24

1 Display
1 Display

60361
60363

Einzelne Dosen:

60100
60300*

100 ml
400 ml*

1 Stück
1 Stück

60100
60300

WD-40 - Ein Produkt mit fünf Funktionen: beseitigt Quietschen; verdrängt Feuchtigkeit; reinigt und schützt, z.B. Tür- und Autoschlösser; lockert verrostete Teile; löst festsitzende Mechanik.

Das kleine Wunder gegen Wind und Wetter: Schützen Sie Tür- und Autoschlösser, pflegen Sie Maschinen und Feinmechanik. Schonen Sie Schalter und Regler. Denn **WD-40** verhindert das Vereisen von Schlössern, schützt Maschinen und Feinmechanik vor Korrosion, bant Feuchtigkeit von der Elektronik. Werkzeuge und Gartengeräte werden bis zum nächsten Gebrauch mit einem dünnen Schutzfilm konserviert.

WD-40 bringt seine Leistung ohne Silikon und Teflon, zieht keinen Schmutz an, verklebt und verharzt nicht.

***400 ml Dose mit Smart Straw = einem neuen klappbaren Sprühknopf für punktgenaues Sprühen dank des neuartigen Klappröhrchens. Ideal als Kontaktspray oder für die Pflege von Schließzylindern.**

Multifunktionsöl HQ-64 plus



Neu:
Toppreis

Das vielseitig einsetzbare Quattro Multifunktionsöl **beseitigt Quietschgeräusche und Knarren** z.B. an Scharnieren von Türen und Fenstern, Gewinden an Fahrrädern. Zudem **lockert und schmiert es verrostete Mechanikteile** wie z.B. festsitzende Schrauben, Muttern, Schlösser und Verschlüsse. Es **verdrängt Feuchtigkeit** von Oberflächen an Geräten, Werkzeugen, elektrischen Verbindungen u.v.m. Reinigt, pflegt und löst **Fett, Gummi und Klebstoffrückstände**. **Bildet einen Schmier- und Schutzfilm gegen Rost und Reibung** z.B. an Fahrrädern, Kinderwägen, Werkzeugen, Bootsmotoren, Rasenmähern usw.

LUBRA Rapid

- Fettfreies Schmiermittel für Türschlösser, Haushalt, Garten, Autowerkstatt



60468

150 ml

1 Stück
ab 20 St.

60468

NEU!
ideal für
PZ

Zylinderschloss-Pflegespray „Cleaner GL 5“

- mit aufsteckbarem Röhrchen für punktgenaues Sprühen



Top
Qualität

ideal
auch für
Bohrmulden-
Zylinder

60093

100 ml

1 Dose
ab 10 St.

60093

Das Produkt, das in Zusammenarbeit mit der Schlossherstellungsindustrie **speziell für die Schmierung, Wartung und Pflege von Zylinderschlössern** entwickelt wurde, ist sehr effektiv und ergiebig. Die Kombination von hochwertigen, alterungsbeständigen, nicht verharzenden Mineralölkomponenten und hellfarbigen Festschmierstoffen gewährleistet einen einwandfreien Betrieb, ist nicht schmutzend und verfügt über wasserabweisende und korrosionshemmende Eigenschaften. **Anwendungsbereiche:** Scharniere, Gelenke, Federn, Schmierung von Führungen und Mechanismus von Transportsystemen, Abfüllautomaten, in Haushalt, Garten, Hobbywerkstatt usw. / **Ideal für Zylinder.**

Verkaufsfördernde Displays - geringer Platzbedarf - guter Zusatzumsatz!

BALLISTOL – „Universalöl“ – Spray



60505

60510

Zur Pflege von Metall, Holz, Leder, Gummi, Kunststoff, Fell, Haut in Handwerk, Industrie, Landwirtschaft, Haushalt, Garten, für Kraftfahrzeuge, Angel-, Jagd- und Schießsport.

BALLISTOL – Zylinderspray

- speziell zur Pflege und Reinigung von Zylindern und Schlössern aller Art



Durch die enthaltenen Keramik-Partikel wird der Mechanismus optimal geschmiert und die Mechanik wieder leichtgängig. Erreicht durch Einsprühen selbst die engsten Passungen. Quietschen und Knarren wird beseitigt. Es verdrängt Feuchtigkeit und wirkt somit vorbeugend gegen Vereisung. Die Funktionalität wird damit erhalten und die Lebensdauer somit verlängert. Schützt vor Rost und löst bereits vorhandenen Rost.

Anwendung: Einfach mitgeliefertes Kapillarröhrchen aufsetzen und einen kurzen Sprühstoß in den Zylinder (beide Seiten) oder Schloss sprühen. Danach den Schlüssel einige Male im Schloss drehen.

Vorteile:

- Enthält Schmier-Keramik
- Pflegt - Schützt - Verdrängt Wasser
- Erhält Leichtgängigkeit
- Zylinderspray ist silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei bzw. verharzt nicht.
- Beseitigt Quietschen und Knarren
- Schützt vor Rost und löst vorhandenen Flugrost

Typische Anwendungsmöglichkeiten:

- Schließzylinder
- Auto-, Motorrad- und Fahrradschloss
- Vorhängeschlösser
- Fenster- und Möbelbeschläge
- Geldkassetten und Tresore

BALLISTOL – „USTA Werkstatt-Öl“ – Spray



Das flüssige Multi-Tool

USTA Werkstatt-Öl

- Verdrängt Feuchtigkeit
- Beseitigt Quietschen
- Befreit festsitzende Mechanik
- Bewährt als Schneidöl
- Schützt vor Korrosion, konserviert, reinigt, schmiert, dient als Kontaktspray und Rostlöser
- Gleitaktiv, kriechfreudig, verharzt und verklebt nicht
- Besitzt sehr gute Rostschutzadditive mit zusätzlichen Wachspartikeln (deshalb vor Gebrauch gut schütteln!)

60530 200 ml

1 Stück

60530

Thekendisplay (Abm.: H 36,5 x B 17,0 x T 23,5 cm) mit 12 x 200 ml Spraydosen:

60532 Display

1 Set

60532

CLP-Eigenschaften von USTA Werkstatt-Öl

Reinigen

USTA reinigt verschmutzte und ölverklebte Metallteile, entfernt mühelos Flugrost und säubert von Fremdpartikeln.

Schmieren

USTA hält bewegliche Teile leichtgängig. Ketten, Zahnkränze, Kugellager, Scharniere, Teleskopzüge usw. bleiben in Schuss, mechanischem Verschleiß wird vorgebeugt.

Schützen

USTA schützt Eisen, Stahl und Buntmetalle zuverlässig vor Rost und Korrosion, auch bei extremer Witterung.

Weitere BALLISTOL-Artikel auf Anfrage!

Ballistol / Schmierstoffe / Graphit

BALLISTOL – Teflon-Spray



BALLISTOL Teflon-Spray

- Trockenschmierung für sensible Bereiche
- Dauerhafte Schmierung und Gleitaktivität
- Verminderung der Haft-, Gleit- und Rollreibung

Typische Einsatzmöglichkeiten

- Laufrollen und Lager
- Gleitbahnen und Führungsschienen
- Seilzüge und Teleskopführungen
- Getriebe und Zahnräder
- Kunststoffe jeder Art

BALLISTOL – „Stichfrei“ Mückenschutz



60570 20 ml Pumpspray
60574 100 ml Pumpspray

1 Stück
1 Stück

60570
60574

60573 **1 Display mit :
20 x 100 ml Pumpspray**

1 Set

60573

Wirkt bis zu 8 Stunden gegen Mücken, Zecken, Moskitos, Bremsen und Grasmilben. Für Erwachsene und Kinder ab 2 Jahre. Mit ätherischen und hautpflegenden Ölen. Feine Duftnote. Angenehm kühlende Wirkung. Schützt die Haut vor Austrocknung und Sonnenbrand (UV-B LSF 6). (Enthält Ethanol. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.) Feine Duftnote!

BALLISTOL – „Staubfrei“ – Druckgas-Reiniger

- brennbar



60550 300 ml

1 Stück

60550

**Druckgas entfernt leicht Späne
(z.B. von Schlüsselmaschinen)**



BALLISTOL Druckgas-Reiniger „Staubfrei“

- Entfernt Staub, feinste Fusseln und kleine Partikel
- Für schwer zugängliche Stellen
- Empfindliche Gegenstände bleiben geschont
- Große Ergiebigkeit durch den Einsatz eines Spezialgases
- Aussprühbares Gasvolumen ca. 80 Liter (Druckluft lediglich 5 Liter)

Typische Einsatzmöglichkeiten

- Kameras, Linsen und Objektive
- Mikroskope und andere optische Geräte
- Computer, Tastaturen, Drucker, USB-Ports ...
- Hifi-/Stereoanlagen und Plattenspieler
- In Labors und grafischen Betrieben
- Für Hobby und Werkstatt
- Entfernen von Spänen!

BALLISTOL – „Pluvonin“ – Waterstop-Spray

- Universalimprägnierung
- Schutz vor Nässe und Schmutz
- Atmungsaktiv



60560 200 ml

1 Stück

60560

**Thekendisplay (Abm.: H 36,5 x B 17,0 x T 23,5 cm)
mit 12 x 200 ml Spraydosen:**

60565 **Display**

1 Set

60565

Imprägniert und pflegt:

- Outdoor-Bekleidung
- Textilien und Wildleder
- Camping-Equipment
- Regen-, Ski- und Sportbekleidung
- Sonnen- und Regenschirme

- Pullover, Mäntel und Anoraks
- Zelte, Planen, Segel und Markisen
- Schuhe und Rucksäcke u.v.m.
- für Natur- und Kunstfasern
- Ideal für Jäger, Angler und alle, die Wind und Wetter ausgesetzt sind

Graphit - 18 g in praktischer Faltenbalgflasche aus Polyethylen

- beseitigt Quietschen u. Knarren



60566

18 g

1 Stück

60566

**Ab 25 Stück
(im Display)**

- genaue Dosierung möglich durch auslaufsicherer Verschlussklappe
- feinvermahlener Naturgraphit, fettfrei und geruchslos
- Schmiert trockene Auto u. Zylinderschlösser, Schaniere und verhindert Zufrieren von Schlössern. Anwendung nur bei nicht geölten Schlössern!

Weitere BALLISTOL-Artikel auf Anfrage!

Fotoelektronischer Rauchmelder

- DIN 14676 / EN 14604
- inkl. DURACELL 9V-Blockbatterie (austauschbar)
- mit Prüftaste (prüft Empfindlichkeit, Batterie und Warnton)
- sobald Batterie leer wird, ertönt alle 40 Sek. ein Piepton (bis 30 Tage lang)
- Warnton 85 dB (A) bei 3 Meter Entfernung
- 3 Jahre Garantie



74900

weiß

 Ø 100 mm
Höhe: 35 mm

 1 Stück
ab 20 Stück
ab 48 Stück

74900

Preiswert

Rauchmelder mit optischem Sensor

- TÜV geprüft und zertifiziert
- inkl. 9V-Blockbatterie (austauschbar) (Batterie max. 1 Jahr Lebensdauer)
- Warnung bei zu schwacher Batterie
- mit LED-Anzeige
- für Räume mit bis zu 40 m²
- Warnton 85 dB (A)
- 3 Jahre Garantie



74904

weiß

 Ø 108 mm
Höhe: 32 mm

 1 Stück
ab 10 Stück

74904

**Fotoelektronischer Rauchwarnmelder
mit integrierter 10-Jahres-Langzeit-
Batterie (fest eingebaut)**

- Warnton 85 dB
- flaches formschönes Gehäuse (nur 26 mm Höhe)
- eine energiesparende LED zeigt Betriebsbereitschaft an
- **Q-Zertifizierung gemäß EN 14604, nach vdfb 14-01**
△ Anforderungen der DIN 14676



RA290Q

weiß

 Ø 109 mm
Höhe = 26 mm

 1 Stück
ab 10 Stück

74903

RA290 Q mit Q-Zertifizierung:

- inkl. Langzeitbatterie mit Lebensdauer von bis zu 10 Jahren fest eingebaut.
- über eine große zentral platzierte Taste kann die Funktion des Melders geprüft und die Sirene kurzzeitig stumm geschaltet werden.
- ist das Ende der Batterie-Lebensdauer erreicht, ertönt eine akustische Warnung: dann Melder austauschen!

Kidde Rauchmelder Q2

- Zertifizierungen:
VDS gem. vdfb 14/01
(Q-Label), gemäß **DIN 14676**
CE: **EN 14604:0786-CPD-21021/2**
- **10 Jahre Stromversorgung durch integrierter 10-Jahres-Batterie (Langzeitbatterie)! Garantiert!**
- **10 Jahre Herstellergarantie, die auf fehlerhaftes Material oder Herstellung zurückzuführen sind**
- * (keine Garantie auf Verschmutzungen, bei Öffnung und mangelnder Sorgfalt bei Handhabung des Melders)
- Warnton: 85 dBA/ 3m.
- Stummschalttaste: 10 Minuten
- extra wartungs- und bedienerfreundlich
- inkl. Demontagesicherung
- Multifunktionstaste für Low-Noise-Meldertest und Alarmstopp



74909

weiß

 Ø = 104 mm
Höhe = 40 mm
(130 gr.)

 1 Stück
ab 12 Stück

74909

Der neue Rauchmelder Q2: 10 Jahre Sicherheit ohne Batteriewechsel. Geprüft & garantiert.

Der neue Kidde **Rauchmelder Q2** ist Vds-geprüft und zertifiziert gemäß der neuen Vdfb-Richtlinie 14/01 (**Q-Label**). Neben einer Mindeststromversorgung von zehn Jahren muss der Melder gem. vfb 14/01 weitere strenge Qualitätskriterien erfüllen. Dazu zählen u.a. ein besonders hoher Schutz der Bauteile vor Korrosion, ein erhöhter Schutz der Messkammer, aber auch eine maximale elektromagnetische Verträglichkeit. Neu ist auch die sog. **Verschmutzungsnachführung**. Sie vermeidet Fehlalarme, indem die Empfindlichkeit des Sensors bei Verschmutzungen in der Messkammer automatisch angepasst wird. Nur solche Qualitätskriterien bieten Ihnen die Sicherheit, dass ihr Rauchmelder über die gesamte Laufzeit auch wirklich störungsfrei funktioniert.

Dabei ist der Mikroprozessor gesteuerte **Rauchmelder Q2** dank einer kompakten Bauweise dezent im Design und unauffällig im Raum. **Durch die Arretierung des Melders auf dem Montagesockel aktiviert sich der Sensor automatisch.** Mit der Multifunktionstaste können Sie die Betriebsbereitschaft des Melders überprüfen, einen ungewollten Alarm abstellen oder die Sensibilität des Melders für eine bestimmte Zeit herabsenken (bspw. beim Kochen). Eine Entnahmesperre verhindert die unbefugte Demontage des Melders. Zehn Jahre Herstellergarantie (bei US-amerikanischer Produkthaftung) sorgen dabei für ruhige Nächte bei Mietern und Eigentümern.

Q2 = Der Langzeit-Rauchmelder für Wohn-, Büro- und Objektbereich im dezenten Kompakt-Design!

CAVIUS „Invisible“ Rauchmelder

- Q-Label: mit integrierter Batterie für 10-Jahresbetrieb
- Zertifizierung: CE, EN 14604, DIN 14676
- 10 Jahre Garantie
- Warnton: mind. 85 dBA / 3 mtr.
- VDS 3131 anerkannt (Q-Label)



74988



74989



Auf Anfrage auch als „wireless“-funkvernetzte Rauchmelder.
Wir bitten um Ihre Anfrage!

Magnetbefestigungs-Set

- zur einfachen und schnellen Montage von z.B. Rauchmeldern, bestehend aus 2 Stahlplatten mit 3M-Klebeband
- kinderleichte Montage
- ohne Werkzeug und Bohren

**Klebeband zur Rauchmelder montage**

- beidseitig beschichtete Klebeschäumfolie

**Rauchmelder-Prüfaerosol „smokesabre“**

- wird im Handumdrehen verlängert
- UL-Zertifizierung
- 150 ml Dose, für ca. 120 Prüfungen

**Rauchmelder - Testprüfspray „RWM 125“**

- zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit von optischen Rauchwarnmeldern



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abmessung in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
74985	weiß	Ø = 40 mm Höhe: 45 mm	1 Stück ab 10 Stück	74985	
Optional: Montagesockel mit Klebeband (falls Sockel geklebt wird / Ausschnitt) Bohrung: Ø 46 x H 15 mm					
74988	weiß	Ø = 40 mm	1 Stück	74988	
Optional: Unterputz-Montagesockel benötigte Lochausparung: 44 - 48 mm / Maße: Ø 46 x H 15 mm Befestigung: zum Kleben bzw. unsichtbares Anschrauben/Verdübeln (Dübel + Schrauben inkl.)					
74989	weiß	Ø = 40/67 mm	1 Stück	74989	
Obwohl dieser Rauchmelder nicht größer ist als ein Golfball, steht er in punkto Leistung und Zuverlässigkeit anderen Rauchmeldern in nichts nach. Was trotzdem auffällt, ist das ausgesprochen schöne Design, das sich zurückhaltend aber geschmackvoll ins Wohnambiente integriert. Ausgezeichnet wurde der CAVIUS Rauchmelder mit dem renommierten „reddot design award – winner 2013“. - einfache Installation durch „Smart Clip Technology“ - Multifunktionsknopf für Meldertest und Stummschaltung - mit integrierter 10-Jahres-Batterie					
74915	2 Stahlplatten	Ø = 70 mm	1 Set ab 10 Set	74915	
Abmessungen: Ø 70 x 6 mm (nicht geeignet für Melder von weniger als 70 mm oder mehr als 150 mm Ø und einem Gewicht über 250 gr.)					
74910	-	Ø = 100 mm	1 Stück ab 10 Stück	74910	
74947	150 ml		1 Stück ab 6 Stück	74947	
smokesabre™ ist die Lösung für Probleme, die zuvor bei der Verwendung von Aerosol-Rauchmelderprüfgeräten auftraten. smokesabre™ bietet: mehr Prüfgänge pro Dose / schnellere Melderauslösung und -reinigung / geringere Kosten pro Prüfgang / keine schädlichen Rückstände / silikonfrei / 100% biologisch abbaubar, kein CFS / Empfehlung von Melderherstellern und UL/ULC-Verzeichnis					
74945	125 ml	ABUS	1 Stück ab 6 Stück	74945	

Warnmelder / Brandschutz

Kohlenmonoxidmelder mit Digitalanzeige, Langzeitsensor und Spitzenwertspeicher (zeigt den gemessenen Spitzenwert an)

- **Sensor- und Batterieleistung: 10 Jahre (garantiert)**
- Batterietyp: versiegelte Lithium-Batterie (im Lieferumfang enthalten.)
- **10 Jahre Herstellergarantie**
- Warnton ≥ 85 dB A / 3 mtr.
- Alarmanzeige: akustisch und optisch
- Alarmstufen: 50, 100, 300 ppm
- Temperaturbereich: 0 °C bis + 40 °C
- Luftfeuchtigkeit: bis 95 %
- verfügt über gelbe LED als Störungsanzeige
- **zertifiziert: BSI gem. EN50291 (2010)**

Neue weiterentwickelte Modelle

Warnung vor tödlichem CO



X10-D2



X10-2

Mit Digitalanzeige und Spitzenwertspeicher

X10-D2

weiß

118 x 71 x 40 mm

1 Stück
ab 6 Stück

74980

Ohne Display bzw. Digitalanzeige / ohne Ereignisspeicher

X10-2

weiß

118 x 71 x 40 mm

1 Stück
ab 6 Stück

74981

CO-Melder bieten Schutz vor schädlichem, in hoher Konzentration tödlichem Kohlenmonoxid. CO ist farb- und geruchlos und daher von Menschen nicht wahrnehmbar. Das gefährliche Gas entsteht durch unvollständige Verbrennung fossiler Brennstoffe wie bspw. Holz, Kohle, Heizöl oder Gas. Sind damit betriebene Heizanlagen defekt bzw. unzureichend gewartet oder ist ein Rauchabzug blockiert oder die Räume nicht ausreichend belüftet, wird es gefährlich — lebensgefährlich! Denn CO bindet schon in geringer Konzentration das Hämoglobin im Blutkreislauf und reduziert dadurch die Menge des zirkulierenden Sauerstoffes. Unsere **CO-Melder** sind mit modernster elektrochemischer Sensorik ausgestattet und erkennen Kohlenmonoxid in definierten Abstufungen **gem. EN 50291**. Das bedeutet, die Geräte warnen nicht nur vor Konzentrationen, die schon in kurzer Zeit zu Bewusstlosigkeit und Tod führen, sondern alarmieren bereits bei geringeren Werten, die Kopfschmerz, Schwindelgefühl oder Übelkeit auslösen. Dank des Ereignisspeichers eignet sich der **CO-Melder „X10-D2“** speziell für den Einsatz im privaten Wohnbereich. **Beim Modell X10-D2 stellt der Spitzenwertspeicher sicher, dass ein CO-Austritt auch nach längerer Abwesenheit zuverlässig angezeigt wird!** Denn zu hohe CO-Konzentrationen werden nicht nur durch einen lauten Warnton gemeldet sondern zusätzlich in einem **großen Display** angezeigt. Nur so ist sicher gestellt, dass zu hohe oder steigende CO-Werte auch nach längerer Abwesenheit erkannt werden und ggf. lebensrettende Maßnahmen erfolgen. Die einfache, kabellose Montage erfolgt vorzugsweise an einer Wand in der Nähe der **potentiellen Gefahrenquelle**, wie z.B. Gastherme (Belüftung unzureichend), Kaminofen (Abzug blockiert), Wohnwagen (Gasheizung defekt), usw. **Die Stromversorgung erfolgt über die nicht entnehmbare Lithium-Batterie (10 Jahre Garantie).**

Gasalarm / Gasmelder GA 60

- mit Kontroll-Leuchte und Selbsttestfunktion
- **warnet bei Austritt mit lautem Warnton und optischer Anzeige**
- Netzgerät mit 2,2 mtr. Anschlusskabel sowie 12 Volt DC-Stecker
- inkl. Wandhalterung



Neues Modell

GA 60 warnt sofort bei Gasaustritt von Methan (Erd- oder Stadtgas) sowie Flüssiggas (Propan/Butan). / Der geeichte Sensor reagiert lange vor einer gefährlichen Gaskonzentration in der Luft. / Lauter Warnton 85 dB (A) 3 Meter / LED-Anzeigen: Betrieb, Alarm, Fehler / einfache Anbringung durch mitgeliefertes Netzgerät mit 2,2 mtr. Anschlusskabel und DC-Stecker / **Zertifiziert nach EN 50194-1 : 2009 durch TÜV Rheinland.**

74950

weiß

75 x 75 x 28

1 Stück

74950

Feuerlöschdecke in genähter roter Schutzhülle

- aus hochwertigem Glasfasergewebe
- **zugelassen nach EN 1869**
- mit Metallöse für Aufhängung
- **mit 2 Zugbändern für schnelle Entnahme**
- Qualität „Made in Germany“



74948

rot /
weiß

1000 x 1000
(ca. 1 m²)

1 Stück

74948

Löschdecke aus hochwertigem, feuerfestem Glasfasergewebe: Beim Löschen von Bränden muss die Luftzufuhr abgeschnitten werden. / Löscherische mit Wasser führen zu einem explosionsartigen Aufflammen und verursacht schwere Brandverletzungen. / Gewicht: 304 gr. / **Die Ziehbänder ermöglichen die blitzschnelle Entnahme bei plötzlich auftretender Brandgefahr** / Mit aufgedruckten Hinweisen zu Gebrauch und Wartung der Löschdecke.

Feuerlöscher / Brandschutz / Leiterhalter

Firephant Design Feuerlöscher

- inkl. unsichtbarer Wandhalterung
- einfach mit einer Hand einrasten und im Notfall blitzschnell entnehmbar
- Pulverlöscher (1 kg) mit hohem Löschrating 8 A 34 B C
- Brandklasse: A B C
- Preisgekröntes Design (reddot design award)
- 2380 gr. / CE



Preis-
senkung



74992



74993

74992

weiß

Ø 114 mm
Höhe: 279 mm

1 Stück
ab 3 St.

74992

74993

rot
(DIN EN3)

Ø 114 mm
Höhe: 279 mm

1 Stück
ab 3 St.

74993

Den Firephant müssen Sie nicht in einer Ecke oder im Keller verstecken! Diesen neuen, wunderschönen Feuerlöscher mit preisgekröntem Designkonzept platziert man gern an prominenter Stelle. Und er ist im Notfall gerade deshalb sofort zur Hand. Seine innovative benutzerfreundliche Funktion erklärt sich dabei von selbst: eine Hand, ein Knopfdruck, einfach sicher!

Feuerfeste Dokumententasche „Deluxe“

- hält mühelos Temperaturen über 500°C stand (Fiberglas-Fasern)
- mit 4,9 Litern extrem geräumig
- mit Klettverschluss + Reißverschluss
- von innen weich gepolstert

Extrem
geräumig!



74949

schwarz

ca. 380 x 280 mm
Tiefe: 60 mm

1 Stück

74949

Die feuerfeste Dokumententasche „DELUXE“ ist dank der Verarbeitung von hochmodernen Fiberglas-Fasern widerstandsfähig gegen Hitze und Flammen. Sie hält Temperaturen von über 500°C stand und sorgt so dafür, dass wichtige Unterlagen und auch andere Wertgegenstände (z.B. Schmuck, Wertpapiere, Datenträger, etc.) nicht den Flammen zum Opfer fallen. Die besonders große feuerfeste Dokumententasche „DELUXE“ nimmt mit einem Volumen von ca. 4,9 Litern auch viele Wertgegenstände auf. Dank der weichen Polsterung an der Innenseite sind Schmuckstücke auch vor Verkratzen geschützt. Außerdem ist die Tasche mit einem doppelten Verschlusssystem aus Reißverschluss und Klettverschluss ausgestattet.

Feuerfeste Dokumententasche

- extrem hitzebeständig und kann Temperaturen von ca. 530°C für die Dauer von mehr als 1 Std. überstehen
- mit Klettverschluss
- mit Fiberglas-Fasern



74944

weiß/hell

ca. 370 x 275 mm
Tiefe: 10 mm

1 Stück

74944

Schützt wichtige Dokumente wie Bilder, Fotos, Briefe, Pässe, Verträge, Urkunden, Bargeld, uvm.

FW-Leiterhalter / -sicherung aus Stahlblech

- Profilhalbzylinder vorgerichtet
- inkl. Folienaufkleber „Nur für Feuerwehr“
- inkl. Befestigungsmaterial



Variable Tiefe von 100 - 180 mm:

74925

rot /
RAL 3000

(B) 150 x (H) 100 x
(Tiefe) 150 - 225

1 Stück

74925

Variable Tiefe von 150 - 250 mm:

74927

rot /
RAL 3000

(B) 150 x (H) 100 x
(Tiefe) 200 - 300

1 Stück

74927

Leiterhalterung für die übersichtliche und sichere Bereitstellung von Leitern am Feuerwehreinsatzort. Diese Halterung kann in seiner Tiefe variabel in 4 verschiedenen Positionen eingestellt werden. Mit Profilzylinderkastenschloss und Folienaufkleber. Material: Stahlblech (2,5 mm).

Der Türwächter ist sofort an allen Türen ohne E-Installation einsetzbar. Die Tür kann bei Gefahr geöffnet werden, das Alarmsignal macht jedoch auf eine unbefugte Benutzung aufmerksam. / Der verantwortliche Hausmeister, Techniker, etc. kann den Türwächter mit einem Schlüssel wieder zurückstellen und damit den Alarm beenden. / Einfache Montage / Batteriebetrieb / links und rechts verwendbar / ausbaubar: Alarmweiterleitung über Kabel und Funk und Sabotageüberwachung / Sonderzubehörliste anfordern (z.B. mit nachleuchtender, fluoreszierender Lackierung) / auch für Panikstangenverschlüsse, Treibriegel und Fluchtfenster lieferbar !

Türwächter mit Einhandbedienung:



990000

Verschluss

Die Hemmschwelle unter dem Türgriff ist aktiv, jedoch könnte die Tür im Notfall **mit einem Handgriff** begangen werden.



990000

Mit Einhandbedienung

Schwenk-Türwächter (920000):



Notöffnung

Beim Durchdrücken der Türklinke verschiebt sich der Einhand-Türwächter automatisch nach unten und ermöglicht mit nur einem Handgriff das Begehen der Notausgangstür. Dabei wird Daueralarm ausgelöst, der mit dem Geräteschlüssel gelöscht werden kann. Ebenfalls Einzel- und Dauerfreigabe möglich.

Das Gerät ist in Verbindung mit div. Schlössern und Beschlägen nach EN 179 zertifiziert.

Türwächter mit eingebautem Profilhalbzylinder für Einhandbedienung


- mit 9 V-Batterie, 2 Schlüssel
- mit 3 Schrauben zur Befestigung
- mit Piktogrammen, langnachleuchtend
- links u. rechts verwendbar
- einfache Montage
- **nach DIN EN 179** (in Verbindung mit Panikschloss und Beschlag)
- 5 Jahre Herstellergarantie

990000



Einhandbedienung nach DIN EN 179!

991470



901670



990000	grün / RAL 6029	175 x 52 mm	1 Set ab 5 St. ab 10 St.	990000	
--------	-----------------	-------------	---------------------------------------	--------	--

Einhand-Türwächter mit Voralarm:

990100	grün / rot	175 x 52 mm	1 Set	990100	
--------	------------	-------------	--------------	--------	--

Einhand-Funk-Türwächter (falls das Signal kabellos an eine externe Meldeanlage zugeleitet werden soll):

990040	grün / RAL 6029	175 x 52 mm	1 Set	990040	
--------	-----------------	-------------	--------------	--------	--

Stahlplatte für Montage des Türwächters 990000 an Glas- und Rohrrahmentüren:

991470	grün / RAL 6029	175 x 170 mm	1 Set	991470	
991770	grün / RAL 6029	205 x 170 mm	1 Set	991770	

Stahlplatte für Brandschutztüren, (kpl.) mit Klebeapad:

901670	grün / Ral 6029	175 x 52 mm	1 Set	901670	
--------	-----------------	-------------	--------------	--------	--

Schwenk-Türwächter vorgerichtet für Profilhalbzylinder

- mit 9 V-Batterie
- mit 4 Schrauben zur Befestigung
- mit Piktogrammen
- links oder rechts verwendbar

920000



NEU!
mit verstärkter Hupe!

920000	grün / RAL 6029	175 x 52 mm	1 Set ab 5 St. ab 10 St.	920000	
--------	-----------------	-------------	---------------------------------------	--------	--

Zubehör:

Winkel-Stahlplatte für Montage des Türwächters an Rohr- und Glasrahmentüren

- ls + rs verwendbar
- unsichtbare Befestigung für normale und kurze Türschilder



Für kurze und normale Türschilder ≤ 130:

901470	grün / RAL 6029	175 x 110 mm	1 Set	901470	
--------	-----------------	--------------	--------------	--------	--

Für lange Türschilder oder Ovalrosetten:

901770	grün / RAL 6029	205 x 110 mm	1 Set	901770	
--------	-----------------	--------------	--------------	--------	--

Stahlplatte für Montage des Türwächters an Brandschutztüren

- komplett mit Klebeset



901670	grün / RAL 6029	175 x 52 mm	1 Set	901670	
--------	-----------------	-------------	--------------	--------	--

Aufpreis für Türwächter: für Paniktreibriegel oder Fluchtfenster

- mit verlängertem Arm
- **nach links oder rechts angeben!**

901000 bzw. 902000	grün / RAL 6029	175 x 52 mm	1 Set	901000 / 902000	
--------------------	-----------------	-------------	--------------	-----------------	--

Ersatzrundzylinder für 900000

Mehrschlüssel / Nachschlüssel für 900000

901347	mit 2 Schlüssel		1 Stück	901347	
901348	-		1 Stück	901348	

Türwächter / Tagalarm

EXITalarm Nr. 7411

- die universelle **Sicherheit am Notausgang**
- mit **MPA Prüfzeugnis**
- inkl. **hochwertigem Voralarm** (89 dB) (bei leichter Betätigung auch abschaltbar)
- **generell für EN 179 Notausgangsschlösser geeignet** (DIN EN 179:2008-04) in Verbindung mit Schlössern und Beschlägen
- inkl. **PHZ** (Schlüssel von unten einführbar); kann gegen PHZ (30/10mm) mit Schließnasenstellung (oben) ausgetauscht werden.

zertifiziert
DIN EN 179



Keine Verkabelung notwendig / Aktivierung sowie Alarmrücksetzung über Halbzylinder (beiliegend IKON-PHZ mit 3 Schlüsseln) / inkl. 9-Volt-Batterie / Minimierung der Quetschgefahr: bei Betätigung des Türdrückers klappt der rote Überwachungshebel komplett weg / Hebel in zwei Richtungen einstellbar (vertikal- und horizontal verstellbar) / einfache, schnelle und flexible Montage: zum Anschrauben oder Aufkleben (z.B. auf Glastüren ohne zusätzliche Montageplatte!) / inkl. Voralarm

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Technische Erläuterung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
97411	grün	190 x 58 mm (bzw. 85 mm)	1 Set	97411	
Zubehör:					
Winkelmontageplatte für Rohrrahmen Türen:					
97415	Edelstahl	193 x 57,5 mm (bzw. 100 mm)	1 Stück	97415	

Der **Tagalarm** ist einfach zu installieren. Er ist eine kostengünstige Alternative, um den Verschluss von Türen im Verlauf von Rettungswegen zu überwachen. Das Gerät ist steckerfertig und benötigt aufgrund eines optionalen **Funk-Reed-Kontaktes** keine Verkabelung. Es sollte innerhalb einer Entfernung von bis zu 30 Meter zum Funk-Reed-Kontakt montiert werden. Mit einem normalen **Tür-Reed-Kontakt** ist es selbstverständlich auch kompatibel, muss dann aber verkabelt werden.

Beim Öffnen der Tür löst ein Alarm aus, der durch die im Gerät eingebaute Alarmleuchte auch visuell wahrgenommen wird. Berechtigte Personen öffnen die Tür alarmfrei über den Schlüsselschalter. Die Zustandsanzeige des Gerätes erfolgt über eine rote bzw. grüne LED. Wird nach einer berechtigten Öffnung vergessen, die Tür zu schließen, ertönt nach Ablauf von 15 Sekunden Öffnungszeit ein Intervallton und die grüne LED blinkt. Sobald die Tür geschlossen wird, leuchtet wieder die rote LED, der Intervallton verstummt und das Gerät ist scharfgeschaltet. Über den Schlüsselschalter kann auch eine Dauerfreigabe der Tür erreicht werden.

Das entsprechende Piktogramm „Tür alarmgesichert“ weist darauf hin, dass es sich um eine überwachte Tür handelt. Wird die Tür beidseitig benutzt, so ist auf der Außenseite ein Taster zu installieren (z.B. im Verschlusslager, damit das Lager jederzeit wieder verlassen werden kann). Der Taster ermöglicht einen berechtigten Durchgang und löst keinen Alarm aus. Diese Einstellung sowie eine Dauerfreigabe kann nur direkt am Tagalarmgerät durch eine berechtigte Person vorgenommen werden.

Tagalarm zur Öffnungsüberwachung von Türen

- wahlweise für Funk- oder Kabelreedkontakt
- mit eingebautem PHZ zur Scharf-/Unscharfschaltung des Gerätes
- rot/grüne LED-Zustandsanzeige
- integrierte Blitzleuchte und Hupe (100 dB/1m)
- wahlweise mit Stecker- oder Einbaunetzteil
- mit Netzteil (230 V)
- mit 2 Schlüsseln



Auf Anfrage auch Fluchtwegterminals!

700000	Aluminium elox.	300 x 120 x 68 mm	1 Set	700000	
Die Alarmmeldung erfolgt über Reed-Kontakt entweder zur Einlass- oder Aufschraub-Montage mit 2 mtr. flexibler Anschlussleitung, VDS-Zulassung:					
930110	Einlassmontage	-	1 Stück	930110	
930210	Aufschraubmontage	-	1 Stück	930210	
bzw. Funk-Reed-Kontakt in Kunststoffgehäuse (weiß) / Sendemodul 868 MHz, 12-24 VDC / Spannungsversorgung über mitgelieferter Batterie (VDS / Reichweite 30 mtr.):					
830210	Aufschraubmontage	-	1 Stück	830210	

Tagalarm im 2 mm Edelstahlgehäuse

- wahlweise für Funk- oder Kabelreedkontakt
- neues Design im 2 mm Edelstahlgehäuse
- mit eingebautem PHZ zur Scharf-/Unscharfschaltung des Gerätes
- rot/grüne LED-Zustandsanzeige
- integrierte Blitzleuchte und Hupe (100 dB/1m)
- montagefertig mit Einbaunetzteil In: 230 V, 50 Hz 17 W, Out: 12 V, 600 mA
- Maße: (BxHxT) 90 x 160 x 80 mm
- auch zur Unterputzmontage geeignet
- mit 2 Schlüsseln



Preis-
senkung

740000	Edelstahl	160 x 90 x 80 mm	1 Set	740000	
Unterputzkasten:					
740002	Edelstahl	-	1 Stück	740002	
Reedkontakte zur Alarmmeldung siehe oben! Bestell-Nummern siehe oben!					

Fensterwächter / Fluchttürhaube

Fenster u. Terrassentürwächter für die Montage unterhalb des Fenstergriffes

- mit 9 V-Batterie
- inkl. Profilhalbzylinder (30 / 10 mm)
- mit lauten Sirenenwarnton: ca. 95 dB / 1 m



- inkl. Piktogrammen, Richtungspfeil, Befestigungsmaterial
- **Mit Hilfe des Schlüssels lässt sich Gerät auch alarmfrei in Dauerfreigabeposition stellen (180 ° Drehung)**
- links- und rechts verwendbar
- **in Übereinstimmung mit der DIN EN179**

Neu

Serie „PUR“:

915000 grün / Ral 6029 175 x 52 mm **1 Set** 915000

Serie „PRAXIS“:

Zusätzlich mit **Batterieüberwachung, inkl. Sabotageschutz (Deckelabhebekontakt) Sabotagemeldekontakt „Serie Praxis“:**

915100 grün / Ral 6029 175 x 52 mm **1 Set** 915100

Stahlplatte für Montage an Brandschutztüren, inkl. Klebeset:


901670 grün / Ral 6029 175 x 52 mm **1 Set** 901670

Notausgänge in Rettungswege müssen immer offen, für jeden einfach und ohne Hilfsmittel begehbar sein. Oft führt der zweite Rettungsweg aber durch ein Fenster oder über eine Terrassentür ins Freie. Damit hier niemand unberechtigt ein- und ausgeht, anderen Zugang ermöglicht oder Kinder gefährdet werden, müssen auch diese Notausgänge gesichert werden.

Der Fensterwächter wird so unter dem Griff montiert, dass bei einer Öffnung des Elements der Griff automatisch den Anschlagwinkel des „Fensterwächters“ trifft, diesen zur Seite schwenkt und so einen Alarm auslöst. Mit dem Schlüssel lässt sich das Gerät darüber hinaus bei Bedarf auch alarmfrei in eine Dauerfreigabeposition stellen.

Fluchttürhaube „K“ für Türdrücker

- mit Befestigungsset u. Zubehör (2 grüne Unterplatten, 6 rote Oberplatten, 2 Befestigungswinkel, 3 Endabschlüsse)
- mit Piktogramm
- auch für Glastüren



901500 transparent Haube ca. 215 x 99 mm **1 Set** 901500

Die Haube „K“ besteht aus unzerbrechlichem Macrolon-Kunststoff, so dass sie wieder verwendet werden kann. Im Gefahrenfall einfach Haube abschlagen. Zum erneuten Sichern des Türgriffs benötigt man neue **rote Befestigungsplatten Nr. 901292 = 29,80 € / Set (= 6 St.)**.

Klebeset für Brandschutztüren (für Haube K), E, D2, F und S)

- für Bohrlochfreie Montage (selbstklebend)
- inkl. Schleifpapier u. Schrauben
- **1 Set = 2 Stück**



901677 Aluminium 65 x 33 mm **1 Set = 2 St.** 901677

Passend zu 901500 u. 901290

Fluchttürhaube „E“ zur Absicherung von Treibriegeln bei Fenster oder Türen mit schmalen Rahmen

- mit Befestigungsset u. Zubehör (grüne Unterplatten +6 rote Oberplatten) für max. 5 Abschlüsse
- mit Piktogramm



NEU

901290 transparent Haube ca. 270 / 254 x 65 x 90 mm **1 Set** 901290

Die Haube „E“ besteht aus unzerbrechlichem Macrolon-Kunststoff, so dass sie wieder verwendet werden kann. Im Gefahrenfall einfach Haube abschlagen. Zum erneuten Sichern des Türgriffs benötigt man neue **rote Befestigungsplatten Nr. 901292**

Ersatz-Oberbefestigungsplatten für Fluchttürhauben „Serie K = 901500“, „Serie E = 901290“ (für mehrmalige Haubenbefestigung).

901292 rot 33 x 65 x 5 mm **1 Set (= 6 St.)** 901292

DEXCON für Türen und Fenster (DoorExitController)

Der DEXCON dient zur Überwachung von Türen und Fenstern im Bereich von Flucht- und Rettungswegen. Sobald diese geöffnet werden, ertönt ein akustisches Signal, welches entweder autorisiert mit dem Geräteschlüssel quitiert werden kann oder selbsttätig nach vorab eingestellter Wahlzeit (3 Minuten oder 30 Sekunden) erlischt. Werkseitig ist die Lautstärke des Alarmgebers von 95 dB/1m eingestellt; sie kann jedoch auf ca. 75 dB/1m gedrosselt werden.

Er arbeitet mittels Reedkontakt und wird problemlos oberhalb der Türe oder auf dem Türblatt montiert. Hier baut er eine **sichtbare Hemmschwelle zum Schutz gegen unbefugtes Öffnen der Türe oder des Fensters** auf.

Vielfältige Funktionen bereits ab Werk


- Batterie- oder Netzbetrieb
- Batterieüberwachung
- Automatische Alarmabschaltung nach 3 Minuten
- Hotelmodus einstellbar: Alarmdauer 30 Sekunden
- 2 Lautstärken zur Wahl
- Alarmverzögerung einstellbar
- 15 Sekunden Offenhaltezeit
- Fremdeinspeisungsklemme und potenzialfreier Kontakt für Alarmweiterleitung
- Daueroffenfunktion (nicht bei Stangengriffen)
- „Tür zu lange offen“ -Alarm
- Stiller Alarm einstellbar
- Externer Taster für Freigaben anschließbar (Fernsteuerung)

Die Vorteile im Überblick:


- Einfache Montage an diversen Türen
- Alarmabschaltung über den Geräteschlüssel
- Batteriebetrieben inkl. Batterieüberwachung – keine Kabel nötig
- Optische und akustische Hemmschwelle
- Funkweiterleitung optional
- Perfekt für das Nachrüstgeschäft

NEU!


Montage auf dem Türblatt




Montage neben der Tür – Reedkontakt abgesetzt



Montage neben der Tür – Reedkontakt abgesetzt

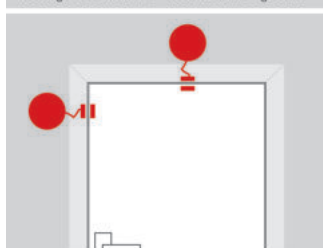

Montage auf dem Türblatt

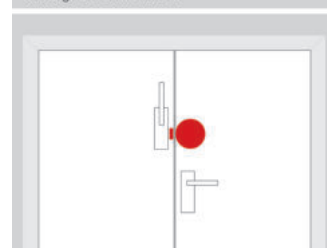**DEXCON (DoorExitController)**

- 1x Reedkontakt mit 2 m Kabel
- 1x 9V Batterie
- 1x Schlüsselschalter mit 2 Schlüsseln
- 1x Aufkleber „STOP“
- Batterieüberwachung
- Befestigungsmaterial

960960

**DEXCON für Türen und Fenster:**

960960	rot	1 Set	960960
--------	-----	-------	--------

DEXCON für Stangengriffe, inkl. verstellbarem Auslösewinkel, inkl. Sicherungsband:

960950	rot	1 Set	960950
--------	-----	-------	--------

DEXCON für Druckstangen, inkl. verstellbarem Auslösewinkel, inkl. Sicherungsband:

960955	rot	1 Set	960955
--------	-----	-------	--------

960950



960955



e-Cover® zur Abdeckung einer Handmelders

Der **Missbrauch von Handmeldern** ist in Schulen, Heimen, Jugendherbergen etc. ein **weitverbreitetes Problem**. Die Auswirkungen eines Fehlalarms sind mit hohen, nicht nur wirtschaftlichen, Kosten verbunden:

- Im Fall eines Fehlalarms müssen Feuerwehren dennoch unverzüglich anrücken und stehen damit für weitere Einsätze nicht zur Verfügung.
- Betriebsabläufe müssen während des Einsatzes für mehrere Stunden unterbrochen werden.
- Gleichzeitig erhöhen wiederholte Fehlalarme das Risiko, dass das Gebäude im Alarmfall nicht unverzüglich verlassen wird.

Das **Auslösen des Fehlalarms** wird durch das robuste und einfach zu installierende e-Cover® mit integriertem Öffnungsalarm **deutlich herabgesetzt**.

- Effektive Hemmschwelle gegen mißbräuchliche Nutzung dank integriertem Öffnungsalarm von 95 dB/1m.
- Das e-Cover® kann einfach innerhalb von Minuten montiert werden.
- In verschiedenen Farben und Größen sowie mit und ohne Alarm verfügbar.
- Ansprechendes und robustes Produktdesign aus Polycarbonat.
- Überdehnung des Scharniers ist auch bei Aufputzmontage nicht möglich.

Weitere Einsatzgebiete für das e-Cover® ergeben sich in Bereichen, in denen es zu **häufigen versehentlichen Alarmauslösungen** kommen kann, wie z.B. Kantinen oder Sporthallen. Das e-Cover® kann **auch Handmelder, die im Außenbereich** montiert sind, vor eindringender Feuchtigkeit schützen.

Wird mit wenigen Arbeitsschritten über die Handmelder für Brandmeldeanlagen montiert und reduziert so wirksam den Missbrauch oder die Fehlbenutzung. Dies freut Feuerwehren und Rettungskräfte. Ein lauter Öffnungsalarm bei Anheben der Schutzhaube erhöht die **Hemmschwelle gegen Missbrauch** des Handmelders. Beim Loslassen der Schutzhaube verstummt der Alarm. Für sehr sensible Bereiche ist das Gfs e-Cover® auch ohne Öffnungsalarm erhältlich.

e-Cover®, „große Ausführung“

- **passend für Handmelder bis 138 x 138 mm**
- hohe Hemmschwelle dank **Öffnungsalarm von 95 dB/1m**
- Auf- und Unterputzvariante in einem Gehäuse
- integrierte Batterieüberwachung
- elegantes, kompaktes Design
- robustes Gehäuse aus Polycarbonat
- inkl. Befestigungsmaterial, Sicherungstift für Reset, 9V-Blockbatterie (bei Alarmierung)



411001



411002



Abstandshalter



400400

Auf Anfrage auch „**kleine Ausführung**“
für Handsender bis 90 x 90 mm lieferbar:
Mit Alarm = Brutto 212,-€
ohne Alarm = Brutto 112,-€

Variante mit Alarm:

411001

rot

138 x 138 mm
mit Alarm

1 Set

411001

ab 5 Set

411002

blau

138 x 138 mm
mit Alarm

1 Set

411002

ab 5 Set

Variante ohne Alarm:

401001

rot

138 x 138 mm
ohne Alarm

1 Set

401001

ab 5 Set

Aufpreis für „Spritzwassergeschützte Ausführung“:
(4. Ziffer der Bestellnummer eine „1“)

Zubehör:Abstand-
halter /
Unterleg-
platten

-

18 mm

1 Stück

400007

Sicherung: hiermit wird zusätzlich zur optischen Hemmschwelle (Öffnungsalarm) eine mechanische Hemmschwelle erzeugt, um Missbrauch wirkungsvoll zu unterbinden:

400400

-

Plombe

1 Stück


400400

Auf Anfrage e-Covers auch in Farben: gelb, weiß und grün lieferbar !

FH-Beschläge für Feuerschutztüren

FH-Sicherheitskurzschildgarnitur für Feuerschutztüren


- mit festdrehbar gelagerten 9 mm Stahlkerndrückern
- ES1, nach DIN 18273, EN 1906 und EN 179
- Benutzerklasse 4
- Abmessungen: 170 x 45 mm
- passend für Türstärke: 40 - 66 mm
- Innenschildstärke: 8 mm

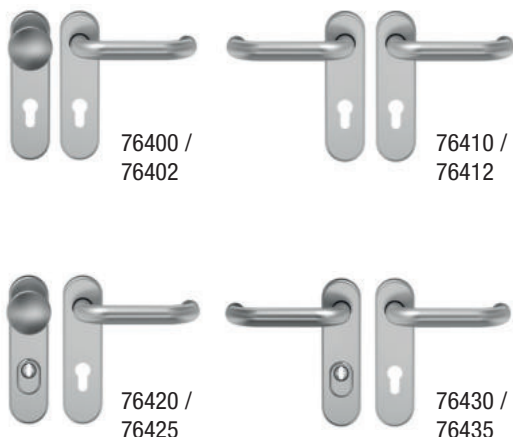

**Rohrrahmen-Schmalrahmen-Schutzgarnituren für FH-Türen
siehe Gruppe 2!**


FH-Verdecktschildkurzbeschlag für Feuerschutztüren

- mit festdrehbar gelagerten 9 mm Stahlkerndrückern
- nach DIN 18273, EN 1906 und EN 179
- Benutzerklasse 4
- passend für Türstärke: 40 - 66 mm
- Abmessungen: 170 x 45 mm
- Schildstärke: 8 mm




FH-Rosettengarnituren „rund“ für Feuerschutztüren

- mit festdrehbar gelagerten 9 mm Stahlkerndrückern
- nach DIN 18273, EN 1906 und EN 179
- Benutzerklasse 4
- Rosettendurchmesser: 55 mm
- passend für Türstärke: 40 - 66 mm
- Rosettenstärke: 8 mm



FH-Rosettengarnituren „oval“ für Feuerschutztüren

- mit festdrehbar gelagerten 9 mm Stahlkerndrückern (bei Wechselgarnituren mit festem abgekröpften Knopf)
- nach DIN 18273, EN 1906 und EN 179
- Benutzerklasse 4
- Rosettenabmessungen: 70 x 33 mm
- passend für Türstärke: 44 - 66 mm
- Rosettenstärke: 8 mm



Ohne Kernziehschutz:

76400	F1-elox.	11 mm stark Wechselgrt.	1Grt.	76400
76402	Edelstahl	11 mm stark Wechselgrt.	1Grt.	76402
76410	F1-elox	11 mm stark Drückergrt.	1Grt.	76410
76412	Edelstahl	11 mm stark Drückergrt.	1Grt.	76412

Mit Kernziehschutz:

76420	F1-elox.	10-15 mm stark Wechselgrt.	1Grt.	76420
76425	Edelstahl	10-15 mm stark Wechselgrt.	1Grt.	76425
76430	F1-elox.	10-15 mm stark Drückergrt.	1Grt.	76430
76435	Edelstahl	10-15 mm stark Drückergrt.	1Grt.	76435

Sämtliche vorstehend aufgeführten Aluminium-Kurzbeschläge sind auch in „blind“ bzw. „ungelocht“ lieferbar!
Sämtliche FH-Schutzgarnituren jetzt auch als **Langschild-version** lieferbar!

76450	F1-elox.	Drückergrt.	1Grt.	76450
76455	Edelstahl	Drückergrt.	1Grt.	76455
76460	F1-elox.	Wechselgrt.	1Grt.	76460
76465	Edelstahl	Wechselgrt.	1Grt.	76465

Sämtliche vorstehend aufgeführten Kurzbeschläge sind auch als **normale 8 mm Kurzschildgarnituren** erhältlich. (siehe Gruppe 2)

76480	F1-elox.	Drückergrt.	1Grt.	76480
76485	Edelstahl	Drückergrt.	1Grt.	76485
76490	F1-elox.	Wechselgrt.	1Grt.	76490
76495	Edelstahl	Wechselgrt.	1Grt.	76495

76500	F1-elox.	Drückergrt.	1Grt.	76500
76505	Edelstahl	Drückergrt.	1Grt.	76505
76510	F1-elox.	Wechselgrt.	1Grt.	76510
76515	Edelstahl	Wechselgrt.	1Grt.	76515

Wechselgarnitur mit Knopf drehbar:

76520	F1-elox.	Wechselgrt.	1Grt.	76520
76525	Edelstahl	Wechselgrt.	1Grt.	76525

Sämtliche vorstehend aufgeführten Rosettengarnituren sind auch als **normale 8 mm Kurzschildgarnituren** erhältlich. (siehe Gruppe 2)

FH-Beschläge / Dreifallenschloss / HTR-Panikschloss

Kurzschlössergarnituren für Feuerschutzabschlüsse

- geprüft nach DIN 18273, EN 1906 und EN 179
- mit OGL: Objektgleitlager (Klasse 3)
- mit Stahlkern durchgehend bis in die Griffteile mit 9 mm Vierkant
- **Kunststoff schwarz / RAL 9005**
- mit Stahlgrundschildeinlage
- Drücker festdrehbar gelagert



2900 B



2900 W / eckig



2900 RW

Artikel- Bezeichnung	Stulp- Ausführung	Abmessungen in mm	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
Ovale Ausführung:					
Drückergarnitur / Türstärke: 40 - 66 mm:					
2900 B	schwarz	170 x 45 mm	1 Grt. ab 10 Grt.	78270	
Neu in 8 mm für Sickentüren		TS: 38 - 45 mm	1 Grt.	78273	
Drücker-Panikgarnitur mit geteiltem Stift / Türstärke: 44 - 66 mm:					
2900 P	schwarz	170 x 45 mm	1 Grt. ab 10 Grt.	78271	
Wechselgarnitur / Türstärke 40 - 66 mm					
2900 W	schwarz	170 x 45 mm	1 Grt. ab 10 Grt.	78272	
Neu in 8 mm für Sickentüren		TS: 38 - 45 mm	1 Grt.	78274	
kantige Ausführung:					
Drückergarnitur / Türstärke: 40 - 66 mm:					
2900 B / eckig	schwarz	170 x 45 mm	1 Grt. ab 10 Grt.	78275	
Wechselgarnitur / Türstärke: 40 - 66 mm:					
2900 W / eckig	schwarz	170 x 45 mm	1 Grt. ab 10 Grt.	78277	
FH-Rosetten-Drückergarnitur (rund) / Türstärke: 44 - 66 mm:					
2900 R	schwarz		1 Grt.	78278	
FH-Rosetten-Wechselgarnitur (rund) / Türstärke: 44 - 66 mm:					
2900 RW	schwarz		1 Grt.	78279	

Hauptschloss für Dreifallverschluss

- nach DIN 18250
- für Stahltüren und Feuerschutzabschlüsse
- 72 mm Entfernung
- 9 mm Vierkantloch
- 65 mm Dorn
- Schlosskasten geschlossen
- Abmessungen: 165 x 95 mm inkl.
- Falle + Riegel in Stahl verzinkt
- BMH-Artikel-Nr. 1020
- ohne Wechsel



Passende
Fallenschlösser
auf Anfrage!

Hauptschloss
für
3-Fallenverschluss

78225-DLS	verzinkt	235 x 24 mm	1 Stück	78225	
78226-DRS	verzinkt	235 x 24 mm	1 Stück	78226	
Jetzt neu auch als Panikschloss / Funktion „B“ / Drücker / Drücker					
78227-DLS	Edelstahl	235 x 24 mm	1 Stück	78227	
78228-DRS	Edelstahl	235 x 24 mm	1 Stück	78228	

Haustür-Panikschloss

- **92 mm Entfernung**
- **9 mm Nuss**
- **65 mm Dorn**
- Stulp silber lackiert
- mit Wechsel
- Panikfunktion „E“ (Wechselfunktion)
- Hinterdornmaß: 30 mm
- Kastengröße: 185 x 93 mm




Panikschloss
92 mm!

78180-DLS	Falz	280 x 20 mm	1 Stück	78180	
78182-DRS	Falz	280 x 20 mm	1 Stück	78182	
78184-DLS	Falz	280 x 22 mm	1 Stück	78184	
78186-DRS	Falz	280 x 22 mm	1 Stück	78186	
78188-DLS	Stumpf	280 x 24 mm	1 Stück	78188	
78190-DRS	Stumpf	280 x 24 mm	1 Stück	78190	

FH-Schlösser / FH-Panikschlösser

FH-Einsteckschloss für Feuerschutzabschlüsse

- 72 mm Entfernung
- 9 mm Vierkantloch
- 65 mm Dorn
- rechts und links verwendbar
- Klasse EN 12209/MPA

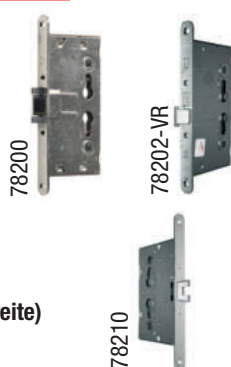

dto. als Sickentürschloss

- mit verkleinertem Kasten, 160 mm hoch
- Einsatzgebiet: z.B. Garagentüren
- **8 mm Vierkantloch**
(65 mm Dorn / 72 mm / 20 mm Stulpbreite)

FH-Anti-Panikschloss mit einteiliger Drückernuss, Funkt. „E“

- 9 mm
- Wechselbeschlag notwendig



FH-Anti-Panikschloss mit zweigeteilter Drückernuss, Funkt. „D“

- 9 mm
- Panikstift mit geteiltem Vierkantstift notwendig
- für auswärts öffnende Türen



Mechanisches, selbstverriegelndes Automatik-Mittelfallenschloss mit Panik-Wechselfunktion „E“

- mit durchgehender 9 mm-Nuss
- 72 mm, 65 mm Dorn
- mit **Edelstahl-Flachstulp**, 235 x 24 x 3 mm
- einbruchhemmend durch massiv gehärteten Schlossriegeln mit 20 mm Ausschluss
- selbständige Vollverriegelung mit versicherungskonformer Einbruchhemmung
- Schlosskastengröße: 185 x 84 mm
- Einsatz von Standard- oder Freilaufzylindern möglich



Panikfunktionen:

Panik-Wechselfunktion „E“

Funktion von Innen: Die Tür hat innen einen Drücker. Durch Drückerbetätigung werden die Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden.

Funktion von außen: Die Tür hat außen einen feststehenden Knauf. Falle und Riegel können mit dem Schlüssel betätigt werden. Nach dem Zuschlagen der Tür wird das Öffnen von außen durch die Falle verhindert. Die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Dabei wird die Falle mit Hilfe des Wechsels zurückgezogen. Durch Schlüsselbetätigung kann die Tür zusätzlich ver- und entriegelt werden.

Panik-Umschaltfunktion „B“

Funktion von Innen (bei vorgeschossenem Riegel): Die Tür hat innen einen Drücker. Durch Drückerbetätigung werden die Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden. Durch Zuschlagen der Tür ist diese von außen gesichert (nicht verriegelt, Außendrücker auf Leerlauf).

Funktion von außen (bei vorgeschossenem Riegel): Die Tür hat außen einen Drücker. Durch 2-maliges Zurückschließen des Riegels entsteht die Funktion „Durchgang“. Die Tür ist immer begehbar. Durch 1-maliges oder 2-maliges Vorschließen des Riegels entsteht die Funktion „Abschluss“. Die Tür ist nur mit dem Schlüssel begehbar. Empfehlenswert ist, den Riegel 2-mal vorzuschließen. Bei 1-maligem Vorschließen des Riegels ist die Tür noch nicht verriegelt, sondern nur durch die Falle gesichert.

Panik-Durchgangsfunktion „D“

Funktion von Innen: Die Tür hat innen einen Drücker. Durch Drückerbetätigung werden die Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden.

Funktion von außen: Die Tür hat außen einen Drücker. Durch den Drücker kann die Falle zurückgezogen werden. Die Tür ist durch Zuschlagen von außen noch nicht gesichert. Zum Sichern der Tür ist die Verriegelung mit Hilfe des Schlüssels erforderlich. Zum Öffnen der Tür muss mit Hilfe des Schlüssels entriegelt und durch Drückerbetätigung die Falle zurückgezogen werden.

Weitere FH-Schlösser auf Anfrage

FH-Schlösser / FH-Panikschlösser

FH-Einsteckschloss Nr. 1769 (BMH 1000)

- für Feuerschutzabschlusstüren bis T120 nach DIN 18250 Klasse 4
- gemäß EN 12209 geprüft u. zertifiziert
- 72 mm Entfernung
- 9 mm Vierkantloch
- **65 mm Dorn**
- **DLS** oder **DRS**

65-Dorn /
20 oder 24 mm
Stulpbreite



Artikel- Bezeichnung	DIN-Ausf.	Dornmaß in mm	Stulp- Ausführung	Stulp- Abmessung mm	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
78240	DLS	65 mm	verzinkt	235 x 24	1 Stück ab 10 St. ab 20 St.	78240	
78240/20	DLS	65 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78241	
78245	DRS	65 mm	verzinkt	235 x 24	1 Stück ab 10 St. ab 20 St.	78245	
78245/20	DRS	65 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78246	

dto. jedoch als **FH-Anti-Panikschloss** mit **einteiliger Drückernuss Nr. 1769/36 (BMH 1013 PZW)**

- Wechselbeschlag notwendig (Funktion „E“)
- **DLS** oder **DRS**
- 72 / **65-Dorn** / 9 mm
- gemäß EN 179 u. EN 1125

Panik
„E“

78250	DLS	65 mm	verzinkt	235 x 24	1 Stück ab 10 St.	78250	
78250/20	DLS	65 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78236	
78255	DRS	65 mm	verzinkt	235 x 24	1 Stück ab 10 St.	78255	
78255/20	DRS	65 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78237	

dto. jedoch als **FH-Anti-Panikschloss** mit **zweigeteilter Drückernuss Nr. 1769/46 (BMH 1013 PZ)**

- Panikstift mit geteiltem Vierkantstift notwendig
- **Durchgangsfunktion „D“**
- **DLS** oder **DRS**
- 72 / **65-Dorn** / 9 mm
- gemäß EN 179

Panik
„D“

78260	DLS	65 mm	verzinkt	235 x 24	1 Stück ab 10 St.	78260	
78260/20	DLS	65 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78238	
78265	DRS	65 mm	verzinkt	235 x 24	1 Stück ab 10 St.	78265	
78265/20	DRS	65 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78239	

dto. mit **Panikfunktion „D“ – EINWÄRTS**

- Gefahrenseite = Bandseite

78262	DLS	65 mm	Niro	235 x 24	1 Stück	78262	
78267	DRS	65 mm	Niro	235 x 24	1 Stück	78267	
78242	DLS	65 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78242	
78247	DRS	65 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78247	

dto. jedoch als **FH-Anti-Panikschloss** mit **zweigeteilter Drückernuss (BMH 1028)**

- Panikstift mit geteiltem Vierkantstift notwendig
- **Panikfunktion „B“**
- **DLS** oder **DRS**
- 72 / **65-Dorn** / 9 mm
- gemäß EN 179 u. EN 1125

Panik
„B“

78264	DLS	65 mm	Niro	235 x 24	1 Stück	78264	
78252	DLS	65 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78252	
78269	DRS	65 mm	Niro	235 x 24	1 Stück	78269	
78257	DRS	65 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78257	

dto. mit **Panikfunktion „B“ – EINWÄRTS**

78251	DLS	65 mm	Niro	235 x 24	1 Stück	78251	
78256	DRS	65 mm	Niro	235 x 24	1 Stück	78256	

FH-Schlösser Serie 21769 sind jetzt auch in **55 Dorn** ab Lager lieferbar

- generell mit **Niro-Stulp** in 20 mm Stulpbreite

78243	DLS	55 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78243	
78248	DRS	55 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78248	

Als Panikschloss mit einteiliger Drückernuss (Panikfunktion „E“):

78253	DLS	55 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78253	
78258	DRS	55 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78258	

Als Panikschloss mit zweigeteilter Drückernuss (Panikfunktion „D“):

78263	DLS	55 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78263	
78268	DRS	55 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78268	

Dito. mit Panikfunktion „D“ – EINWÄRTS:

78244	DLS	55 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78244	
78249	DRS	55 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78249	

Als Panikschloss mit zweigeteilter Drückernuss (Panikfunktion „B“):

78254	DLS	55 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78254	
78259	DRS	55 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78259	



55-Dorn
72 mm /
9 mm

Panik
„E“

Panik
„D“

Panik
„B“

Selbstverriegelnde Antipanikschlösser

BKS-Selbstverriegelndes Antipanikschloss Nr. B 2116

- für Holz- und Stahltüren
- **72 mm Entfernung**
- **9 mm Spezialnuss**
- **Edelstahl-Stulp abgerundet (235 x 24 x 3 mm)**
- **mit Panik-Wechselfunktion „E“**
- in Kombination mit BKS-Beschlägen nach DIN EN 179 (Notausgänge) oder DIN EN 1125 (Paniktüren) zugelassen
- geschlossener, verzinkter DIN-Schlosskasten
- Durchschraublöcher für Türbeschläge mit Verbindungsschrauben bis M8 (bei Rosetten bis M6) neben Nuss- und Zylinderlochung
- automatischer Fallenriegel mit integriertem Auslösehebel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand (ohne extra Riegel!)
- Hinterdornmaß 32 mm
- **links und rechts verwendbar (= Fallenriegel drehbar)**
(der massive Fallenriegel entspricht der Klasse 5 nach DIN 18251-1, somit wird ein extra Riegel nicht mehr benötigt)
- **auswärts und einwärts einstellbar (= Panikseite umstellbar)**

**BKS
SVP in
72 mm**

65 mm Dorn / 9 mm Nuss / 72 mm:

77596

abger. 235 x 24

1 Stück

77596

284,00

55 mm Dorn / 9 mm Nuss / 72 mm:

77595

abger. 235 x 24

1 Stück

77595

284,00



Auf Anfrage auch mit Dornmaß 60, 80 und 100 mm lieferbar!

BKS-Selbstverriegelndes Antipanikschloss Nr. B2156

- nach DIN 18251
- zertifiziert nach VDS-Klasse B
- **92 mm Entfernung**
- **65 mm Dorn**
- **10 mm Stahl nuss**
- **Stulp aus Nirosta (20, 22 und 24 mm)**
- PZ-vorgerichtet
- mit Wechsel
- Fallenriegel mit zusätzlicher Sperre in 2 Positionen wirkend
- Fallenriegel und Automatikriegel 20 mm ausschließend
- Hinterdornmaß = 28 mm
- **Wechselfunktion „E“**



**BKS
SVP in
92 mm**

77574 DLS

abger. 280 x 20

1 Stück

77574

306,00

77575 DRS

abger. 280 x 20

1 Stück

77575

306,00

77576 DLS

käntig 280 x 20

1 Stück

77576

306,00

77577 DRS

käntig 280 x 20

1 Stück

77577

306,00

77580 DLS

abger. 280 x 22

1 Stück

77580

306,00

77582 DRS

abger. 280 x 22

1 Stück

77582

306,00

77584 DLS

käntig 280 x 22

1 Stück

77584

306,00

77586 DRS

käntig 280 x 22

1 Stück

77586

306,00

77588 DLS

abger. 280 x 24

1 Stück

77588

306,00

77590 DRS

abger. 280 x 24

1 Stück

77590

306,00

77592 DLS

käntig 280 x 24

1 Stück

77592

306,00

77594 DRS

käntig 280 x 24

1 Stück

77594

306,00

Anwendungsmöglichkeiten:

Durch den feststehenden Knopf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich.

- Türen an Trafostationen und Heizungsräumen
- Aufzugsanlagen
- Tiefgaragen
- Eingangstüren für Lager und Geschäftshäuser
- Hauseingangstüren in Miets- und Mehrfamilienhäuser (ohne Türöffner)

Verriegelung - Funktion von außen:

Durchgang nur über den Schlüssel, dabei wird die Falle zurückgezogen. Bei Schlössern der 21er Serie (automatisch verriegelnd) findet die Verriegelung vom Fallenriegel automatisch statt.

Funktion von innen:

Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich.

Selbstverriegelndes Antipanikschloss

- **72 mm Entfernung / PZ-gelocht**
- **55 mm und 65 mm Dorn**
- **links und rechts verwendbar**
- Stulp: Edelstahl matt gebürstet
- Kastengröße: 155 x 85 mm
- automatischer Riegelanschluss 20 mm

Preiswert



77568

55 mm

abger. 235 x 20 mm

1 Stück

77568

102,00

(55-Dorn)

55 mm

abger. 235 x 20 mm

1 Stück

77569

106,00

77569

55 mm

abger. 235 x 20 mm

1 Stück

77569

106,00

(55-Dorn)

65 mm

abger. 235 x 24 mm

1 Stück

77572

124,00

77572

(65-Dorn)

abger. 235 x 24 mm

1 Stück

77572

124,00

65 mm

abger. 235 x 24 mm

1 Stück

77572

124,00

65 mm

abger. 235 x 24 mm

1 Stück

77572

124,00

Weitere Schlösser auf Anfrage!

Selbstverriegelnde Antipanikschlösser

WILKA-Selbstverriegelndes Antipanikschloss

- nach DIN 18251, Klasse 3
- **72 mm Entfernung** / 8 mm Klemmnuss
- PZ-vorgerichtet
- automatischer Riegelausschluss 20 mm
- 4-fach verschraubte Decke mit geschlossenem Kasten und durchgehenden Schraublöchern
- **Stulp aus Nirosta**
- Schlosskasten verzinkt
- Falle und Riegel poliert vernickelt
- Staub- und Späneschutz durch Stahlbuchsen
- Hinterdornmaß: 30 mm



Funktion: Verriegelung erfolgt automatisch nach Türschließung / Verriegelung erfolgt erst, wenn die Falle die Tür richtig positioniert hat.

Innen Drücker = Falle und Riegel werden über Drücker oder Querstange (Antipanik-Funktion) zurückgezogen.

Außen Knauf = Falle und Riegel werden mit Schlüssel (Wechselfunktion) zurückgezogen.

WILKA-Selbstverriegelndes Antipanikschloss für einflügelige Rohrrahmentüren Nr. 7667 + 7677

- **92 mm Entfernung** / 9 mm Nuss
- keine Fehlfunktion der Antipanik-Funktion bei steckendem Schlüssel
- geeignet für den Einsatz in Türen für einbruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil C
- zugelassen für Fluchttüren nach EN 179 + EN 1125
- Feuerschutzgeprüft nach EN 1634-1 + DIN 4102-18
- **Zertifiziert nach EN 12209**
- **Stulp aus Nirosta**
- automatischer Riegelausschluss 20 mm (1-tourig)
- Schlosskasten verzinkt, oben und unten geschlossen (183,5 mm Höhe)
- mit durchgehenden Schraublöchern, PZ vorgerichtet
- Hinterdornmaß: 15 mm
- Zargenmaß: 51 mm



Artikel-Bezeichnung	Dornmaß	Stulp-Abmessungen	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
5495 DLS	55 mm	abger. 235 x 20 mm	1 Stück	77510	
5495 DRS	55 mm	abger. 235 x 20 mm	1 Stück	77512	
5495 DLS	55 mm	kantig 235 x 24 mm	1 Stück	77514	
5495 DRS	55 mm	kantig 235 x 24 mm	1 Stück	77516	
5495/60 DLS	60 mm	abger. 235 x 20 mm	1 Stück	77554	
5495/60 DRS	60 mm	abger. 235 x 20 mm	1 Stück	77555	
5495/65 DLS	65 mm	abger. 235 x 20 mm	1 Stück	77556	
5495/65 DRS	65 mm	abger. 235 x 20 mm	1 Stück	77557	
5495/80 DLS	80 mm	abger. 235 x 20 mm	1 Stück	77558	
5495/80 DRS	80 mm	abger. 235 x 20 mm	1 Stück	77559	

Jetzt neu mit **9 mm Nuss** für FH-Türen (20 mm bzw. 24 mm Stulpbreite), (MPA-Prüfzeugnis für Feuerschutztüren), Stulp abgerundet.
Nach EN 179:2008 und gemäß EN 12209:2003 / AC:2005



20 mm Stulpbreite / 9 mm Nuss:

5495/65/9 DLS	65 mm	235 x 20 / 9 mm	1 Stück	77560	
5495/65/9 DRS	65 mm	235 x 20 / 9 mm	1 Stück	77562	

24 mm Stulpbreite / 9 mm Nuss:

5495/65/9 DLS	65 mm	235 x 24 / 9 mm	1 Stück	77564	
5495/65/9 DRS	65 mm	235 x 24 / 9 mm	1 Stück	77566	

Wechselfunktion „E“ (einteilige Nuss):

7667 / 30	30 mm	kantig 245 x 24 mm	1 Stück	77660	
7667 / 35	35 mm	kantig 245 x 24 mm	1 Stück	77662	
7667 / 40	40 mm	kantig 245 x 24 mm	1 Stück	77664	
7667 / 45	45 mm	kantig 245 x 24 mm	1 Stück	77666	

Wechselfunktion „E“ (einteilige Nuss) mit U-Stulp (245 x 24 x 6 mm):

77661	30 mm	U-Stulp / 245 x 24	1 Stück	77661	
77663	35 mm	U-Stulp / 245 x 24	1 Stück	77663	
77665	40 mm	U-Stulp / 245 x 24	1 Stück	77665	
77667	45 mm	U-Stulp / 245 x 24	1 Stück	77667	

Umschaltfunktion „B“ (geteilte Nuss):

7677 / 30-DLS	30 mm	kantig 245 x 24 mm	1 Stück	77670	
7677 / 30-DRS	30 mm	kantig 245 x 24 mm	1 Stück	77671	
7677 / 35-DLS	35 mm	kantig 245 x 24 mm	1 Stück	77672	
7677 / 35-DRS	35 mm	kantig 245 x 24 mm	1 Stück	77673	
7677 / 40-DLS	40 mm	kantig 245 x 24 mm	1 Stück	77674	
7677 / 40-DRS	40 mm	kantig 245 x 24 mm	1 Stück	77675	
7677 / 45-DLS	45 mm	kantig 245 x 24 mm	1 Stück	77676	
7677 / 45-DRS	45 mm	kantig 245 x 24 mm	1 Stück	77677	

Aufpreis mit U-Stulp

Aufpreis **Falle + Riegel 3 mm oder 5 mm vorstehend**

Aufpreis **gesteuerter Fallenfeststeller** (z.B. für Schulen)

Wechselfunktion „E“

Funktion Außenseite: Auf der Außenseite befindet sich ein feststehender Knauf. Im entriegelten Zustand kann die Falle über den Schlüssel zurückgezogen werden. Mit dem Schlüssel kann das Schloss verriegelt und entriegelt werden.

Funktion Gefahrenseite: Auf der Gefahrenseite befindet sich der Türdrücker. Der vorgeschlossene Riegel kann im Panikfall gleichzeitig mit der Falle über den Türdrücker zurückgezogen werden. Im entriegelten Zustand kann die Falle mit dem Türdrücker oder dem Schlüssel zurückgezogen werden. Mit dem Schlüssel wird das Schloss verriegelt und entriegelt.

Umschaltfunktion „B“

Für Türsysteme, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen sicherstellen müssen und zusätzlich von außen zeitweise nicht begehbar sein dürfen. Grundsätzlich ist eine Öffnung der Tür von der Gefahrenseite immer möglich. (Fluchttürfunktion)

Funktion Gefahrenseite (bei vorgeschlossenem Riegel): Die Tür hat auf der Gefahrenseite einen Türdrücker. Durch Drückerbetätigung werden die Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden.

Funktion Außenseite (bei vorgeschlossenem Riegel): Die Tür hat auf der Außenseite einen Drücker. Bei ausgeschlossenem Riegel ist die Nuss auf Leerlauf geschaltet. Bei eingeschlossenem Riegel bleibt die Nuss im Leerlauf. Erst nach einer Schlüsselschaltung wird die Nuss in Eingriff geschaltet und die Tür kann über den Drücker geöffnet werden. Der Riegel ist grundsätzlich über den Schlüssel schließbar.

Weitere Schlösser auf Anfrage!

Rohrrahmen-Panikschlösser

Rohrrahmenschluss mit Panikfunktion „E“ für einflügelige Rohrrahmentüren

- 9 mm Klemmnuss
- 92 mm Entfernung
- Riegelausschluss 21 mm / 1-tourig
- Falle und Riegel: Stahl vernickelt
- Zargenmaß = 67 mm / Kastenhöhe = 187 mm
- **Stulp: Edelstahl**, Abm.: 245 x 24 mm
- **Panik-Wechselfunktion „E“ = Wechselbeschlag notwendig**
- Lochabstand = 221 mm
- links und rechts umstellbar
- nach DIN EN 179/1125
- **Falle mit Geräuschdämmung**



Mit Flachstulp 245 x 24 x 3 mm

Zargenmaß = 67 mm / Kastenhöhe = 187 mm:

78360	30 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78360
78370	35 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78370
78380	40 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78380
78390	45 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78390

25 mm Dorn (Zargenmaß = 66,5 mm) / Kastenhöhe = 202 mm: nach EN 179/1125 / Lochabstand: 244 mm

78352	25 mm	270 x 24 mm	1 Stück	78352
-------	-------	-------------	---------	-------

Mit U-Stulp (Zargenmaß = 67 mm) / Kastenhöhe = 187 mm:

78361	29 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78361
78371	34 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78371
78381	39 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78381
78391	44 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78391

Rohrrahmenschluss mit Panikfunktion „E“ für einflügelige Rohrrahmentüren mit Reparatur-Edelstahl-Stulpe 400 x 24 mm

- Ausführung wie oben, (Zargenmaß = 67 mm / Schlosskastenhöhe = 187 mm)
- Falle ohne Geräuschdämmung



Mit Flachstulp 400 x 24 x 3 mm:

78382	30 mm	400 x 24 x 3 mm	1 Stück	78382
78383	35 mm	400 x 24 x 3 mm	1 Stück	78383
78384	40 mm	400 x 24 x 3 mm	1 Stück	78384
78385	45 mm	400 x 24 x 3 mm	1 Stück	78385

Mit U-Stulp 400 x 24 x 6 mm:

78386	29 mm	400 x 24 x 6 mm	1 Stück	78386
78387	34 mm	400 x 24 x 6 mm	1 Stück	78387
78388	39 mm	400 x 24 x 6 mm	1 Stück	78388
78389	44 mm	400 x 24 x 6 mm	1 Stück	78389

Rohrrahmenschluss mit Panik-Wechselfunktion „E“ mit Renovierungsstulp 380 x 24 mm, WILKA Nr. 6667, mit Reno-Stulp ungebohrt

- nach EN 179 + EN 1125
- **Feuerschutz geprüft nach EN 1634-1 + DIN 4102-18, zertifiziert nach EN 12209**
- integrierte Funktion: „steckender Schlüssel“
- 9 mm Nuss
- 92 mm Entfernung
- Stulp **Edelstahl** eckig
- 20 mm Riegelausschluss (1-tourig)
- für DLS/DRS verwendbar
- Zargenmaß = 51 mm



Mit Edelstahl-Flachstulp 380 x 24 x 3 mm:

77868	30 mm	380 x 24 x 3 mm	1 Stück	77868
77869	35 mm	380 x 24 x 3 mm	1 Stück	77869
77870	40 mm	380 x 24 x 3 mm	1 Stück	77870
77871	45 mm	380 x 24 x 3 mm	1 Stück	77871

Mit Edelstahl-U-Stulp 380 x 24 x 6 mm:

77873	30 mm	380 x 24 x 6 mm	1 Stück	77873
77874	35 mm	380 x 24 x 6 mm	1 Stück	77874
77875	40 mm	380 x 24 x 6 mm	1 Stück	77875
77876	45 mm	380 x 24 x 6 mm	1 Stück	77876

Auf Anfrage sind die Panikschrösser auch mit 5 mm vorstehender Falle und Riegel lieferbar!

Rohrrahmenschluss mit Panikfunktion „D“

- für beidseitig Drücker (mit geteilter 9 mm Nuss)
- **Funktion „D“ = Durchgangsfunktion**
- nach EN 179
- Zargenmaß = 67 mm



78406 - DLS	30 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78406
78408 - DRS	30 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78408
78412 - DLS	35 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78412
78414 - DRS	35 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78414
78416 - DLS	40 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78416
78418 - DRS	40 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78418
78422 - DLS	45 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78422
78424 - DRS	45 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78424

Durchgangsfunktion „D“

Verwendung: Für Türsysteme, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen sicherstellen müssen. Um das Öffnen der Tür von außen nach einer Panikentriegelung zu verhindern, muss der Riegel wieder mit dem Schlüssel vorgeschlossen werden. Grundsätzlich ist eine Öffnung der Tür von der Gefahrenseite immer möglich. (Fluchttürfunktion)


Funktion Gefahrenseite: Auf der Gefahrenseite befindet sich ein Türdrücker bzw. Griffstange/Druckstange. Der vorgeschlossene Riegel kann im Panikfall gleichzeitig mit der Falle über den Türdrücker bzw. Griffstange/Druckstange zurückgezogen werden. Mit dem Schlüssel wird das Schloss verriegelt und entriegelt.

Funktion Außenseite: Auf der Außenseite befindet sich ein Türdrücker. Im verriegelten Zustand ist der Drücker auf Leerlauf geschaltet. Nach einer Panikentriegelung kann von der Außenseite die Falle mit dem Türdrücker zurückgezogen werden. Mit dem Schlüssel wird das Schloss verriegelt und entriegelt.

WILKA-Rohrrahmenschloss mit Panikfunktion

Rohrrahmenschloss mit Panik-Wechselfunktion „E“ WILKA Nr. 6667

- nach EN 179 + EN 1125
- Feuerschutz geprüft nach EN 1634-1 + DIN 4102-18, zertifiziert nach EN 12209
- integrierte Funktion: „steckender Schlüssel“
- 9 mm Nuss
- 92 mm Entfernung
- Stulp **Edelstahl** eckig
- 20 mm Riegelausschluss (1-tourig)
- Schraublochabstand: 221 mm
- für DLS/DRS verwendbar
- Zargenmaß = 51 mm

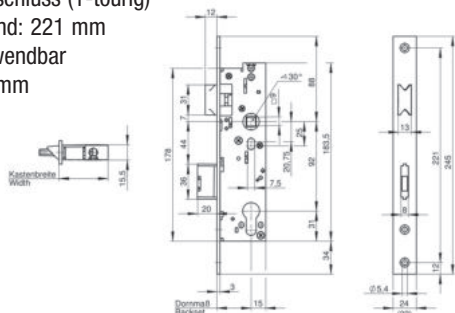

Panik
„E“

Mit Edelstahl-Flachstulp 245 x 24 x 3 mm:

77840	30 mm	245 x 24 x 3 mm	1 Stück	77840
77841	35 mm	245 x 24 x 3 mm	1 Stück	77841
77842	40 mm	245 x 24 x 3 mm	1 Stück	77842
77843	45 mm	245 x 24 x 3 mm	1 Stück	77843

Auf Anfrage auch mit 3 oder 5 mm vorstehender Falle und Riegel lieferbar!

Auf Anfrage auch mit 270 mm Stulpänge ohne Aufpreis lieferbar!

Mit Edelstahl-U-Stulp 245 x 24 x 6 mm:

77845	30 mm	245 x 24 x 6 mm	1 Stück	77845
77846	35 mm	245 x 24 x 6 mm	1 Stück	77846
77847	40 mm	245 x 24 x 6 mm	1 Stück	77847
77848	45 mm	245 x 24 x 6 mm	1 Stück	77848

Wechselfunktion „E“


Verwendung: Grundsätzlich ist eine Öffnung der Tür von der Gefahrenseite immer möglich. (Fluchttürfunktion)

Funktion Gefahrenseite: Auf der Gefahrenseite befindet sich der Türdrücker bzw. Griffstange/Druckstange. Der vorgeschlossene Riegel kann im Panikfall gleichzeitig mit der Falle über den Türdrücker bzw. Griffstange/Druckstange zurückgezogen werden. Im entriegelten Zustand kann die Falle mit dem Türdrücker, Griffstange/Druckstange oder dem Schlüssel zurückgezogen werden. Mit dem Schlüssel kann das Schloss verriegelt und entriegelt werden.

Funktion Außenseite: Auf der Außenseite befindet sich ein feststehender Knauf. Im entriegelten Zustand kann die Falle über den Schlüssel zurückgezogen werden. Mit dem Schlüssel kann das Schloss verriegelt und entriegelt werden.

Rohrrahmenschloss mit Panikfunktion „B“ für beidseitige Drücker / WILKA Nr. 6677

- mit Umschaltfunktion „B“
- nach EN 179 + EN 1125
- Feuerschutz geprüft nach EN 1634-1 + DIN 4102-18, zertifiziert nach EN 12209
- integrierte Funktion: „steckender Schlüssel“
- 9 mm Nuss (geteilt), ohne Wechsel
- 92 mm Entfernung
- Stulp **Edelstahl** eckig
- 20 mm Riegelausschluss (1-tourig)
- Schraublochabstand: 221 mm
- Zargenmaß = 51 mm

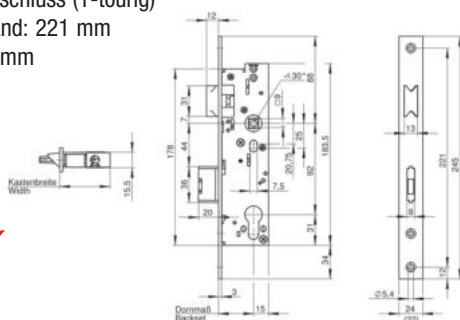

Panik
„B“

Mit Edelstahl-Flachstulp 245 x 24 x 3 mm:

78407 - DLS	30 mm	245 x 24 x 3 mm	1 Stück	78407
78409 - DRS	30 mm	245 x 24 x 3 mm	1 Stück	78409
78413 - DLS	35 mm	245 x 24 x 3 mm	1 Stück	78413
78415 - DRS	35 mm	245 x 24 x 3 mm	1 Stück	78415
78417 - DLS	40 mm	245 x 24 x 3 mm	1 Stück	78417
78419 - DRS	40 mm	245 x 24 x 3 mm	1 Stück	78419
78423 - DLS	45 mm	245 x 24 x 3 mm	1 Stück	78423
78425 - DRS	45 mm	245 x 24 x 3 mm	1 Stück	78425

Auf Anfrage auch mit 3 oder 5 mm vorstehender Falle und Riegel lieferbar!

Mit Edelstahl-U-Stulp 245 x 24 x 6 mm:

77851 - DLS	30 mm	245 x 24 x 6 mm	1 Stück	77851
77853 - DRS	30 mm	245 x 24 x 6 mm	1 Stück	77853
77855 - DLS	35 mm	245 x 24 x 6 mm	1 Stück	77855
77857 - DRS	35 mm	245 x 24 x 6 mm	1 Stück	77857
77859 - DLS	40 mm	245 x 24 x 6 mm	1 Stück	77859
77861 - DRS	40 mm	245 x 24 x 6 mm	1 Stück	77861
77863 - DLS	45 mm	245 x 24 x 6 mm	1 Stück	77863
77865 - DRS	45 mm	245 x 24 x 6 mm	1 Stück	77865

Umschaltfunktion „B“

Verwendung: Für Türsysteme, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen sicherstellen müssen und zusätzlich von außen zeitweise nicht begehbar sein dürfen. Grundsätzlich ist eine Öffnung der Tür von der Gefahrenseite immer möglich. (Fluchttürfunktion)

Funktion Gefahrenseite (bei vorgeschlossenem Riegel): Die Tür hat auf der Gefahrenseite einen Türdrücker bzw. Griffstange/Druckstange. Durch Drückerbetätigung bzw. Griffstangenbetätigung werden die Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden.

Funktion Außenseite (bei vorgeschlossenem Riegel): Die Tür hat auf der Außenseite einen Drücker. Bei ausgeschlossenem Riegel ist die Nuss auf Leerlauf geschaltet. Bei eingeschlossenem Riegel bleibt die Nuss im Leerlauf. Erst nach einer Schließschaltung wird die Nuss in Eingriff geschaltet und die Tür kann über den Drücker geöffnet werden. Der Riegel ist grundsätzlich über den Schlüssel schließbar.


BKS-Automatisches Fallen-Riegel-Panikschloss

BKS-Automatisches Fallen-Riegel-Paniks Schloss mit integriertem Auslösehebel Nr. B-1916

- für einflügelige Türen nach EN 179 und EN 1125
- einstellbare Panikseite (DLS, DRS und einwärts)
- umlegbare Fallenriegel bei allen Panikfunktionen
- Fallenriegel hält die Klasse 5 nach DIN 18251
- **92 mm Entfernung / 9 mm Spezialnuss**
- **Wechselfunktion E** (mit durchgehender Nuss)
- Schlosskastenhöhe: 202 mm
- Hinterdornmaß: 15 mm
- Stulpabmessung: 270 x 24 mm, **Edelstahl**
- Lochabstand der Befestigungslöcher: 244 mm



**Nur noch
1 Schloss!
Links und rechts
verwendbar!
Einstellbare Panikseite
(einwärts und
auswärts!)**

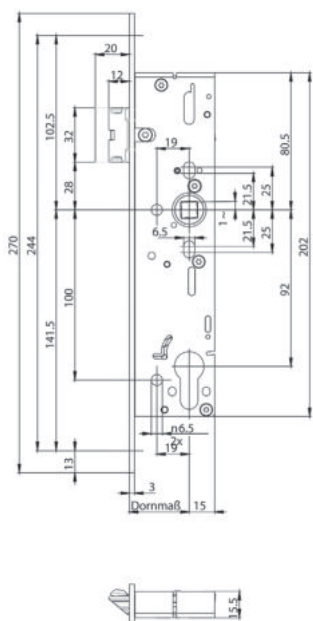

Passende Edelstahl-Schließbleche

- links und rechts verwendbar



77650

Funktionsbeschreibung:

Wechselfunktion E:

Funktion von innen: Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich.

Funktion von außen: Als Beschlag darf nur ein Schild mit feststehendem Knopf oder Stoßgriff verwendet werden. Die Betätigung des Fallenriegels erfolgt nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Ein Verschließen über den Schlüssel von innen und außen ist nicht erforderlich.

77610	35	3 mm Flachstulp	1 Stück	77610	
77612	34	6 mm U-Stulp	1 Stück	77612	
77614	40	3 mm Flachstulp	1 Stück	77614	
77616	39	6 mm U-Stulp	1 Stück	77616	
77618	45	3 mm Flachstulp	1 Stück	77618	
77620	44	6 mm U-Stulp	1 Stück	77620	

**Panikfunktion
„E“**

**Panik-
funktion
„E“**

Dito., mit zweigeteilter Nuss für Drücker / Drücker Nr. B-1910:

Funktionsbeschreibung:

Umschaltfunktion B:

Der Drücker auf der Außenseite kann für den „Tagesbetrieb“ eingeschaltet werden. Durch Abschließen der Tür über den Schließzylinder wird der Drücker wieder in Leerlauf gesetzt, die Tür kann von außen dann nicht geöffnet werden. Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich.

77630 77632	35 34	3 mm Flachstulp 6 mm U-Stulp	1 Stück 1 Stück	77630 77632	
77634 77636	40 39	3 mm Flachstulp 6 mm U-Stulp	1 Stück 1 Stück	77634 77636	
77638 77640	45 44	3 mm Flachstulp 6 mm U-Stulp	1 Stück 1 Stück	77638 77640	

Panik-funktion „B“

Panikfunktion „B“

Flachblech:

77650	-	270 x 24 x 3	1 Stück	77650
-------	---	--------------	---------	-------


U-Schließblech (Endkappen aus Kunststoff mit Fallenfeststeller):

77652	-	268 x 24 x 6 x 2	1 Stück	77652
-------	---	------------------	---------	-------

Weitere Varianten auf Anfrage: 2-flügelig, mit Obenverriegelung, mit Überwachungskontakt sowie weitere Dornmaße auf Anfrage!

BB-Einsteckschlösser

- 55 Dorn
- 72 mm Entfernung
- Stulp Alu-silber-finish
- nach DIN 18251
- Klasse 1
- Falle + Riegel aus Metall
- 8 mm Nuss
- Schlosskastenhöhe = 145 mm
- mit je 1 Schlüssel



BB-Schlüssel auf Anfrage

Artikel-Bezeichnung	Falz / Stumpfüren	Stulp-Abmessungen	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
77100 DLS	Falz	abger. 235 x 20	5 Stück	77100	
77105 DRS	Falz	abger. 235 x 20	5 Stück	77105	
77110 DLS	Falz	käntig 235 x 20	5 Stück	77110	
77115 DRS	Falz	käntig 235 x 20	5 Stück	77115	
77116 DLS	Stumpf	abger. 235 x 24	5 Stück	77116	
77117 DRS	Stumpf	abger. 235 x 24	5 Stück	77117	
77118 DLS	Stumpf	käntig 235 x 24	5 Stück	77118	
77119 DRS	Stumpf	käntig 235 x 24	5 Stück	77119	
18 mm Stulpbreite:					
77101 DLS	Falz	abger. 235 x 18	1 Stück	77101	
77106 DRS	Falz	abger. 235 x 18	1 Stück	77106	
18 mm Stulpbreite, TGL-Maß (220 x 18 mm):					
77107 DLS	Falz	abger. 220 x 18	5 Stück	77107	
77108 DRS	Falz	abger. 220 x 18	5 Stück	77108	

BB-Einsatz

- für PZ-gel. Einsteckschlösser
- mit 1 vern. Schlüssel und Schraube (70 mm lang)
- Schließungen: 1-10



77142	-	-	1 Stück	77142	
77144	-	Mehrschlüssel	1 Stück	77144	
Mit 90 mm langem Schlüssel:					
77143	-	-	1 Stück	77143	
77145	-	Mehrschlüssel	1 Stück	77145	

PZ-Zimmertür-Einsteckschloss

- 55 Dorn
- 72 mm Entfernung
- 8 mm Nuss
- nach DIN 18251
- Klasse 2
- Falle + Riegel aus Metall
- Schlosskasten verzinkt
- Stulp Alu-silber-finish
- Schlosskastenhöhe = 155 mm (daher problemloser Einbau)
- 2-tourig



77200 DLS	Falz	abger. 235 x 20	5 Stück	77200	
77205 DRS	Falz	abger. 235 x 20	5 Stück	77205	
77210 DLS	Falz	käntig 235 x 20	5 Stück	77210	
77215 DRS	Falz	käntig 235 x 20	5 Stück	77215	
77220 DLS	Stumpf	abger. 235 x 24	5 Stück	77220	
77225 DRS	Stumpf	abger. 235 x 24	5 Stück	77225	
77230 DLS	Stumpf	käntig 235 x 24	5 Stück	77230	
77235 DRS	Stumpf	käntig 235 x 24	5 Stück	77235	
18 mm Stulpbreite:					
77180 DLS	Falz	abger. 235 x 18	1 Stück	77180	
77182 DRS	Falz	abger. 235 x 18	1 Stück	77182	
77184 DLS	Falz	käntig 235 x 18	1 Stück	77184	
77186 DRS	Falz	käntig 235 x 18	1 Stück	77186	
18 mm Stulpbreite, TGL-Maß (220 x 18 mm):					
77187 DLS	Falz	abger. 220 x 18	1 Stück	77187	
77188 DRS	Falz	abger. 220 x 18	1 Stück	77188	

WC-Zimmertür-Einsteckschloss

- 55 Dorn
- 78 mm Entfernung
- nach DIN 18251
- Klasse 1
- Falle + Riegel aus Metall
- Schlosskasten verzinkt
- Stulp Alu-silber-finish
- Schlosskastenhöhe nur 145 mm (daher problemloser Einbau)



77300 DLS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77300	
77305 DRS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77305	
77306 DLS	Falz	käntig 235 x 20	1 Stück	77306	
77307 DRS	Falz	käntig 235 x 20	1 Stück	77307	
18 mm Stulpbreite:					
77290 DLS	Falz	abger. 235 x 18	1 Stück	77290	
77291 DRS	Falz	abger. 235 x 18	1 Stück	77291	
18 mm Stulpbreite, TGL-Maß (220 x 18 mm):					
77292 DLS	Falz	abger. 220 x 18	1 Stück	77292	
77293 DRS	Falz	abger. 220 x 18	1 Stück	77293	

PZ-Objekt-Einsteckschloss

- nach DIN 18251 / Klasse 3
- 72 mm Entfernung
- **Stulp Edelstahl**
- 8 mm Feder-Klemmnuss
- mit Wechsel
- **mit vernickelter Flüsterfalle**
- 2-tourig = 22 mm Riegelausschluss (vernickelt)
- Schlosskastenhöhe = 165 mm Höhe, geschlossen und verzinkt (mit Zuhaltungssicherung)

Objekt-
schlösser
Klasse 3!

Mit
Flüsterfalle
und
Niro-Stulp!

**55 mm Dorn / 72 mm (Kastenhöhe 165 mm)**

77442 DLS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77442	
77443 DRS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77443	
77440 DLS	Falz	kantig 235 x 20	1 Stück	77440	
77441 DRS	Falz	kantig 235 x 20	1 Stück	77441	
77450 DLS	Stumpf	kantig 235 x 24	1 Stück	77450	
77452 DRS	Stumpf	kantig 235 x 24	1 Stück	77452	

60 mm Dorn / 72 mm (Kastenhöhe 165 mm)

77236 DLS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77236	
77237 DRS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77237	
77238 DLS	Falz	kantig 235 x 20	1 Stück	77238	
77239 DRS	Falz	kantig 235 x 20	1 Stück	77239	
77254 DLS	Stumpf	kantig 235 x 24	1 Stück	77254	
77256 DRS	Stumpf	kantig 235 x 24	1 Stück	77256	

65 mm Dorn / 72 mm (Kastenhöhe 165 mm)

77240 DLS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77240	
77242 DRS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77242	
77245 DLS	Falz	kantig 235 x 20	1 Stück	77245	
77246 DRS	Falz	kantig 235 x 20	1 Stück	77246	
77262 DLS	Stumpf	kantig 235 x 24	1 Stück	77262	
77264 DRS	Stumpf	kantig 235 x 24	1 Stück	77264	

Wir können auch **Behördenschlösser der Klasse 4** anbieten.

PZ-Haustür-Einsteckschloss

- **65 mm Dorn**
- **92 mm Entfernung**
- **Stulp Alu-silber-finish**
- 10 mm Spezialnuss
- 2-tourig
- Schlosskastenhöhe = 185 x 93 mm
- Zargenmaß = 70 mm
- Hinterdornmaß = 30 mm

92 mm



77430 DLS	Falz	kantig 280 x 20	1 Stück	77430	
77435 DRS	Falz	kantig 280 x 20	1 Stück	77435	
77436 DLS	Falz	abger. 280 x 20	1 Stück	77436	
77437 DRS	Falz	abger. 280 x 20	1 Stück	77437	

77400 DLS	Falz	kantig 280 x 22	1 Stück	77400	
77405 DRS	Falz	kantig 280 x 22	1 Stück	77405	
77438 DLS	Falz	abger. 280 x 22	1 Stück	77438	
77439 DRS	Falz	abger. 280 x 22	1 Stück	77439	

77410 DLS	Stumpf	kantig 280 x 28	1 Stück	77410	
77415 DRS	Stumpf	kantig 280 x 28	1 Stück	77415	

55 mm Dorn:

77420 DLS	Falz	kantig 280 x 22	1 Stück	77420	
77425 DRS	Falz	kantig 280 x 22	1 Stück	77425	

BB-Einsteckschloss mit**Flüster-Comfort-Geräuschdämmung**

- 55 mm Dorn, 72 mm Entfernung, 8 mm Nuss
- nach DIN 18251-1, Klasse 1
- **mit Metall-Falle und Hybrid-Riegel vernickelt**
- 1-tourig
- **Flachstulp: 235 x 20 mm Nirosta**



BB mit
Flüster-Comfort-
Geräusch-
dämmung

77486 DLS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77486	
77487 DRS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77487	

PZ-Einsteckschloss mit**Flüster-Comfort-Geräuschdämmung**

- 55 mm Dorn, 72 mm Entfernung, 8 mm Nuss
- nach DIN 18251-1, Klasse 2 mit Wechsel (Belastungs- und Dauerfunktionswerte nach DIN 18251-1, Klasse 3)
- Falle und Riegel Metall vernickelt
- 2-tourig
- **Flachstulp: 235 x 20 mm Nirosta**



PZ mit
Flüster-Comfort-
Geräusch-
dämmung

77490 DLS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77490	
77491 DRS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77491	

WC-Einsteckschloss mit**Flüster-Comfort-Geräuschdämmung**

- 55 mm Dorn, 78 mm Entfernung, 8 mm Nuss
- nach DIN 18251-1, Klasse 1
- Falle und Riegel Metall vernickelt
- 1-tourig
- **Flachstulp: 235 x 20 mm Nirosta**



WC mit
Flüster-Comfort-
Geräusch-
dämmung

77496 DLS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77496	
77497 DRS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77497	

Einsteckschlösser / Glastürschloss / Schlosstaschen

Einsteckschloss für Wohnungstüren mit abschließbarer Falle

- 8 mm Stahlflügelnuss
- 22 mm Riegelausschluss (2-tourig)
- 72 mm Entfernung
- PZ-vorgerichtet mit Wechsel
- **Stulp Edelstahl (235 x 20)**
- **Falle und Riegel aus Stahl**
- Sicherheitsrelevante Merkmale nach DIN 18251/Klasse 3



mit
abschließ-
barer Falle

55 mm Dorn / Schlosskastenhöhe = 154 mm:

77120 DLS	Falz	55-Dorn / abger.	1 Stück	77120
77122 DRS	Falz	55-Dorn / abger.	1 Stück	77122
77124 DLS	Falz	55-Dorn / kántig	1 Stück	77124
77126 DRS	Falz	55-Dorn / kántig	1 Stück	77126
77128 DLS	Stumpf	55-Dorn / kántig 24 mm Stulpbreite	1 Stück	77128
77130 DRS	Stumpf	55-Dorn / kántig 24 mm Stulpbreite	1 Stück	77130

60 mm Dorn / Schlosskastenhöhe = 165 mm:

77132 DLS	Falz	60-Dorn / abger.	1 Stück	77132
77134 DRS	Falz	60-Dorn / abger.	1 Stück	77134

65 mm Dorn / Schlosskastenhöhe = 165 mm:

77136 DLS	Falz	65-Dorn / abger.	1 Stück	77136
77138 DRS	Falz	65-Dorn / abger.	1 Stück	77138

Einsteckschloss „Mustang“ mit kleinem Kasten

- PZ-vorgerichtet mit Wechsel
- 8 mm Stahlflügelnuss
- Stulp silberfarbig lackiert (235 x 20 mm)
- 72 mm Entfernung
- 22 mm Riegelausschluss (2-tourig)
- **kleiner Schlosskasten (Höhe 154 mm), verzinkt**
- **Falle und Riegel = Stahl verzinkt**
- Sicherheitsrelevante Merkmale nach DIN 18251/Klasse 3



77160 DLS	Falz	55-Dorn / abger.	1 Stück	77160
77162 DRS	Falz	55-Dorn / abger.	1 Stück	77162
77164 DLS	Falz	55-Dorn / kántig	1 Stück	77164
77166 DRS	Falz	55-Dorn / kántig	1 Stück	77166
77168 DLS	Stumpf	55-Dorn / kántig 24 mm Stulpbreite	1 Stück	77168
77170 DRS	Stumpf	55-Dorn / kántig 24 mm Stulpbreite	1 Stück	77170

Auf Anfrage gibt es das **Mustang-Schloss** auch in **18 mm Stulpbreite**, **BB** und **WC** und mit **Niro-Stulp**!

PZ-Schlösser / ls - rs

- links/rechts verwendbar
- 55-Dorn
- 72 mm Entfernung
- 8 mm Nuss
- Klasse 2
- Falle und Riegel aus Metall
- **kleiner Schlosskasten (154 mm) verzinkt**
- **mit Edelstahlstulp (235 x 20 mm)**

Falle auf
DLS bzw. DRS
umstellbar!



77270	-	55-Dorn	1 Stück ab 10 St.	77270
-------	---	---------	----------------------	-------

Glastürschloss

- 8 mm Nuss
- 72 mm Entfernung
- mit Alufinish-Stulp kántig
- Kastenlänge 165 mm
- Lochabstand 210 mm
- Zargenmaß = 50 mm
- **inkl. Schließblech**



78500 - DLS	25 mm	235 x 20 mm	1 Stück	78500
78502 - DRS	25 mm	235 x 20 mm	1 Stück	78502
78504 - DLS	30 mm	235 x 20 mm	1 Stück	78504
78506 - DRS	30 mm	235 x 20 mm	1 Stück	78506
78508 - DLS	35 mm	235 x 20 mm	1 Stück	78508
78510 - DRS	35 mm	235 x 20 mm	1 Stück	78510
78512 - DLS	40 mm	235 x 20 mm	1 Stück	78512
78514 - DRS	40 mm	235 x 20 mm	1 Stück	78514
78516 - DLS	45 mm	235 x 20 mm	1 Stück	78516
78518 - DRS	45 mm	235 x 20 mm	1 Stück	78518

Schlosstaschen 72 mm

- 55 mm Dorn
- 1,5 mm starkes Stahlblech



verzinkt, 1,5 mm starkes Stahlblech:				
77600 DLS	-	72 / 55-Dorn	1 Stück	77600
77602 DRS	-	72 / 55-Dorn	1 Stück	77602
Edelstahl:				
77604 DLS	-	72 / 55-Dorn	1 Stück	77604
77606 DRS	-	72 / 55-Dorn	1 Stück	77606

Die **Schlosstaschen** sind so konzipiert, dass sie mit jedem handelsüblichen BB- und PZ-Einsteckschloss (55-Dorn) bestückt werden können.

ZTR-Vario-Schlösser in PZ- und WC-Ausführung

Vario-Schloss / 72 mm Entfernung

- Drückernuss 8 mm in Stahlringen gelagert
- **PZ-vorgerichtet**
- mit Wechsel / Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt
- nach DIN 18251-1, Klasse 3
- **komplett mit Edelstahlstulp**
(Abmessungen bitte angeben)
(siehe unten ab Artikel-
Nummer 78720...)

72 mm



Dito, jedoch als WC-Schloss

- 78 mm Entfernung mit 8 mm Rosettennuss

WC-Schloss

**Wir bitten um
Angabe der
Stulpausführung
für obige
Schlösser.**

Auf Anfrage sind die Stulpe auch in anderen Oberflächen, wie z.B. Messing poliert, vernickelt, verchromt oder Messing brüniert/antik oder in Messing poliert vergoldet lieferbar (Preise auf Anfrage!)

Längere Stulpplängen als 235 mm sind auf Anfrage lieferbar! Jedoch nur in Edelstahl! / Bitte Zeichnung mit Maßen senden, bzw. X-Maß (= Mitte Nuss bis Oberkante Stulp) angeben!

Artikel- Bezeichnung	Falz/ Stumpftüren	Stulp Abmessung bzw. Dornmaß	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
78700-DLS	—	50 - Dorn	1 Stück	78700	
78701-DRS	—	50 - Dorn	1 Stück	78701	
78702-DLS	—	55 - Dorn	1 Stück	78702	
78703-DRS	—	55 - Dorn	1 Stück	78703	
78704-DLS	—	60 - Dorn	1 Stück	78704	
78705-DRS	—	60 - Dorn	1 Stück	78705	
78706-DLS	—	65 - Dorn	1 Stück	78706	
78707-DRS	—	65 - Dorn	1 Stück	78707	
78708-DLS	—	70 - Dorn	1 Stück	78708	
78709-DRS	—	70 - Dorn	1 Stück	78709	
78712-DLS	—	80 - Dorn	1 Stück	78712	
78713-DRS	—	80 - Dorn	1 Stück	78713	
78716-DLS	—	90 - Dorn	1 Stück	78716	
78717-DRS	—	90 - Dorn	1 Stück	78717	
78718-DLS	—	100 - Dorn	1 Stück	78718	
78719-DRS	—	100 - Dorn	1 Stück	78719	
78770-DLS	—	55 - Dorn	1 Stück	78770	
78771-DRS	—	55 - Dorn	1 Stück	78771	
78772-DLS	—	60 - Dorn	1 Stück	78772	
78773-DRS	—	60 - Dorn	1 Stück	78773	
78774-DLS	—	65 - Dorn	1 Stück	78774	
78775-DRS	—	65 - Dorn	1 Stück	78775	
78776-DLS	—	70 - Dorn	1 Stück	78776	
78777-DRS	—	70 - Dorn	1 Stück	78777	
78778-DLS	—	80 - Dorn	1 Stück	78778	
78779-DRS	—	80 - Dorn	1 Stück	78779	
Achtung: Bitte geben Sie uns zu den obigen Schlössern die gewünschte Edelstahl-Stulpausführung an (Länge = 235 mm) Passend für Falztüren:					
78720-DLS	Falz	18 mm/kantig	1 Stück	78720	—
78721-DRS	Falz	18 mm/kantig	1 Stück	78721	—
78722-DLS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78722	—
78723-DRS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78723	—
78724-DLS	Falz	20 mm/kantig	1 Stück	78724	—
78725-DRS	Falz	20 mm/kantig	1 Stück	78725	—
78726-DLS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78726	—
78727-DRS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78727	—
78728-DLS	Falz	22 mm/kantig	1 Stück	78728	—
78729-DRS	Falz	22 mm/kantig	1 Stück	78729	—
78730-DLS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78730	—
78731-DRS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78731	—
78732-DLS	Falz	24 mm/kantig	1 Stück	78732	—
78733-DRS	Falz	24 mm/kantig	1 Stück	78733	—
78734-DLS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78734	—
78735-DRS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78735	—
Passend für Stumpftüren:					
78740-DLS	Stumpf	24 mm/kantig	1 Stück	78740	—
78741-DRS	Stumpf	24 mm/kantig	1 Stück	78741	—
78742-DLS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78742	—
78743-DRS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78743	—
78744-DLS	Stumpf	26 mm/kantig	1 Stück	78744	—
78745-DRS	Stumpf	26 mm/kantig	1 Stück	78745	—
78746-DLS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78746	—
78747-DRS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78747	—
78748-DLS	Stumpf	28 mm/kantig	1 Stück	78748	—
78749-DRS	Stumpf	28 mm/kantig	1 Stück	78749	—
78750-DLS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78750	—
78751-DRS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78751	—
78752-DLS	Stumpf	30 mm/kantig	1 Stück	78752	—
78753-DRS	Stumpf	30 mm/kantig	1 Stück	78753	—
78754-DLS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78754	—
78755-DRS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78755	—

HTR-Vario-Schlösser in 92 mm Entfernung

Vario-Schloss / 92 mm Entfernung

- Drückernuss 10 mm in Stahlringen gelagert
- **PZ-vorgerichtet**
- mit Wechsel / Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt
- **komplett mit Edelstahlstulp (Abmessungen bitte angeben)**
(siehe unten ab Artikel-Nummer 78820...)



92 mm

**Wir
bitten um
Angabe der
Stulpausführung
für obige
Schlösser.**

**Längere Stulpplängen als 280 mm sind auf Anfrage lieferbar!
Jedoch nur in Edelstahl! (Bitte Zeichnung mit Maßen senden,
bzw. X-Maß (= Mitte Nuss bis Oberkante Stulp) angeben!**

Artikel- Bezeichnung	Falz/ Stumpftüren	Stulp Abmessung bzw. Dornmaß	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
78800-DLS	—	50 - Dorn	1 Stück	78800	
78801-DRS	—	50 - Dorn	1 Stück	78801	
78802-DLS	—	55 - Dorn	1 Stück	78802	
78803-DRS	—	55 - Dorn	1 Stück	78803	
78804-DLS	—	60 - Dorn	1 Stück	78804	
78805-DRS	—	60 - Dorn	1 Stück	78805	
78806-DLS	—	65 - Dorn	1 Stück	78806	
78807-DRS	—	65 - Dorn	1 Stück	78807	
78808-DLS	—	70 - Dorn	1 Stück	78808	
78809-DRS	—	70 - Dorn	1 Stück	78809	
78810-DLS	—	80 - Dorn	1 Stück	78810	
78811-DRS	—	80 - Dorn	1 Stück	78811	
78812-DLS	—	90 - Dorn	1 Stück	78812	
78813-DRS	—	90 - Dorn	1 Stück	78813	
78814-DLS	—	100 - Dorn	1 Stück	78814	
78815-DRS	—	100 - Dorn	1 Stück	78815	

Achtung: Bitte geben Sie uns zu den obigen Schlössern die gewünschte Edelstahl-Stulpausführung an (Länge = 280 mm)

Passend für Falztüren:

78820-DLS	Falz	20 mm/kantig	1 Stück	78820	—
78821-DRS	Falz	20 mm/kantig	1 Stück	78821	—
78822-DLS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78822	—
78823-DRS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78823	—
78824-DLS	Falz	22 mm/kantig	1 Stück	78824	—
78825-DRS	Falz	22 mm/kantig	1 Stück	78825	—
78826-DLS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78826	—
78827-DRS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78827	—
78828-DLS	Falz	24 mm/kantig	1 Stück	78828	—
78829-DRS	Falz	24 mm/kantig	1 Stück	78829	—
78830-DLS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78830	—
78831-DRS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78831	—

Passend für Stumpftüren:

78840-DLS	Stumpf	28 mm/kantig	1 Stück	78840	—
78841-DRS	Stumpf	28 mm/kantig	1 Stück	78841	—
78842-DLS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78842	—
78843-DRS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78843	—
78844-DLS	Stumpf	30 mm/kantig	1 Stück	78844	—
78845-DRS	Stumpf	30 mm/kantig	1 Stück	78845	—
78846-DLS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78846	—
78847-DRS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78847	—

Stulpunterlage für Rohrrahmenschlösser

78890	Edelstahl	245 x 24 mm Lochabstand: 220 mm	1 Stück	78890	
-------	-----------	---------------------------------------	---------	-------	--



Jetzt alle Dornmaße sofort ab Lager!

Rohrrahmenschlösser

Rohrrahmenschloss, Fabrikat „SSF“ Sächsische Schlossfabrik

- 8 mm Nuss
- 92 mm Entfernung
- **mit Edelstahl-Stulp**
- Kastenhöhe 245 x 24 x 3 mm: 187 mm
- links und rechts verwendbar
- Lochabstand der Bef.-Löcher auf Stulp = 220 mm
- **Zargenmaß: Abstand zwischen Falle und Riegel = 67 mm**
- Hinterdornmaß = 15 mm



Rohrrahmenschloss, Fabrikat „WILKA“ mit Wechsel Nr. 1438

- 8 mm Nuss
- 92 mm Entfernung
- **mit Edelstahl-Stulp**
- Kastenhöhe 183,5 mm
- **Riegelausschluss 20 mm (1-tourig)**
- links und rechts verwendbar
- Schlosskasten oben und unten geschlossen
- Riegel mit eingelegten, gehärteten Stahlstiften gegen Absägen
- Lochabstand der Bef.-Löcher auf Stulp = 221 mm
- **Zargenmaß: Abstand zwischen Falle und Riegel = 51 mm**
- Hinterdornmaß = 15 mm
- geprüft nach DIN EN 12209



mit Renovierungsstulp

Artikel-Bezeichnung	Dornmaß in mm	Stulp-Abmessung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
78608	25	245 x 24 mm	1 Stück	78608	
78612	30	245 x 24 mm	1 Stück	78612	
78614	35	245 x 24 mm	1 Stück	78614	
78616	40	245 x 24 mm	1 Stück	78616	
78618	45	245 x 24 mm	1 Stück	78618	
Dto., jedoch Falle und Riegel 5 mm vorstehend:					
78622 *	18	245 x 24 mm	1 Stück	78622	
78630	25	245 x 24 mm	1 Stück	78630	
78634	30	245 x 24 mm	1 Stück	78634	
78636	35	245 x 24 mm	1 Stück	78636	
78638	40	245 x 24 mm	1 Stück	78638	
78640	45	245 x 24 mm	1 Stück	78640	
(*78622 läuft demnächst aus !)					
78658	25	245 x 24 mm	1 Stück	78658	
78660	30	245 x 24 mm	1 Stück	78660	
78662	35	245 x 24 mm	1 Stück	78662	
78664	40	245 x 24 mm	1 Stück	78664	
78666	45	245 x 24 mm	1 Stück	78666	
Dto., jedoch Falle und Riegel 5 mm vorstehend:					
78668	25	245 x 24 mm	1 Stück	78668	
78670	30	245 x 24 mm	1 Stück	78670	
78672	35	245 x 24 mm	1 Stück	78672	
78674	40	245 x 24 mm	1 Stück	78674	
78676	45	245 x 24 mm	1 Stück	78676	
Stulpunterlage / Edelstahl / Lochabstand 221 mm:					
78890	-	245 x 24 x 3 mm	1 Stück	78890	
 Hiermit kann man z.B. aus einem 3 mm Stulp einen 6 mm Stulp machen!					
Dto., mit Renovierungs-Flachstulp 280 mm Länge und Anschraub-Langlöchern im Edelstahlstulp, mit 10 mm Nuss:					
78780	25	280 x 24 x 3 mm	1 Stück	78780	
78781	30	280 x 24 x 3 mm	1 Stück	78781	
78782	35	280 x 24 x 3 mm	1 Stück	78782	
78783	40	280 x 24 x 3 mm	1 Stück	78783	
78785	45	280 x 24 x 3 mm	1 Stück	78785	
Edelstahl-Stulpunterlage; Abmessung: 280 x 24 x 3 mm:					
(hiermit ist es möglich aus einem 3 mm Stulp einen 6 mm Stulp zu machen (=dann ähnlich wie u-Stulp !))					
78791	-	280 x 24 x 3 mm	1 Stück	78791	
Edelstahl-Schließblech; Abmessung: 280 x 24 x 3 mm:					
78792	-	280 x 24 x 3 mm	1 Stück	78792	

Rohrrahmenschloss / KfV-Schloss Nr. 28

- 92 mm Entfernung / PZ-gelocht / 8 mm Nuss
- Flachstulp = 245 x 24 mm
- 15 mm Riegelausschluss / 1-tourig
- Falle und Riegel = Zinkdruckguss
- **Zargenmaß: Abstand zwischen Falle und Riegel = 62 mm**
- Hinterdornmaß = 15 mm / Lochabstand = 221 mm
- links und rechts verwendbar
- nach DIN 18251-2 / Klasse 1



KfV-Nr. 28

Artikel- Bezeichnung	Dornmaß	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
78060	18 mm	1 Stück	78060	
78061	20 mm	1 Stück	78061	
78062	22 mm	1 Stück	78062	
78063	24 mm	1 Stück	78063	
78064	26 mm	1 Stück	78064	
78065	30 mm	1 Stück	78065	
78066	35 mm	1 Stück	78066	
78067	40 mm	1 Stück	78067	
78068	45 mm	1 Stück	78068	

Dito, jedoch mit 10 mm Nuss, 24 mm Stulpbreite:

78026	30 mm	1 Stück	78026	
78027	35 mm	1 Stück	78027	
78028	40 mm	1 Stück	78028	
78029	45 mm	1 Stück	78029	

Mit U-Stulp 24 x 6 mm / 92 mm Entfernung / Stulp hell verzinkt:

78075	30 mm	1 Stück	78075	
78076	35 mm	1 Stück	78076	
78078	45 mm	1 Stück	78078	

mit
U-Stulp

Mit Flach-Stulp 24 x 245 mm / Falle und Riegel 5 mm vorstehend / 92 mm:

78081	20 mm	1 Stück	78081	
78083	24 mm	1 Stück	78083	
78084	26 mm	1 Stück	78084	
78085	30 mm	1 Stück	78085	
78086	35 mm	1 Stück	78086	
78087	40 mm	1 Stück	78087	
78088	45 mm	1 Stück	78088	

5 mm
vorstehend

Mit Flachstulp 24 x 245 mm, jedoch 72 mm Entfernung
Flachstulp hell verzinkt:

78070	25 mm	1 Stück	78070	
78071	30 mm	1 Stück	78071	
78072	35 mm	1 Stück	78072	
78073	40 mm	1 Stück	78073	
78074	45 mm	1 Stück	78074	

72 mm

Rohrrahmenschloss / Abmessungen

ähnlich KfV-Schloss Nr. 29

- 92 mm Entfernung / PZ-gelocht / 8 mm Nuss
- Flachstulp = 255 x 24 mm, **Edelstahl**
- 22 mm Riegelausschluss / 1-tourig
- **Zargenmaß: Abstand zwischen Falle und Riegel = 70 mm**
- Hinterdornmaß = 15 mm / Lochabstand = 221 mm
- Falle und Riegel aus Zinkdruckguss
- links und rechts verwendbar



ähnlich
KfV-Nr. 29

78090	30 mm	1 Stück	78090	
78091	35 mm	1 Stück	78091	
78092	40 mm	1 Stück	78092	
78093	45 mm	1 Stück	78093	

Dito, jedoch **Falle und Riegel 5 mm vorstehend:**

78055	30 mm	1 Stück	78055	
78056	35 mm	1 Stück	78056	
78057	40 mm	1 Stück	78057	
78058	45 mm	1 Stück	78058	

5 mm
vorstehend

KfV-Rohrrahmenschloss Nr. 59 PZW

- 92 mm Entfernung / PZ-gelocht / 8 mm Nuss
- Flachstulp = 245 x 24 mm hellverzinkt
- **25 mm Riegelausschluss / 2-tourig**
- **Zargenmaß: Abstand zwischen Falle und Riegel = 62 mm**
- Hinterdornmaß = 15 mm / Lochabstand = 221 mm
- Falle und Riegel glanzvernickelt
- Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte
- nach EN 12209/2 S 800 C4 * BC 20



78001	30 mm	1 Stück	78001	
78002	35 mm	1 Stück	78002	
78003	40 mm	1 Stück	78003	
78004	45 mm	1 Stück	78004	

mit U-Stulp / 24 x 6 mm:

78006	30 mm	1 Stück	78006	
78007	35 mm	1 Stück	78007	
78008	40 mm	1 Stück	78008	
78009	45 mm	1 Stück	78009	

KfV
Nr. 59

KFV-Rohrrahmenschloss Nr. 49 PZW

- 92 mm Entfernung / PZ-gelocht / 8 mm Nuss
- Flachstulp = 245 x 16 bzw. 24 mm hellverzinkt
- **20 mm Riegelausschluss / 1-tourig**
- Zargenmaß: Abstand zwischen Falle und Riegel = 62 mm
- Hinterdornmaß = 17,5 mm / Lochabstand = 221 mm
- Falle und Riegel glanzvernickelt
- Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte
- **nach DIN 18251-2 / Klasse 3**



16 mm Stulpbreite

20 mm Stulpbreite

24 mm Stulpbreite

**10 mm Nuss
24 mm Stulp-
breite / Niro**

**5 mm
vorstehend**

U-Stulp

Artikel- Bezeichnung	Dornmaß	Stulp Abmessung in mm	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
16 mm Stulpbreite:					
78020	25 mm	245 x 16 x 3	1 Stück	78020	
78021	30 mm	245 x 16 x 3	1 Stück	78021	
78022	35 mm	245 x 16 x 3	1 Stück	78022	
78023	40 mm	245 x 16 x 3	1 Stück	78023	
78024	45 mm	245 x 16 x 3	1 Stück	78024	
20 mm Stulpbreite:					
78018	55 mm	245 x 20 x 3	1 Stück	78018	
78019	65 mm	245 x 20 x 3	1 Stück	78019	
24 mm Stulpbreite:					
78040	25 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	78040	
78041	30 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	78041	
78042	35 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	78042	
78043	40 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	78043	
78044	45 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	78044	
78015	55 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	78015	
78016	65 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	78016	
Dito, jedoch mit 10 mm Nuss und mit Nirosta Stulp (matt) /					
24 mm Stulpbreite:					
78011	30 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	78011	
78012	35 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	78012	
78013	40 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	78013	
78014	45 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	78014	
Falle und Riegel 5 mm vorstehend /					
24 mm Stulpbreite / 8 mm Nuss:					
78050	25 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	78050	
78051	30 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	78051	
78052	35 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	78052	
78053	40 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	78053	
78054	45 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	78054	
mit U-Stulp / 24 x 6 mm / 8 mm Nuss:					
78046	30 mm	245 x 24 x 6	1 Stück	78046	
78047	35 mm	245 x 24 x 6	1 Stück	78047	
78048	40 mm	245 x 24 x 6	1 Stück	78048	
78049	45 mm	245 x 24 x 6	1 Stück	78049	

Rohrrahmenschloss, Fabrikat „BKS“, Serie B1314

- 92 mm Entfernung / PZ-gelocht / 8 mm Nuss
- 20 mm Riegelausschluss / 1-tourig (21 mm Riegelausschluss bei U-Stulp)
- **mit Edelstahl-Stulp**
- Zargenmaß: Abstand zwischen Falle und Riegel = 64,5 mm
- Hinterdornmaß: 15 mm / Lochabstand: 221 mm (Lochabstand bei 268 mm Stulpplänge = 244 mm)
- links und rechts verwendbar (Falle umlegbar)

**Neu
bei KBV:
BKS-Serie
B1314**



Mit Flachstulp: 24 x 245 x 3 mm:					
77810	25 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	77810	
77811	30 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	77811	
77812	35 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	77812	
77813	40 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	77813	
77814	45 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	77814	
Mit U-Stulp: 24 x 6 x 245 x 2 mm:					
77816	24 mm	245 x 24 x 6	1 Stück	77816	
77817	29 mm	245 x 24 x 6	1 Stück	77817	
77818	34 mm	245 x 24 x 6	1 Stück	77818	
77819	39 mm	245 x 24 x 6	1 Stück	77819	
77820	44 mm	245 x 24 x 6	1 Stück	77820	
Mit Flachstulp: 24 x 270 x 3 mm:					
77824	25 mm	270 x 24 x 3	1 Stück	77824	
77825	30 mm	270 x 24 x 3	1 Stück	77825	
77826	35 mm	270 x 24 x 3	1 Stück	77826	
77827	40 mm	270 x 24 x 3	1 Stück	77827	
77828	45 mm	270 x 24 x 3	1 Stück	77828	
Mit U-Stulp: 24 x 268 x 6 mm:					
77832	24 mm	268 x 24 x 6	1 Stück	77832	
77833	29 mm	268 x 24 x 6	1 Stück	77833	
77834	34 mm	268 x 24 x 6	1 Stück	77834	
77835	39 mm	268 x 24 x 6	1 Stück	77835	
77836	44 mm	268 x 24 x 6	1 Stück	77836	

Rohrrahmenschlösser/ Vario-Flex-Set

Rohrrahmenschloss / 72 mm Entfernung

- 72 mm Entfernung / PZ-gelocht / 8 mm Nuss
- Flachstulp = 244 x 24 mm, **hell verzinkt**
- 12 mm Riegelausschluss / 1-tourig
- **Zargenmaß: Abstand zwischen Falle und Riegel = 50 mm**
- Hinterdornmaß = 15 mm / Lochabstand = 225 mm
- Falle und Riegel = Zinkdruckguss
- links und rechts verwendbar




Artikel- Bezeichnung	Dornmaß in mm	Stulp- Abmessung	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
78030	18	244 x 24 mm	1 Stück	78030	
78031	20	244 x 24 mm	1 Stück	78031	
78032	22	244 x 24 mm	1 Stück	78032	
78033	25	244 x 24 mm	1 Stück	78033	
78034	30	244 x 24 mm	1 Stück	78034	
78035	35	244 x 24 mm	1 Stück	78035	
78036	40	244 x 24 mm	1 Stück	78036	
78037	45	244 x 24 mm	1 Stück	78037	

Dito; 72 mm **jedoch Falle und Riegel 5 mm vorstehend:**

77952	22	244 x 24 mm	1 Stück	77952	
77953	25	244 x 24 mm	1 Stück	77953	
77954	30	244 x 24 mm	1 Stück	77954	
77955	35	244 x 24 mm	1 Stück	77955	
77956	40	244 x 24 mm	1 Stück	77956	

WSS - Rohrrahmenschloss

- 92 mm Entfernung / PZ - gelocht / 8 mm Nuss
- Flachstulp = **235** x 24 mm
- Edelstahl V2A gestrahlt
- **Zargenmaß = 55 mm** (Abstand zwischen Falle und Riegel)
- Hinterdornmaß = 15 mm
- Lochabstand = 215 mm
- links und rechts verwendbar



13 mm Riegelausschluss:

77930	24	235 x 24 mm	1 Stück	77930	
77931	30	235 x 24 mm	1 Stück	77931	
77932	35	235 x 24 mm	1 Stück	77932	
77933	40	235 x 24 mm	1 Stück	77933	

20 mm Riegelausschluss:

77935	24	235 x 24 mm	1 Stück	77935	
77936	30	235 x 24 mm	1 Stück	77936	
77937	35	235 x 24 mm	1 Stück	77937	
77938	40	235 x 24 mm	1 Stück	77938	

Vario-Flex „Erste-Hilfe-Set“

- Rohrrahmen mit Schlosskörper 92 mm (umstellbar auf 72 mm) / mit Basisdorn 30 mm
- Durch einfaches Aufstecken der im Paket enthaltenen Distanzleisten lässt sich das Dornmaß bis auf 45 mm erweitern.
- Das Montageset enthält zum jeweiligen Dornmaß passende Riegel- und Fallenköpfe.
- Mit unterschiedlichen Edelstahl-Flachstulpen und einem Edelstahl-U-Profilstulp können unterschiedlichste Schlossvarianten gebildet werden. Zwei Reduzierhülsen erlauben außerdem eine Verkleinerung der Nuss von 10 auf 8 bzw. 9 mm.



78850	—	diverse	1 Set	78850	
-------	---	---------	-------	-------	--


Alles, was Sie in Zukunft dabei haben müssen, um ein defektes Schloss auszuwechseln, ist unser handliches „Erste-Hilfe-Set“.

Alle wichtigen Bezugsmaße des Schlosses, wie **die Entfernung und das Dornmaß** sind variabel einstellbar. Damit können Sie mit einem Minimum an Teilen ein Maximum an unterschiedlichen Schlossvarianten erzeugen und sind so auf jede Situation vor Ort an der Tür bestens vorbereitet.

78851	—	diverse	1 Stück	78851	
-------	---	---------	---------	-------	--

Bitte teilen Sie uns hier die **Stulpbreite** (16 oder 24 mm); **Flach- oder U-Stulp**; und ob **Falle u. Riegel 5 mm vorstehend** sowie das **Dornmaß** mit !

Auf Anfrage liefern wir Ihnen auch neue einzigartige edele Design-Oberflächen für Zylinder und Schlösser (neue Stulp-Farbvarianten):

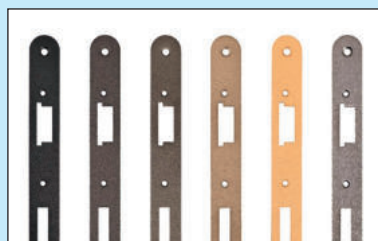


Rohrrahmenschlösser mit Renovierungsstulp

SSF-Rohrrahmen-Renovierungsschloss

- mit **Universal-Renovierungs-Stulp aus Nirosta inkl. ovaler Langlochbefestigung**

- 21 mm Riegelausschluss / 1-tourig
- Dauerfunktions- und Belastungswerte nach DIN 18251-2, Klasse 3
- **Zargenmaß = 67 mm**
- Hinterdornmaß = 15 mm
- DLS/DRS verwendbar
- Kastenhöhe = 187 mm

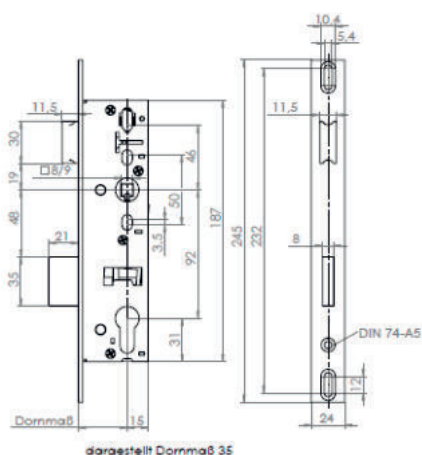

78641
78642
78643
78644

Dornmaß

30
35
40
45

Stulp-
Abmessung

245 x 24 mm
245 x 24 mm
245 x 24 mm
245 x 24 mm

Verp.-
Einheit

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

Artikel-
Nummer

78641
78642
78643
78644

Stückpreis €
zzgl. MwSt.

SSF-Rohrrahmen-Renovierungsschloss

- mit **extra langer Renovierungsstulpe aus Nirosta 24 x 400 mm (ungelocht)**

- zur individuellen Längen- und Anschraublochanpassung inkl. Niro-Befestigungsschrauben
- 21 mm Riegelausschluss / 1-tourig
- Dauerfunktions- und Belastungswerte nach DIN 18251-2
- **Zargenmaß = 67 mm**
- Hinterdornmaß = 15 mm
- DLS/DRS verwendbar
- Kastenhöhe = 187 mm



78653
78654
78655
78656
78657

25
30
35
40
45

400 x 24 mm
400 x 24 mm
400 x 24 mm
400 x 24 mm
400 x 24 mm

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

78653
78654
78655
78656
78657

Rohrrahmen-Renovierungsschloss Nr. 1022

- mit **extra langer Edelstahl-Renovierungsstulp, 24 x 340 mm**
- **Stulpe ungelocht (= ohne Anschraublöcher)**

- 10 mm Nuss / 92 mm Entfernung
- Kastenhöhe 198 mm
- 22 mm Riegelausschluss / mit Wechsel / 1-tourig
- links und rechts verwendbar
- Falle und Nuss aus Temperguss
- **Zargenmaß = 59 mm**
- Hinterdornmaß = 15 mm



78646
78648
78650
78652

30
35
40
45

340 x 24 mm
340 x 24 mm
340 x 24 mm
340 x 24 mm

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

78646
78648
78650
78652

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Gruppe 9

Einsteckriegelschlösser / Einsteckfallenschlösser / Schwenk-/Hakenriegelschlösser

Einsteckriegelschloss für Rohrrahmen Türen Nr. 1011

- PZ-vorgerichtet
- Kastenhöhe 104 mm
- 22 mm Riegelausschluss
- 1-tourig
- Riegel aus Zinkdruckguss
- Stulp verzinkt (160 x 24 mm)



1011 1011R

Einsteckriegelschloss für Rohrrahmen mit Reparaturstulpe Nr. 1011R

- PZ-vorgerichtet
- Kastenhöhe 104 mm
- 22 mm Riegelausschluss
- 1-tourig
- Riegel aus Zinkdruckguss
- Stulp verzinkt (268 x 24 mm) ungebohrt



Einsteckriegelschloss

- PZ-vorgerichtet
- Kastenhöhe: 95 mm
- Stulp Alufinish (160 x 20 mm)
- 22 mm Riegelausschluss
- 2-tourig
- Hinterdornmaß: 32 mm



77507	30 mm	160 x 24 mm	1 Stück	77507
77508	35 mm	160 x 24 mm	1 Stück	77508
77509	40 mm	160 x 24 mm	1 Stück	77509
77506	45 mm	160 x 24 mm	1 Stück	77506

77460	30 mm	268 x 24 mm	1 Stück	77460
77461	35 mm	268 x 24 mm	1 Stück	77461
77462	40 mm	268 x 24 mm	1 Stück	77462
77463	45 mm	268 x 24 mm	1 Stück	77463

77406	55-Dorn	160 x 20 mm	1 Stück	77406
77407	60-Dorn	160 x 20 mm	1 Stück	77407
77408	65-Dorn	160 x 20 mm	1 Stück	77408
77409	80-Dorn	160 x 20 mm	1 Stück	77409

Weitere Dornmaße auf Anfrage!
Auf Anfrage auch in BB- und WC-Ausführung!

Einsteckfallenschloss für Rohrrahmenprofile

- 8 mm Nuss
- rechts und links verwendbar
- Stulp kätig (160 x 24 mm) verzinkt



77480	20 mm	160 x 24 mm	1 Stück	77480
77481	25 mm	160 x 24 mm	1 Stück	77481
77482	30 mm	160 x 24 mm	1 Stück	77482
77483	35 mm	160 x 24 mm	1 Stück	77483
77484	40 mm	160 x 24 mm	1 Stück	77484

Schweres Schwenkriegeleinsteckschloss (1435) bzw. Hakenriegeleinsteckschloss (1436)

- für Rohrrahmenprofile
- links und rechts verwendbar
- Schloss kpl. Eisen verzinkt
- starker Riegel (hoher Schutz gegen Absägen), 1-tourig, mit 2 lose eingelegten gehärteten Stahlstiften
- Kastenhöhe 180 mm
- Anforderung gemäß DIN 18251-2 / Klasse 3
- Stulpabmessung: 245 x 24 mm
- **Edelstahlstulp**



1435



1436



22314

Schwenkriegelschlösser:

1435 / 25	25 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78430
1435 / 30	30 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78432
1435 / 35	35 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78434
1435 / 40	40 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78436

Hakenriegelschlösser:

1436 / 25	25 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78442
1436 / 30	30 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78444
1436 / 35	35 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78446
1436 / 40	40 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78448


Schließbleche passend zu obigen Schlössern (konische Aussparung):

22314		verzinkt	1 Stück	22314
22315		Edelstahl	1 Stück	22315

Diverse Schlösser

Universalkastenschloss mit hebender Falle Nr. 89

- 55 mm Entfernung
- 60-Dorn
- rechts und links + einwärts und auswärts verwendbar
- **mit schwarzem Hostalendruckerpaar und 1 Kurzschild**
- mit Kloben (Schließkasten)



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
78284-BB	118,5 x 20 mm mit 2 BB-Schlüsseln	1 Set	78284	
78283-PZV	118,5 x 20 mm (PZ-vorgerichtet)	1 Set	78283	
Alternativ Druckerpaar (gerade Form) 8 mm / F1:				
4100-KA	8 mm / F1	1 Paar	78114	
Kurzschild (Stück) / 55 mm Entfernung / F1:				
78116	55 - Entfernung / F1 / PZ	1 Stück	78116	

Rheinisches Kastenschloss mit schwarzem Druckerpaar und 1 Kurzschild

- 60-Dorn
- 55 mm Entfernung
- Kastengröße: Breite 101 mm / Höhe 117 mm
- mit Winkel-Schließblech
- **BB-gelocht**
- mit 2 BB-Schlüsseln
- Stulpbreite: 38 mm
- 8 mm Nuss



Abb. 1

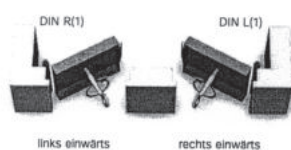

Betrachtung von außen
Betrachtung nach DIN 107

Abb. 2

Betrachtung von außen
Betrachtung nach DIN 107

7KLE	links einwärts	1 Set	78100	
7KRE	rechts einwärts	1 Set	78102	
7KLA	links auswärts	1 Set	78104	
7KRA	rechts auswärts	1 Set	78106	
Ausführung PZ-gelocht (nur Schloss / ohne Beschlag), 53 mm Entfernung: PZ mit Wechsel				
84PLE	links einwärts	1 Set	78101	
84PRE	rechts einwärts	1 Set	78103	
84PLA	links auswärts	1 Set	78105	
84PRA	rechts auswärts	1 Set	78107	
Passendes Druckerpaar (gerade Form) 8 mm / F1: einseitig ohne Ansatzführung:				
4100-KA	8 mm / F1	1 Paar	78114	
Kurzschild (Stück) / 53 mm Entfernung / F1:				
78115	53 mm Entfernung / F1	1 Stück	78115	

Zimmertürkastenschloss mit schiebender Falle Nr. 79

- 55 mm Entfernung
- 60-Dorn
- rechts und links verwendbar
- **mit schwarzem Kunststoffdruckerpaar und 1 Kurzschild**



78110-BB	118,5 x 20,5 mm mit 2 BB-Schlüsseln	1 Set	78110	
78112-PZV	118,5 x 20,5 mm (PZ-vorgerichtet)	1 Set	78112	
Alternativ Druckerpaar (gerade Form) 8 mm / F1:				
4100-KA	8 mm / F1	1 Paar	78114	
Kurzschild (Stück) / 55 mm Entfernung / F1:				
78116	55 - Entfernung / F1	1 Stück	78116	

Aufliegendes Kastenschloss Nr. 150

- 2-tourig
- mit Rosette und Schließblech
- 60-Dorn
- Stahl verzinkt
- Kastenbreite 100 mm
- rechts und links verwendbar



78293-BB	87 x 15 mm mit 2 BB-Schlüsseln	1 Set	78293	
78291-PZV	87 x 15 mm (PZ-vorgerichtet)	1 Set	78291	

Diverse Schlösser / Dorma-Motorschloss

Aufliegendes Kastenriegelschloss

- **vorgerichtet für Profilzylinder**
- 2-tourig
- 60 mm Dorn
- 25 mm Riegelausschluss
- Abmessung Schlosskasten: B = 95 mm, H = 110 mm
- mit Rosettenlochung (LA = 38 mm)
- mit Schließkasten
- schwarz lackiert



78301

110 x 20 mm
(PZ-vorgerichtet)

1 Set

78301

Stückpreis €
zzgl. MwSt.

Aufliegendes Schloss mit Falle und Riegel

- **vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel**
- 2-tourig
- 60 mm Dorn
- **72 mm Entfernung** / 8 mm Federnuss
- 25 mm Riegelausschluss
- Abmessung Schlosskasten:
B = 95 mm, H = 175 mm
- mit Rosettenlochungen (LA = 38 mm)
neben Nuss und PZ-Lochung
- mit Schließkasten
- schwarz lackiert
- links und rechts verwendbar



78304

175 x 20 mm
(PZ-vorgerichtet)

1 Set

78304

Selbstverriegelndes Motor-Panikschloss

DORMA SVP 2277 / 2278 DCW

- Panik-Wechselfunktion „E“
- Zulassung für Fluchttüren nach
DIN EN 179 / EN 1125
- 72 mm Entfernung / 9 mm Nuss
- 65-Dorn
- Edelstahl-Stulp: 235 x 24 mm
- Hinterdornmaß: 33 mm
- Riegelausschluss: 20 mm / 1-tourig
- Einbautiefe: Schlosskasten: 98 mm
- DLS / DRS verwendbar



78860

65 mm 235 x 24

1 Stück
ab 3 St.

78860

Schlösser mit Schlosskasten mit Wechsel

- 72 mm Entfernung
- **60-mm Dorn und 55 mm Dorn**
- 30 mm hinteres Dornmaß
- rechts und links verwendbar
- mit vertikal angeordneten Befestigungshülsen
- mit geschlossenem Kasten
- **Falle bündig bzw. bis 5 mm vorstehend einstellbar (nur bei 60 Dorn)**
- Falle (mit Stahlkern) und Nuss aus Zinkdruckguss



Beschläge
hierfür siehe
Gruppe 2

Gegenkasten*

*Die **Stahlgegenkästen** (Abmessung: 172 x 60 mm) sind mit V2A Schließblech für E-Öffner vorbereitet.

Spezialschlösser vorgerichtet für 2 Profilzylinder

- 72 mm Entfernung, 8 mm Nuss
- Dornmaß: 32/65
- passend für 40 mm Rohr (= Stulp 33 mm)
- Falle und Nuss aus Temperguss, mit Stahlriegel, Stulpe verzinkt
- 1-tourig
- mit Wechsel

Schlösser mit Schlosskasten mit Wechsel

- **für Metalltüren**
- 72 mm Entfernung
- **40-mm Dorn**
- 17 mm hinteres Dornmaß
- rechts und links verwendbar
- **Falle und Riegel 5 mm vorstehend**
- Falle und Riegel aus Zinkdruckguss
- 1-tourig
- Gehäuseabm.: 60 x 172 mm



Artikel- Bezeichnung	Stulp- Abmessung	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
60 mm Dorn / Stulp: 24 x 166 mm / Schlosskasten: ca. 87 x 165 mm				
360 / 361	24-Stulp / mit Gehäuse 30	1 Set	78120	
360 o. Geh.	Schloss einzeln/ohne Gehäuse	1 Stck	78122	
360 Gegenk.*	Gegenkasten / 30 mm tief	1 Stück	78123	
360/361P	mit Panikfunktion/mit Gehäuse links u. rechts verwendbar	1 Set	78124	
60 mm Dorn / Stulp: 33 x 166 mm / Schlosskasten: ca. 87 x 165 mm				
460 / 461	33-Stulp / mit Gehäuse 40	1 Set	78126	
460 o. Geh.	Schloss einzeln/ohne Gehäuse	1 Stck	78128	
460 Gegenk.*	Gegenkasten / 40 mm tief	1 Stück	78129	
460/461P	mit Panikfunktion/mit Gehäuse links u. rechts verwendbar	1 Set	78130	
Nachfolgende Schlösser mit 55-Dorn (Schlosskasten offen) Befestigungshülsen aus Polyamid / Riegel aus Zink-Druckguss				
55 mm Dorn / Stulp: 24 x 179 mm / Schlosskasten: ca. 82 x 167 mm				
300 / 301	24-Stulp / mit Gehäuse 30x188	1 Set	78132	
300 o. Geh.	Schloss einzeln/ohne Gehäuse mit 4 Hülsen waagerecht + senkrecht	1 Stck	78134	
Auf Anfrage auch mit Panikfunktion (55-Dorn) lieferbar.				
55 mm Dorn / Stulp: 33 x 179 mm / Schlosskasten: ca. 82 x 167 mm				
400 / 401	33-Stulp / mit Gehäuse 40x188	1 Set	78138	
400 o. Geh.	dito, jedoch ohne Gehäuse mit 4 Hülsen waagerecht + senkrecht	1 Stck	78140	
Auf Anfrage auch mit Panikfunktion (55-Dorn) lieferbar.				
32/65 Dorn / Stulp: 33 x 180 mm / Schlosskasten: 95 x 160 mm				
Schloss mit Gehäuse:				
78152 DLS	33-Stulp / Gehäuse 40	1 Stck	78152	
78153 DRS	33-Stulp / Gehäuse 40	1 Stck	78153	
Nur Schloss, ohne Gehäuse:				
78154 DLS	Schloss einzeln, ohne Gehäuse	1 Stck	78154	
78155 DRS	Schloss einzeln, ohne Gehäuse	1 Stck	78155	
40 mm Dorn / Stulp: 34 x 166 mm				
78150	34-Stulp / mit Gehäuse 40	1 Set	78150	
78151	34-Stulp / ohne Gehäuse	1 Stck	78151	
78146	Gegenkasten f. 40 mm	1 Stck	78146	
40 mm Dorn / Stulp: 24 x 166 mm				
78148	24-Stulp / mit Gehäuse 30	1 Set	78148	
78149	24-Stulp / ohne Gehäuse	1 Stck	78149	
78147	Gegenkasten f. 30 mm	1 Stck	78147	
Weitere Schlösser und Zubehör für Metalltüren und -tore auf Anfrage!				

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8



Gruppe 9

Artikel-
BezeichnungDornmaß/
Stulpbreite
in mmVerp.-
EinheitArtikel-
NummerStückpreis €
zzgl. MwSt.

Multisafe

Reparatur-Hauptschlösser passend zu**Fuhr-Mehrfachverriegelung 855/855R**

- rechts und links verwendbar
- leichter Austausch durch Verschraubung mit dem Stulp
- Hinterdornmaß: 18 mm
- mit Reduzierhülse 10/8 mm

**72 mm Entfernung / 10 mm Vierkant:**

77780	55 mm	1 Stück	77780
77781	65 mm	1 Stück	77781
77782	80 mm	1 Stück	77782


92 mm Entfernung / 10 mm Vierkant

77783	35 mm	1 Stück	77783
77784	40 mm	1 Stück	77784
77785	45 mm	1 Stück	77785
77786	50 mm	1 Stück	77786
77787	55 mm	1 Stück	77787
77788	65 mm	1 Stück	77788
77789	80 mm	1 Stück	77789

855 (R)

Hauptschlösser passend zu **Fuhr-Mehrfachverriegelung 855 WER**

- siehe oben, **jedoch mit besonders starken Riegel**

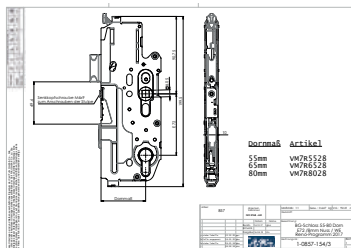**72 mm Entfernung / 8 mm Vierkant / ohne Reduzierhülse:**

77790	55 mm	1 Stück	77790
77791	65 mm	1 Stück	77791
77792	80 mm	1 Stück	77792

855 WER

Für eine **komplette Verriegelung** werden **2 Anschlussverriegelungen (2 x Stulp mit je 1 x Bolzen-Nebenschloss)** sowie **1 Hauptschloss und 1 Stulp für das Hauptschloss (77796)** benötigt !

Stulp passend zu **Fuhr 855/855R**

- 648 mm Länge
- passend für 72 und 92 mm Entfernung
- Stulp: silberverzinkt

77793 - 77795

Flachstulp / passend zu 72 und 92 mm

77793	F16 x 648 mm	1 Stück	77793
77794	F20 x 648 mm	1 Stück	77794

U-Stulp / passend zu 72 und 92 mm

77795	U24 x 648 mm	1 Stück	77795
-------	--------------	---------	-------

Stulp für
Hauptschloss
855/R**Flachstulp für das Hauptschloss** passend zu**Fuhr 855 WER**

- 648 mm Länge

77796	F20 x 648 mm	1 Stück	77796
-------	--------------	---------	-------

Stulp für
Hauptschloss-
WER**Fuhr multisafe 855(R) Anschlussverriegelung**

- **1 Stulp 1.177 mm mit 1 Bolzen-Nebenschloss**
- Ablängbereich Verzahnung: 367 mm
- Ablängbereich außen 520 mm
- Stulp: silberverzinkt

77797	F16 x 1177 mm	1 Stück	77797
77798	F20 x 1177 mm	1 Stück	77798
77799	U24 x 1177 mm	1 Stück	77799

Anschluss-
verriegelung

77796



77797 - 77799

Weitere **Mehrfachverriegelungen** auf Anfrage!

KFV - Hauptschlösser

KFV-Hauptschloss passend für KFV-Mehrfachverriegelung

- PZ-gelocht (Dornmaße gelten bei 3 mm Stulpstärke)
- Kastenhöhe = 210 mm (Zargenmaß = Maß zwischen Falle und Riegel)
- inkl. Anschraubmaterial (3 Schrauben + 3 Niethülsen)

Info: Panik-Hauptschlösser sind nicht einzeln lieferbar, sondern nur komplett als neue Mehrfachverriegelung!

**Ab 10 Stück
sortiert =
10 %
Sonderabbatt!**

77770-77776

77710-77719

77730-77738
77726-77728

77740-77746

(Stulpschraube direkt unter Riegel)

77707 + 77708
(ohne Riegel)

**Hauptschloss "SCHüco
Ausführung" (34-Dorn/92 mm
10 mm Nuss) Nr. 77711**

Nebenschlösser (Zusatzschlösser):

Artikel- Bezeichnung	Dornmaß	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
(Zargenmaß = 56 mm / Hinterdornmaß = 17,5 mm) / mit Falle + Riegel, Nr. 9050 / 92 mm Entfernung: (Befestigungsschraube mittig zwischen Falle + Riegel)				
77704	25 mm	1 Stück	77704	
77705	30 mm	1 Stück	77705	
(Zargenmaß = 57 mm / Hinterdornmaß = 17,5 mm) Nr. 8250 / 92 mm Entfernung: (Befestigungsschraube direkt unter Falle)				
77710	35 mm	1 Stück	77710	
77712	40 mm	1 Stück	77712	
77714	45 mm	1 Stück	77714	
77715	50 mm	1 Stück	77715	
77718	55 mm	1 Stück	77718	
77719	65 mm	1 Stück	77719	
Edelstahl-Stulp für KFV-Hauptschlösser Serie 8250, käftig, passend zu 77710 bis 77719				
77770	16 x 400 mm Flachstulp	1 Stück	77770	
77772	20 x 400 mm Flachstulp	1 Stück	77772	
77774	24 x 400 mm Flachstulp	1 Stück	77774	
77776	24 x 400 mm U-Stulp	1 Stück	77776	
(Zargenmaß = 54 mm / Hinterdornmaß = 23,5 mm) Nr. 8092 / 92 mm Entfernung: (Befestigungsschraube mittig zwischen Falle und Riegel)				
77730	55 mm	1 Stück	77730	
77734	65 mm	1 Stück	77734	
77736	80 mm	1 Stück	77736	
77738	100 mm	1 Stück	77738	
(Zargenmaß = 50,5 mm / Hinterdornmaß = 23,5 mm) Nr. 8072 / 72 mm Entfernung (alte Ausführung): (Befestigungsschraube mittig zwischen Falle + Riegel)				
77726	55 mm	1 Stück	77726	
77728	65 mm	1 Stück	77728	
Nr. 8772 / 72 mm Entfernung: (Befestigungsschraube mittig zwischen Falle + Riegel)				
77740	55 mm	1 Stück	77740	
77744	65 mm	1 Stück	77744	
77746	80 mm	1 Stück	77746	
ohne Riegel / 92 mm Entfernung: (Befestigungsschraube direkt unter Falle)				
77707	25 mm	1 Stück	77707	
77708	30 mm	1 Stück	77708	
Niethülsen-Set zum Anieten und Anschrauben der Hauptschlösser (3,2 x 9 mm) / 1 Set = 3 Stück				
77749	–	1 Set	77749	
Mit Rundbolzen (Abm. 130 x 40 mm), passend für AS 2300				
77760	–	1 Stück	77760	
Mit H-Riegel (Abm. 130 x 40 mm), passend für AS 2000				
77762	–	1 Stück	77762	
Mit Bolzen-Schwenkhaken-Kombi (Abm. 150 x 40 mm), passend für AS 2600				
77764	–	1 Stück	77764	

92 mm

72 mm


ohne
Riegel

Neben-
schlösser

KFV-Hauptschlösser / KFV-Reparaturverschlüsse

KFV-Reparaturverschluss Nr. RS 1300 SG

- Zu Reparaturzwecken können eine Vielzahl von diversen Mehrfachverriegelungen durch den **KFV-Reparaturverschluss** ersetzt werden.
- Alle gängigen Türhöhen von ca. 1625 FFH bis ca. 2400 mm (Zwischenstück erforderlich) sind realisierbar.
Griffsitzpositionen können frei gewählt werden!
- **Bitte kombinieren Sie selbst:** Der Reparaturverschluss besteht aus einem **Hauptschloss-Set** und der **Stulp-Garnitur**

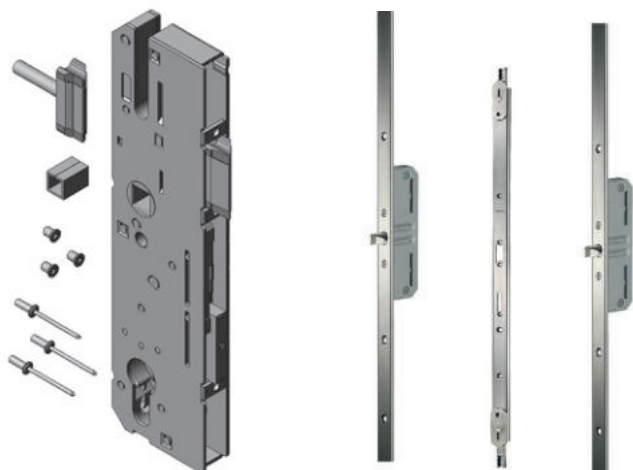

**Hauptschloss-Set
RS 1000 SL**

**Stulp-Garnitur:
RS 1300: mit Rundbolzen**

**RS 1600 SG (92 mm)
mit Hakenschwenkriegel + Bolzen**

in 16 mm Flachstulp (3490646)
in 20 mm Flachstulp (3490648)
in 24 mm Flachstulp (3490650)

in 24 mm U-Stulp (3490652)



**Stulp-Garnitur:
RS 1600 SG mit
Hakenschwenkriegel + Bolzen**



**Hauptschlösser RB 1000 SL
zur Reparatur der MFV-Serien
BS21, BS23, BS25, BS26
auf Anfrage !**



passendes Zwischenstück

Endkappen

Inhalt: Hauptschloss-Set Nr. RS 1000 SL:

(Achtung: ausschließlich für die Reparaturverschlüsse passend):

- 1 Hauptschloss mit Softlock-Falle
- 1 Abgesetzte Softlock-Falle
- 1 Reduzierhülse 10 auf 8 mm Vierkant
- 3 Befestigungsschrauben
- 3 Nieten (alternative Befestigungsmöglichkeit)
vorgefertigt für Profilzylinder

Hauptschloss-Set, 92 mm Entfernung, 10 mm Nuss: **Stück** **ab 5 St.**

RHS RS1000SL 35 Dorn / 92	3481238	1 Set
RHS RS1000SL 40 Dorn / 92	3481239	1 Set
RHS RS1000SL 45 Dorn / 92	3481240	1 Set
RHS RS1000SL 50 Dorn / 92	3481241	1 Set
RHS RS1000SL 55 Dorn / 92	3481242	1 Set
RHS RS1000SL 60 Dorn / 92	3496426	1 Set
RHS RS1000SL 65 Dorn / 92	3481243	1 Set

Hauptschloss-Set, 72 mm Entfernung, 10 mm Nuss:

RHS RS1000SL 55 Dorn / 72	3481244	1 Set
RHS RS1000SL 65 Dorn / 72	3481245	1 Set

Inhalt: Stulp-Garnitur Nr. RS 1300:

- 1 Stulp-Oberteil mit Bolzenschloss
- 1 Stulp-Unterteil mit Bolzenschloss
- 1 Stulp-Mittelteil

- Stulpen aus Edelstahl - hochwertige Optik
- Ablängschnitte führen nicht zu Korrosionsbildung
- Besonders flache Koppelstelle mit SI-AU Titan AF
- Feinverzahnung / Kein Auffräsen der Koppelstelle notwendig



92 mm Entfernung, Stulp Nirosta matt gebürstet, OHNE SCHLOSS:

RSG RS1300 F	3479660	1 Set
16 mm Flachstulp / 92	3479661	1 Set
20 mm Flachstulp / 92	3479662	1 Set
RSG RS1300 F	3479666	1 Set
24 mm Flachstulp / 92	3479666	1 Set
RSG RS1300 P6	3479666	1 Set
24 mm U-Stulp / 92	3479666	1 Set

72 mm Entfernung, Stulp Nirosta matt gebürstet, OHNE SCHLOSS:

RSG RS1300 F	3479667	1 Set
16 mm Flachstulp / 72	3479668	1 Set
RSG RS1300 F	3479669	1 Set
20 mm Flachstulp / 72	3479669	1 Set
RSG RS1300 F	3479669	1 Set
24 mm Flachstulp / 72	3479669	1 Set

Evtl. als Zubehör, bei über 2 m Länge:

Passendes Zwischenstück (200 mm Länge) /Niro matt

Für 16 mm Flachstulp	3481254	1 Stück
Für 20 mm Flachstulp	3481255	1 Stück
Für 24 mm Flachstulp	3481256	1 Stück
Für 24 x 6 mm U-Stulp	3481257	1 Stück

Evtl. als Zubehör:

Passende Endkappen / Farbe: grau

Für 16 mm Flachstulp	3481493	1 Stück
Für 20 mm Flachstulp	3481494	1 Stück
Für 24 mm Flachstulp	3481495	1 Stück
Für 24 x 6 mm U-Stulp	3479316	1 Stück

Mehrfachverriegelungen

KFV-Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und 2 Zusatzschlössern mit Rundbolzen Nr. AS 2300

- Ausführung B 001 (Kastenhöhe der Nebenschlösser = 150 mm)
- 92 mm Entfernung / 10 mm Vierkant
- Länge: 2170 mm / Stulp verzinkt
- DLS / DRS umstellbar

AS 2300



Mit 16 mm, bzw. 20 mm oder 24 mm Flachstulp:

AS 2300 Bitte Dornmaß angeben ! 1 St. AS 2300

Mit 24 x 6 mm U-Stulp:

AS 2300 Bitte Dornmaß angeben ! 1 St. AS 2300

Bitte teilen Sie uns das Dornmaß mit ! Bitte um Mitteilung ob 16, 20 oder 24 mm Flachstulp oder 24 mm U-Stulp. Auf Anfrage auch in 72 mm lieferbar ! (Nr. AS 2372) (Lieferbar von 35 bis 65 mm; außer 60 Dorn) ab Lager. Andere Dornmaße: LZ: 4 Wochen und anderer Preis !

KFV-Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und 2 Zusatzschlössern mit Hakenschwenkriegel und Bolzen Nr. AS 2600

- Ausführung B 001 (Kastenhöhe der Nebenschlösser = 150 mm)
- 92 mm Entfernung / 10 mm Vierkant
- Länge: 2170 mm / Stulp verzinkt
- DLS / DRS umstellbar

AS 2600



Mit 16 mm, bzw. 20 mm oder 24 mm Flachstulp:

AS 2600 Bitte Dornmaß angeben ! 1 St. AS 2600

Mit 24 x 6 mm U-Stulp:

AS 2600 Bitte Dornmaß angeben ! 1 St. AS 2600

Bitte teilen Sie uns das Dornmaß mit ! Bitte um Mitteilung ob 16, 20 oder 24 mm Flachstulp oder 24 mm U-Stulp. Auf Anfrage auch in 72 mm lieferbar ! (Nr. AS 2602) (Lieferbar von 35 bis 65 mm; außer 60 Dorn) ab Lager. Andere Dornmaße: LZ: 4 Wochen und anderer Preis !

KFV-Panik-Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und 2 Zusatzschlössern mit Rundbolzen Nr. EP 930

- Panikwechselfunktion E nach DIN EN179 und EN 1125
- Ausführung B 001 (Kastenhöhe der Nebenschlösser = 150 mm)
- 92 mm Entfernung / 9 mm Vierkant
- Länge: 2170 mm / Stulp Nirosta
- DLS / DRS umstellbar

EP 930 Panik „E“



Mit 24 x 6 mm U-stulp / Dornmaß 35 mm:

EP 930 35 mm 1 St. EP 930

Weitere Dornmaße und andere Panikfunktionen auf Anfrage !

KFV-Panik-Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und 2 Zusatzschlössern mit Hakenschwenkriegel und Bolzen Nr. EP 960

- Panikwechselfunktion E nach DIN EN179 und EN 1125
- Ausführung B 001 (Kastenhöhe der Nebenschlösser = 150 mm)
- 92 mm Entfernung / 9 mm Vierkant
- Länge: 2170 mm / Stulp Nirosta
- DLS / DRS umstellbar

EP 960 Panik „E“



Mit 24 x 6 mm U-stulp / Dornmaß 35 mm:

EP 960 35 mm 1 St. EP 960

Weitere Dornmaße und andere Panikfunktionen auf Anfrage !

Achtung: Bei Mehrfachverriegelungen wird generell ein „Langgutzuschlag“ berechnet !

Andere KFV-Mehrfachverriegelungen auf Anfrage!
Panik-Hauptschlösser gibt es nicht einzeln – hier sind nur komplett neue Panik-Mehrfachverriegelungen lieferbar!

Weitere Mehrfachverriegelungen von KFV oder Fuhr, WSS, ISEO oder G-U auf Anfrage!


Garagentorschlösser / Garagentorbeschläge

Weitere
Modelle und
Zeichnungen auf
Anfrage!

Garagentorschloss

- 159 x 59 mm
- 60 mm Entfernung
- PZ-gelocht
- 9 mm Nuss
- Lochabstand = 144 x 44 mm

Weitere Garagenschlösser
auf Anfrage!

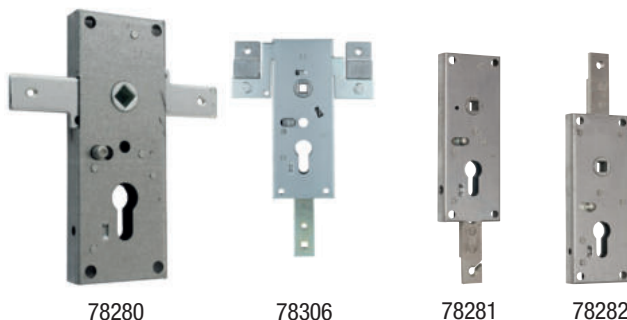

Armlänge = 20 / 29 x 57 mm:

78280 1 Stück 78280

Armlänge = 58 mm:

78281 1 Stück 78281

78282 1 Stück 78282

Nach unten und seitlich schließend mit
2 Adaptern und 2 Schrauben (somit auch
passend für BMH 1083/9), Hub 20 mm:

78306 1 Set 78306

Garagentorinnenolivenlochteil

- mit 9 mm Vierkantloch
- Kunststoff schwarz
- mit Seilzug



78285 1 Stück 78285

Garagentorauslenke

- 9 mm Vierkantstift (fest)
- F1-eloxiert



78286 1 Stück 78286

Abschließbarer Garagentor-Knebelgriff

- mit festem 8 x 8 x 50 mm Vierkant
- mit 2 Wendeschlüsseln
- Chromfarben
- Lochabstand = 38 mm



verschiedenschließend:

78287 1 Stück 78287

gleichschließend:

78289 1 Stück 78289

Garagentorschild mit Nocken

- 159 x 59 mm
- 60 mm Entfernung
- F1 - eloxiert



78288



78290

78288 1 Stück 78288

Garagentorgarnitur

- mit Außenschild 159 x 59 mm
- 60 mm Entfernung
- F1 - eloxiert
- mit 9 mm Außenolivenstiftteil
- Innen: mit Kunststoffolivenlochteil und Seilzug

78290 1 Garnitur 78290

Garagentorgarnitur für Sektionaltore Nr. 3053601

- TS = 42,5 mm
- Kunststoff schwarz
- Fabrikat: Hörmann bestehend aus:
- Kunststoffolivenlochteil, Knopfteilteil,
- Kunststoffschild



78292

78292 1 Garnitur 78292

Garagentorgarnitur für Schwingtore

- Kunststoff schwarz
- PZ-gelocht
- Fabrikat: Hörmann komplett mit:
- Knopfteilteil 9 mm
- Seilzug und Kunststoffschild PZ (60 Entf.)
- Innenkranz inkl. Befestigungszubehör



78294

78294 1 Garnitur 78294

Garagen- „Defender 4“

- für Garagen-Schwingtore, bestehend aus: Stahlsicherheitsstange mit Vinylüberzug, rundes Vorhangsschloss ohne Bügel (71 mm Ø) aus gehärtetem Stahl und Stahl-Befestigungsplatte
- inkl. Dübel und Sicherheitsschrauben
- **Sicherheitsstufe 9/10**




42359

Stahl gehärtet
(dunkelblau)

1 Set

42359

**Garagen- „Defender 5“**

- Diebstahlsicherungsset für Garagen-Schwingtore
- höchste **Sicherheitsstufe 10/10**
- Sicherheitsbügel (gehärteter Stahl) mit Vinylüberzug (rostet nicht)
- der Kipparm rastet ein um zu verhindern, dass das Garagentor geöffnet wird
- nach dem Öffnen, Arm umklappen und einfach durchfahren (kein Ausbau erforderlich)
- inkl. Dübel und Sicherheitsschrauben



42355

Stahl gehärtet
(dunkelblau)
(L)320 x (H) 221 x
(B)87 mm

1 Set

42355




Der Garagen „Defender“ wird einfach und schnell auf dem Boden vor dem Garagenschwingtor (oder der Garagentüre) befestigt und gewährleistet eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit. / Top-Qualität: Sichern Sie wertvolle Gegenstände (Autos, etc) in Ihrer Garage.

AZ – Allzweck-Garagen-Stangenschloss

- Garagentor von innen und außen zu schließen
- Ausschluss: 1-tourig, jeweils 35 mm links und rechts
- **inkl. 2 x 1,50 mtr. Verschluss-Stangen (kürzbar)**
- **innen mit Knaufzylinder**
- **außen mit runder Kernziehschutzrosette-F1**



AZ-38



AZ-38 mit AZM5

AZ-38-W
mit AZ-M5

weiß

1 Set

88150

AZ-38-B
mit AZ-M5

braun

1 Set

88152

Abschließbarer Wasserhahnverschluss

- mit 2 Neusilberschlüsseln
- passend auf G½ Zoll Wasserhahn
- inkl. G½ Zoll Auslaufventil-Oberteil
- Höhe = 45 mm
- Durchmesser = 56,6 mm



88167

schwarz / Kunststoff

1 Stück

88167

GEZE-und ECO-Türschließer mit Scherengestänge

GEZE TS 2000 NV BC

- für Normal- oder Kopfmontage
- für Türen bis 1100 mm Flügelbreite
- nach EN 1154: 1996/A1: 2002/AC2006
- nur eine Schließbauhöhe
- Abmessungen: 226 x 60 mm
- **mit Öffnungsdämpfung !**
- **für Feuer u. Rauchschutztüren**



GEZE 2000 NV BC

Neues
Mod. 2000 NV
BC

Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Größe	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
78590	silber	EN 2 - 4	1 Stück ab 5 St.	78590	
78592	weiß	EN 2 - 4	1 Stück ab 5 St.	78592	
78594	dunkelbronze	EN 2 - 4	1 Stück ab 5 St.	78594	
Montageplatte:					
78596	silber	190 x 53 mm	1 Stück ab 5 St.	78596	
Rastfeststellgestänge:					
78469	silber	160 x 55 mm	1 Stück	78469	
78471	weiß	160 x 55 mm	1 Stück	78471	
78473	braun	160 x 55 mm	1 Stück	78473	

Gestänge einzeln: Art.-Nr. 78451 (silber) und 78453 (weiß), Art.-Nr. 78455 (braun)

Öffnungsdämpfung, Ends Schlag, Schließgeschwindigkeit von vorne einstellbar / Schließkraft stufenlos von Seite einstellbar / für links und rechts angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar / (Montageplatte nicht unbedingt erforderlich!)

GEZE 4000-Zahnradtürschließer mit Gestänge mit optischer Größenanzeige und regulierbarer Öffnungsdämpfung ab 80°

- für Türen bis 1400 mm Flügelbreite
- nach EN 1154
- nur eine Schließbauhöhe
- **Zulassung für Feuer und Rauchschutztüren**
- Abmessungen: 288 x 60 mm



GEZE
4000

Preis-
senkung!

TS 4000	silber	EN 1-6	1 Stück ab 5 St.	78460	
TS 4000	weiß	EN 1-6	1 Stück ab 5 St.	78462	
TS 4000	dunkelbronze	EN 1-6	1 Stück ab 5 St.	78464	
Montageplatte:					
78466	silber	288 x 60 mm	1 Stück ab 5 St.	78466	
78467	weiß	288 x 60 mm	1 Stück ab 5 St.	78467	
78468	braun	288 x 60 mm	1 Stück ab 5 St.	78468	
Rastfeststellgestänge:					
78469	silber	160 x 55 mm	1 Stück	78469	
78471	weiß	160 x 55 mm	1 Stück	78471	
78473	braun	160 x 55 mm	1 Stück	78473	

Gestänge einzeln: Art.-Nr. 78451 (silber) und 78453 (weiß), Art.-Nr. 78455 (braun)

Schließgeschwindigkeit von vorne einstellbar / Ends chlageeinstellung über Gestänge / für links und rechts angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar / variable Schließkrafteinstellung / regulierbare, thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit / Sicherheitsventil in Auf- und Zu-Richtung (Montageplatte bei Feuerschutztüren erforderlich!)

Türschließer mit Scherengestänge

- **Schließgeschwindigkeit und Endanschlag stufenlos einstellbar**
- Schließkraft abgestuft einstellbar
- **max. Türbreite: 1100 mm**
- nach EN 1154
- Abmessungen: 180 x 42 mm



TS 10	silber	2/3/4	1 Stück ab 5 St.	78472	
Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar / Ends chlag einstellbar / links und rechts verwendbar / max. Türbreite 1100 mm / für leichte und schwere Innentüren / für leichte Außentüren.					

Türschließer mit Scherengestänge TS 20

- **Endanschlag, Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar**
- Schließkraft abgestuft einstellbar
- **max. Türbreite: 1250 mm**
- nach EN 1154, (CE)
- **auch für Feuer- und Rauchschutztüren**
- Abmessungen: (B)243 x (H)56 x (T)41 mm
- Bohrbild passend zu GEZE 2000)



TS 20	silber / RAL 9006 mit Edelstahlcover	2/3/5	1 Stück ab 5 St.	78410	
Schließgeschwindigkeit und Endanschlag stufenlos einstellbar / links und rechts verwendbar / max. Türbreite 1250 mm / für leichte und schwere Innentüren / für leichte Außentüren / Öffnungsdämpfung (konstant) / Bautiefe nur 41 mm / Neues Design = Edelstahlcover					

Montageplatte (erforderlich für FH-Türen)

78447	Alu (F1)	243 x 56 mm	1 Stück	78447	
-------	----------	-------------	---------	-------	--

Türschließer mit Scherengestänge TS 50

- **Endanschlag, Schließgeschwindigkeit seitlich stufenlos einstellbar**
- **inkl. Montageplatte**
- nach EN 1154, (CE)
- **barrierefreies Bauen nach DIN 18040**
- **max. Türbreite: 1400 mm**
- **auch für Feuer und Rauchschutztüren**
- Abmessungen: (B)243 x (H)56 x (T)41 mm
- **Schließkraft stufenlos einstellbar!**
- Bohrbild passend zu GEZE 4000)



TS 50	silber / RAL 9006 mit Edelstahlcover	2 - 6	1 Stück ab 5 St.	78440	
Schließgeschwindigkeit und Endanschlag seitlich stufenlos einstellbar / links und rechts verwendbar / max. Türbreite 1400 mm / für leichte und schwere Innen- und leichte Außentüren / für Feuer- und Rauchschutztüren / Öffnungsdämpfung (konstant) / Bautiefe nur 41 mm / Neues Design = Edelstahlcover! / inkl. Montageplatte					
78445	Alu (F1)	Montagepl. 243 x 56 mm	1 Stück	78445	

Weitere Türschließer auf Anfrage!

DORMA-und G-U-Türschließer mit Gestänge

DORMAKABA-Türschließer TS 71

- mit Normalgestänge
- nach EN 1154 (CE-Kennzeichnung)
- links und rechts verwendbar
- Schließkraft über Gestängescharnier einstellbar
- Schließgeschwindigkeit und Endanschlag stufenlos einstellbar
- Öffnungsdämpfung einstellbar
- für Innentüren bis 1100 mm
- Abmessungen: 232 x 68 x 45 mm

Einfache und schnelle Montage!



78530

TS 71

DORMAKABA-Türschließer TS 73V

- mit Normalgestänge
- nach EN 1154 (CE-Kennzeichnung)
- links und rechts verwendbar
- Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endanschlag stufenlos einstellbar
- mit einstellbarer selbstregulierender Öffnungsdämpfung (ein- und ausschaltbar)
- für Innen- und FH-Türen bis 1100 mm
- Abmessungen: 225 x 60 x 40 mm

Montage-freundlich mit Öffnungsdämpfung



78492

TS 73

DORMAKABA-Türschließer TS 83

- mit Normalgestänge
- nach EN 1154 (CE-Kennzeichnung)
- links und rechts verwendbar
- Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endanschlag einstellbar
- mit einstellbarer selbstregulierender Öffnungsdämpfung
- für Innen-, Außen- und FH-Türen bis 1400 mm
- Abmessungen: 245 x 60 x 46 mm

Montage-freundlich auch für schwere Türen



78540

TS 83

Gestänge einzeln

passend zu TS 71, TS 72, TS 73, TS 83

Nur Gestänge!



G-U-Türschließer OTS 430

- mit Normalgestänge
- links und rechts verwendbar
- max. Flügelbreite 1250 mm
- verwendbar an Innen- und Außentüren sowie Feuer- und Rauchschutztüren
- Schließkraftgröße, Schließgeschwindigkeit und Endanschlag stufenlos einstellbar
- nach EN 1154 geprüft
- Normalmontage auf der Bandgegenseite bzw. Kopfmontage auf der Bandgegenseite
- Abmessungen: 236 x 58 mm



78528

G-U OTS 430

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Schließkraft / Größe	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
78530	silber	EN 3 / 4	1 Stück	78530	
78532	weiß	EN 3 / 4	1 Stück	78532	
78534	braun	EN 3 / 4	1 Stück	78534	
Montageplatte:					
78536	silber	-	1 Stück	78536	
78537	weiß	-	1 Stück	78537	
78538	braun	-	1 Stück	78538	
78492	silber	EN 2 - 4	1 Stück	78492	
78493	weiß	EN 2 - 4	1 Stück	78493	
78494	braun	EN 2 - 4	1 Stück	78494	
Montageplatte:					
78496	silber	-	1 Stück	78496	
78497	weiß	-	1 Stück	78497	
Rastfeststellarm: (Tür kann an einem gewünschten Punkt (bis ca. 150°) festgestellt werden (durch Knopfdruck ein- und ausschaltbar) Für FH-Türen nicht zugelassen.					
78520	silber	-	1 Stück	78520	
78521	weiß	-	1 Stück	78521	
78522	braun	-	1 Stück	78522	
78540	silber	EN 3 - 6	1 Stück	78540	
78542	weiß	EN 3 - 6	1 Stück	78542	
78544	braun	EN 3 - 6	1 Stück	78544	
Montageplatte:					
78546	silber	-	1 Stück	78546	
78547	weiß	-	1 Stück	78547	
78548	braun	-	1 Stück	78548	
Rastfeststellarm: (Tür kann an einem gewünschten Punkt (bis ca. 150°) festgestellt werden (durch Knopfdruck ein- und ausschaltbar) Für FH-Türen nicht zugelassen.					
78520	silber	-	1 Stück	78520	
78521	weiß	-	1 Stück	78521	
78522	braun	-	1 Stück	78522	
78476	silber	-	1 Stück	78476	
78477	weiß	-	1 Stück	78477	
78478	braun	-	1 Stück	78478	
78528	silber	2 - 5	1 Stück	78528	
78523	weiß	2 - 5	1 Stück	78523	
Montageplatte:					
78529	silber	236 x 58	1 Stück	78529	
78524	weiß	236 x 58	1 Stück	78524	
Feststellgestänge für OTS 430:					
78565	silber	-	1 Stück	78565	
78566	weiß	-	1 Stück	78566	

Weitere Türschließer auf Anfrage!

Türschließer mit Gleitschiene

GEZE-Obentürschließer mit Gleitschiene Nr. TS 3000 V

- für Türen bis 1100 mm Breite
- nach EN 1154 A
- **Zulassung für Feuer- u. Rauchschutztüren**
- **Schließgeschwindigkeit, Schließkraft und Endanschlag sind einstellbar**



GEZE 3000

GEZE-Obentürschließer mit Gleitschiene Nr. TS 5000

- für Türen bis 1400 mm Breite
- nach EN 1154 A
- **Zulassung für Feuer- u. Rauchschutztüren**
- **mit optischer Größenanzeige**
- **Schließkraft, hydraulischer Endschlag, Schließgeschwindigkeit einstellbar**
- **Schließgeschwindigkeit sowie Öffnungsdämpfung von vorne einstellbar**
- **optische Schließkraftanzeige**
- Abmessung: (B) 287 x (H) 60 x (T) 47 mm

GEZE 5000

**GEZE-Obentürschließer TS 5000 ECLine mit Gleitschiene**

- **Barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5 (1250 mm Flügelbreite)**
- Sehr hoher Begehkomfort durch **integrierte Öffnungsunterstützung**
- Öffnungsunterstützung kann nach Bedarf abgeschaltet werden
- Für Anschlagtüren, Flügelbreite bis 1250 mm
- Für links und rechts angeschlagene Türen
- **Zulassung für Feuer- und Brandschutztüren**
- Kein höherer Wartungs- und Montageaufwand gegenüber Standard-Türschließersystemen
- **Schließkraft stufenlos einstellbar**
- **Öffnungsdämpfung, Endschlag, Schließgeschwindigkeit einstellbar**
- **optische Größenanzeige**
- Abmessung: 287 x 60 x 47 mm

GEZE 5000 ECLine



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Schließkraft/Größe	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
78458	silber	EN 1 - 4	1 Stück	78458	
78470	weiß	EN 1 - 4	1 Stück	78470	
Montageplatte:					
78459	silber	-	1 Stück	78459	
78465	weiß	-	1 Stück	78465	
78480	silber	EN 2 - 6	1 Stück	78480	
78482	weiß	EN 2 - 6	1 Stück	78482	
78484	braun	EN 2 - 6	1 Stück	78484	
Für Montage auf Bandseite / Kopfmontage oder Bandgegenseite / Türblattmontage / (Öffnungsdämpfung nicht wirksam)					
Nr. TS 5000 L / BG:					
78570	silber	EN 2 - 6	1 Stück	78570	
78571	weiß	EN 2 - 6	1 Stück	78571	
Montageplatte:					
78466	silber	-	1 Stück	78466	
78467	weiß	-	1 Stück	78467	
78468	braun	-	1 Stück	78468	
Gleitschiene einzeln (extra) / (auch passend für TS 3000):					
78483	silber	-	1 Stück	78483	
78485	weiß	-	1 Stück	78485	
78495	braun	-	1 Stück	78495	
Gleitstein einzeln:					
78487	-	-	1 Stück	78487	
Feststelleinheit: (wird in die Gleitschiene eingeschoben/für 3000 + 5000)					
78457	-	-	1 Stück	78457	
Mech. Öffnungsdämpfer (Öffnungsbegrenzung) Nr. 69780:					
78491	-	-	1 Stück	78491	
78575	silber	EN 3 - 5	1 Stück	78575	
78576	weiß	EN 3 - 5	1 Stück	78576	
Für Montage auf Bandseite / Kopfmontage oder Bandgegenseite / Türblattmontage / (Öffnungsdämpfung nicht wirksam)					
Nr. TS 5000 L ECLine:					
78578	silber	EN 3 - 5	1 Stück	78578	
78579	weiß	EN 3 - 5	1 Stück	78579	
Feststelleinheit für TS 5000 ECLine:					
78581	-	-	1 Stück	78581	

Der TS 5000 ECLine ist eine optimale Systemlösung für Barrierefreies Bauen und bietet durch eine in die Gleitschiene integrierte Öffnungsunterstützung hohen Begehkomfort. Er besticht besonders durch seine Kombinierbarkeit mit anderen Gleitschienen, aber gleichzeitigen Erfüllung der Anforderungen nach DIN 18040 EN5.

Weitere Türschließer auf Anfrage!

Türschließer TS 31 mit Gleitschiene

- nach EN 1154 (CE)
- **für Rauch- und Feuerschutztüren** bis 950 mm Türbreite
- für leichte und schwere Innentüren und leichte Außentüren
- für Band- und Bandgegenseite
- Abmessungen: 243 x 56 mm / Bautiefe: 41 mm



TS 31

 silber /
RAL 9006
mit
Edelstahlcover

EN 1 - 3

1 Stück

Preis-
wert!

78420

Montageplatte:

78445

Alu (F1)

-

1 Stück

78445

Endanschlag, Schließgeschwindigkeit und Schließkraft stufenlos einstellbar / mit Edelstahlcover.
**Türschließer TS 41 mit Gleitschiene und
Edelstahlabdeckung inkl. Montageplatte!**

- nach EN 1154 (CE)
- **für Rauch- und Feuerschutztüren** bis 1100 mm Türbreite
- für leichte und schwere Innentüren und leichte Außentüren
- für Band- und Bandgegenseite
- Abmessungen: 243 x 56 mm / Bautiefe: 41 mm
- erfüllt **DIN 18040** (barrierefreies Bauen)



TS 41

 Silber /
RAL 9006
mit
Edelstahlcover

EN 1 - 4

1 Stück

78426

Aluminium-Designkörper mit integrierter unsichtbarer Montageplatte / Edelstahlabdeckung mit vandalismussicherer Kipptechnik / stark abfallendes Öffnungsmoment / Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Endanschlag stufenlos einstellbar. Öffnungsdämpfung konstant.
**Türschließer TS 61 mit höhenverstellbarer Gleitschiene und
Edelstahlabdeckung inkl. Montageplatte!**

- nach EN 1154 (CE)
- **für Rauch- und Feuerschutztüren** bis 1250 mm Türbreite
- für leichte und schwere Innentüren und Außentüren bis 1250 mm Türbreite
- für Bandseite Normalmontage bzw. Kopfmontage auf Bandgegenseite
- Abmessungen: 287 x 62 mm / Bautiefe: 49 mm
- erfüllt **DIN 18040** (barrierefreies Bauen bis EN 4)



TS 61

 silber /
RAL 9006
mit
Edelstahlcover

EN 3 - 6

1 Stück

Neue
Ausführung

78428

Aluminium-Designkörper mit integrierter unsichtbarer Montageplatte / Edelstahlabdeckung mit vandalismussicherer Kipptechnik / stark abfallendes Öffnungsmoment / Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Schließzeitverzögerung, Öffnungsdämpfung und Endanschlag stufenlos einstellbar. Mit höhenverstellbarer Gleitschiene!
Türschließer TS 62 mit Gleitschiene

- **erfüllt alle europäischen Normen für barrierefreies Bauen** mit Anforderungen an leichtgängige Türen mit stark abfallendem Öffnungsmoment und hohem Wirkungsgrad (**erfüllt Vorgaben: PMR, ERP, DIN 18040, DIN SPEC 1104**)
- geprüft nach EN / DIN 1154
- **für Feuer- und Rauchschutztüren** bis 1.250 mm Türbreite
- **inkl. Montageplatte** (Bauhöhe inkl. Montageplatte nur 49 mm)
- Türöffnungswinkel: 180°
- für Bandseite Normalmontage bzw. Kopfmontage auf Bandgegenseite
- Abmessungen: 267 x 62 mm / Bautiefe: 49 mm


 Neu!
Leichtgängig
für barrierefreies
Bauen!

TS 62-S

 silber /
RAL 9006
mit
Edelstahlcover

EN 2 - 5

1 Stück

78437

TS 62-W

 weiß /
RAL 9016
mit Edelstahl-
cover weiß
beschichtet

EN 2 - 5

1 Stück

78438

Aluminium-Designkörper mit integrierter unsichtbarer Montageplatte / Edelstahlabdeckung mit vandalismussicherer Kipptechnik / stark abfallendes Öffnungsmoment / erfüllt alle europäischen Normen für barrierefreies Bauen mit Anforderungen an leichtgängige Türen: dies macht den TS 62 speziell für den Bereich Kliniken, Pflegeheimen, Kindertagesstätten und Schulen zum perfekten Problemlöser an Standard- und Funktionstüren! (DIN 18040 u. DIN SPEC 1104)
Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung, Schließverzögerung und Endanschlag können einfach von vorne stufenlos justiert werden!
Zubehör für TS 31, TS 41, TS 61, TS 62

78427



78429



78439

Mechanische Feststelleinheit

(nicht für Einsatz in Brandschutztüren zugelassen)

78427

 von 80 - 130°
einstellbar

-

1 Stück

78427

Öffnungsbegrenzung

(kann durch Verschieben in der Gleitschiene eingestellt werden)

78429

30 x 20 mm

-

1 Stück

78429

Gleitschuh mit Gelenkschraube

78439

-

1 Stück

78439

Weitere Türschließer auf Anfrage!

Türschließer mit Gleitschiene/ Türschließer mit Feder

DORMAKABA-Obentürschließer mit Gleitschiene Nr. TS 93

- für Innen-, Außen- und **FH-Türen** bis 1250 mm Breite
- nach EN 1154- CE-Kennzeichnung
- Softline-Design
- **Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar**
- **Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung über Ventil einstellbar**
- links und rechts verwendbar
- **inkl. Montageplatte**
- für 1- u. 2- flg. Türen
- nach DIN SPEC 1104 (Easy Open)
- **Barrierefreiheit nach DIN 18040**
- Abmessung: 275 x 60 x 53 mm



Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Schließkraft/ Größe	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
78550	silber	EN 2 - 5	1 Stück	78550	
78552	weiß	EN 2 - 5	1 Stück	78552	
78554	braun	EN 2 - 5	1 Stück	78554	
Rastfeststelleinstellung: (wird in die Gleitschiene eingeschoben) / (für FH-Türen nicht zugelassen):					
78560	-	-	1 Stück	78560	
Gleitschiene einzeln (extra):					
78557	silberf.	-	1 Stück	78557	
78558	weiß	-	1 Stück	78558	
78559	braun	-	1 Stück	78559	
Gleitstein mit Schraube für TS 93 (einzeln):					
78556	weiß	-	1 Stück	78556	

DORMAKABA-Obentürschließer mit Gleitschiene Nr. TS 93 B BASIC

- wie Mod. TS 93 **jedoch ohne Schließverzögerung** (DC-SV)
- mit Easy Open Technologie (ermöglicht höchsten Begehrkomfort)
- für 1. flügelige Türen (nicht 2-flg.)
- **inkl. Montageplatte**
- Einhaltung des max. Öffnungsmomentes gemäß **DIN 18040 (barrierefreie Türen)**



78551	silberf.	EN 2 - 5	1 Stück	78551	
78553	weiß	EN 2 - 5	1 Stück	78553	
Ausführung auf Bandgegenseite Nr. 93 G BASIC:					
78583	silberf.	EN 2 - 5	1 Stück	78583	
78584	weiß	EN 2 - 5	1 Stück	78584	



Auf Anfrage können wir Ihnen auch den DORMA TS 98 XEA oder andere Modelle liefern.

Türschließer / Größe 2 für Korridortüren

- **für max. Tüengewicht von ca. 35 kg**
- Schachtelverpackung
- Hebellänge 220 mm



21701 / 21703

15/2 VZ	verzinkt	2	1 Stück	21701	
15/2 Niro	Edelstahl	2	1 Stück	21702	

Türschließer / Größe 3 für Haustüren

- **für max. Tüengewicht von ca. 50 kg**
- Schachtelverpackung
- Hebellänge 300 mm
- **solide Ausführung**
- **rechts und links verwendbar**
- **mit abstellbarem Hebel**



21702 / 21704

15/3 VZ	verzinkt	3	1 Stück	21703	
15/3 Niro	Edelstahl	3	1 Stück	21704	

Weitere Türschließer auf Anfrage!

Rollladensicherungen / Gitterrostsicherungen

Rollladen-Universal-Klemmsicherung


- überall zu verwenden, wo zwischen Führungsschiene und Profil 2 mm oder mehr Platz vorhanden ist.
- Funktion: wird zwischen Profil und Führungsschiene eingesteckt.

88010

verzinkt

1 Stück
**Ab
10 Stück**

88010

Stückpreis €
zzgl. MwSt.

Rollladen-Universal-Klemmsicherung FERROLIX-RAPID

- für alle gängigen Rollläden aus Kunststoff, Holz oder Aluminium
- blockiert den Rollladen
- keine Montage notwendig
- in jeder Rollladenstellung einsetzbar
- ideal beim Lüften

Setpreis

88014

verzinkt

**1 Set
= 2 St.**

88014



88015

weiß

**1 Set
= 2 St.**

88015

88017

schwarz

**1 Set
= 2 St.**

88017

Rollladensicherung FERROLIX-Classic

- TÜV-geprüft
- bedienungsfrei, vollautomatisch
- ideal zum nachträglichen Einbau
- Edelstahl-Rostfrei, wartungsfrei
- für Kunststoff-, Aluminium- und Holzrollläden ab 45 mm Lamellenhöhe und Lüftungsspalt von mind. 6 mm
- **auch für elektr. betriebene Rollläden geeignet, da ohne Arretierelement**
- benötigter Einbaufreiraum = 20 mm
- **blockiert gesamten Rollladen beim ersten Versuch (Einrastmechanismus)**

**Sichert
automatisch!**

88040

Edelstahl
Rostfrei**1 Set
= 2 St.**

88040



Rollladensicherung FERROLIX-Primus

- TÜV-geprüft
- bedienungsfrei, vollautomatisch
- ideal zum nachträglichen Einbau
- Edelstahl-Rostfrei, wartungsfrei
- für Kunststoff-, Aluminium- und Holzrollläden ab 45 mm Lamellenhöhe und Lüftungsspalt von mind. 6 mm
- **idealer Schutz gegen Einbruch mit Arretiermechanismus** der Rollladenpanzer bei Hochschiebeversuch sperrt zusätzlich!
- benötigter Einbaufreiraum = 35 mm

**Per
Knopfdruck zu
entriegeln!**

88045

Edelstahl
Rostfrei**1 Set
= 2 St.**

88045



Gitterrostsicherung mit flexibler Kette

- **massive Halteplatte aus Edelstahl** auf dem Gitterrost verhindert Zugriff auf die Kette
- Fluchtweg bleibt durch den Einsatz eines Federverschlusses erhalten
- **Federmechanismus ist zusätzlich durch eine Stahlplatte geschützt**
- Kettenlänge ca. 700 mm

88070

verzinkt

**1 Set
= 2 St.**

88070



Gitterrostsicherung mit flexibler Kette

- **für Kellerschächte**, schützt Gitterroste gegen Aufhebeln
- **mit Fluchtweg-Verriegelung**
- Kettenlänge ca. 565 mm

NEU!

88074

verzinkt

**1 Set
= 2 St.**

88074



Gitterrostsicherung CELARIX-CLASSIC im Set

- TÜV-geprüft
- nur zur Montage in **Beton- und Kunststoffschächten**
- mit 7-fach geschweißter Abdeckplatte
- kinderleichte Montage
- Ungenauigkeiten können nachjustiert werden
- für Gitterroste mit max. 55 mm Höhe

Montagefreundlich

88085

verzinkt

**1 Set
= 2 St.**

88085



30 cm - Stangenpaar zum Verlängern (optional)

88086

verzinkt

1 Paar

88086

Gitterrostsicherung CELARIX-EXIT im Set

- TÜV-geprüft
- **für Beton- und Kunststoffschächte**
- wie Modell Classic, jedoch zusätzlich **mit Fluchtweginrichtung**, die mit einem Zug am roten Griffstück entriegelbar ist.
- ideal zum leichten Entfernen des Gitterrosts für das Reinigen des Schachtes.

**Mit
Fluchtweg-
sicherung!**

88087

verzinkt

**1 Set
= 2 St.**

88087



Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Gruppe 9

Zweiradschlösser / Mobile Sicherheit

ABUS-GRANIT™ 460 – Bügelschloss inkl. Halterung USH460

- mit gehärtetem 12 mm Parabolbügel
- Bügel, Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- **doppelte Verriegelung des Bügels im Schlosskörper**
- Sicherheitslevel „9“
- mit 2 leicht einfühbaren **Wendeschlüsseln**



Abmessungen:

vertikaler Abstand zwischen Schloss und Unterkante Bügel = 230 mm
horizontaler Abstand zwischen Bügel = 109 mm, **Gewicht:** 1.100 gr.

Artikel- Bezeichnung	Farbe	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
89044	schwarz	1 Stück	89044	

Weitere ABUS-Bügelschlösser sowie die Weltneuheit 770A **SmartX™** mit **Sicherheitslevel 15**, **Alarmfunktion**, **schlüsselloses SmartX-Schließsystem** mit Bluetooth 3.0, App-Anbindung auf Anfrage!

Zweirad-Bügelschloss mit Halterung

- 197 x 245 mm (Innenmaß: 105 x 205 mm)
- mit Staubschutzkappe
- 13 mm Bügelstärke
- inkl. 2 Schlüssel



89040	schwarz	1 Stück ab 5 St.	89040	
-------	---------	----------------------------	-------	--

**Preis-
wert!**

ABUS-BORDO™-Lite 6055 – Faltschloss mit 6 Stäben

- Spezialstahl-Konstruktion mit farblich abgestimmter Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- die Stäbe sind aus besonders leichten Werkstoffen gefertigt (ideal für Sportgebrauch)
- Schloss in kleinem Pocketsize-Format
- Sicherheitslevel „7“
- mit hochwertigem Automatikzylinder (kein Abschießen mit Schlüssel nötig)



Abmessungen: 60 cm lang, Gewicht: 440 gr., ohne Halterung (hat in jeder Trikottasche Platz):

89061	schwarz	1 Stück	89061	
89062	rot/schwarz	1 Stück	89062	
89063	schwarz/blau	1 Stück	89063	

Abmessungen: 85 cm lang, Gewicht: 500 gr., inkl. Halterung (SH6055):

89064	schwarz	1 Stück	89064	
-------	---------	---------	-------	--

Weitere BORDO-Faltschlösser auch mit **Zahlencode** und **bis Sicherheitslevel 15** auf Anfrage!



89061

89062

89063

89064

Faltschloss F850/6

- 3,5 mm starke Stäbe aus Stahl mit Kunststoffummantelung zur Vermeidung von Kratz- und Lackschäden



89066

Abmessungen: 85 cm lang, Faltnuß: 54 x 188 mm, inkl. Halterung; Blisterverpackung, mit 2 Schlüsseln:

89066	schwarz	1 Stück ab 6 St.	89066	
-------	---------	----------------------------	-------	--

STRAPLOK™ 35 - das neue innovative tragbare und leichte Sicherheits-Zweiradschloss



89049	blau / schwarz 1,24 kg	1 Stück	89049	
-------	---------------------------	----------------	-------	--

- Länge 850 mm, Lieferung mit Verlängerungsband
- komfortabel zu tragen und kratzt nicht am Fahrradlack
- mit **hochfesten Stahlkern mit mehreren Metallstäben** (sehr widerstandsfähig) Außenschicht aus Silikon / **Sicherheitsstufe 9/10!**
- einfach bedienbarer Schlüsselmechanismus, der per Knopfdruck funktioniert.

ABUS - BORDO Faltschloss 6000 PZ / 90

- 5 mm starke Stäbe, mit extra weicher 2-Komponenten-Ummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- Die Stäbe und das Gehäuse sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Verbindung der Stäbe durch Spezialnieten
- Gehäuse ermöglicht eine Aufnahme von nahezu allen handelsüblichen Profil-Halbzylindern und ermöglicht hiermit die Gleichschließung mit der Haustür, Vorhangschloss etc.
- inkl. Halterung



89068

schwarz
PHZ (30 / 10 mm)
vorgerichtet

1 Stück
ab 3 St.

89068

Fahrradpflege-Set von Ballistol

besteht aus:

- 1 Pumpspray Fahrrad-Intensiv-Schaumreiniger (BikeClean) 150 ml
- 1 Keramik-Kettenöl (BikeCer) 65 ml
- 1 Mikrofaser-Pflegetuch (30 x 30 cm) (zum Reinigen, Trocknen und Polieren)



89075

—

1 Set

89075

Der **Schaumreiniger** löst stärkste Verschmutzungen an schwer zugänglichen Stellen (Silikon-u. säurefrei, Biologisch abbaubar).
Das **Kettenöl** schmiert bei extremen Anforderungen Kette, Kassette u. Ritzel, verringert Reibung, sorgt für ruhiges Laufverhalten, schützt vor Korrosion (auch für E-Bike-Ketten geeignet).

AXA-Zahlen-Kettenschloss mit Polyesterüberzug „AXA Rigid RCC120“

- Ø 3,5 mm Stahlglieder
- Länge: 120 cm
- Polyesterüberzug gegen Lackschäden und Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz
- persönlich einstellbarer Code
- Safety Index „3“



89036

schwarz



1 Stück
ab 6 St.

89036

Zweirad-Kettenschloss

- 6 x 6 x 850 mm
- mit Textilüberzug
- mit Staubschutzkappe
- inkl. 2 Schlüssel (computerdesigned)



89030

schwarz

1 Stück
ab 6 St.

89030

Zahlen-Kettenschloss mit 4-stelligem Zahlencode

- Ø 5,5 cm
- Länge: 90 cm



89037

schwarz

1 Stück
ab 6 St.

89037

Stahlkette mit schwarzem Nylon-Überzug und 40 mm Vorhangschloss

- aus laminiertem Stahl (9 mm Bügeldurchmesser)
- mit Zylinderabdeckung (daher Schutz vor Witterungseinflüssen)
- mit 2 Schlüsseln



89070

schwarz



1 Set

89070

Gewicht nur 0,82 kg; daher
einfach zu transportieren!

Zweiradschlösser / Mobile Sicherheit / KFZ-Sicherungen

Panzer-Kabelschloss

- High Quality / GS 61
- flexibles Kabel, mit starken Stahlhülsen
- widerstandsfähige, kunststoff-
beschichtete Stahlglieder
- witterungsfest durch Schutzmantel
- Ø 18 x 1000 mm
- mit 2 Wendeschlüsseln



89017

schwarz / smoke

1 Stück
ab 6 St.

89017

Stückpreis €
zzgl. MwSt.

Zahlen-Spiralkabelschloss

- inkl. Clip-on-Halterung für Sattelstütze
oder Rahmenrohr (beidseitig einführbar)
- Ø 8 x 1500 mm
- verstellbarer, persönlicher
Sicherheitscode
- transparenter Überzug



89014

schwarz

1 Stück
ab 6 St.

89014

Zweirad-Spiralkabelschloss

- 10 x 1800 mm
- inkl. 2 Schlüssel
- inkl. Clip-on-Halterung für Sattelstütze
und Rahmenrohr
- mit Staubschutzkappe



89090
89091
89092

schwarz
rot
blau

1 Stück
1 Stück
1 Stück

89090
89091
89092

Universelle Radkralle – Diebstahlsicherung aus gehärtetem Stahl

- mit Kunststoffüberzug
- zusätzliche Absicherung von PKW, SUVs,
Wohnmobilen, Anhängern usw.
- inkl. 2 Schlüssel



89094

rot / gelb
Länge: 470 mm
für Reifenbreite:
185 - 275 mm

1 Stück

89094

KFZ 105

Universelle Lenradkralle – mit Zahlenkombination, aus gehärtetem Stahl

- mit Kunststoffüberzug
- zur Absicherung von PKW, LKW,
SUVs, Wohnmobilen usw.
- einstellbare 5-stellige Kombination



89095

rot
Länge: 460 - 685 mm
Zwischenmaß:
155 - 375 mm

1 Stück

89095

KFZ 109

Universelle Lenrad-/Pedalsperre

- inkl. 2 Schlüssel



89096

rot
Länge: 510 - 720 mm
verstellbar von:
480 - 690 mm

1 Stück

89096

KFZ 100

Universelle Lenradkralle – mit Alarm, aus gehärtetem Stahl, mit Kunststoffüberzug

- mit 120 dB Alarm und Blinklicht
- zur Absicherung von PKW, LKW,
SUVs, Wohnmobilen, usw.
- inkl. Fernbedienung und
2 Schlüssel



89097

schwarz / gelb
Länge: 370 - 410 mm
passend für Lenkrad:
45 - 87 mm

1 Stück

89097

KFZ 102

Die **SQUIRE Serie „STRONGHOLD“** bietet allerhöchste Sicherheit (**Sicherheitsstufe 10**) **Ideal für die Absicherung hochwertiger Zweiräder, E-Bikes, usw. Geprüft und zugelassen** nach den höchsten Sicherheits-Standards „Diamond“ bzw. „Gold“ (führende britische Prüf- und Zertifizierungsstelle für alle Sicherheitsprodukte). **SBD-geprüft.**

STRONGHOLD®-Bügelschloss Nr. D16 / 230

- 16 mm Bügeldurchmesser aus **gehärtetem Borstahl**
- Schlosskörper aus **gehärtetem Stahl**
- 6-Stift-Zylinder, über 500.000 verschiedene Schliessungen
- **mit Sicherheitskarte:** nur mit Karte können Nachschlüssel angefertigt werden
- **Auszeichnung durch Sold Secure Bicycle mit „Diamond“**
- Innenmaß: 94 x 223 mm
- **Sicherheitsstufe: 10 +**
- Gewicht: 2,26 kg

Neu:
Top-Qualität !

89045

schwarz / blau

1 Stück

89045

**STRONGHOLD®-Kettenschloss mit Vorhangschloss Nr. IC / 850**

- 10 mm Vierkantkette aus **gehärtetem Stahl**
- 850 mm Länge
- Integrierter Schlosskörper **mit gehärtetem Stahlgehäuse**
- 6-Stift-Zylinder, über 500.000 verschiedene Schliessungen
- **mit Sicherheitskarte:** nur mit Karte können Nachschlüssel angefertigt werden
- **Auszeichnung durch Sold Secure Bicycle mit „Diamond“**
- **Sicherheitsstufe: 10 +**
- **Allwetter geschützt und geprüft**
- Gewicht: 3,34 kg

Neu:
Top-Qualität !

89046

schwarz / blau

1 Stück

89046

**STRONGHOLD®-Faltschloss Nr. FL / 850**

- Kompakt, leicht zu tragen
- 5 mm Faltglieder aus **gehärtetem Borstahl**
- **Lieferung mit kompakter Fahrradhalterung inkl. Tragebügel**
- Befestigung sicher am Rahmen
- 6-Stift-Zylinder, über 500.000 verschiedene Schliessungen
- **mit Sicherheitskarte:** nur mit Karte können Nachschlüssel angefertigt werden
- **Auszeichnung durch Sold Secure Bicycle mit „Gold“**
- **Sicherheitsstufe: 10**
- Gewicht: 2,20 kg

Neu:
Top-Qualität !

89047

schwarz / blau

1 Stück

89047

**Inigma™ Smart Technology Bluetooth Bügelschloss Nr. BL 1**

- 12,7 mm Bügel aus Borstahl
- **Smartphonebedienung über APP**
- Leichter Aluminium-Schlosskörper mit Innenpanzerung
- Schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse
- LED Taste zur Steuerung
- Integrierte Entriegelungstaste
- BSI Kitemarks
- Patentiert
- **Auszeichnung durch Sold Secure Bicycle mit „Gold“**
- **Sicherheitsstufe: 10**
- Innenmaß: 94 x 181 mm
- Gewicht: 1,95 kg

Neu:
Top-Qualität !

89048

silberfarbig

1 Stück

89048

Öffnen
über Smart-
phone

Das intelligente **mit Smartphone bedienbare Bügelschloss** funktioniert ohne Schlüssel über die herunterladbare Inigma (Squire)-App. Maximale Sicherheit durch AES-256-Bit-Verschlüsselung. Zugangserteilung von anderen Benutzern möglich. Einstellbarer Zeitplan über den Betrieb über App.

Weitere mit Bluetooth und über App bedienbare Faltschlösser und Kettenschlösser auf Anfrage !

Batterien

Duracell Plus / 100% / Alkaline-Batterien

- geblistert
- **Setpreise**



86000



86010



86020

Duracell-Procell / Alkaline-Batterien

- (längere Lebensdauer zu ehem. Industrial-Batterien)
- **1 Karton = 10 Stück**



Duracell-Lithium-Knopfzellen (geblister)

86073



Duracell-Alkaline-Batterie (geblister) / MN21

- long life guaranteed
- **1 Set = 2 Stück**

86086



Duracell-Ultra-Fotozelle-Lithium-Batterie (geblister)

- long life guaranteed

86088



Artikel-Bezeichnung	Beschreibung / Abmessung	Ausführung	Volt	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Preis € zzgl. MwSt.
86000	LR20 Mono D (61 x 33 mm)	MN 1300	1,5	1 Set = 2 Stck Bei Abnahme 10 Set:	86000	
86005	LR14 Baby C (49,5 x 25,5 mm)	MN 1400	1,5	1 Set = 2 Stck Bei Abnahme 10 Set:	86005	
86010	LR6 Mignon AA (51 x 15 mm)	MN 1500	1,5	1 Set = 4 Stck Bei Abnahme 20 Set:	86010	
86020	LR03 Micro AAA (44,5 x 10,5 mm)	MN 2400	1,5	1 Set = 4 Stck Bei Abnahme 10 Set:	86020	
86030	9-V-Block (25,5 x 16 x 48,5)	MN 1604	9	1 Stück Bei Abnahme 10 Set:	86030	
86050	LR6 Mignon AA (51 x 15 mm)	MN 1500	1,5	1 Karton = 10 Stck	86050	Kartonpreis:
86055	LR03 Micro AAA (44,5 x 10,5 mm)	MN 2400	1,5	1 Karton = 10 Stck	86055	Kartonpreise!
86070	Höhe = 2 mm Ø = 16 mm	CR1620	3	1 Stück	86070	Stück/ Set:
86073	Höhe = 1,6mm Ø = 20 mm	CR2016	3	1 Set = 2 Stck.	86073	
86075	Höhe = 2,5mm Ø = 20 mm	CR2025	3	1 Set = 2 Stck.	86075	
86077	Höhe = 3,2mm Ø = 20 mm	CR2032	3	1 Set = 2 Stck.	86077	
86078	Höhe 0 3mm Ø = 24,5 mm	CR2430	3	1 Stück	86078	
86080	Höhe = 5mm Ø = 24,5 mm	CR2450	3	1 Stück	86080	
86086	28,5 x 10,3 mm	MN 21 (A23) (V23GA) (LRV08) (8LR932)	12	1 Set = 2 Stück	86086	Setpreis:
86088	27x15,6 mm	CR2	3	1 Stück Bei Abnahme 10 Stk:	86088	Stückpreis:

Weitere Batterien + Akku-Speicher-Batterien auf Anfrage!

Batterien / Speicherbare Batterien / Akkus

VARTA Longlife Power Batterien (geblister)



87056



87058



87060

Die
kraftvollsten
aller
Varta-Batterien!

VARTA Lithium-Knopfzellen (geblister)



87071



87072



87073



87074

Artikel- Bezeichnung	Beschreibung / Abmessung	Ausführung	Volt	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Preis € zzgl. MwSt.
87056	LR6 Mignon AA	4906	1,5	1 Set mit 4 Stück	87056	
87058	LR03 Micro AAA	4903	1,5	1 Set mit 4 Stück	87058	
87060	9-Volt-Block	4922	9	1 Stück	87060	
Set-Preise!						
87071	Höhe = 1,6 mm Ø = 20 mm (6016)	CR2016	3	1 Stück	87071	
87072	Höhe = 2,5 mm Ø = 20 mm (6025)	CR2025	3	1 Stück	87072	
87073	Höhe = 3,2 mm Ø = 20 mm (6032)	CR2032	3	1 Stück	87073	
87074	Höhe = 5,4 mm Ø = 11,6 mm (4276)	V13GA/ LR 44	1,5	1 Stück	87074	
86094	LR6 Mignon AA 50,5 x 14,5 mm	4006	1,5	1 Set = 4 Stück ab 10 Sets:	86094	
86096	LR03 Micro AAA 50,5 x 14,5 mm	4003	1,5	1 Set mit 10 Stück	86096	
87050	LS14500-AA	-	3,6	1 Stück ab 10 St.	87050	
86065	ULTRALIFE- LITHIUM- Batterie	CR9V	9	1 Stück ab 10 St.	86065	
87076	HR6 Mignon AA	2100mAh	1,2	1 Set = 2 Stück ab 10 Sets	87076	
87077	HR03 Micro AA	800mAh	1,2	1 Set = 2 Stück ab 10 Sets	87077	

VARTA-Industrial Pro-Batterien



86094



86096

Super
Setpreise!

SAFT-Speicherbatterie / Industriezelle / Lithium-Thionylchlorid

- 3,6 Volt
- Kapazität: ca. 2.600 mAh
- Primärzelle (nicht wiederaufladbar)



87050

Ultralife-9 Volt-Lithium-Batterie


- ideal für Rauchmelder, da sie bis zu 10 Jahren hält (Neue Generation)

86065



VARTA-Akkus Recharge Power

- Nickel-Metallhydrid (Ni-MH)
- Ready to use-vorgeladen u. sofort einsatzbereit
- bis zu 1000x wiederaufladbar ohne Memory-Effekt
- geringe Selbstentladung (nach einem Jahr noch 75% der Kapazität)



87076



87077

Akku-
Batterien

Weitere Batterien + Akku-Speicher-Batterien auf Anfrage!

Schlüsseltüten / Formulare für den Schlüsseldienst / Tischabrollgerät

Schlüsseltüten

- fortlaufend nummeriert
- 2-farbig
- Kundenabschnitt durch Perforation einfach abtrennbar
- ideal für den Schlüsseldienst
- **1 Set = 1.000 Stück**

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
88096	1 Set = 1000 St. (94 x 220 mm)	1 Set ab 5 Sets	88096	

Monteur - Auftrag

- fortlaufend nummeriert
- selbstdurchschreibend (mit 1 Durchschlag)
- ideal für den Schlüsseldienst
- **1 Set = 100 Stück**

88092	1 Set = 100 St. (110 x 200 mm)	1 Set ab 5 Sets	88092	
-------	-----------------------------------	--------------------	-------	--

Kundendienst - Auftrag

- fortlaufend nummeriert
- 2x Kundendienst-Auftrags-Abschnitte (durchnummeriert) durch Perforation einfach abtrennbar
- **1 Block = 50 Blatt**

88093	1 Block = 50 Blatt (100 x 2 x 30 mm)	1 Set ab 10 Sets	88093	
-------	---	---------------------	-------	--

Schnelltrennsatz „Auftrag / Rechnung“

- fortlaufend nummeriert
- selbstdurchschreibend (mit 1 Durchschlag)
- ideal für den Schlüsseldienst
- **1 Set = 100 Stück**

88094	1 Set = 100 St. (210 x 200 mm)	1 Set ab 5 Sets	88094	
-------	-----------------------------------	--------------------	-------	--

Tischabrollgerät (Imprinter) zur Übertragung der Sicherungskartencodierung auf das Bestellformular (88098)

- Kunststoff schwarz
- es dient in Verbindung mit den Stationsplatten des jeweiligen Lieferanten zur Übertragung der Sicherungskartencodierung auf das Bestellformular
- hohe Standfestigkeit

88097	schwarz	1 Stück	88097	
Bestellformulare für 88097 / 4-fach / selbstdurchschreibend: 88098	1 Set = 100 St.	1 Set ab 5 Sets	88098	



88097



88098

Schraubstift

- mit Stellschraube



Artikel- Bezeichnung	Ausführung	Abmessung in mm	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
1/500	verzinkt	8 x 80	1 Stück	91500	
1/502	verzinkt	8 x 100	1 Stück	91502	
1/504	verzinkt	8 x 120	1 Stück	91504	
1/506	verzinkt	8 x 140	1 Stück	91506	
1/508	verzinkt	8 x 160	1 Stück	91508	
1/512	verzinkt	9 x 100	1 Stück	91512	
1/514	verzinkt	9 x 120	1 Stück	91514	
1/517	verzinkt	9 x 150	1 Stück	91517	
1/524	verzinkt	10 x 120	1 Stück	91524	
1/526	verzinkt	10 x 140	1 Stück	91526	
1/528	verzinkt	10 x 160	1 Stück	91528	

Schraubstift- beidseitig geschlitzt
- mit Stellschraube

2/542	verzinkt	8 x 100	1 Stück	92542	
2/544	verzinkt	8 x 120	1 Stück	92544	
2/547	verzinkt	8 x 150	1 Stück	92547	
2/554	verzinkt	9 x 120	1 Stück	92554	
2/558	verzinkt	9 x 150	1 Stück	92558	
2/564	verzinkt	10 x 120	1 Stück	92564	
2/567	verzinkt	10 x 150	1 Stück	92567	

Abgesetzter Schraubstift

- mit Stellschraube



3/532	verzinkt	9/8 x 100	1 Stück	93532	
3/538	verzinkt	10/8 x 110	1 Stück	93538	

Schraubstift- geschlitzt und 3-fach gebohrt
- mit Stellschraube

4/573	verzinkt	8 x 110	1 Stück	94573	
4/575	verzinkt	8 x 130	1 Stück	94575	
4/577	verzinkt	8 x 150	1 Stück	94577	
4/583	verzinkt	9 x 110	1 Stück	94583	
4/585	verzinkt	9 x 130	1 Stück	94585	
4/587	verzinkt	9 x 150	1 Stück	94587	
4/593	verzinkt	10 x 110	1 Stück	94593	
4/595	verzinkt	10 x 130	1 Stück	94595	
4/597	verzinkt	10 x 150	1 Stück	94597	

A-Vierkantstift

- einseitig gekerbt



5/600	verzinkt	8 x 85	1 Stück	95600	
5/603	verzinkt	8 x 110	1 Stück	95603	
5/605	verzinkt	8 x 130	1 Stück	95605	
5/607	verzinkt	8 x 150	1 Stück	95607	
5/713	verzinkt	9 x 110	1 Stück	95713	
5/715	verzinkt	9 x 130	1 Stück	95715	
5/724	verzinkt	10 x 120	1 Stück	95724	
5/725	verzinkt	10 x 130	1 Stück	95725	
5/727	verzinkt	10 x 150	1 Stück	95727	

A-Vierkantstift

- beidseitig gekerbt



9A/730	verzinkt	8 x 80	1 Stück	90730	
9A/733	verzinkt	8 x 110	1 Stück	90733	
9A/735	verzinkt	8 x 130	1 Stück	90735	
9A/737	verzinkt	8 x 150	1 Stück	90737	
9A/738	verzinkt	8 x 170	1 Stück	90738	
9A/739	verzinkt	9 x 130	1 Stück	90739	
9A/740	verzinkt	10 x 130	1 Stück	90740	

Spaltwechselstift

6/772	verzinkt	8 x 60	1 Stück	96772	
6/774	verzinkt	8 x 80	1 Stück	96774	
6/776	verzinkt	9 x 60	1 Stück	96776	
6/778	verzinkt	9 x 80	1 Stück	96778	
6/780	verzinkt	10 x 60	1 Stück	96780	
6/782	verzinkt	10 x 80	1 Stück	96782	

Schraubwechselstift

- mit Stellschraube



7/740	verzinkt	8 x 60	1 Stück	97740	
7/742	verzinkt	8 x 80	1 Stück	97742	
7/745	verzinkt	9 x 60	1 Stück	97745	
7/747	verzinkt	9 x 80	1 Stück	97747	
7/750	verzinkt	10 x 60	1 Stück	97750	
7/752	verzinkt	10 x 80	1 Stück	97752	

Weitere Vierkantstifte und Maße auf Anfrage.

A-Wechselstift



9/760	verzinkt	8 x 60	1 Stück	99760	
9/762	verzinkt	8 x 80	1 Stück	99762	
9/763	verzinkt	8 x 100	1 Stück	99763	
9/764	verzinkt	8 x 120	1 Stück	99764	
9/768	verzinkt	10 x 60	1 Stück	99768	
9/770	verzinkt	10 x 80	1 Stück	99770	

Abgesetzter Schraubwechselstift - mit Stellschraube



10/755	verzinkt	10/8 x 70	1 Stück	90755	
10/758	verzinkt	9/8 x 70	1 Stück	90758	

A-Wechselstift - mit M6-Gewinde



8A/810	verzinkt	8 x 85	1 Stück	98810	
8A/812	verzinkt	8 x 95	1 Stück	98812	
8A/814	verzinkt	8 x 105	1 Stück	98814	
8A/816	verzinkt	8 x 115	1 Stück	98816	
8A/818	verzinkt	8 x 130	1 Stück	98818	
8A/820	verzinkt	8 x 160	1 Stück	98820	
8A/822	verzinkt	9 x 105	1 Stück	98822	
8A/824	verzinkt	9 x 115	1 Stück	98824	
8A/826	verzinkt	10 x 100	1 Stück	98826	
8A/828	verzinkt	10 x 115	1 Stück	98828	
8A/830	verzinkt	10 x 130	1 Stück	98830	

Rollenwechselstift - Gewinderolle M12 x 16 - mit Sechskant SW 14



16/800	verzinkt	8 x 80	1 Stück	90800	
16/801	verzinkt	8 x 90	1 Stück	90801	
16/802	verzinkt	8 x 105	1 Stück	90802	
16/804	verzinkt	8 x 115	1 Stück	90804	
16/805	verzinkt	8 x 140	1 Stück	90805	
16/806	verzinkt	9 x 95	1 Stück	90806	
16/808	verzinkt	9 x 105	1 Stück	90808	
16/810	verzinkt	9 x 115	1 Stück	90810	
16/812	verzinkt	10 x 90	1 Stück	90812	
16/813	verzinkt	10 x 100	1 Stück	90813	
16/815	verzinkt	10 x 120	1 Stück	90815	

PSW-Schraubwechselstift - für einseitig gebohrte Türen mit Schraube von vorne dadurch leichte Montage!




11/921	verzinkt	8 x 60	1 Stück	90921	
11/922	verzinkt	8 x 80	1 Stück	90922	
11/923	verzinkt	9 x 60	1 Stück	90923	
11/924	verzinkt	9 x 80	1 Stück	90924	
11/925	verzinkt	10 x 60	1 Stück	90925	
11/926	verzinkt	10 x 80	1 Stück	90926	

Abgesetzter PSW-Schraubwechselstift - für einseitig gebohrte Türen mit Schraube von vorne dadurch leichte Montage!



11/940	verzinkt	10/8 x 70 (TS=45-55)	1 Stück	90940	
11/942	verzinkt	10/8 x 80 (TS=55-72)	1 Stück	90942	
11/941	verzinkt	9/8 x 70	1 Stück	90941	

Scherenwechselstift für einseitig gebohrte Türen



90818	g.-verz.	8 x 60	1 Stück	90818	
90820	g.-verz.	8 x 80	1 Stück	90820	
90821	g.-verz.	8 x 100	1 Stück	90821	
90822	g.-verz.	9 x 60	1 Stück	90822	
90824	g.-verz.	9 x 80	1 Stück	90824	
90825	g.-verz.	9 x 100	1 Stück	90825	
90826	g.-verz.	10 x 60	1 Stück	90826	
90827	g.-verz.	10 x 80	1 Stück	90827	
90828	g.-verz.	10 x 100	1 Stück	90828	

Spezialstift für Müllräume / Edelstahl massiv

- Gesamtlänge: 100 mm
- Vierkantabm.: 85 x 8 x 8 mm
- Dreikantlänge: 15 mm (8 mm Dreikant)



62385	Edelstahl	100 mm Gesamtl.	1 Stück ab 10 St.	62385	
-------	-----------	--------------------	----------------------	-------	--



Zubehör / Stifte

9 mm Panik-Vierkantstift


- für Türstärke ca. 34-56 mm (45/50)
- für Türstärke ca. 44-66 mm (45/60)
- für Türstärke ca. 54-76 mm (55/60)
- für Türstärke ca. 70-90 mm (70/70)

**9 mm Panik-Vierkantstift für Panik-Beschläge**

- unter Verwendung von Schlössern mit geteilter Nuss
- mit Längsnut
- **gestempelt nach DIN 18273 FS**

**Beidseitig abgesetzter Panikvierkantstift 8/9**

- **für Türstärke ca. 44-68 mm**
(45/60 mm)

**Vollstift****Beidseitig abgesetzter Vollstift****Einseitig abgesetzter Vollstift**

Artikel- Bezeichnung	Ausführung	Abmessung in mm	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.	
12/915	verzinkt	9 x 95	1 Stück Ab 10 St.	90831		
12/916	verzinkt	9 x 105	1 Stück Ab 10 St.	90829		
12/917	verzinkt	9 x 115	1 Stück Ab 10 St.	90830		
12/935	verzinkt	9 x 140	1 Stück Ab 10 St.	90835		
FH 45/50	verzinkt	9 x 45 + 50	1 Stück	90837		
FH 45/60	verzinkt	9 x 45 + 60	1 Stück	90838		
FH 50/50	verzinkt	9 x 50 + 50	1 Stück	90855		
FH 50/60	verzinkt	9 x 50 + 60	1 Stück	90839		
FH 50/70	verzinkt	9 x 50 + 70	1 Stück	90840		
FH 50/75	verzinkt	9 x 50 + 75	1 Stück	90836		
FH 50/80	verzinkt	9 x 50 + 80	1 Stück	90841		
FH 56/60	verzinkt	9 x 56 + 60	1 Stück	90842		
FH 60/60	verzinkt	9 x 60 + 60	1 Stück	90856		
FH 56/70	verzinkt	9 x 56 + 70	1 Stück	90843		
FH 60/80	verzinkt	9 x 60 + 80	1 Stück	90844		
FH 60/85	verzinkt	9 x 60 + 85	1 Stück	90845		
FH 60/90	verzinkt	9 x 60 + 90	1 Stück	90846		
FH 65/65	verzinkt	9 x 65 + 65	1 Stück	90847		
FH 65/85	verzinkt	9 x 65 + 85	1 Stück	90848		
FH 70/70	verzinkt	9 x 70 + 70	1 Stück	90849		
90832	verzinkt	9/8 x 105 (45 / 60)	1 Stück	90832		
		Für Türstärke ca. 60 - 82 mm:				
90833	verzinkt	9/8 x 120 (60/60)	1 Stück	90833		NEU!
14/850	verzinkt	7 x 40	10 Stück	90850		
14/851	verzinkt	7 x 50	10 Stück	90851		
14/852	verzinkt	7 x 60	10 Stück	90852		
14/853	verzinkt	7 x 90	10 Stück	90853		
14/862	verzinkt	7 x 160	10 Stück	90862		
14/863	Eisen blank	7 x 1000	1 Stück	90863		Vierkantstab
14/865	verzinkt	8 x 60	10 Stück	90865		
14/867	verzinkt	8 x 80	10 Stück	90867		
14/869	verzinkt	8 x 100	10 Stück	90869		
14/871	verzinkt	8 x 120	10 Stück	90871		
14/875	verzinkt	8 x 160	10 Stück	90875		
14/876	Eisen blank	8 x 1000	1 Stück	90876		Vierkantstab
14/882	verzinkt	9 x 100	10 Stück	90882		
14/884	verzinkt	9 x 120	10 Stück	90884		
14/886	verzinkt	9 x 140	10 Stück	90886		
14/888	verzinkt	9 x 160	10 Stück	90888		
14/889	Eisen blank	9 x 1000	1 Stück	90889		Vierkantstab
14/892	verzinkt	10 x 100	10 Stück	90892		
14/894	verzinkt	10 x 120	10 Stück	90894		
14/896	verzinkt	10 x 140	10 Stück	90896		
14/898	verzinkt	10 x 160	10 Stück	90898		
14/899	Eisen blank	10 x 1000	1 Stück	90899		Vierkantstab
15/902	verzinkt	10/8 x 100	1 Stück	90902		
15/904	verzinkt	9/8 x 100	1 Stück	90904		
15/906	verzinkt	8/7 x 60	1 Stück	90906		
15/908	verzinkt	9/8 x 60	1 Stück	90908		
15/909	verzinkt	10/8 x 110	1 Stück	90909		

Weitere Vierkantstifte und Maße auf Anfrage.

Zubehör Magnetverschluss

Drückerschraubchen für A-Verbindung

- mit Innensechskant
- **1 VE = 20 Stück**



90917	verzinkt	M5 x 8	1 VE	90917		
90918	verzinkt	M6 x 8	1 VE	90918		1 VE = 20 Stück!

Madenschraube

- **1 VE = 20 Stück**



90919	verz.	M5 x 19	1 VE ab 5 VE	90919		1 VE = 20 Stück!
-------	-------	---------	-----------------	-------	--	------------------

Drückerhaltestiftchen


- für Schraubstift
- **1 VE = 20 Stück**



90916	verz.	3 x 24	1 VE	90916		1 VE = 20 Stück!
-------	-------	--------	------	-------	--	------------------

Reduzier- / Ausgleichshülsen aus Stahl

- Länge: 33 mm
- verzinkt



909250	verzinkt	10 auf 9	10 Stück ab 100 Stück	909250		
909260	verzinkt	10 auf 8	10 Stück ab 100 Stück	909260		
90927	verzinkt	9 auf 8	10 Stück ab 100 Stück	90927		
90928	verzinkt	8 auf 7	10 Stück ab 100 Stück	90928		

Drückerführungsring

- **1 VE = 100 bzw. 20 Stück**



90930	Nylon / weiß	18 mm Ø	1 VE = 100 St.	90930		
90931	Nylon / weiß	18 mm Ø	1 VE = 20 St.	90931		

Verdeckter Magnetverschluss

- hochwertige und sehr schöne Optik
- **Mod. 90934 und 90936 ideal auch für doppelflügelige Türen und Schiebetüren**
- einfache Montage
- lebenslange Garantie auf Magnetismus
- inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Zubehör wie z. B. Unterplatte und Stoßgummi
- Edelstahlkörper (nicht vorstehend, kann überstrichen werden)
- **Mod. 90934 und 90936 können auch wegen der hohen Zugkraft anstelle eines Zimmertürschlosses verwendet werden !**



Zugkraft 1,5 kg, für leichte Schranktüren passend für Türstärke: 16-30 mm						
90932	Edelstahl	12x12x10	1 Stück	90932		

Zugkraft 3,0 kg, für Einzel- oder Doppeltüren passend für Türstärke: >30 mm						
90934	Edelstahl	24x24x10	1 Stück	90934		

Zugkraft 9,0 kg, für schwere Einzel- oder Doppeltüren passend für Türstärke: >30 mm						
90936	Edelstahl	72x24x10	1 Stück	90936		

Neu! Zugkraft bis zu 9 kg						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Gewindestangen / 1000 mm / Edelstahl

- DIN 976
- Edelstahl Werkstoff 1.4301 (V2A)



90945	Edelstahl	M6 x 1000	10 Stück ab 10 Stück	90945		
90946	Edelstahl	M8 x 1000	10 Stück ab 10 Stück	90946		
90947	Edelstahl	M10 x 1000	10 Stück ab 10 Stück	90947		
90948	Edelstahl	M12 x 1000	10 Stück ab 10 Stück	90948		

Zubehör / Fischer Dübel und Justierschraube

Artikel-
Bezeichnung

Ausführung

Verp.-
Einheit

Stückzahl

Artikel-
NummerStückpreis €
zzgl. MwSt.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Gruppe 9

Beschreibung:

Der fischer **DUOPOWER** bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Polyamid aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Der **DUOPOWER** ist ideal bei der Befestigung beispielsweise von Duschvorhangstangen, Briefkästen, Leuchten, Bewegungsmeldern, Schildern und Hausnummern, uvm.

Eigenschaften:



Kombination aus zwei Materialkomponenten für mehr Leistung · Sichere Funktionen für Voll- (Spreizen) und Lochbaustoffe (Klappen) · Einfache Montage: schmaler Dübelrand verhindert das Tiefertrutschen ins Bohrloch · Bestmögliche Rückmeldung des Dübels - man spürt, dass der Dübel perfekt sitzt.

Vorteile:

- Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund.
- Bestmögliche Rückmeldung (Feelgood-Faktor) des Dübels. Man spürt wenn der Dübel perfekt sitzt.
- Der schmale Dübelrand verhindert das Durchrutschen ins Bohrloch.
- Die ausgeprägte Mitdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels.

Fischer DUOPOWER 2-Komponenten-Dübel

1 VE = 100 Stück bzw. 50 Stück



555006	6 x 30	1 VE ab 5 VE	100 St.	90210	
538240	6 x 50	1 VE ab 5 VE	100 St.	90212	
555008	8 x 40	1 VE ab 5 VE	100 St.	90214	
538241	8 x 65	1 VE ab 5 VE	50 St.	90216	
555010	10 x 50	1 VE ab 5 VE	50 St.	90220	

Fischer FIXTainer-DUOPOWER-BOX

- 1 Box = 210 Stück



Box mit 80 St. 6 x 30, 40 St. 6 x 50, 60 St. 8 x 40, 30 St. 8 x 65:					
539867	s.o.	1 Set	210 St.	90230	

Fischer FAFS Justierschraube TX25

- der Problemlöser zur stufenlos justierbaren Montage von Holzkonstruktionen oder -rahmen
- Der Schraubenkopf behält seine Position im Anbauteil bei
- Das Anbauteil kann sehr präzise ausgerichtet werden
- Das Gewinde am Clip ermöglicht ein Herausschrauben aus dem Anbauteil. Eine Demontage ist damit möglich
- 1 VE = 100 St.



Gewindelänge: 45 mm					
558879	5 x 80	1 VE ab 5 VE	100 St.	90240	
Gewindelänge: 60 mm					
558881	5 x 100	1 VE ab 5 VE	100 St.	90242	

Mit der speziellen Kombination von **Bit und Setzwerkzeug** wird die Schraube durch das Anbauteil oberflächenbündig eingedreht. Der versenkte Clip der Schraube rotiert beim Justieren nicht, so dass der Schraubenkopf seine Position im Anbauteil beibehält. Der Abstand zwischen dem Bauteil und dem Untergrund kann durch die gegenläufige Drehrichtung mit dem Bit präzise und stufenlos justiert werden. Die Justierschraube ist ideal für die Befestigung und Justage von Decken- und Wandunterkonstruktionen auf Holzuntergründen.

FAFS Setzwerkzeug und Bit TX25

- mit Hilfe des Setzwerkzeuges wird die Justierschraube durch das Anbauteil oberflächenbündig eingedreht.
- sicheres Einschrauben u. präzises Justieren der Justierschraube FAFS



558883	—	1 Set	1 Set	90250	
--------	---	-------	-------	-------	--



Fischer Mini-FixTainer Aktionsbox

- 1 Box = 160 Stück (Kombibox mit DUO Power Dübel u. Senkkopfschrauben)



Box mit 50 St. 6 x 30 Dübel, 30 St. 8 x 40 Dübel, sowie 50 St. Senkkopfschraube 4,5 x 40, 30 St. 5,0 x 55					
568544	s.o.	1 Set	160 St.	90235	

Weitere Vierkantstifte und Maße auf Anfrage.

Hülsenschraube M4 / DIN 964

- Messing vernickelt



90042	M-vernickelt	M 4 x 30	10 Stück	90042
90043	M-vernickelt	M 4 x 40	10 Stück	90043
90044	M-vernickelt	M 4 x 45	10 Stück	90044
90046	M-vernickelt	M 4 x 55	10 Stück	90046
90047	M-vernickelt	M 4 x 60	10 Stück	90047
90048	M-vernickelt	M 4 x 70	10 Stück	90048
90049	Messing	M 4 x 45	10 Stück	90049
90050	Messing	M 4 x 50	10 Stück	90050
90051	Messing	M 4 x 60	10 Stück	90051
90052	M-brüniert	M 4 x 45	10 Stück	90052
90053	M-brüniert	M 4 x 50	10 Stück	90053
90054	M-brüniert	M 4 x 60	10 Stück	90054

Hülsenschraube M5 / DIN 964

- Messing vernickelt



90057	M-vernickelt	M 5 x 60	10 Stück	90057
90058*	M-vernickelt	M 5 x 120	10 Stück	90058
90060	Messing	M 5 x 50	10 Stück	90060
90061	Messing	M 5 x 60	10 Stück	90061
90062	Messing	M 5 x 80	10 Stück	90062
90065	M-brüniert	M 5 x 80	10 Stück	90065

* = nicht mit durchgehendem Gewinde:
Gewindelänge = 60 mm)

Hülse ohne Schlitz (M4)



90066	M-vernickelt	M 4 x 15	10 Stück	90066
90067	Messing	M 4 x 15	10 Stück	90067
90068	M-brüniert	M 4 x 15	10 Stück	90068

Hülse mit Schlitz (M4)



90069	M-vernickelt	M 4 x 15	10 Stück	90069
90070	Messing	M 4 x 15	10 Stück	90070
90071	M-brüniert	M 4 x 15	10 Stück	90071

Hülse ohne Schlitz (M5)



90072	M-vernickelt	M 5 x 15	10 Stück	90072
90073	Messing	M 5 x 15	10 Stück	90073

Hülse mit Schlitz (M5)



90075	M-vernickelt	M 5 x 15	10 Stück	90075
90076	Messing	M 5 x 15	10 Stück	90076
90077	M-brüniert	M 5 x 15	10 Stück	90077

Hülse mit Schlitz (M6)



90078	M-vernickelt	M 6 x 20	10 Stück	90078
-------	--------------	----------	----------	-------

Hülsenschraube / DIN 964

- mit Schlitz
- **Edelstahl A2**



Edelstahl

90010	Edelstahl	M 4 x 40	10 Stück	90010
90011	Edelstahl	M 4 x 45	10 Stück	90011
90012	Edelstahl	M 4 x 50	10 Stück	90012
90013	Edelstahl	M 4 x 60	10 Stück	90013
90014	Edelstahl	M 4 x 70	10 Stück	90014
90015	Edelstahl	M 4 x 80	10 Stück	90015
90016	Edelstahl	M 5 x 40	10 Stück	90016
90017	Edelstahl	M 5 x 45	10 Stück	90017
90018	Edelstahl	M 5 x 50	10 Stück	90018
90019	Edelstahl	M 5 x 60	10 Stück	90019
90020	Edelstahl	M 5 x 70	10 Stück	90020
90022	Edelstahl	M 5 x 100	10 Stück	90022
90023	Edelstahl	M 6 x 40	10 Stück	90023
90024	Edelstahl	M 6 x 45	10 Stück	90024
90025	Edelstahl	M 6 x 50	10 Stück	90025
90026	Edelstahl	M 6 x 60	10 Stück	90026
90027	Edelstahl	M 6 x 70	10 Stück	90027
90028	Edelstahl	M 6 x 80	10 Stück	90028
90029	Edelstahl	M 6 x 100	10 Stück	90029
90032	Edelstahl	M 4 x 15	10 Stück	90032
90033	Edelstahl	M 5 x 15	10 Stück	90033
90034	Edelstahl	M 6 x 15	10 Stück	90034

Hülsen mit Schlitz

- **Edelstahl**



Fischer Hohlraum-Metalldübel

- mit metrischer Schraube



HM5 x 37S	verzinkt	Schraube: M 5 x 45	10 Stück	90080
HM5 x 52S	verzinkt	M 5 x 60	10 Stück	90082
HM6 x 37S	verzinkt	M 6 x 45	10 Stück	90084
HM6 x 52S	verzinkt	M 6 x 60	10 Stück	90086

Fischer Hohlraum-Montagezange



HMZ3	Preis-senkung	-	1 Stück	90088
------	----------------------	---	---------	-------

Schraube mit Innensechskant

- DIN 7991



Artikel- Bezeichnung	Ausführung	Abmessung in mm	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
90090	verzinkt	M 6 x 40	1 Stück	90090	
90091	verzinkt	M 6 x 45	1 Stück	90091	
90092	verzinkt	M 6 x 50	1 Stück	90092	
90094	verzinkt	M 6 x 60	1 Stück	90094	
90096	verzinkt	M 6 x 70	1 Stück	90096	
90098	verzinkt	M 6 x 80	1 Stück	90098	
90099*	verzinkt	M 6 x 100	1 Stück	90099	
90101	Edelstahl	M 6 x 40	1 Stück	90101	
90102	Edelstahl	M 6 x 45	1 Stück	90102	
90103	Edelstahl	M 6 x 50	1 Stück	90103	
90104	Edelstahl	M 6 x 60	1 Stück	90104	
90106	Edelstahl	M 6 x 80	1 Stück	90106	
90107	Edelstahl	M 6 x 100	1 Stück	90107	
90108	Edelstahl	M 6 x 120	1 Stück	90108	
90120	Edelstahl	M 8 x 40	1 Stück	90120	
90121	Edelstahl	M 8 x 50	1 Stück	90121	
90123	Edelstahl	M 8 x 80	1 Stück	90123	
90124	Edelstahl	M 8 x 100	1 Stück	90124	

* nicht mit durchgehendem Gewinde: Gewindelänge = ca. 20 mm

**Fitschenringe / Sortimentskasten
mit 500 Stück zu je 50 Stück in:**

- 8,2 x 12 / 9,2 x 13 / 10 x 15 /
10 x 16 / 11 x 16 / 12 x 18 / 13 x 19 /
14 x 20 / 15 x 23 / 16 x 23
- weiß verzinkt



43	Sortiments- kasten	Diverse	1 Set = 500 St.	90135	
----	-----------------------	---------	----------------------------	-------	--

Sie können die Fitschenringe auch je Größe einzeln zu je 100 Stück bestellen. Preis auf Anfrage! Maße z.B. 10x15 mm (10 mm = Innendurchmesser + 15 mm = Außendurchmesser (2 mm Stärke))

Stulpschraube (Zylinderschraube)

- Bei Abnahme ab 200 Stück = 10 % Sonderrabatt
- Bei Abnahme ab 1000 Stück = 15 % Sonderrabatt



90144	verzinkt	M 5 x 85	50 Stück	90144	
90145	verzinkt	M 5 x 40	10 Stück	90145	
90143	verzinkt	M 5 x 120	10 Stück	90143	
90146	verzinkt	M 5 x 160	10 Stück	90146	

Stulpschraube (Zylinderschraube)

- passend für Torx Bits TX 25 IS
- mit zusätzlichem Innenstift
(werden z.B. in Justiz-Vollzugsanstalten eingesetzt)



90148	verzinkt	M 5 x 85	10 Stück	90148	
90149	-	TX 25 / IS	1 Stück	90149	

Heizungsschlüssel

- 5 mm
- zur Entlüftung



90160	Stahl	-	10 Stück 50 Stück Abnahme	90160	
-------	-------	---	---	-------	--

Universal-Senkkopfschraubchen

- Torx T20
- 1 VE = 100 Stück



90140	Stahl	3,5 x 16	1 VE	90140	
90141	Messing (mit Schlitz)	3,5 x 16	1 VE	90141	

Schwerlastdübel

- für Sicherheitsschließbleche



90156	verzinkt	10 x 72	10 Stück	90156	
90157	verzinkt	10 x 112	10 Stück	90157	
90158	verzinkt	10 x 132	10 Stück	90158	

Schwerlastdübel

- für Sicherheitsschließbleche

90162	Nylon	10 x 120	10 Stück	90162	
-------	-------	----------	----------	-------	--

Spanplattenschrauben, Kreuzschlitz

- z. B. für Sicherheitsschließbleche
- 1 VE = 100 Stück



90172	verzinkt	5 x 40	1 VE	90172	
90174	Edelstahl A2	5 x 40	1 VE	90174	

Ab 500 Stück = 5 % Sonderrabatt

Abdeckkappen

- für Sicherheitsschließbleche
- runde und spitze Ausführung
- Bitte Farben angeben!

59 RU	Nylon	rund	10 Stück	90180	
59 SP	Nylon	spitz	10 Stück	90182	

Weitere Schrauben und Zubehör auf Anfrage.

A Seite

Abreißschutz für Elektronikzylinder	21
Abschließbare Fenstergriffe	95-96,100
Absperrpfosten	115-116
ABUS-Fahrradschlösser	206-207
ABUS-Fenstersicherungen	96,100-102
ABUS-Panzerriegel	80
Akustische Trittmatte	117
Akkus	211
Alarm-Artikel	117-119,122,124
Allzweck-Garagenstangenschloss	199
Anhänger-Sicherung	116
Anschlagpuffer	87-89
Antipanik Schlösser	172-179
Attrappen	120
Aufschraub-/Austauschstücke	78-79
Aufsperrtechnik	147-158
Ausgleichs-/Reduzierhülsen	216
Ausziehorrichtung	148-149
Automatik-Schlösser	173,175,176,179

B Seite

Ballistol	160-161
Bändersicherungen	75
Batterien	210-211
Bauschlüssel	158
BB-Einsatz & BB-Schlösser	180-181
Belvius-Zylinder	13
Beschläge für Schlosskästen	52
Beschläge Normalprogramm	44-55
Beschläge Sicherheit	56-65,171
Bestellformulare	212
Billiard-Schlüsselanhänger	144
Bits & Bit-Adapter	149-150
BKS-Belvius, Helius, Janus-Zylinder	13
BKS-Rundzylinder & RZ-Beschläge	20
BKS-Zylinder	7,8,13,20
Blindknaufzylinder	19
Blindzylinder	17-19
Blindzylinder variabel u.UBZ	17,18
Bohrer	155
Bohrfräser	154
Bohrkronen (Lochsägen)	156
Bohrmuldenzylinder	9-10,12-16
Bohrschablonen	46,75,98
Brandschutz	162-165
Briefeinwürfe	127
Briefkästen	133
Briefkastenanlagen	132
Briefkastenschilder	129,132
Briefkastenschlösser	29
Briefkastensperre „Stoppy“	132
Brild-Briefkastenschild	132
Brunox-Spray	159
Brustbeutel	139
Buch-Kassette	136
Bügel Schlösser	206,209
Bummsinchen	90
Burgwächter Briefkästen	133

C Seite

CES-Zylinder (Schließanlagen)	16
-------------------------------	----

CO-Melder	164
CS-Reizgas	124

D Seite

Dexcon	169
Dichtungen	91,92
Dietrich	147
Digitale Türspione	43
Diskus-Schlösser	38
Display „Briefkastenschilder“	129
Display „Signs of the time“	128
Dokumenten-Boxen	137
Dokumententasche feuerfest	165
Door eGuard	43
DoorJammer	119
DORMA Motorschloss	192
DORMA-Türschließer	201,204
Dornschlüssel	158
Dosen-Tresore (Verstecke)	139
Drahtbürsten	157
Dreifallen-Schlösser	172
Dreikant-Schlüssel	158
Dreikant-Zylinder	20
Drückerpaaire / Druckerlochteile	44-45,48
Drücker-Führungsringe	216
Drückergarnituren	44-48,171-172
Dübel	217-219
Duracell-Batterien	210

E Seite

Easy Blind-Zylinder	17
E-Cover	170
Einbausicherung	22
Einsteck-Fallenschlösser	190
Einsteck-Schlösser	180-184
Elektrische Türöffner	77-79
Elektronikzylinder-Abreißschutz	21
Elektronischer Wachhund	118
Elektropick	150
Elektroschocker	123
Erste-Hilfe-Set (Vario)	188
Euro-Geldkassetten	138
Exitalarm	167
Extractorset	154

F Seite

Fafix	78-79
Fahrrad-Schlösser und Pflege	206-209
Fake-TV	119
Fallen-Schlösser	190
Faltschlösser	206-207,209
Fensteralarm	117-118
Fensterfeststeller	90-91
Fenstergriffe	94-96
Fensterklammer	90
Fensteröffner „Genius“	152
Fenstersicherungen	95-104
Fensterstangenverschluss	98,100
Fenster-Wächter	168
Feststellriegel	76,86-87
Feuerlöschdecke	164
Feuerlöscher „Firephant“	165

Feuerschutz-Beschläge	171-172
Feuerschutz-Schlösser	172-179
Feuerschutz-Tresore	136-137
Feuerwehr-Dreikantschlüssel	158
FH-Beschläge	171-172
FH-Türschlösser	172-179
Filzgleiter	90
Fingerschutzprofile	92
Fischer-Dübel & Zubehör	217-219
Fitschenringe	219
Flexi-Hammer	151
Flipper (Flip-It)	150
Fluchttürhaube	168
Flüster-Schlösser	181
Formulare	212
Fräser	154,157
FUHR-Hauptschlösser / MFV	194
Funk-Gongs	127

G Seite

Garagen-Defender (-Sicherungen)	199
Garagentorbeschläge	198
Garagentorschlösser	198-199
Garderoben & Garderobenhaken	54
Gasalarm	164
Geldkassetten	138
Geminy-Beschläge	60
Genius-Fensteröffnungs-Set	152
Gewindeschrauben	216,218
Gewindestangen	216
GEZE-Türschließer	200,202
GFS-Artikel	166-170
Gitterrostsicherungen	205
Glasbohrer-Set	148
Glasbruchalarm	118
Glasfalzgriffe	54
Glasschiebetürschloss	29
Glastürbeschläge & Glastürdrücker	53
Glastürschlösser	53,182
Glocke (Ausziehorrichtung)	149
Gongs	127
Graphit	161
Griffstangen	55
Gürtelclips	201
G-U Türschließer	

H Seite

Hakenriegel-Einsteckschloss	190
Haky-Schlüsselleiste	140
Halbzylinder mit 3 & 4-kant	20
Handmelder-Sicherung (-Schutz)	170
Handschellen	123
Handschuhe für Wachleute	123
Handwärmer	121
Hartmetall-Fräser	155
Hauptschlösser (FUHR)	194
Hauptschlösser (KFV)	195-196
Hauptschlösser f. Dreifallenverschluss	172
Hausmeisterschlüssel	147
Hausnummern	131
Hebelzylinder	22-28
Hebeschiebetürkurbel	96
Hebetürkknöpfe /-Griffe	54

Hebetürsicherung abschliessbar	96
Heizungsschlüssel	158,219
Helius-Zylinder	13
Herz-Vorhangschlösser	35
Hinweisschilder	130-131
Hohlraum-Dübel	218
Hörmann-Garagentorbeschlag	198
Hotel-Schlüsselanhänger	144
Hülsen / Schrauben	218

I	Seite
Inbusschrauben	219
ISEO-Zylinder	5,10

J	Seite
Janus-Zylinder	13
Jumbo-Fenstersicherungen	99

K	Seite
Kabelübergänge	93
Kamera-Attrappen	120
Kappenheber	48
Karabinerhaken	141,143
Kasten (-Sperrbügel)-Schlösser	83-84
Kastenschlösser aufliegend	191-193
KBV-Zylinder	4
Kennringe / Kennkappen	140
Kernziehschutzbeschläge	57-59,63-64
Keso 8000S Omega	14
Ketten	85,115
Keyfinder	121
KFV-Hauptschlösser	195
KFV-Mehrfachverriegelungen	197
KFV-Reparaturverschlüsse	196
Kippfenster-Öffner	152
Klebeпад für Rauchmelder	163
Kleber (Power)	107
Kleberosetten	62,66-67
Klebeschilder	128-131
Klebezahlen	131
Knackrohre	148
Knaufblindzylinder	19
Knöpfe	50,52
Kofferranhänger	143
Koffergurt	143
Kofferschlosser	36
Kohlenmonoxid-Melder	164
Kombi-Schutzbeschläge	59
Kopflampen (Arbeitslampen)	146
Krallfix 3 / Türbandsicherung	75
Krallfix / Kralltec	75,98
Kubotan	122
Kurzschilder & -Garnituren	44,46-47

L	Seite
Ladungs-Sicherheit	116
Lang-Rosetten (MRR)	68
Langschilder & -Garnituren	44-46
Leder-Schlüsseltaschen	143
LED-Taschenlampen	146
Leitersicherung	165
Lenkradkralle	208

Lochsägen	156
Lockoff-Türspionöffner	153
Löschdecke	164
Lubra-Spray	159
Luftkissen „Air-Wedge“	152

M	Seite
Madenschrauben	216
Magnet-Türfeststeller	87
Magnetverschlüsse	216
Mehrfachverriegelungen	194,196-197
Messing-Schutzbeschläge	61
Metall-Bohrer	155
Metalltürdrücker	51
Mitteilungskästen	114
Mobilalarm	122
Mobile Sicherheit (Zweiradsicherung)	206-209
Mobil-Safe-Sicherheitskassette	138
Möbel(Riegel)-schlösser	29
Möbeltresore	134-136
Motiv-Schlüssel (Rohlinge)	32
Motorschloss (DORMA)	192
MRR-Rosetten	68
Münzhalter	117
Multifunktionsschlüssel	158
Multitools	121
My-Safe Tresore	134

N	Seite
Nachtlichter	120
Namensschilder	129,132
Notfallalarm	122,124
Notschlüsselkästen	133
Nylon-Garnituren	47

O	Seite
Oberlicht-Schnäpper	41
Öffnungsbleche / -Karten / -Drähte	147
Öffnungstechnik / Werkzeuge	147-158

P	Seite
Panik-Schlösser	172-179
Panik-Stifte	215
Panzerriegel	80-81
Parkettgleiter	90
Parkplatzsperrn	115-116
Paßt-Immer-Beschläge	57
Personenschutz-Alarm	122,124
Pfeffer-Sprays (Gel)	125
Picking-Geräte / Sets	150,154
Picknadeln	150
Pittbull-Zugschrauben	149
Pollerschlüssel	158
Profilzylinder	4-20
Pro-Line Vorhängeschlösser	39-40

Q	Seite
Querriegel	80-81

R	Seite
Radkralle	208
Rauchmelder u. Zubehör	162-164

Raumkennzeichnung	128-131
Reduzierhülsen	216
Regenschutz-Rosetten	69
Reizgas	124
Renovierungs-/ Reparaturbleche	75
Renovierungs-Schlösser	185,189
Renz- Namensschilder	129
Reparaturverschluss KfV	196
Rettungsweg-Schilder	130
Rheinische Kastenschlösser	191
RHM (CES-Zylinder)	16
Riegelschlösser	190-192
Rohlinge	30-33
Rohrrahmen-Panikschlösser	176-179
Rohrrahmen-Schlösser	185-190
Rohrrahmen-Schutzbeschläge	62-65
Rohrtresore / -Safes	105-107
Rollladen-Sicherungen	205
Rollrostsicherungen	86
RONIS-Hebelzylinder (DOM)	23-25
Rosetten mit 2 PZ	62
Rosetten (keine Sicherheit)	49
Rosetten (Sicherheit)	66-69
Rosettengarnituren	47-48,51,171
Rundzylinder & RZ-Beschläge	20

S	Seite
Safes	134-137
Safe-Dosen	139
Saugheber	152
Screwlock	21
Selbstklebende Türschilder	128-131
Selbstschutz Artikel	121-125
Selbstverriegelnde Schlösser	173,175,176,179
Sicherheitsaushänge	130
Sicherheits-Beschläge	56-65,171
Sicherheits-Kassetten	137-139
Sicherheits-Rosetten	66-69
Sicherheits-Schließbleche	70-74
Sicherungskarten-Abrollgerät	212
Silky-Keys	33
Spanngurte (-Seile)	116
Spardosen	138
Speicherbatterien	211
Sperrbügel-(Zusatz)-Schlösser	83-84
Sperrhaken	147,153-154
Spezialbeschläge u. Schlösser mit 2 PZ	62
Squire-Zweiradschlösser	206,209
Spiral-Öffnungs-Sets	147
Sprechanlagen	126

SCH	Seite
Scharniere	76
Schaukästen	114
Schiebeschutz-Rosetten	67-68
Schiebetürmuscheln	54
Schiebetür-Sicherung	98-99
Schilder	128-132
Schlagschlüssel	151
Schlagstempelsätze	157
Schlagstöcke	122,124
Schließanlagen	15-16

Schließbleche	70-74	Teleskop-Schlagstöcke	124	Warenringe	143
Schlösser	172-198	Teleskopstangen	103	Warnaufkleber / Warningschilder	120,130-131
Schlösser mit 2 PZ-Löchern	62	Tiermotiv-Schlüssel (Rohlinge)	32	Wasseralarm	117
Schlösser mit abschließbarer Falle	182	Tischabrollgerät	212	Wasserhahn-Verschluss	199
Schlösser mit Schlosskasten	193	Torbänder	87	WC-Knaufzylinder	19
Schlosskästen	193	Tor- / Türtreibriegel	86	WC-Modulset	20
Schlosskasten-Beschläge	52	Torfeststeller	87	WD-40	159
Schlossriegel	41	Torriegel	76,86	Wendeschlüssel-Zylinder	9-10,12-16
Schloss-Spray	159-161	Torx /- (Bits)	149-150	Wiha-Bit-Schraubendreher	150
Schloss taschen	182	Tresore	134-138	Wilka-Schließanlagen	15
Schlüssel-Anhänger	140-145	Tresorsäule	106	Wilka-Zylinder	6,8,9,19
Schlüssel-Bänder	144	Trittmatte akustisch	117	Wilka-Zylinder mit Sicherungskarte	11-12
Schlüssel-Birnen (Glocken)	144	TSA-Vorhangschlösser	36		
Schlüssel-Boxen	108-111,113	Türalarm	117-119	Z	Seite
Schlüssel-Depots (Aufbewahrung)	105-114	Tür-Ausgangskontrolle	167,169	Zählbrett mit Münzeinsatz	138
Schlüssel-Feilen	153	Türbandsicherungen	75	Zahlenmarken	142
Schlüsselfinder	121	Türbeschläge-Heber (Brücke)	151	Zahlen-Vorhangschlösser	36,38
Schlüsselkästen	112-114	Türdichtungen	92,93	Zieh-Fix	148-150
Schlüsselkeeper	112	Türfallen-Öffnungswerkzeuge	147	Zubehör (Stifte, Schrauben, usw.)	213-219
Schlüsselkennringe, -kappen	140	Türfeststeller	87	Zugschrauben	149
Schlüssel-Ketten	142-143	Türgongs	127	Zutrittsmelder	117
Schlüsselringe	112,141	Türhebel	152	Zweirad-Schlösser	206-209
Schlüsselrohlinge	30-33	Türkeil	90-91	Zylinder	4-20
Schlüsselsafes	105-114	Türkettchen	85	Zylinder mit Sicherungskarte	11-16
Schlüsselschalter	93	Türkissen	90	Zylinderknacker	148
Schlüsselschränke /-Tresore	112-114	Türklinkenangel	152	Zylinderlochsperrerr	22
Schlüsseltaschen	143	Türknöpfe	50,52	Zylinder-Messlehre	20
Schlüsseltüten	212	Türöffner	77-79	Zylinder-Montagegestange	18
Schlüssel-Verstecke	139	Türpuffer	87-91	Zylinder-Schloss-Spray	159-161
Schmahlrahmen-Schutzbeschläge	62-65	Türscharniere	76		
Schmierstoffe	157,159-161	Türschilder und Türdrücker	128-131		
Schneckengehäuse	104	Türschließer	200-204		
Schonbleche	73	Türschlösser	172-198		
Schrauben	217-219	Türspione & Zubehör	42-43		
Schriill-Alarm	124	Türspionöffner	153		
Schutzbeschläge	56-65	Türsprechanlagen	126		
Schutzbeschläge für FH	171	Türspreizer	151		
Schutzbeschläge für Rohrrahmen	62-65	Türstopper	87-91,117		
Schutzbeschläge für RZ	20	Türtreibriegel	86		
Schutzbeschläge mit 2 PZ	62	Türwächter	166-169		
Schutz-Rosetten	62,66-69				
Schwenkriegel-Schlösser	190	U	Seite		
Schwingflügel-Fenstergriffe	96	Überfallen	40-41		
ST	Seite	Übergabeschlüssel	33		
Stahlketten	85	Universal(bau)schlüssel	158		
Stahlzargenblech	73	Universalblindzylinder (UBZ)	18		
Stangenhalterung	96	Universal-Kastenschloss	191-192		
Stangenschlösser	82,86,199	V	Seite		
Staub-Schutzkappen	69	Vario-Flex „Erste-Hilfe-Set“	188		
Sternzeichen-Schlüssel (Rohlinge)	32	Vario-Schlösser	183-184		
Stifte / Vierkantstifte	213-216	Varta-Batterien u. Akkus	211		
Stopy-Briefkastensperre	132	Vertikalriegel	82		
Stoppi-Fensterstopper	91	Video-Türsprechanlage	126		
Stoßgriffe	54-55	Vierkantschlüssel	158		
Straplock (Zweiradschloss)	206	Vierkantstifte (Zubehör)	213-215		
Stulp-Schrauben	21,219	Vierkant-Zylinder	20		
T	Seite	Visier-Beschläge & Visierrosetten	61		
Tagalarm	167	Vorhangschlösser	34-40		
Taschenalarm	122	W	Seite		
Taschenlampen	146	Wachhund elektronisch	118		

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

- 1.1 Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen von KBV Kehrman Beschlagtechnik Velbert e. K. gelten für geschäftlichen Beziehungen zwischen dem Kunden und uns, wenn nicht ausdrücklich etwas Anderes schriftlich vereinbart wurde.
- 1.2 Unsere Angebote sind freibleibend und werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung wirksam. Die in Prospekten, Katalogen, Preislisen, Newslettern oder den zum Angebot gehörenden Unterlagen enthaltenen Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsbeschreibungen sind branchenübliche Näherungswerte und nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. Änderungen und Modifizierungen behalten wir uns grundsätzlich vor.
- 1.3 Für Irrtümer, Satz- und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

2. Lieferung

- 2.1 Die Lieferzeit gilt als nur annähernd vereinbart und ist unverbindlich. Sie gilt als eingehalten, wenn die Ware zum vereinbarten Zeitpunkt unser Werk verlassen hat oder bei Versandmöglichkeit die Versandbereitschaft dem Kunden gemeldet worden ist. Bei Lieferverzug ist eine angemessene Nachfrist zu setzen.
- 2.2 Wenn wir an der Erfüllung unserer Lieferverpflichtung durch den Eintritt eines Ereignisses bei höherer Gewalt gehindert werden, so verlängert sich die Lieferfrist in angemessenem Umfang. Ein Ereignis höherer Gewalt liegt vor, wenn es zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses unvorhersehbar war und dessen Eintritt außerhalb unserer zumutbaren Kontrolle liegt und wir diesen trotz Einhaltung der im Einzelfall zumutbaren Sorgfalt nicht hätten vermeiden oder überwinden können. Das Vorliegen eines Ereignisses höherer Gewalt wird bis zum Beweis des Gegenteils insbesondere im Fall von Krieg, Unruhen, militärischer oder sonstiger Machtergreifung, Aufständen, Terrorakten, Sabotage, Piraterie, Währungs- und Handelsbeschränkungen, Embargos, Sanktionen, rechtmäßige oder unrechtmäßige Amtshandlungen, Befolgung von Gesetzen oder Regierungsanordnungen, Enteignung, Beschlagnahme, Requisition, Verstaatlichung, Pest, Epidemien, Pandemien, Naturkatastrophen, extreme Naturereignisse, Explosionen, Feuer, Boykott, Streik, Aussperrung, Besetzung von Fabriken und Gebäuden vermutet. Wird durch die vorgenannten Ereignisse die Lieferung oder Leistung unmöglich, so werden wir von unserer Lieferverpflichtung frei, ohne dass der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz fordern kann. Im Falle von unmöglich gewordenen Lieferungen informieren wir den Kunden schnellstmöglich und erstatten dem Kunden die Geldleistungen, die der Kunden uns gegenüber für unmöglich gewordene Lieferungen erbracht hat.
- 2.3 Auf Abruf bestellte Ware ist innerhalb des vereinbarten Zeitraumes von uns abzunehmen.
- 2.4 Teillieferungen in zumutbarem Umfang sowie fertigungsbedingte Mehr- und Mindermengenlieferungen sind zulässig.
- 2.5 Falls das beauftragte Transportunternehmen die versandte Ware an uns zurück sendet, nachdem eine Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen Transport. Dies gilt nicht, wenn der Kunde den gescheiterten Zustellversuch nicht zu vertreten hat.
- 2.6 Sofern vertraglich nichts Anderes vereinbart ist, beliefen wir den Kunden ab Werk (EXW=Ex Works), gemäß Incoterms® 2020. Eine Abholung der bestellten Ware ist innerhalb unserer Öffnungszeiten möglich.

3. Preisstellung

- 3.1 Unsere Preise verstehen sich ab Werk und schließen die Verpackung der Ware mit ein. Die aktuellen Versand- / Frachtkosten, die unterhalb der unter Absatz 3.2 aufgeführten Frei-Haus-Grenze liegen, finden Sie nach Anmeldung in unserem Shop-System: www.kbv-beschlaege-shop.de. Auf Wunsch können wir Ihnen die entsprechenden Versand- / Frachtkosten gerne zeitnah übermitteln.
- 3.2 Bei Rechnungsbeträgen ab einem Nettowarenwert in Höhe von 250,00 Euro erfolgt die Lieferung innerhalb Deutschlands frei Haus, für das europäische Ausland gilt die frei Haus Grenze ab einem Warenwert in Höhe von 500,00 Euro. Die Versandkosten unterhalb der Frei-Haus-Grenze finden Sie in unserem Shop-System. Die Frei-Haus-Regelungen gelten nicht für Lieferungen auf Inseln innerhalb Deutschlands und auf Inseln im europäischen Ausland. Für Lieferungen in nicht EU-Staaten gelten andere Regelungen und Gebühren (z. B. Einfuhrabgaben und Zölle). Wir behalten uns vor die frei-Haus Regelungen jederzeit neu festzusetzen.
- 3.3 Die Frei-Haus Regelungen gelten nicht für Ware, die wir per Langgut / Sperrgut versenden. Es wird hier generell ein separat aufgeführter Langgut-Zuschlag berechnet!
- 3.4 Expresslieferung werden nach Gewicht und Zustellungs-Uhrzeit berechnet! Die Expresskosten entnehmen Sie unserem Shopsystem. Auf Wunsch können wir Ihnen die Expresskosten auf Anfrage übermitteln.
- 3.5 In den Fällen einer Streckenlieferung, bei denen der Kunde die direkte Lieferung der von ihm bestellten Ware an seinen Kunden (sowohl innerhalb Deutschland als auch innerhalb der EU) mit uns vereinbart, behalten wir uns vor, Zusatzkosten zu berechnen.
- 3.6 Aufträge, für die nicht ausdrücklich feste Preise vereinbart worden sind, werden zu den am Tage der Lieferung geltenden Preisen abgerechnet. Angebotspreise sind freibleibend und haben eine Gültigkeitsdauer von 60 Tagen.
- 3.7 Die Preise der Kaufgegenstände ebenso die angegebenen Stückpreise in unserem Katalog (etwaige Kundenrabatte sind in diesen Katalog-Stückpreisen noch nicht berücksichtigt) verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Änderungen des MwSt.-Satzes berechtigen beide Parteien zur entsprechenden Preisanpassung.
- 3.8 Tritt bei fest vereinbarten Preisen im Rahmen längerfristiger Verträge eine wesentliche Veränderung von Preisfaktoren, z. B. der Vormaterialpreise, Löhne und Gehälter, zugrundeliegender Wechselkurse, usw. ein, so können wir deren Neufestsetzung verlangen.
- 3.9 Preiserhöhungen, Änderungen und Aktualisierungen behalten wir uns vor.

4. Zahlungsbedingungen

- 4.1 Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto. Bei erteiltem SEPA-Lastschriftmandat und bei Zahlung per Vorkasse gewähren wir 3% Skonto.
- 4.2 Es besteht kein Anspruch auf Skonto, solange ältere Rechnungen unbezahlt sind. Sofern eine mit einer Gutschrift verrechnete Rechnung unter Abzug von Skonto beglichen wurde, sind wir berechtigt, von dem Gutschriftbetrag einen entsprechenden Skontoabzug vorzunehmen.
- 4.3 Der Kunde ist verpflichtet, unsere Rechnung umgehend nach Erhalt zu prüfen. Etwaige Einwendungen hat der Kunde innerhalb von sechs Wochen nach Erhalt der Rechnung schriftlich uns gegenüber geltend zu machen. Nach Ablauf dieses Zeitraumes gilt die Rechnung als akzeptiert.
- 4.4 Bei Zielüberschreitungen sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Leitzinssatz der EZB zu berechnen. Voraussetzung ist hier, dass der Kunde mindestens 1 x schriftlich gemahnt wurde.
- 4.5 Wir sind berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen des Kunden Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen, und werden den Kunden über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.
- 4.6 Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Eine Bezahlung per Scheck ist nicht möglich.
- 4.7 Tritt nach Vertragsabschluss eine erhebliche Gefährdung des Anspruches auf das uns zustehende Entgelt ein, so sind wir berechtigt, Vorauszahlung oder Sicherheitsleistungen zu verlangen und die Lieferung bis zur Erfüllung unserer Ansprüche zu verweigern.

5. Warenrückgabe

- 5.1 Warenrückgaben sind nur möglich, wenn sie ausdrücklich und im Einzelfall mit uns vereinbart sind. Ein Warenrücksendungs-Formular ist bei uns erhältlich oder auf unserer Homepage herunterzuladen.

Die Rückgabe hat original verpackt und frachtfrei zu erfolgen.

- 5.2 Für alle Warenrückgaben berechnen wir eine pauschale Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20% des Produkteinkaufspreises des Kunden. Falls der Aufwand der Aufarbeitung höher ist, wird dieser gesondert berechnet.
- 5.3 Sonderanfertigungen sowie defekte und beschädigte Produkte sind von der Rückgabe grundsätzlich ausgeschlossen. Dies gilt auch für Produkte, die wir ggf. nicht mehr oder in modifizierter Form im Programm haben.

6. Eigentumsvorbehalt

- Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher aus der Geschäftsverbindung entstandener
- 6.1 Forderungen, unser Eigentum. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung berühren den Eigentumsvorbehalt nicht.
- Der Kunde ist berechtigt, die von uns gelieferten Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns nachkommt. Er darf jedoch die Vorbehaltswaren weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Der Kunde ist gehalten, unsere Rechte beim Weiterverkauf der Vorbehaltsware auf Kredit zu sichern.
- Der Kunde ist verpflichtet, die Sache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
- Wir sind berechtigt, jederzeit die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen, wenn der Kunde in Zahlungsverzug gerät.
- 6.4 Veräußert der Kunde Vorbehaltsware auf Kredit, so tritt er hiermit im Voraus die sich aus dieser
 - 6.5 Weiterveräußerung ergebenden Forderungen an uns ab, wir nehmen diese Abtretung an. Der Kunde ist zur Einziehung dieser Forderungen so lange berechtigt, als er seinen Verpflichtungen uns gegenüber nachkommt. Der Kunde ist auf unser Verlangen hin verpflichtet, die Drittschuldner anzugeben und diesen die Abtretung anzuzeigen.
- Wir verpflichten uns, die uns nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen nach unserer Wahl auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen um 20% übersteigt.
- 6.7 Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in an uns abgetretene Forderungen oder sonstige Sicherheiten hat der Kunde uns unverzüglich zu unterrichten, und zwar unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen. Dies gilt auch für den Fall, wenn seitens des Kunden ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt wird.

7. Gewährleistung und Haftung

- Erkennbare Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Lieferung, versteckte Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung schriftlich zu rügen.
- 7.1 Im Falle der Mangelhaftigkeit der Kaufsache haben wir zunächst das Recht auf Nacherfüllung, wobei wir die vom Kunden gewählte Nacherfüllsalternative unter den Voraussetzungen des § 439 Abs.3 BGB verweigern können. Sofern wir beide Arten der Nacherfüllung nach § 439 Abs.3 BGB verweigern oder sofern die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder dem Kunden nicht zumutbar ist, stehen dem Kunden die weitergehenden Ansprüche auf Schadensersatz statt der Erfüllung und der Rücktritt zu. Eine Nachbesserung gilt nach dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas Anderes ergibt. Der Anspruch des Kunden auf Schadensersatz statt Leistung ist im Falle einer lediglich fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder unseren Erfüllungsgehilfen auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
 - 7.2 Keine Gewährleistung wird übernommen für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder Wartung, ungeeignete Betriebsmittel oder Austauschwerkstoffe, mangelhafte Einbaubarbeiten, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse oder sonstige Einflüsse (z.B. Wasser, Frost, Hitze) entstanden sind. Unsere Gewährleistungspflicht entfällt auch, wenn von Seiten des Kunden oder Dritter ohne unsere Zustimmung Instandsetzungen, Beschädigungen oder Änderungen vorgenommen werden, die mit dem geltend gemachten Mangel in ursächlichem Zusammenhang stehen.
 - 7.4 Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung der Kaufsache.
 - 7.5 Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift sowie Vorschläge, Berechnungen, Projektierungen usw. sollen dem Kunden lediglich die bestmögliche Verwendung unserer Produkte erläutern. Sie befreit den Kunden nicht von seiner Verpflichtung, sich durch eigene Prüfung von der Eignung unserer Produkte für den von ihm beabsichtigten Zweck zu überzeugen.
 - 7.6 Beanstandungen jeglicher Art können nur dann berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb von 10 Tagen nach Empfang der Sendung, bei nicht sofort erkennbaren Mängeln unverzüglich nach Erkennbarkeit, spätestens aber innerhalb 6 Monaten nach Entgegennahme schriftlich mitgeteilt werden. Bei nicht rechtzeitiger Mängelanzeige ist jeder Gewährleistungsanspruch ausgeschlossen.
 - 7.7 Soweit nichts Anderes ausdrücklich vereinbart worden ist, sind Schadensersatzansprüche des Kunden gegen uns gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit (von Inhabern, gesetzlichen Vertretern oder leitenden Angestellten) oder Arglist sowie bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder wegen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Soweit nicht ein anderer der vorgenannten Fälle vorliegt, ist der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
 - 7.8 In den Fällen, in denen auch für unseren Kunden, der Unternehmer ist, kein Verbrauchsgüterkauf innerhalb der Lieferkette vorliegt, finden die Vorschriften §§ 474-479 BGB keine Anwendung. Sollte der Unternehmer die Ware im Rahmen eines Verbrauchsgüterkaufs weiterverkaufen, so kann der Ersatz entstandener Aufwendungen i.S.d. § 478 BGB nur verlangt werden, wenn für die Entstehung der Aufwendungen ein Nachweis erbracht wird. Sollte dieser unser Kunde Aufwendungsersatz i.S.d. § 478 Abs. 2 BGB fordern, beschränkt sich dieser auf max. 2% des ursprünglichen Netto- Warenwerts. Ansprüche, die auf § 478 BGB zurückgehen, sind durch die 24-monatige Gewährleistung für Unternehmer im Sinne des gleichwertigen Ausgleichs nach § 478 Abs. 2 S. 1 BGB abbedungen.


8. Schutzrechte

- Die von uns gemachten Vorschläge, Angebote Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen
- 8.1 Unterlagen in irgendeiner Form sind unser geistiges Eigentum und daher vertraulich zu behandeln. Sie dürfen nur mit unserem Einverständnis dritten Personen zur Kenntnis gebracht werden.
 - 8.2 Die von uns zur Herstellung des Vertragsgegenstandes im Auftrage des Kunden hergestellten Betriebsgegenstände, insbesondere Werkzeuge, Vorrichtungen, Unterlagen usw. bleiben auch dann, wenn die Vertragsbeziehungen enden, unser Eigentum und werden bei Vertragsbeendigung nur dann dem Kunden ausgeliefert, wenn sie gesondert berechnet wurden.
 - 8.3 Der Kunde haftet allein, wenn durch die Ausführung seines Auftrages Rechte, ins besondere gewerbliche Schutzrechte Dritter, verletzt werden.


9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

- 9.1 Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Velbert.
- 9.2 Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen den Parteien aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, soweit der Kunden Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Hauptsitz des Lieferanten. Als Vertragssprache steht ausschließlich deutsch zur Verfügung.

So finden Sie uns:

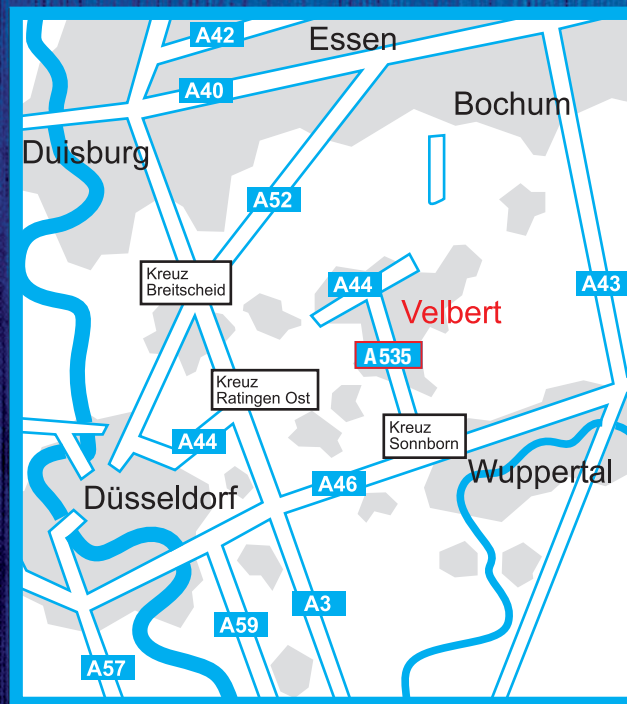

Velbert – Zeiss-Str. 19 (Industriegebiet Röbbbeck)

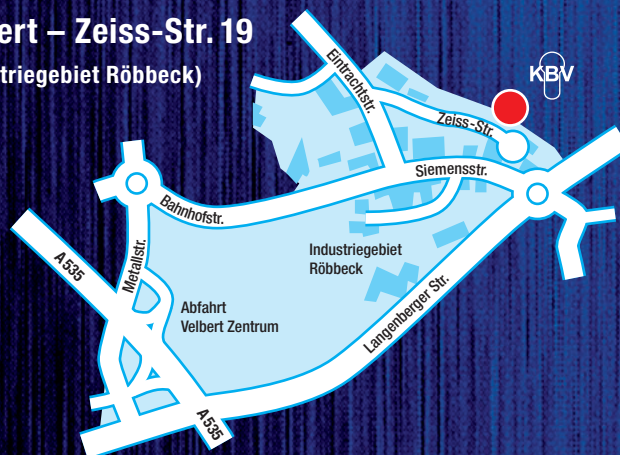

KBV – Kehrman Beschlagentchnik Velbert

Zeiss-Str. 19, D-42551 Velbert

Telefon: +49 - 20 51-80 67 0

Telefax: +49 - 20 51-80 67 20

www.kbv-beschlaege.de

info@kbv-beschlaege.de

